

Opérateurs de porte Obermatic



ASSA ABLOY



Intelligence en mouvement



Les opérateurs de porte battante OBERMATIC fournissent du confort et de la fonctionnalité dans les situations dans lesquelles ouvrir manuellement les portes est un inconvénient ou un effort coûteux. Il s'agit de l'option recommandée dans les environnements dans lesquels la porte doit s'ouvrir sans qu'il y ait de contact, que ce soit pour des raisons

d'hygiène, d'urgence, ou simplement pour plus de confort. Il s'agit aussi du meilleur allié pour les portes d'accès aux bâtiments publics ou portes RF de grand transit. Également, dans les environnements climatisés ou pressurisés, ces opérateurs sont indispensables pour l'économie d'énergie.

Solutions de motorisation pour toutes les situations

Qu'il s'agisse d'une porte intérieure ou extérieure, un issue de secours ou une porte RF, pour tous les cas OBERMATIC a une solution qui s'adapte.

Le son du silence

La nouvelle génération d'opérateurs automatiques OBERMATIC a été conçue pour passer inaperçue. Elle fonctionne avec une délicatesse extrême et dans le plus grand des silences, comme OBM305, qui peut être installé dans les bibliothèques, auditorios ou théâtres.



Sécurité

Lorsqu'il s'agit d'obtenir le plus grand confort et la plus grande fluidité dans la sortie, sans mettre en risque la sécurité anti-intrusion, les opérateurs OBERMATIC trouvent ses alliés naturels dans les serrures motorisées TEL630 et TEL620, ainsi que dans les serrures électromagnétiques TESAMAG.

Applications personnalisées

OBERMATIC nous offre toutes ces possibilités : des détecteurs de mouvement équipés avec la technologie radar microondes, des capteurs de sécurité anti-impact, une importante connectivité et une grande capacité de programmation. Il n'y a presque rien qu'une porte ne puisse pas faire.

Facilité d'installation et mise en place


La nouvelle génération OBERMATIC est plus facile à installer et programmer que jamais avant. Dans tous les modèles, la connexion des dispositifs externes a été simplifiée, ainsi que la mise en place, pour laquelle il ne faut plus que quelques minutes.

Garanties TESA

Acheter TESA est un gage de qualité. Tous nos produits sont hautement garantis, ayant obtenus la certification de Qualité ISO 9001, celle du respect de l'environnement ISO 14001 ainsi que celle sur la Sécurité au travail et Prévention des Risques au travail. TESA vous offre un produit de qualité, durable au niveau environnemental et fabriqué par une équipe motivée.



Sélection par dimension de porte



Bras articulé



Guide coulissant

OBF504

Largeur porte mm	Poids Max. Kg
850	135
1000	120
1150	105
1300	90

Largeur porte mm	Poids Max. Kg
800	100
900	90
1000	80
1100	70



OBM505

Largeur porte mm	Poids Max. Kg
850	135
1000	120
1150	105
1300	95

Largeur porte mm	Poids Max. Kg
800	100
900	90
1000	80
1100	70



Opérateurs de porte Obermatic

OBF504

Certificat EN1154
Valable RF



OBF504 est un opérateur automatique de haut niveau et de grande puissance pour portes résistant au feu. Son moteur puissant ouvre la porte selon les paramètres établis et en même temps entraîne un ferme-porte CT3000, qui a pour mission de fermer la porte une fois que le temps d'attente programmé s'est écoulé. C'est grâce à ce dernier qu'il peut être installé dans les portes RF.



Modes de fonctionnement

- » AUTO : la porte agit en suivant les paramètres programmés de vitesse d'ouverture et de fermeture, l'angle d'ouverture et le temps d'attente avant la fermeture, chaque fois qu'elle reçoit une impulsion d'ouverture.
 - » MAN : la porte ignore les impulsions d'ouverture mais, si on veut, la porte démarrera un cycle lorsque quelqu'un commence à l'ouvrir manuellement.
 - » OPEN : la porte s'ouvre et reste indéfiniment ouverte, jusqu'à réactiver un des deux modes de fonctionnement précédents.
- L'entrée spécifique de l'alarme d'incendies l'emportera sur tout autre mode de fonctionnement actif à ce moment-là, CT3000 agit en tant que un ferme-porte jusqu'à ce que la situation d'alarme disparaisse.

Prestations supplémentaires

- » Pression supplémentaire pour vaincre les bourrelets, aussi bien au moment de fermer qu'avant d'ouvrir, toutes deux indépendamment ajustables.
- » Mise en place simplifiée par le biais de potentiomètres.




Modèle	Finition	Description
OBF504ABL	Blanc	Opérateur OBF504 côté ouverture
OBF504APL	Argenté	Opérateur OBF504 côté ouverture
OBF504CBL	Blanc	Opérateur OBF504 côté ouverture
OBF504CPL	Argenté	Opérateur OBF504 côté ouverture
PLACA504	NE	Platine d'installation OBF504 noir
BR505BL	Blanc	Bras normal
BR505PL	Argenté	Bras normal
GD505BL	Blanc	Guide coulissant
GD505PL	Argenté	Guide coulissant
OBMSINC		Synchroniseur pour deux vantaux



OBF504 avec bras BR505



OBF504 avec guide GD505

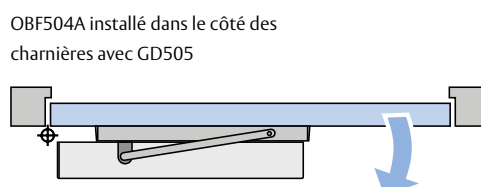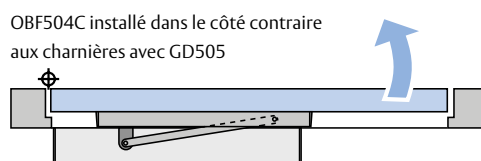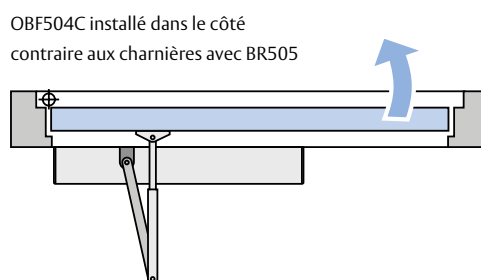

Opérateurs de porte Obermatic

OBM505

OBM505 est un opérateur automatique de haut niveau et de grande puissance pour tout type de portes et lieux.

Cet opérateur offre un contrôle numérique total dans tout le parcours de la porte, aussi bien dans l'ouverture que dans la fermeture, et la plus complète des connectivités, avec une interaction directe entre plusieurs OBM505.

Modes de fonctionnement

- » AUTO : la porte agit en suivant les paramètres programmés de vitesse d'ouverture et de fermeture, l'angle d'ouverture et le temps d'attente avant la fermeture, chaque fois qu'elle reçoit une impulsion d'ouverture.
- » MANUAL : la porte ignore les impulsions d'ouverture mais, si on veut, la porte démarrera un cycle lorsque quelqu'un commence à l'ouvrir manuellement.
- » OPEN : la porte s'ouvre et reste indéfiniment ouverte, jusqu'à réactiver un des deux modes de fonctionnement précédents.

L'entrée spécifique de l'alarme d'incendies l'emportera sur tout autre mode de fonctionnement actif à ce moment-là, et le mode préétabli pour ces situations passera à être actif.

Prestations supplémentaires

- » Pression supplémentaire pour vaincre les bourrelets, aussi bien au moment de fermer qu'avant d'ouvrir.
- » Mise en place simplifiée par le biais de potentiomètres.
- » En plus, on peut affiner la volonté des points de contrôle interne par le biais d'un logiciel et d'un câble de connexion USB à PC.

Compatible avec

- » Serrures électromécaniques.
- » Serrures électromagnétiques séries CEM et TESAMAG.
- » Détecteurs de mouvement, pression sur le sol, etc. sans autre condition qu'un contact normalement ouvert libre de tension.
- » Systèmes de contrôle d'accès TESA.
- » Capteurs de sécurité anti-impact SENSSEGINT et SENSSEGEXT.

Caractéristiques techniques

- » Alimentation : 90-264 Vca 47/63 Hz; consommation 70 W.
- » Poids : 6,5 Kg.
- » Température de fonctionnement : -15° C <-> 50° C
- » Entrées : signal d'ouverture, signal d'ouverture avec retard, détecteur de sécurité, déverrouillage de serrure. Alarme d'incendies (aussi bien NA que NC).
- » Sorties : alimentation de dispositifs de détection (24 Vcc; 0,5 A - max. 1A), alimentation de dispositifs de détection (12 Vcc; 1 A), relais de contrôle de la serrure.





Modèle	Finition	Description
OBM505	PL	Opérateur Obermatic OBM305
PLACA505	NE	Platine d'installation OBM305 noir
BR505BL	Blanc	Bras normal
BR505PL	Argenté	Bras normal
GD505BL	Blanc	Guide coulissant
GD505PL	Argenté	Guide coulissant



OBM505 avec bras BR505



OBM505 avec guide GD505

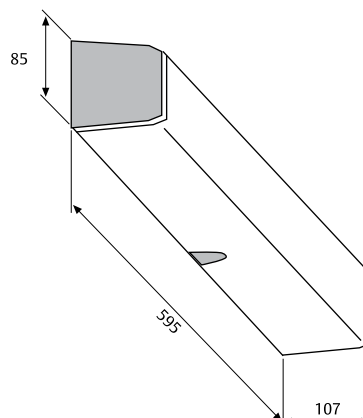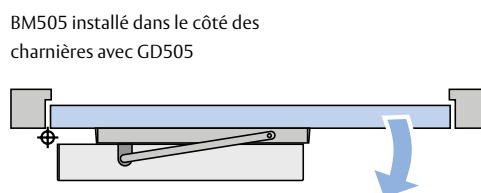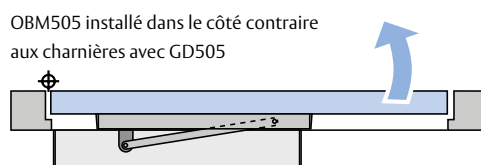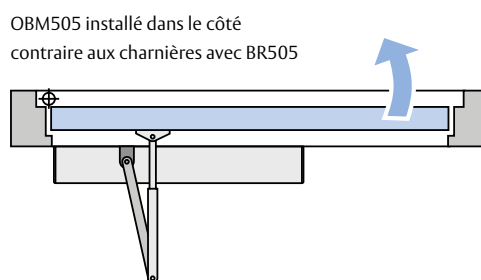

Accessoires Obermatic

Détecteurs d'activation

Le détecteur envoie un signal à OBERMATIC pour qu'il commence un cycle d'ouverture.

De mouvement unidirectionnel : différencie l'approche et l'éloignement.


Modèle	Description
DETECMOVUD	Détecteur de mouvement unidirectionnel



Détecteurs de sécurité

Ils s'installent sur le vantail de la porte et envoient un signal à OBERMATIC pour qu'il arrête la porte s'il détecte n'importe quel obstacle ou personne dans son parcours.


Modèle	Description
SENSSEGINT	Capteur de sécurité intérieur
SENSSEGEXT	Capteur de sécurité extérieur

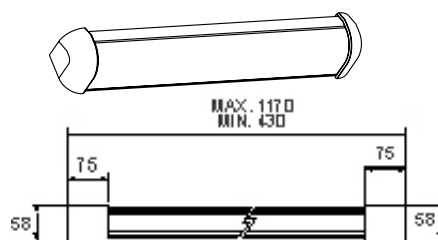

TM1S - TM1E

Éléments de blocage combinables avec Obermatic


- » Dispositifs antipanique TOP motorisés.
- » Gâches électriques (alimentation 24V cc).
- » Serrures électromagnétiques CEM et TESAMAG.
- » Serrures électromécaniques.



SERIES CEM et TESAMAG

OBERMATIC du côté de la fermeture qui peut être installé avec bras ou guide

OBERMATIC du côté de l'ouverture seulement ouverture

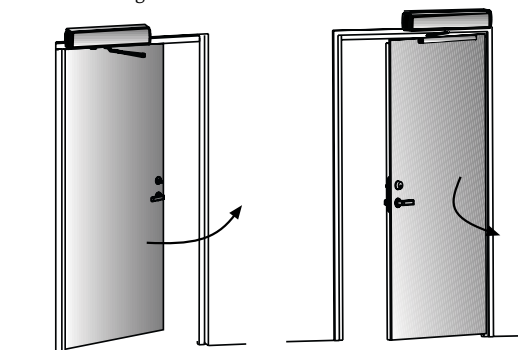



ASSA ABLOY

Talleres de Escoriaza, S.A.U.
Barrio Ventas, 35 • E-20305 Irun • ESPAGNE
Tel. : +34 943 669 100 • Fax : +34 943 622 189
www.tesa.es

ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'ouverture de portes, destinées à répondre aux besoins de sécurité, de protection et de confort de l'utilisateur final.