

Modelo	Nuca	F. antipánico	Accionamiento exterior	Accionamiento interior	Funcionamiento	Aplicación
CF50ASR9	Doble	Si	Manilla / tirador + llave	Manilla + llave	La llave retira palanca y picaporte	Puertas de entrada
CF50NG	Pasante	No	Tirador / manilla + llave	Manilla + llave	La llave retira palanca y picaporte	Puertas de entrada
CF60RSR9 *	Doble	Si	Manilla / tirador + llave	Manilla + llave	La llave condensa la manilla exterior	Puertas de entrada
CF6TRSR9	Doble	Si	Manilla / tirador + llave	Barra antipánico	La llave condensa la manilla exterior	Salida emergencia
CF6900R9	Pasante	Si	Tirador + llave + llave	Manilla	Apertura desde el exterior con llave	Portal, garaje, etc
CF6500R9Z	Pasante	Si	Manilla	Manilla	Paso libre por ambos lados	Puertas de paso


* Incluye cerradero

Serie CF50

- » Picaporte de acero sinterizado: soporta temperaturas superiores a los 900°.
- » Nuca de 9x9 mm.
- » Entre ejes de 72 mm.
- » Entrada de 65 mm.
- » Reversibles
- » Acabado del frente zincado (Z) o inoxidable (I)



CERTIFICADO SEGÚN
UNE-EN
12209:2004

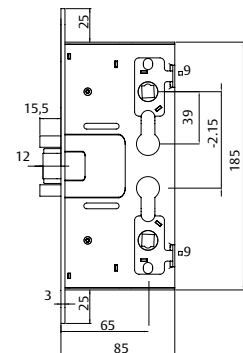


Referencia	Función	Embalaje
CF50NGTR9Z/I	No antipánico	1 / 25
CF5ENGTR9Z/I	No antipánico	1 / 1
CF50ASR9Z/I	Antipánico	1 / 25

Serie CF60

- » Certificada según norma UNE-EN 12209: 2004.
- » Cerradura CF60 sin cilindro, antipánico en todos los modelos
- » Entrada de 65 mm
- » Distancia entre ejes de 72 mm
- » Reversible

CERTIFICADO SEGÚN
UNE-EN
12209:2004
1125:2009



Referencia	Función	Embalaje
CF60RSR9ZCE/I	Condensa - picaporte	1 / 25
CF6ERSR9Z	Condensa - picaporte	1 / 1 y 1 / 20
CF6IRSR9Z	Apertura hacia el interior	1 / 25
CF6500R9Z	Puerta de paso*	1 / 25
CF6900R9Z	Accionamiento por llave**	1 / 25


* No admite bombillo.

** No admite manilla exterior.

Contracerradura CF32

Referencia	Función	Embalaje
RETFACF32	Elemento retenedor de falleba	1 / 25
CF320SR9ZCE/I	Contracerradura	1 / 1 y 1 / 20
BARVECF32	Fallebas	1 / 25

CERTIFICADO SEGÚN
UNE-EN
1125:2009

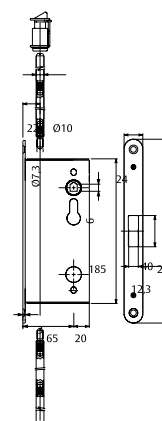

Para más información, visite www.tesa.es
o envíe un e-mail a marketing@tesa.es