
Cerraduras de seguridad

TESA

ASSA ABLOY



La generación de cerraduras de seguridad del futuro

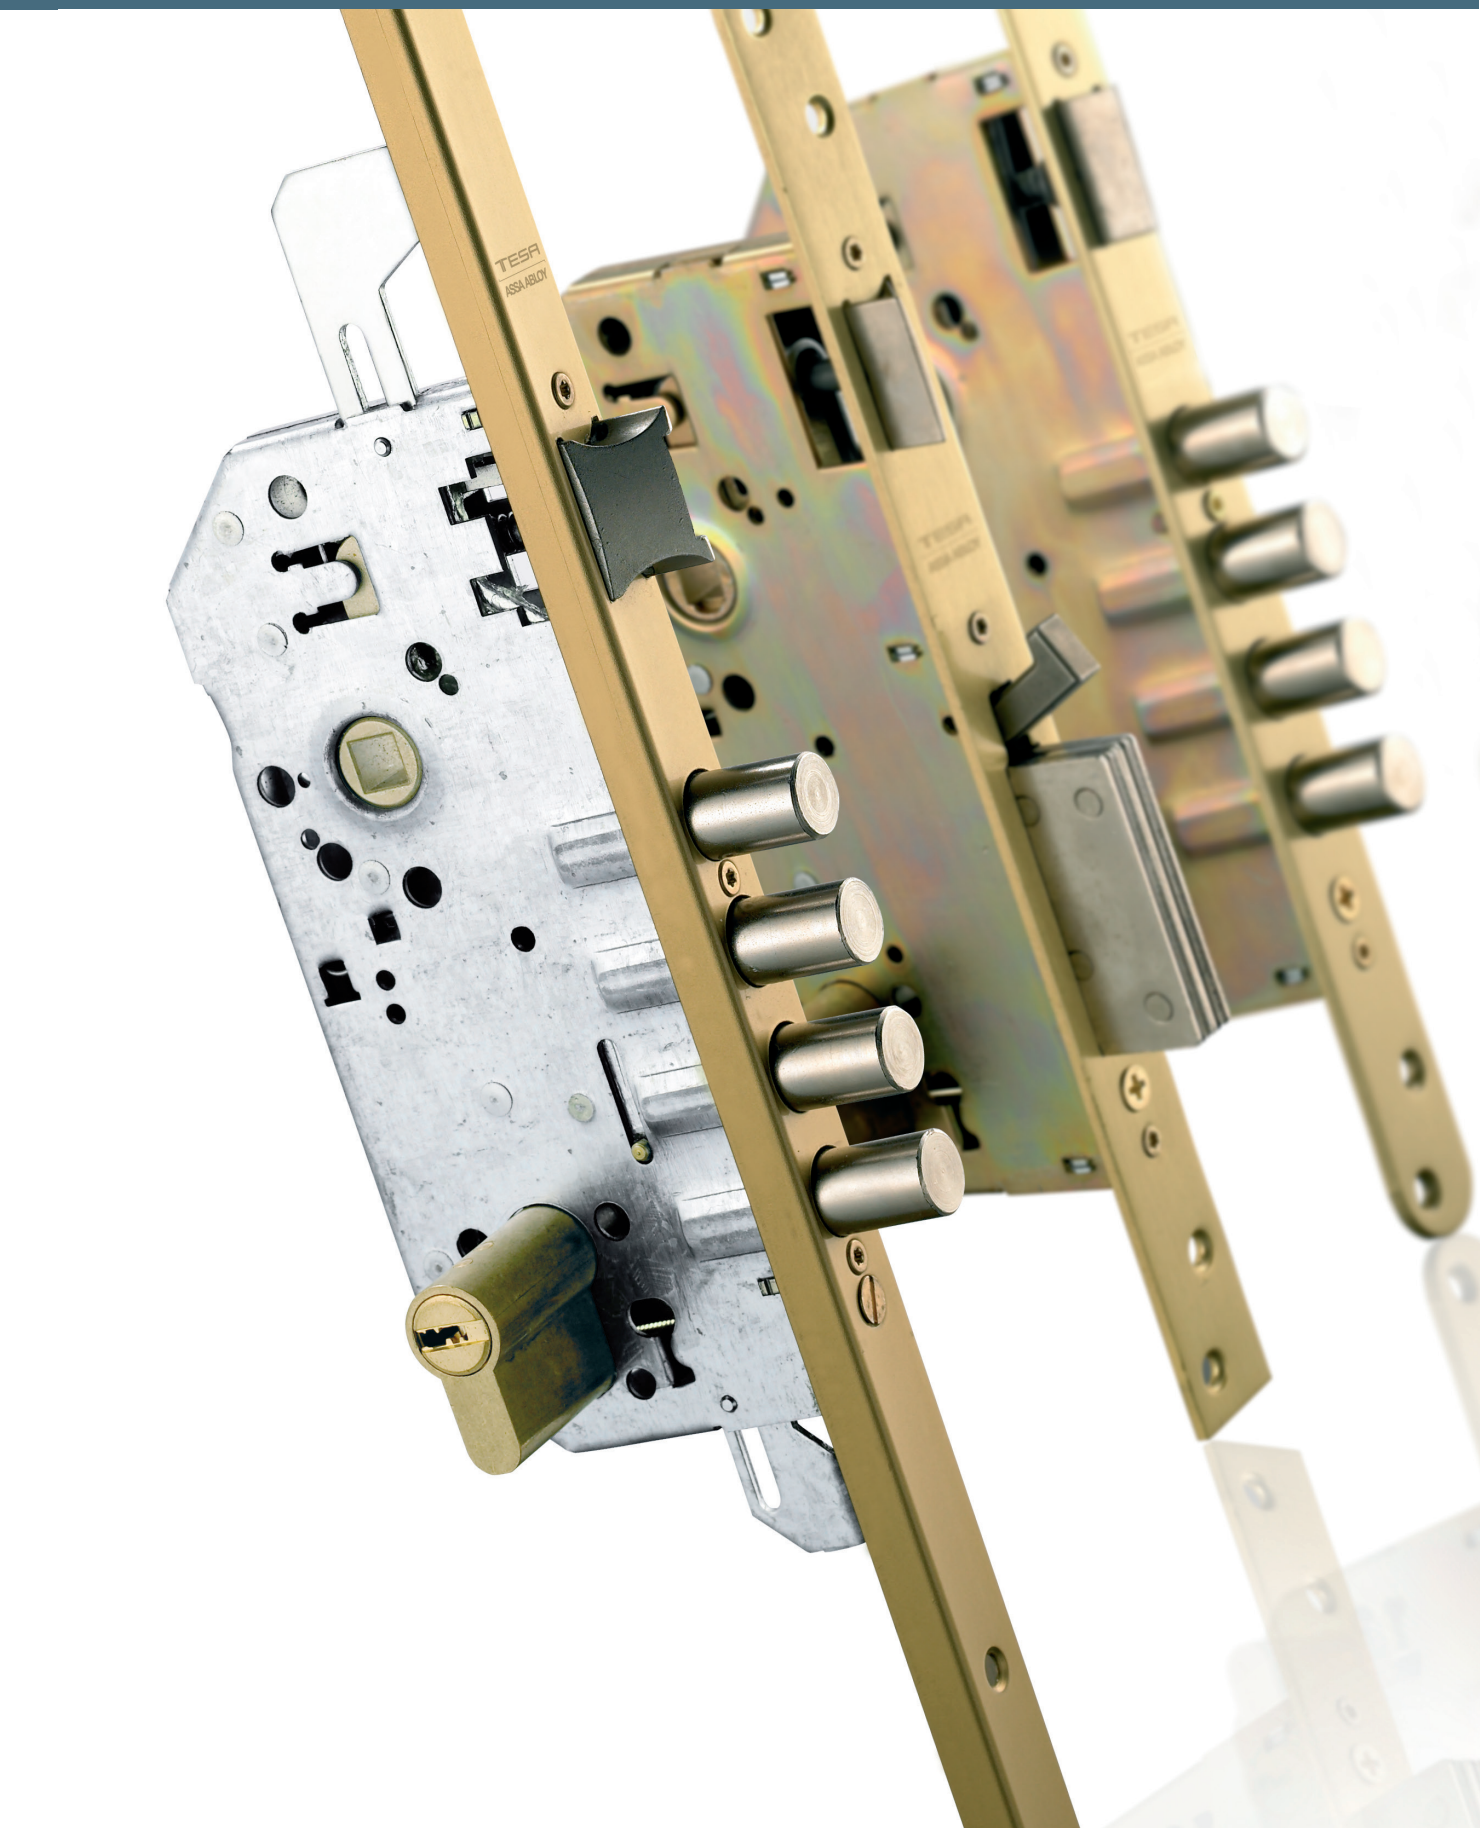

La evolución en las cerraduras de seguridad lleva a TESA ASSA ABLOY a ir constantemente ampliando la gama, con diferentes entradas, acabados, distancias entre ejes, soluciones de picaporte, antipánicos, cerraduras para colegios, hospitales, oficinas…

Seguridad en mayúsculas

Las cerraduras TESA ASSA ABLOY ofrecen niveles de seguridad fuera de lo común en el mercado, nuevo diseño del picaporte antitarjeta patentado, puntos independientes de cierre, ganchos que actúan en dos ejes de protección que impiden el apalancamiento, resistencias al apalancamiento hasta 1000Kg, cajas de acero montadas que protegen el cerradero, escudos antitaladro, protectores giratorios de llave...



Innovación

Nuestro avanzado departamento de I+D trabaja constantemente para ofrecer al mercado nuevas y mejores soluciones, que respondan a las cada vez más exigentes necesidades del mercado. Para la fabricación de todos sus productos, TESA ASSA ABLOY utiliza exclusivamente materiales de primera calidad, tales como el acero inoxidable, utilizado como material estándar en los frentes y cerraderos.



Garantías TESA ASSA ABLOY

Comprar TESA ASSA ABLOY es garantía de calidad. Todos nuestros productos están avalados con las más altas garantías como el certificado de Calidad ISO 9001, de respeto al medio ambiente ISO 14001 y el de Seguridad en el trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. TESA ASSA ABLOY ofrece un producto de calidad, medioambientalmente sostenible, fabricado por trabajadores motivados.

Acabados

Diversidad en cuanto a acabados. Acabados en CM, INOXIDABLE, tratamientos en PVD que ofrecen una dureza inusitada de los recubrimientos y enorme resistencia a la corrosión, con la garantía de TESA ASSA ABLOY. Diversidad de acabados desde cromados, pintados, niquelados, latonados, satinados...



Solución Integral de cierre

Una cerradura para cada necesidad, cerraduras monopunto, multipunto, diferentes entradas y distancias entre ejes, diferentes embellecedores y escudos, acabados, embalajes, personalizaciones.



ISO 9001 / ISO 14001
CERTIFIED SYSTEM

Niveles de seguridad

Escudos

Referencia	Antimordaza	Giratorio antimordaza	Protector cilindro antitaladro	Antiextractor	Placa antitaladro cerradura	Núcleo acero macizo	Bolas antitaladro
E900	■	■	■	■	■	■	■
E700	■	■	■		■		
E700L	■	■	■				
E300L	■						


Cerraduras

Referencia	Escudo	Cilindro	Escudo	Cilindro	Antitarjeta	Ganchos	Cierre independiente	Protector cerradero	Proyección automática
XT PREMIUM	E800	T80	*******	**	■	■	■	■	
TAB	E700	T60	****	*	■	■	■		■
TLPN	E700L	T60	***	*		■			
TLPS	E300L	T60	***	*					
TLB	E700L	T60	***	*					
T2B	E300L	T60	*	*					
CANB	E700L	T60	***	*					


Concepto TESA ASSA ABLOY de seguridad global



Puntos de cierre alto y bajo en acero carbonitrurado. El carbonitrurado es un tratamiento superficial que confiere una dureza extraordinaria.



Refuerzos de bisagra RB03: protección antisierra y antipalanca



Puntos de cierre auxiliares reforzados con sistema patentado anti-retorno
En opción, cierre automático multi-punto




Caja central con mecanismo reforzado. Opción de nueca y picaporte de acero para puertas RF. Posibilidad de mecanismo ANTIPÁNICO en series TLBA, R20AB y TCBA.



Escudo de seguridad, Protección antimordaza y antitaladro. Placa de protección en acero templado en el escudo E700. El templado confiere a la estructura interna del material una dureza antitaladro muy elevada.



Cerradero de suelo con protección guardapolvos.

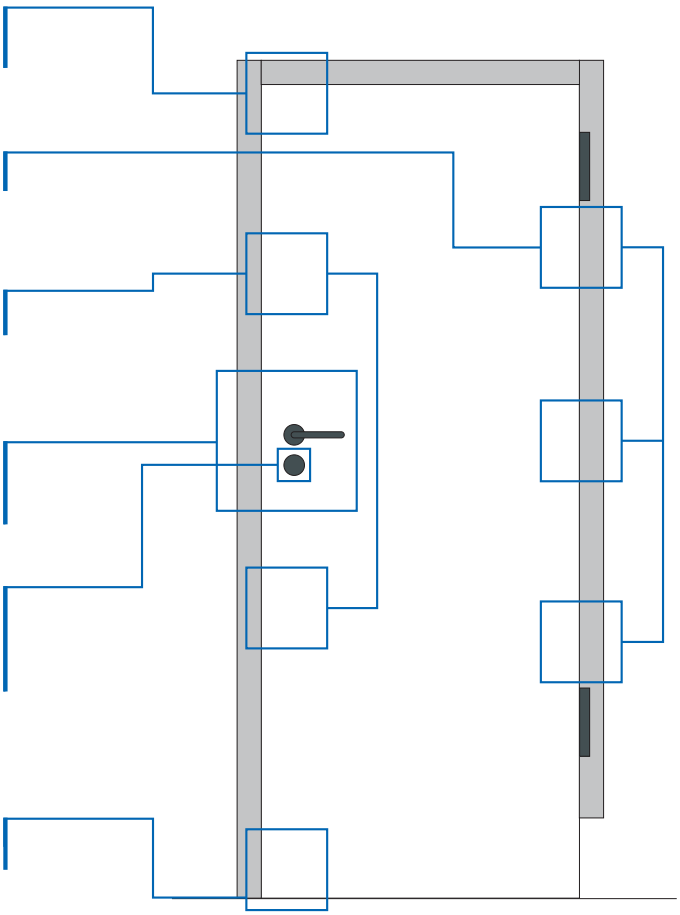

Indice

Contenido

Seguridad multipunto **6**
- Serie XT Premium 6
- Serie TAB automática 7
- Serie TMB motorizada 8
- Credenciales serie TMB motorizada 10
- Serie TLB 11
- Serie CANB cantonera 12
- Serie TLPN 13
- Serie TLPS 14
- Serie TLB 15
- Serie T2B 16

Seguridad monopunto **18**
- Serie R200B - R20AB - R201B 18
- Serie R100B - R101B 19
- Serie R200N - R201N 20
- Componentes 20

Seguridad antipánico **21**
- R20AB 21
- TLBA 21
- TCBA 21

Sobreponer monopunto / multipunto **22**
- Serie TS10 22
- Serie TS30 22

Sobreponer monopunto **23**
- Cerrojos 23
- 2110 23
- Serie DIVA cerrojillo 23

Sobreponer / Suplementos **24**
Cerrojo de sobreponer 24
Frente 24

Escudos de seguridad de embutir **25**
- E900 25
- E700 25
- E700L 25
- E300L 26

Escudos de seguridad de sobreponer **27**
- ESTS 27
- EMB855 27
- EMB700 27

Cerraderos largos **28**
- Bulones 28
- Cerraduras con punto alto y bajo (TLB5) 28
- Cerraduras de 5 puntos frontales 28
- Cerraduras de 3 puntos frontales (TLB3) 28
- Palancas 29


Cerraderos cortos **30**
- Bulones 30
- Palancas 31


E300L


ESTS


EMB855




Serie R200B Serie R200N


Serie TS Cerrojos


Serie DIVA cerrojillo


Seguridad multipunto

Seguridad
*****
****

Serie XT Premium

La nueva XT Premium llega al mercado para ofrecer **seguridad con mayúsculas** en puertas de entrada, es un nuevo concepto que aglutina diversos mecanismos absolutamente novedosos en el mercado, que aumentan sustancialmente la seguridad en la puerta de entrada.
Según datos del Observatorio de la Seguridad de ASSA ABLOY, el método más frecuente de robo es mediante tarjeta de plástico. Los ladrones aprovechan que muchos de los usuarios no cierran con llave cuando se ausentan de sus casas por periodos de tiempo limitados. TESA ASSA ABLOY aborda el problema incluyendo el PICAPORTE ANTITARJETA, en las cerraduras XT PREMIUM. Este novedoso picaporte, incluye sistema antiretorno, para que no se pueda retirar el picaporte actuando sobre él.

- Nuevo mecanismo patentado **con bloqueo independiente en cada punto de cierre**: si se consigue romper uno de los puntos de cierre, los demás permanecen inalterados, manteniendo el bloqueo de la puerta.
- Resistencia al apalancamiento en el cierre central **superior a 1000 Kg.**
- Nuevos reenvíos con ganchos macizos de acero y anclaje en cajas cerradas de acero en el cerradero. La resistencia frente apalancamiento entre hoja y marco es formidable. Más de 600 Kg en cada gancho.
- **Nuevo escudo de alta seguridad E900 de acero macizo**.. La protección del cilindro y mecanismos es prácticamente inexpugnable.
- Respecto a la instalación, es igual de sencilla que la TLB estándar, ya que se pueden aprovechar los mecanizados de la puerta realizados para cualquier multipunto y con la nueva serie XT PREMIUM, se pueden reponer las cerraduras multipunto, tanto de TESA ASSA ABLOY como de la mayoría de marcas.

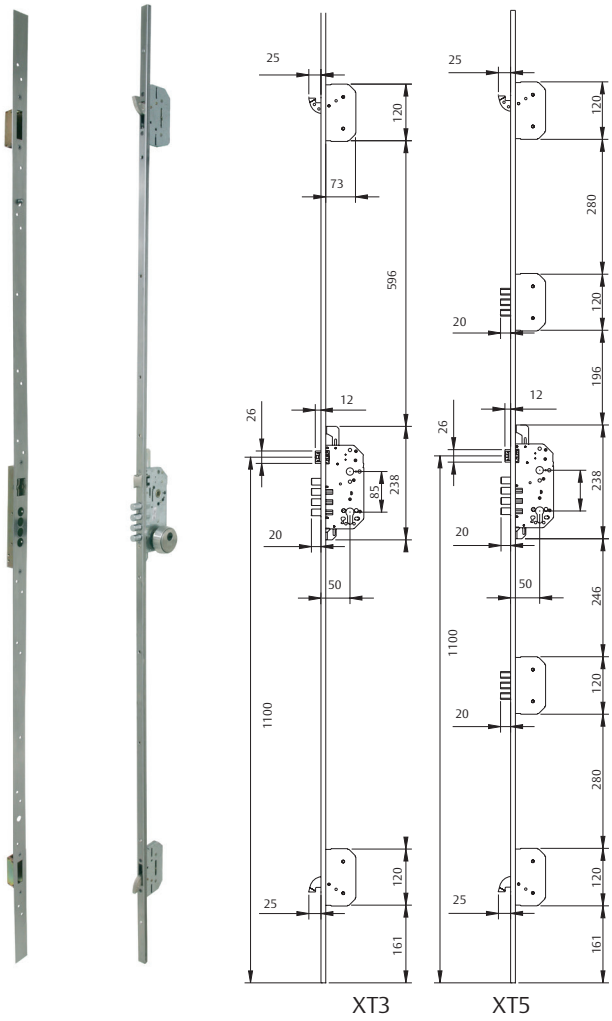

Cilindro	mm.	Acab.	Cerradero	3 puntos XT3 Referencia	5 puntos XT5 Referencia
T80	60	AE	40	XT358S64LE	XT558S64LE
T80	70	AE	40	XT358S74LE	XT558S74LE
T80	60	AE	45	XT358S65LE	XT558S65LE
T80	70	AE	45	XT358S75LE	XT558S75LE
T80	60	AI	40	XT358S64LI	XT558S64LI
T80	70	AI	40		XT558S74LI
T80	60	AI	45	XT358S65LI	XT558S65LI
T80	70	AI	45	XT358S75LI	XT558S75LI
S/C	--	AE	40	XT35SC4LE	XT55SC4LE
S/C	--	AE	45	XT35SC5LE	XT55SC5LE
S/C	--	AI	40	XT35SC4LI	XT55SC4LI
S/C	--	AI	45	XT35SC5LI	XT55SC5LI

NOTA: Es posible suministrar entradas de 60 mm.



Incluye escudo E900

Características técnicas:



- Sistema de bloqueo de cierres independientes entre sí.
- Picaporte antitarjeta.
- 4 bulones en cerradura central y ganchos en acero macizo.
- Frente y cerradero fabricados en acero.
- Distancia entre ejes de 85mm.
- Entrada de 50mm.
- Modelos XT3 y XT5 de tres y cinco puntos frontales.
- Escudo E900:
  - Núcleo y casquillo en acero macizo reforzado.
  - Protector antitaladro en el cilindro de 9mm de espesor en acero reforzado.
  - Bolas antitaladro de protección del cilindro.
  - Sujeción con cuatro tornillos de acero bonificado.
- Cerradero largo con caja central de protección y regulación de picaporte, además de cajas cerradas de protección para los cierres de gancho. Disponibles en anchura de 40mm (estándar) y 45mm (opcional).
- Cajas de mecanismos cerradas, acero galvanizado.
- **Cilindro T80** de alta seguridad **con doble embrague.**

Seguridad multipunto

Seguridad
*****
****

A

Serie TAB automática

» Cierre automático de los puntos alto y bajo mediante ganchos antipalanca: la puerta queda siempre protegida por los puntos alto y bajo, además de por el picaporte.
» La puerta se abre desde el interior mediante la manilla, desde el exterior mediante la llave. Con este accionamiento se retiran el picaporte y los reenvíos automáticos.
» Como seguridad adicional se puede bloquear el punto central con los 4 bulones antisierra, mediante la llave.

SEGURIDAD CONTRA INTRUSOS


» Cuando la puerta está cerrada, los ganchos quedan bloqueados impidiendo su apalancamiento.
» Compatible con otros productos TESA ASSA ABLOY: la protección de la puerta se completa con un cilindro y un escudo de seguridad adecuado.
» Apropiada tanto para puerta nueva como para reposición (repone series TLB y T2B).

Características técnicas:


» Cerradura central de bulones. 4 Bulones antisierra de acero niquelado diámetro 14 mm.
» Reenvíos de ganchos automáticos. En todo momento actuando tres puntos de cierre.
» Puntos de cierre independientes.
» Accionamiento con cilindro manual, de los bulones en la cerradura central.
» Entradas de 50 y 60 mm.
» Distancia entre ejes 85 mm.
» Acabados AE,AC, Inox.
» Escudo E700, con placa antitaladro.
» Cilindro de alta seguridad T60 DS de doble embrague.
» Frente y cerradero material base acero.
» Cerradero largo de 40, 45 mm.

Cilindro	mm.	Acab.	Cerradero	3 puntos Referencia
T60	60	AI	40	TAB3566LAI
T60	60	AC	40	TAB3566LC
T60	60	AE	40	TAB3566LE
T60	70	AI	40	TAB3567LAI
T60	70	AC	40	TAB3567LC
T60	70	AE	40	TAB3567LE

NOTA: Es posible suministrar entradas de 60 mm y cerradero ancho de 45mm.

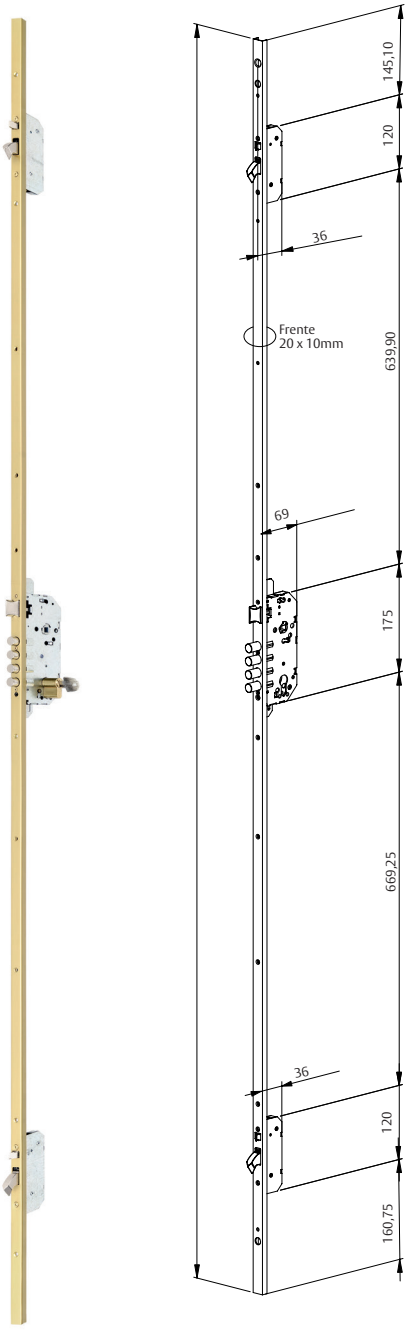

TAB

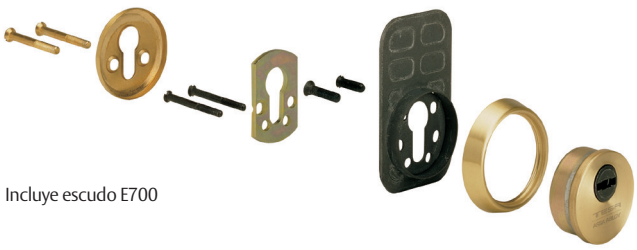

Incluye escudo E700

Seguridad multipunto

Seguridad
*****
****

Serie TMB motorizada

» Cierre automático de los puntos alto y bajo mediante ganchos antipalanca: la puerta queda siempre protegida por los puntos alto y bajo, además de por el picaporte.
» La puerta se abre desde el interior mediante la manilla, desde el exterior mediante la llave mecánica o señal eléctrica (llave dual, tarjeta de proximidad, mando a distancia, etc...) dependiendo de la credencial instalada (se retiran automáticamente el picaporte y los puntos alto y bajo).
» El punto central, con 4 bulones antisierra, puede ser cerrado con llave como seguridad adicional. El cierre con llave de los bulones centrales inhabilita la posibilidad de apertura con el mando a distancia (función de servicio).
» En caso de fallo de corriente, siempre se puede aperturar/bloquear mecánicamente la cerradura con cilindro.


SEGURIDAD CONTRA INTRUSOS
» Cuando la puerta está cerrada, los ganchos quedan bloqueados impidiendo su apalancamiento.
» Compatible con otros productos TESA: la protección de la puerta se completa con un cilindro y un escudo de seguridad adecuado.
» Apropiada tanto para puerta nueva como para reposición.

Características técnicas
» Cerradura central de bulones. 4 Bulones antisierra de acero niquelado diámetro 14 mm.
» Reenvíos de ganchos automáticos. En todo momento actuando tres puntos de cierre.
» Puntos de cierre independientes.
» Accionamiento con cilindro manual, de los bulones en la cerradura central.
» Entradas de 50 y 60 mm.
» Distancia entre ejes 85 mm.
» Acabados AE, AC, Inox.
» Escudo E700, con placa antitaladro.
» Cilindro de alta seguridad T60 DS. De doble embrague.
» Frente y cerradero material base acero.
» Cerradero largo de 40, 45 mm.
» Alimentación 12V DC
» Consumo máx. 550 mA

Cilindro	mm.	Acab.	Cerradero	3 puntos Referencia
T60	60	AI	40	TMB3566LAI
T60	60	AC	40	TMB3566LC
T60	60	AE	40	TMB3566LE
T60	70	AI	40	TMB3567LAI
T60	70	AC	40	TMB3567LC
T60	70	AE	40	TMB3567LE

NOTA: Es posible suministrar entradas de 60 mm y cerradero ancho de 45mm.



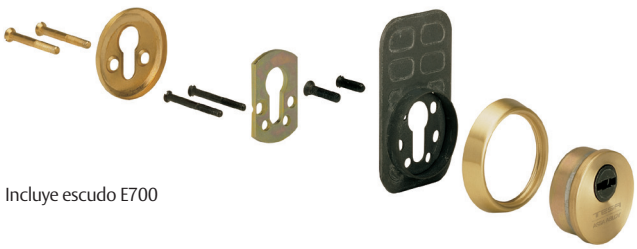


Incluye escudo E700

Serie TMB motorizada

Dimensiones generales

Modelo	A	B	E	F
TAB	85	82/92	50/60	93

Esquema de conexión

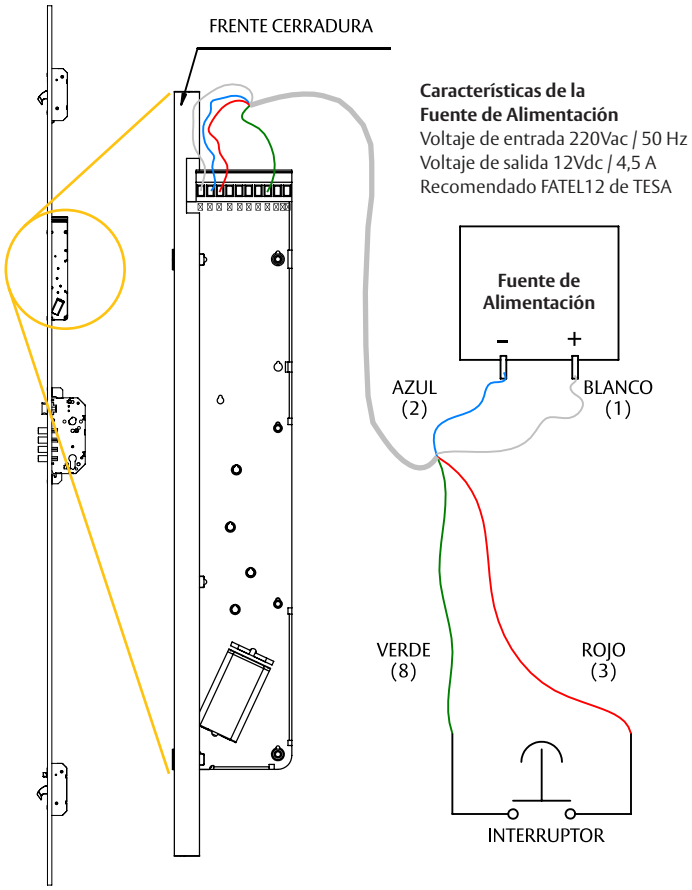


Consumo

Tensión operativa
12 VDC (-10% / +15%)

Consumo
Máx. 550 mA (12 VDC)
Mín. 200 mA (12 VDC)

Cable de conexión mínimo y aconsejado de 0,14mm de sección.


Instalación

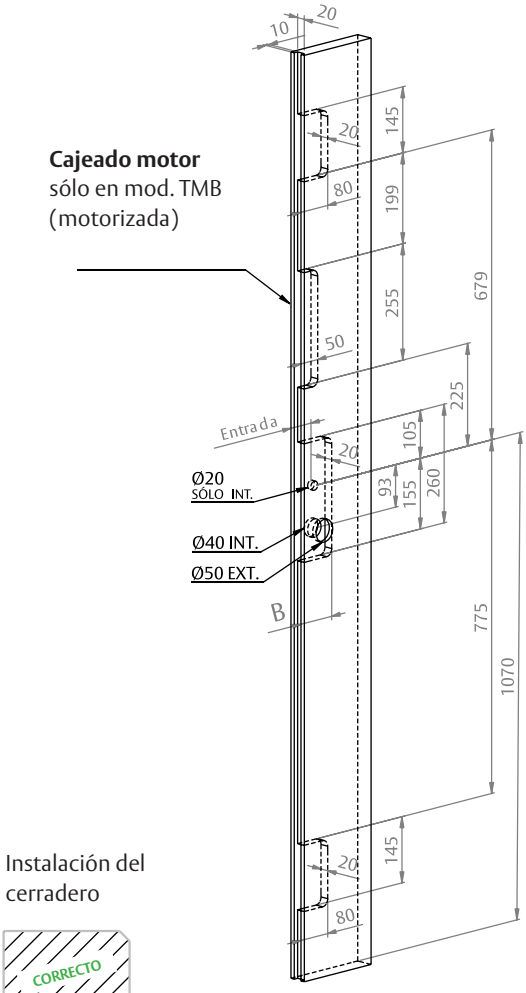

Entrada	B
50	82
60	92

Instalación del cerradero





Incorrecto: el cerradero debe quedar al ras del marco ó superpuesto.

Credenciales serie TMB motorizada

Lector mural autoprogramable

El lector activa el elemento de cierre por medio de un relé : cerradero eléctrico, cerradura electromagnética, motorizada, etc. Necesita de una fuente de alimentación externa de 12Vac/Vdc.

Conectores	Descripción
CN1	Alimentación 12Vac / Vdc
CN2	Consumo en reposo 80 µA Consumo con el relé actuando 150 mA
CN3	Salida relé: NO, NC y C. Capacidad de corte: 5A 250 VAC / 5A 30Vdc
CLR	Botón reset para borrado de la memoria del lector
Condiciones de funcionamiento	**Descripción**
Humedad	Hasta 85% sin condensaciones
Temperatura	-10º - 80ºC



Ruidos del cerradero eléctrico: se recomienda la instalación del VARISTOR (incluido) en el cerradero eléctrico para que absorba los ruidos que pueda producir. Solo corriente alterna.

Referencia	Descripción
STAR2DSSI	Lector mural autoprogramable design

Llave Combi RFID

La llave COMBI RFID de TESA permite compatibilizar los amaestramientos mecánicos de TESA con cerraduras autoprogramables u otros sistemas de control de acceso de proximidad con una sola credencial.

La llave COMBI de TESA podrá abrir cilindros mecánicos del sistema T80, y de los sistemas patentados TX80 o TK100 y a su vez aproximarlo a un lector mural o cerradura electrónica de tecnología de proximidad MIFARE para obtener acceso.

Llave tallada		Llave en bruto
Sistema	Referencia	Referencia
T80	LLAT80TALLCOMBI	LLAVBRT80COMBI
TX80	LLATX8TALLCOMBI	
TK100	LLATK1TALLCOMBI	




Seguridad multipunto

Serie TPB


Seguridad
*****
****

Cerradura de proyección de palanca.Cerradura multipunto de alta seguridad de bulones que además ofrece la comodidad de proyectar los bulones, con solamente realizar un giro de la manilla hacia arriba, sin tener que utilizar llave.
Cuando se quiera salir, únicamente girar la manilla hacia abajo.
La cerradura TPB, es antipánico y retrae todos los bulones y el picaporte.


- Cerradura de 3 puntos de bulones.
- Reenvíos: 3 bulones 14 mm Ø acero.
- Punto central: 3 bulones 14 mm Ø acero.
- Picaporte antitarjeta.
- Frente: 10 x 20 mm.
- Entrada: 60 mm.
- Al accionar la manilla hacia arriba se proyectan los bulones.
- Al accionar manilla hacia abajo, se retiran bulones y picaporte. Función antipánico.

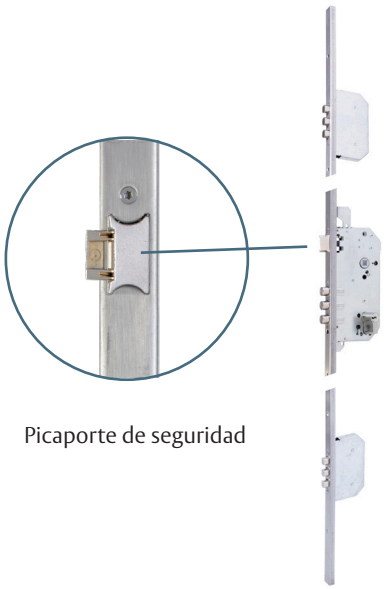

Picaporte de seguridad

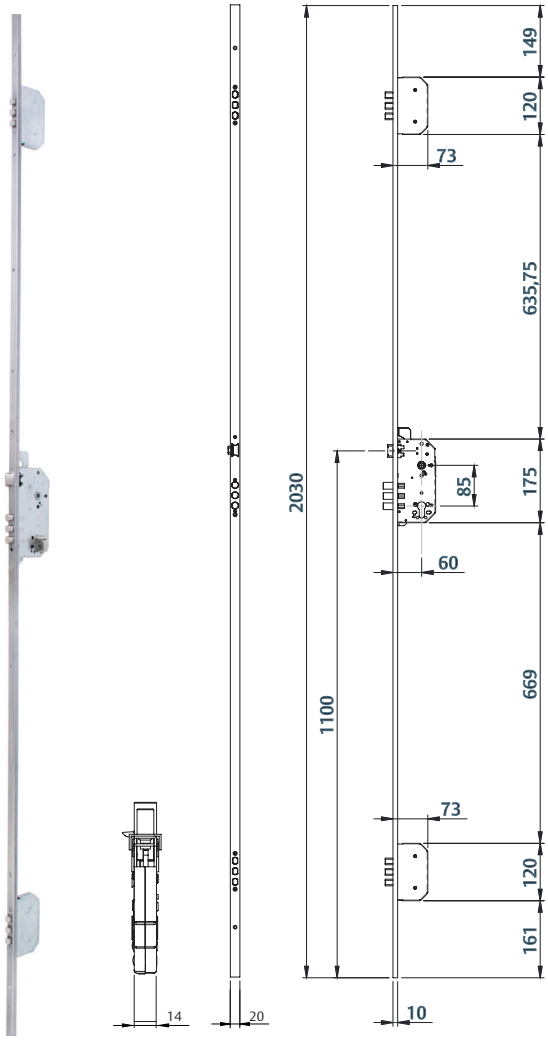

TLB3

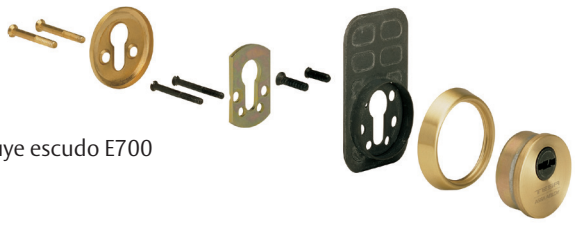

Incluye escudo E700

Descripción de acabados

Frente	Cerradero	Escudo	Cilindro
AE	AE	LM	LT
AC	AC	CM	LN
AI	AI	AI	LN

AE: Esmaltado oro; AC: Acero cromado; AI:Acero inoxidable.


Cilindro	mm.	Acab.	Cerradero	Referencia
S/C	--	AC	40	TPB36SCLC
S/C	--	AE	40	TPB36SCLE
S/C	--	AI	40	TPB36SCLI
T60	60	AC	40	TPB3666LC
T60	60	AE	40	TPB3666LE
T60	60	AI	40	TPB3666LI
T60	70	AC	40	TPB3667LC
T60	70	AE	40	TPB3667LE
T60	70	AI	40	TPB3667LI

Seguridad multipunto

Seguridad
*****
****

Serie CANB cantonera

- Frente cantonera que abarca el canto de la puerta en toda su extensión, facilitando la labor de instalación y consiguiendo una terminación de gran realce estético.
- Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado.
- Frente de aluminio extrusionado. Acabado en AE / AC.
- Burlete guardavientos de caucho que garantiza un cierre hermético y suave.
- Escudo de seguridad E-700L.
- Equipadas con embellecedor de escudo
- Mecanismo en los reenvíos con sistema anti-retorno.
- Entrada estándar de 50mm y opcional de 60mm.
- Versiones de tres y cinco puntos frontales, para puertas derechas o izquierdas, de 40 ó 45mm de anchura.
- Frente con altura de 2.030mm. Opcionalmente de 2.110mm.
- Cerraderos largos de ancho estándar de 40mm y 45mm.
- También disponibles cerraderos de ventana corrida en los modelos CANB3, de tres puntos.
- Esmaltado en AE/AC.

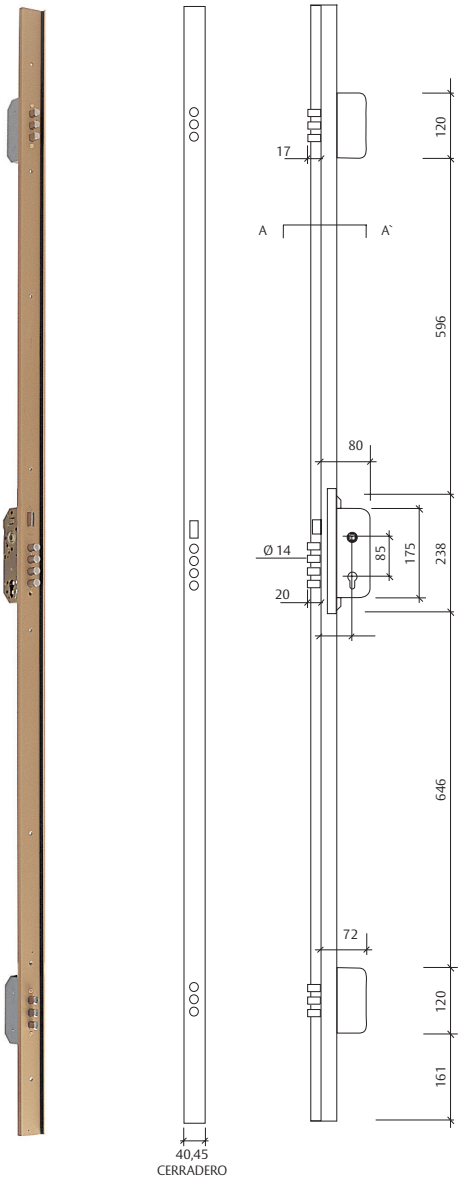

CANB3

Descripción de acabados

Frente	Cerradero	Escudo	Cilindro
AE	AE	LM	LT
AC	AC	CM	LN

AE: Esmaltado oro; AC: Acero cromado; LM: Latón mate; LT: Latón; HN:Hierro níquel; LN: Latón níquel; AI:Acero inoxidable.

Cilindro	Acab.	Cerradero	Mano	3 puntos
T60	AE	40	D	CANB346DE
T60	AE	40	I	CANB346IE
T60	AE	45	D	CANB356DE
T60	AE	45	I	CANB356IE
T60	AC	40	D	CANB346DAC
T60	AC	40	I	CANB346IAC
T60	AC	45	D	CANB356DAC
T60	AC	45	I	CANB356IAC
S/C	AE	40	D	CANB34SDE
S/C	AE	40	I	CANB34SIE
S/C	AE	45	D	CANB35SDE
S/C	AE	45	I	CANB35SIE
S/C	AC	40	D	CANB34SDAC
S/C	AC	40	I	CANB34SIAC
S/C	AC	45	D	CANB35SDAC
S/C	AC	45	I	CANB35SIAC


Incluye escudo E700L


Seguridad multipunto

Seguridad
****
***

A


Serie TLPN

- Ganchos antipalanca de acero carbonitrurado en cajas auxiliares, según modelos.
- Puntos de cierre alto y bajo en acero carbonitrurado.
- Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos.
- Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado.
- Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez. Idóneas para puertas RF.
- Escudos de seguridad E-700L.
- Posibilidad de incorporar embellecedor de escudo guardallaves.
- Mecanismo antiretorno de palancas.
- Frentes suplementables a cualquier altura de puerta (para modelos TLPN5 y TLL5: hasta 2310mm).
- Posibilidad de frente y cerradero de longitud 2.110mm.
- Cerraderos largos de ancho estándar de 40mm y posibilidad de elección en 35 y 45mm. También disponibles en altura especial de 2.035mm.
- Cerraderos cortos con cantos rectos o redondeados para los modelos de tres puntos.

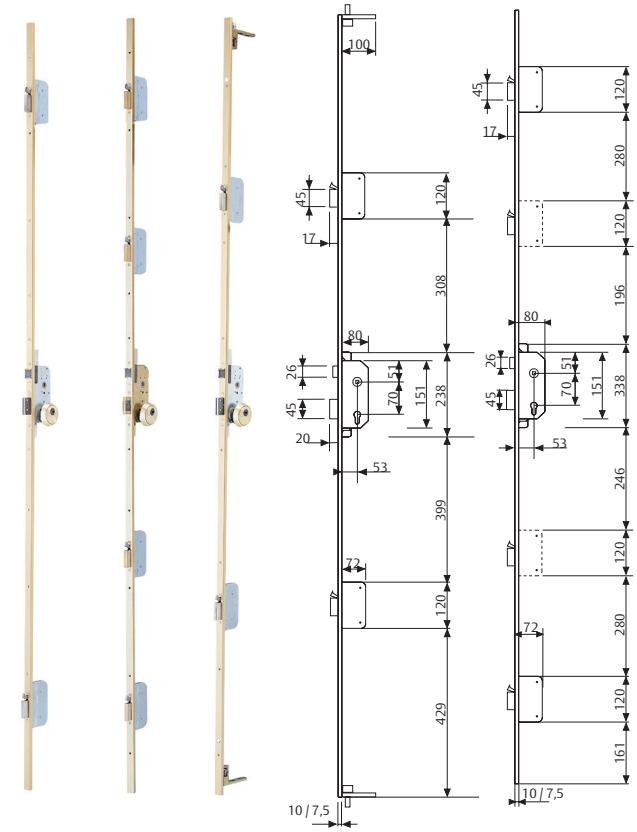

TLPN3 TLPF TLPN5 TLPN5 TLPN3 / TLPF

Frentes en perfil "U"

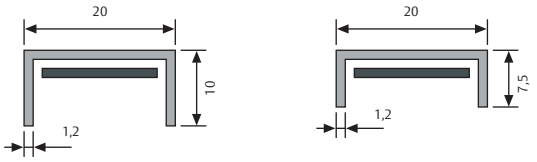

Estándar 20 x10 Opcional 20 x 7,5

- Disponibles con frente con sección 20 x 7.5 mm.
- También disponibles cerraderos de altura 2.035 mm.
- Las cerraduras sin cilindro estarán sujetas a un recargo del 25%.
- Opcionalmente se puede fabricar con rodillo en vez de picaporte.



Incluye escudo E700L

Longitudes máximas de cerraduras

Altura de la puerta	T2B3, TLB3 Y TLBF	T2B5 Y TLB5
Estándar	2030mm	2030mm
Mínima	1850mm	1875mm
Máx. sin supl. de punto alto	2300	2300

Descripción de acabados

Frente	Cerradero	Escudo	Cilindro
AE	AE	LM	LT
AC	AC	CM	LN

AE: Esmaltado oro; AC: Acero cromado; LM: Latón mate; LT: Latón; HN:Hierro níquel; AI:Acero inoxidable.

Cilindro	mm.	Acab.	Cerradero	3 puntos	5 puntos
T60	60	AE	CORTO	TLPN366CE	TLPN566CE
T60	70	AE	CORTO	TLPN367CE	TLPN567CE
T60	60	AE	LARGO	TLPN366LE	TLPN566LE
T60	60	AC	LARGO	TLPN366LC	TLPN566LC
T60	70	AE	LARGO	TLPN367LE	TLPN567LE
S/C	--	AE	CORTO	TLPN3SCAE	TLPN5ASCE
S/C	--	AC	CORTO	TLPN3SCAC	TLPN5SCAC
S/C	--	AE	LARGO	TLPN3SLAE	TLPN5ASLE
S/C	--	AC	LARGO	TLPN3SLAC	


Seguridad multipunto

Seguridad
***
***


Serie TLPS

- Puntos de cierre alto y bajo en acero carbonitrurado.
- Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos.
- Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado.
- Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez. Idóneas para puertas RF.
- Escudos de seguridad E-700L y E300L.
- Posibilidad de incorporar embellecedor de escudo guardallaves.
- Mecanismo antiretorno de palancas.
- Frentes suplementables a cualquier altura de puerta (para modelos TLPN5 y TLL5: hasta 2310mm).
- Posibilidad de frente y cerradero de longitud 2.110mm.
- Cerraderos largos de ancho estándar de 40mm y posibilidad de elección en 35 y 45mm. También disponibles en altura especial de 2.035mm.
- Cerraderos cortos con cantos rectos o redondeados para los modelos de tres puntos.

Frentes en perfil "U"




Estándar 20 x10



Opcional 20 x 7,5

- Disponibles con frente con sección 20 x 7.5 mm.
- También disponibles cerraderos de altura 2.035 mm.
- Las cerraduras sin cilindro estarán sujetas a un recargo del 25%.

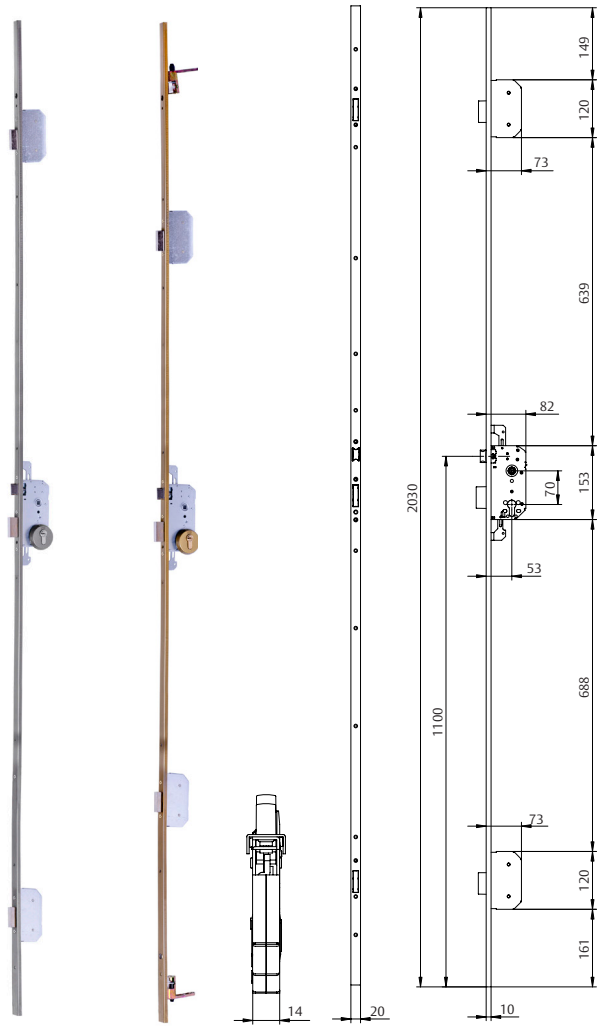

TLPS3 TLPS5 TLPN3 / TLPS3 / TLPF

Incluye escudo E300L



Descripción de acabados

Frente	Cerradero	Escudo	Cilindro
AE	AE	LM	LT
AC	AC	CM	LN

AE: Esmaltado oro; AC: Acero cromado; LM: Latón mate; LT: Latón; HN:Hierro níquel; AI:Acero inoxidable.

Cilindro	mm.	Acab.	Cerradero	Referencia	Referencia
T60	60	AE	CORTO	TLPS366CE	TLPS566CE
T60	70	AE	CORTO	TLPS367CE	TLPS567CE
T60	60	AE	LARGO	TLPS366LE	TLPS566LE
T60	60	AC	LARGO	TLPS366LC	TLPS566LC
T60	70	AE	LARGO	TLPS367LE	TLPS567LE
S/C	--	AE	CORTO	TLPS3SCAE	
S/C	--	AC	CORTO	TLPS3SCAC	TLPS5ASCC
S/C	--	AE	LARGO	TLPS3SLAE	TLPS5ASLE
S/C	--	AC	LARGO	TLPS3SLAC	

Seguridad multipunto

Seguridad
****
***

Serie TLB


- Bulones redondos de acero niquelado de Ø14mm en la caja principal.
- Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado.
- Puntos de cierre alto y bajo (acero carbonitrurado).
- Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos.
- Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez, idóneo para puertas RF.
- Mecanismo en los reenvíos con sistema anti-retorno.
- Cerraderos largos de ancho estándar de 40mm y opcional en 35 y 45mm. Altura estándar de 2.028mm y opcional para alturas de 2.035 mm.
- Frente de la cerradura estándar de 20x10 mm. Opcional en modelos TLB3, TLB5 posibilidad de frente de 20 x 7,5mm.
- Posibilidad de frente y cerradero de longitud 2.110mm.
- Posibilidad de incorporar embellecedor de escudo guarda-llaves.

Cilindro	mm.	Acab.	Cerradero	3 puntos	5 puntos	5 puntos frontales
T60	60	AE	CORTO	TLB3566CE	TLB5566CE	
T60	70	AE	CORTO	TLB3567CE	TLB5567CE	
T60	60	AE	LARGO	TLB3566LE	TLB5566LE	TLBF566LE
T60	60	AC	LARGO	TLB3566LC	TLB5566LC	
T60	60	AI	LARGO	TLB3566LAI		TLBF567LE
T60	70	AE	LARGO	TLB3567LE	TLB5567LE	
S/C	--	AE	CORTO	TLB35SCCE	TLB55SCCE	
S/C	--	AC	CORTO	TLB35SCCC	TLB55SCCC	
S/C	--	AI	CORTO	TLB35SCCAI	TLB55SCLE	
S/C	--	AE	LARGO	TLB35SCLE	TLB55SCLC	TLBF5SCLE
S/C	--	AC	LARGO	TLB35SCLC	TLB55SCLN	TLBF5SCLC
S/C	--	AI	LARGO	TLB35SCLAI	TLBF5SCLAI	


Longitudes máximas de cerraduras

Altura de la puerta	T2B3, TLB3 Y TLBF	T2B5 Y TLB5
Estándar	2030mm	2030mm
Mínima	1850mm	1875mm
Máx. sin supl. de punto alto	2300	2300

Frentes en perfil "U"



Estándar 20 x10




Opcional 20 x 7,5



TLB3 TLBF TLB5


Incluye escudo E700L


Seguridad multipunto

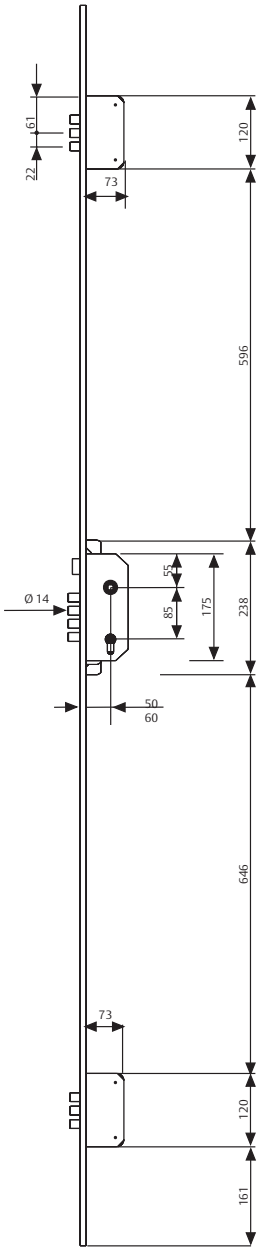

TLB3

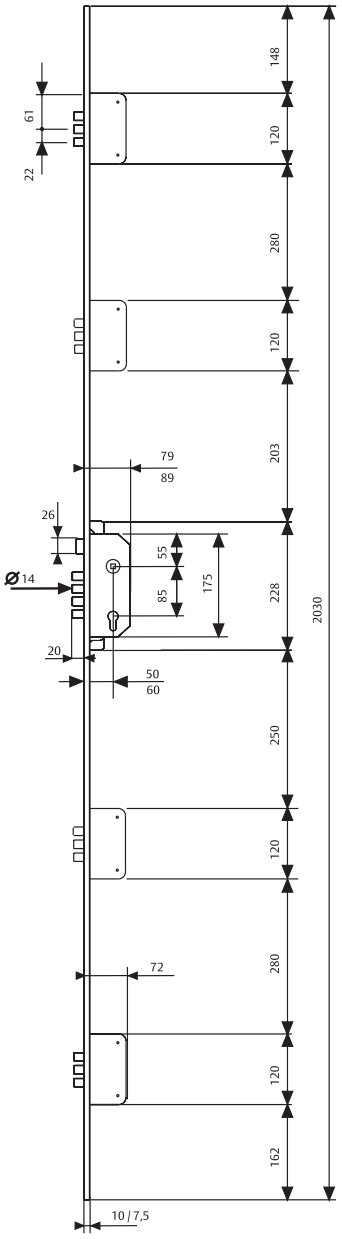

TLBF

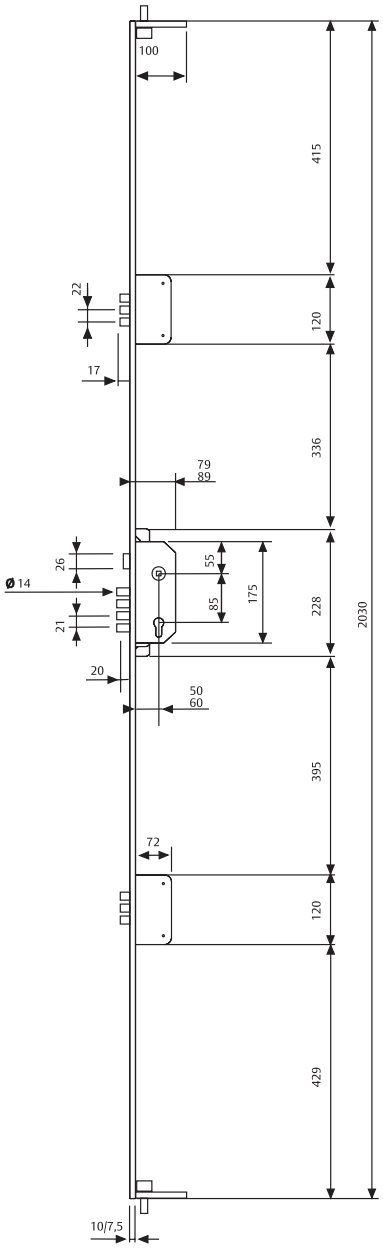

TLB5

Descripción de acabados

Frente	Cerradero	Escudo	Cilindro
AE	AE	LM	LT
AC	AE	CM	LN
AI	AI (largo y corto)	AI	LN

AE: Esmaltado oro; AC: Acero cromado; LM: Latón mate; LT: Latón; HN:Hierro níquel; AI:Acero inoxidable.

» Disponibles con frente con sección de 20 x 7.5 mm excepto inox.
» También disponibles cerraderos de altura 2.035 mm.
» Las cerraduras servidas sin cilindro estarán sujetas a un recargo del 25%.
» Opcional picaporte antitarjeta.


Seguridad multipunto

Seguridad
***
***


A

Serie T2B


- Bulones redondos de acero niquelado de Ø14mm en la caja principal.
- Bulones planos de acero niquelado Ø14mm (ancho 10mm) en cajas auxiliares.
- Mecanismos protegidos en cajas cerradas de acero galvanizado.
- Puntos de cierre alto y bajo (acero carbonitrurado).
- Cerradero alto de acero y cerradero de suelo con guardapolvos.
- Frente de acero de perfil en U de elevada rigidez, idóneo para puertas RF.
- Mecanismo en los reenvíos con sistema anti-retorno.
- Cerraderos largos de ancho estándar de 40mm y opcional en 35 y 45mm. Altura estándar de 2.028mm y opcional para alturas de 2.035 mm.
- Frente de la cerradura estándar de 20x10 mm. Opcional en modelos TLB3, T2B3, TLB5 y T2B5 posibilidad de frente de 20 x 7,5mm.
- Posibilidad de frente y cerradero de longitud 2.110mm.
- Posibilidad de incorporar embellecedor de escudo guarda-llaves.

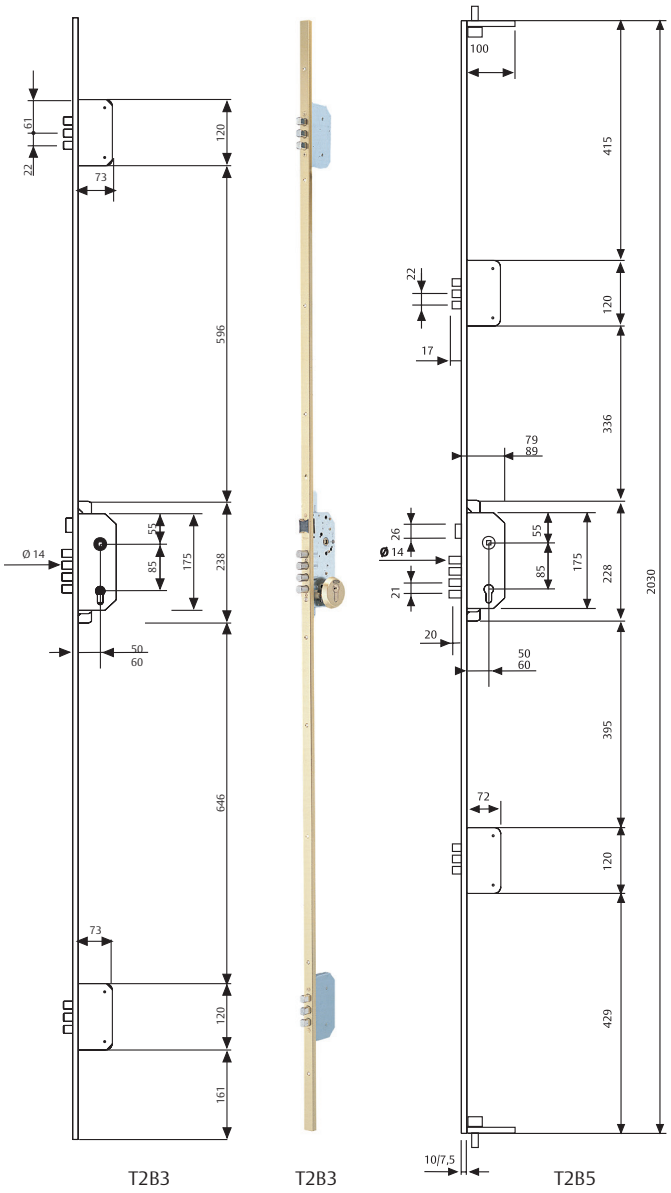

Frentes en perfil "U"



Estándar 20 x10



Opcional 20 x 7,5

- Disponibles con frente con sección 20 x 7.5 mm.
- También disponibles cerraderos de altura 2.035 mm.
- Las cerraduras sin cilindro estarán sujetas a un recargo del 25%.

Descripción de acabados

Frente	Cerradero	Escudo	Cilindro
AE	AE	LM	LT
AC	AC	CM	LN

AE: Esmaltado oro; AC: Acero cromado; LM: Latón mate; LT: Latón; HN:Hierro níquel; AI:Acero inoxidable.

Incluye escudo E300L



Cilindro	mm.	Acab.	Cerradero	3 puntos	5 puntos
T60	60	AE	CORTO	T2B3566CE	T2B5566CE
T60	70	AE	CORTO	T2B3567CE	T2B5567CE
T60	60	AE	LARGO	T2B3566LE	T2B5566LE
T60	60	AC	LARGO	T2B3566LC	T2B5566LC
T60	70	AE	LARGO	T2B3567LE	
S/C	--	AE	CORTO	T2B35SCCE	T2B55SCCE
S/C	--	AC	CORTO	T2B35SCCC	T2B55SCCC
S/C	--	AE	LARGO	T2B35SCLE	T2B55SCLE
S/C	--	AC	LARGO	T2B35SCLC	


Seguridad monopunto

Serie R200B - R20AB - R201B


ANTIPÁNICO REVERSIBLE

Seguridad
***
**

» Antipánico reversible: función salida antipánico configurable en la instalación.
» 4 Bulones de acero niquelado de diámetro 14mm. 3 Bulones en los modelos R101B/ R201B.
» Mecanismo protegido en caja cerrada de acero para los modelos R200B y R100B.
» Caja abierta con protecciones superior e inferior en los modelos R201B y R101B.
» Mod. R200B/R201B con escudo de seguridad E700L.
» Mod. R100B/R101B con escudo de seguridad E300L.
» Disponibles versiones con frentes y cerraderos con cantos redondeados.
» También disponibles cerraderos con ventana rasgada.
» Posibilidad de función antipánico (R20AB).
» NOVEDAD: R200 y R201 en acabado AI.
» Opcional picaporte antitarjeta (R200B).

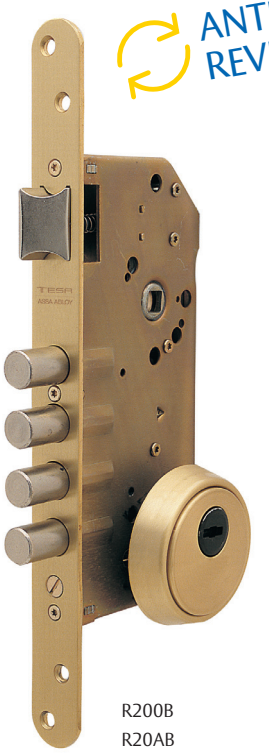


R200B
R20AB

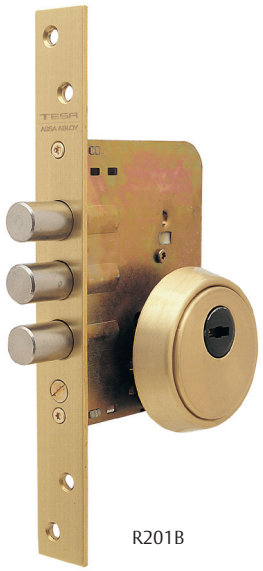

R201B

Clasificación:

3	S	7	1	0	C	6	B	C	2	0

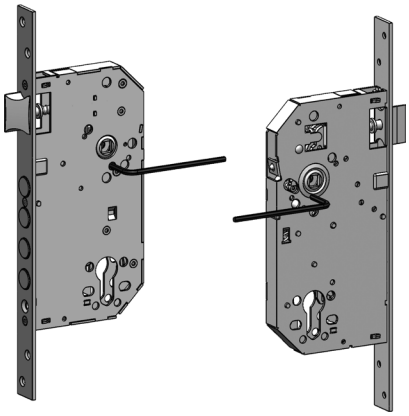

Al retirar el tornillo, el lado correspondiente dejará de ser antipánico.




Incluye escudo E700L

R200B - R201B

Cilindro		Entrada	Acab.	Referencia	Referencia
T60	60	50	LT	R200B566L	R201B566L
T60	60	50	AI	R200B566AI	R201B566AI
T60	60	50	LN	R200B566N	R201B566N
T60	70	50	LT	R200B567L	R201B567L
T60	60	50	NE	R200B566NE	
T60	60	60	LT	R200B666L	R201B666L
T60	60	50	LA	R200B566LA	
S/C	--	50	LT	R200B5SCL	R201B5SCL
S/C	--	50	LA	R200B5SCLA	R201B5SCLA
S/C	--	50	LN	R200B5SCN	R201B5SCN
S/C	--	50	NE	R200B5SCNE	

Material / acabado	HL
Caja / cubierta	acero / pintura
Frente	acero / latón
Cerradero	acero / latón
Picaporte	acero / latón
Palanca	acero / latón

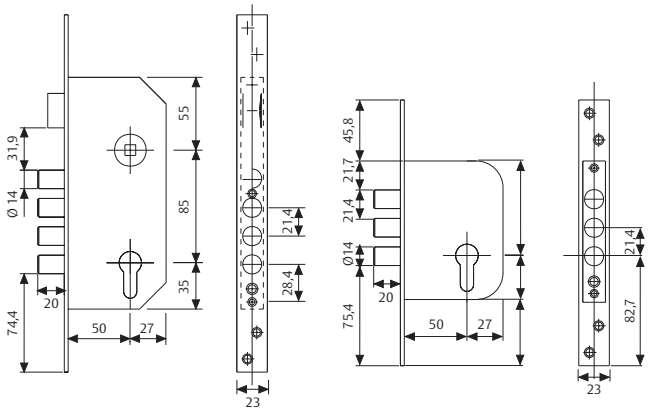


Seguridad monopunto

Serie R100B - R101B

Seguridad
**
**

Cilindro		Entrada	Acab.	Referencia	Referencia
T60	60	50	AE	R100B566E	R101B566E
T60	60	50	AC	R100B566C	R101B566C
T60	70	50	AE	R100B567E	R101B567E
T60	60	60	AE	R100B666E	R101B666E
S/C	--	50	AE	R100B5SCE	R101B5SCE
S/C	--	50	AC	R100B5SCC	R101B5SCC

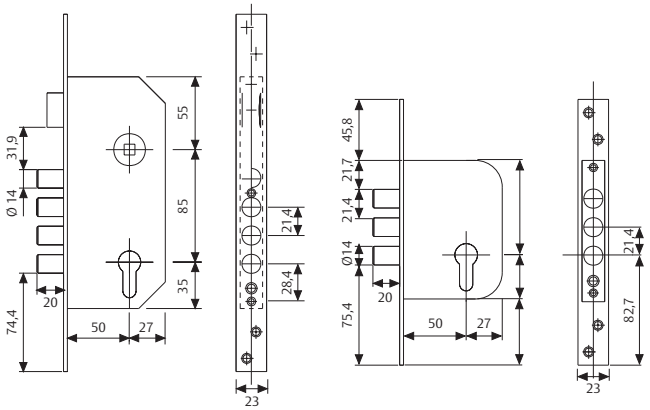



R100B



R101B



Incluye escudo E300L

Seguridad monopunto

Serie R200N - R201N

- Palanca con placas antisierra en acero templado y gancho antipalanqueta en acero carbonitrurado en el modelo R200N.
- Salida de palanca de 20mm.
- Mecanismo protegido en caja cerrada de acero.
- Caja abierta con protecciones superior e inferior en el modelo R201N.
- Escudo de seguridad E-700L antitaladro y antimordaza.
- Frente de latón pulido y cerradero de acero latonado.
- Disponibles también con frente, cerradero y escudo en acabado niquelado.
- Posibilidad de frentes y cerraderos con cantos redondeados bajo pedido.
- NOVEDAD: AI.
- Opcional picaporte antitarjeta (R200N).




R200N


Seguridad
***
**



R201N

Cilindro	mm.	Acab.	Entrada	Referencia	Referencia
T60	60	LT	50	R200NT66T	R201NT66T
T60	60	AI	50	R200NT66AI	R201NT66AI
T60	70	LT	50	R200NT67T	R201NT67T
T60	60	LT	50	R206NT66T	
S/C	--	LT	50	R200N00SC	R201N00SC
S/C	--	LN	50	R200N00SN	R201N00SN
S/C	--	LT	50	R206N600SC	







Incluye escudo E700L

Componentes

	Acabado TCBA	R200 / R201N	R200B / R201B / R20AB		BR100B / R101B	TCB
Frente	LT	LN	LT	LN	AE	LT
Cerradero	HL	HN	HL	HN	AE	HL
Caja	Galvanizada	Galvanizada	Galvanizada	Galvanizada	Galvanizada	Galvanizada
	E700L	E700L	E700L	E700L	E700L	E700L
Escudo de seguridad						

Seguridad antipánico

La cerraduras TESA ASSA ABLOY con función antipánico resuelven los dos principales problemas con que nos enfrentamos en las puertas de entrada: la protección de bienes y la seguridad de personas. Ante una situación de emergencia, la función antipánico permitirá siempre la salida libre desde el interior de la vivienda, aún cuando hayamos cerrado con llave.

R20AB

Cilindro	mm	Entrada	Acab.	Referencia
T60	60	50	LT	R20AB566L
T60	70	50	LT	R20AB567L
T60 botón	30 x 35B	50	LT	R20AB56BL
S/C	--	50	LT	R20AB5SCL



R20AB

TLBA

Cilindro	mm	Cerradero	Acab.	Referencia
T60	60	Largo	AE	TLBA3566E
T60	70	Largo	AE	TLBA3567E
T60 botón	30 x 35B	Largo	AE	TLBA356BE
S/C	--	Largo	AE	TLBA35SCE




TLBA

TCBA


- Cerradura específica para puertas metálicas con punto alto y bajo mediante varillas roscadas de métrica M8.
- 4 Bulones de acero niquelado de diámetro 14mm.
- Mecanismo protegido en caja cerrada de acero zincado anticorrosión.
- Escudo de seguridad E700L antitaladro y antimordaza.
- Posibilidad de función antipánico (TCBA).

Cilindro	mm	Entrada	Acab.	Referencia
T60	60	60	LT	TCBA666LP
T60	70	60	LT	TCBA667LP
T60 botón	30 x 35B	60	LT	TCBA66BLP
S/C	--	60	LT	TCBA6SCLP

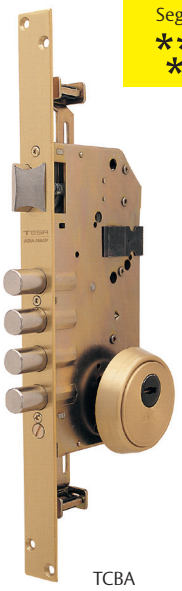

TCBA



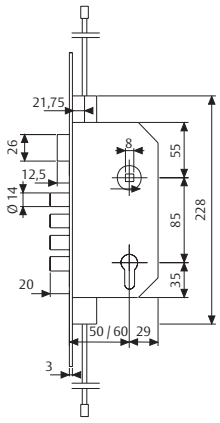


Sobreponer monopunto / multipunto

Serie TS10

Seguridad
***
***



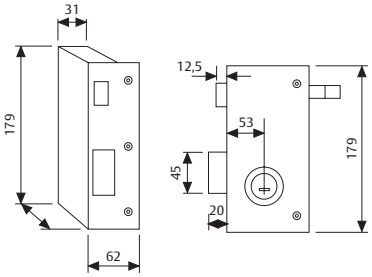


» Palanca con placas antisierra en acero templado
» El cerradero lateral conforma una caja cerrada de acero reforzado que impide el apalancamiento.
» Mecanismo protegido en caja cerrada de acero
» Escudo de seguridad **ESTS** antitaladro y antimordaza.
» El cilindro estándar permite la instalación en puertas de hasta 48mm de espesor. Para espesores de puerta superiores, existen cilindros con lengüeta regulable, que cubren hasta 80mm de espesor de puerta.
» Picaporte accionable con llave desde el exterior y con tirador desde el interior.

Cilindro	Mano	Acab.	Referencia
T60	D	AE	TS10T6DAE
T60	I	AE	TS10T6IAE
T60	D	AC	TS10T6DAC
T60	I	AC	TS10T6IAC
TE-5	D	AE	TS10REDAE
TE-5	I	AE	TS10REIAE
TE-5	DI	AC	TS10REDAC
TE-5		AC	TS10REIAC

Serie TS30

Seguridad
****
****

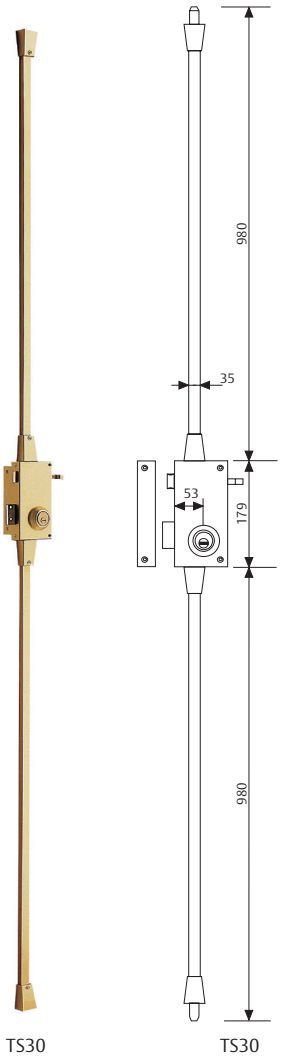

TS30 TS30

» Palanca con placas antisierra en acero templado
» El cerradero lateral conforma una caja cerrada de acero reforzado que impide el apalancamiento.
» Mecanismo protegido en caja cerrada de acero
» Escudo de seguridad **ESTS** antitaladro y antimordaza.
» El cilindro estándar permite la instalación en puertas de hasta 48mm de espesor. Para espesores de puerta superiores, existen cilindros con lengüeta regulable, que cubren hasta 80mm de espesor de puerta.
» Picaporte accionable con llave desde el exterior y con tirador desde el interior.

Cilindro	Mano	Acabados	TS30
T60	D	AE	TS30T6DAE
T60	I	AE	TS30T6IAE
T60	D	AC	TS30T6DAC
T60	I	AC	TS30T6IAC
TE-5	D	AE	TS30REDAE
TE-5	I	AE	TS30REIAE
TE-5	DI	AC	TS30REDAC
TE-5		AC	TS30REIAC

Altura Puerta	TS30
Mínimo	1850
Máximo	2215
Acabado	AE/AC

Sobreponer monopunto

Cerrojos

Los cerrojos TESA ASSA ABLOY de sobreponer son el complemento ideal para aumentar el nivel de seguridad de cualquier puerta.

Funciones
» 2101 y 2110: botón interior, llave exterior.
» 2111: llave por ambos lados.

Características
» Palancas de acero niquelado.
» El cerradero lateral constituye una caja cerrada de acero reforzado que impide el apalancamiento.
» Mecanismo protegido en caja cerrada de acero.
» Escudo de seguridad ESTS antitaladro y antimordaza en los modelos equipados con cilindro de seguridad.
» El cilindro estándar permite la instalación en puertas de hasta 48mm de espesor. Existen en opción cilindros con lengüeta regulable que alcanzan hasta 80mm de espesor de puerta.
» Modelo 2101 disponible con cilindro TE-5.
» Resto de modelos disponibles con cilindros TE5, T60, T80 y TX80.
» Acabados en esmaltado oro o esmaltado cromo.




2110



2111


2110

Cilindro	Acab.	Embalaje	Referencia
TX80	AE	4	2110TX84E
TX80	AC	4	2110TX84C
T80	AE	4	2110T84E
T80	AC	4	2110T84C
T60	AE	4	2110T64E
T60	AC	4	2110T64C



2111


Cilindro	Acab.	Embalaje	Referencia
T80	AE	4	2111T84E
T80	AC	4	2111T84C
T60	AE	4	2111T64E
T60	AC	4	2111T64C



Serie DIVA cerrojillo

» Cerrojo de sobreponer para puertas de madera.
» Entrada 50mm.
- 3 bulones diámetro 18mm, longitud 20mm.
- Salida de bulones manual.
» Acabados: cava, aluminio.
» Escudo de seguridad.
» Cilindro seguridad europerfil T60, T80, TX80.
» Embalaje unitario.

Cilindro	Mano	Acab.	Entrada	Puntos	Referencia
T60	Reversible	Aluminio	50	1	DIVACJO5T6AL
T60	Reversible	Cava	50	1	DIVACJO5T6CA

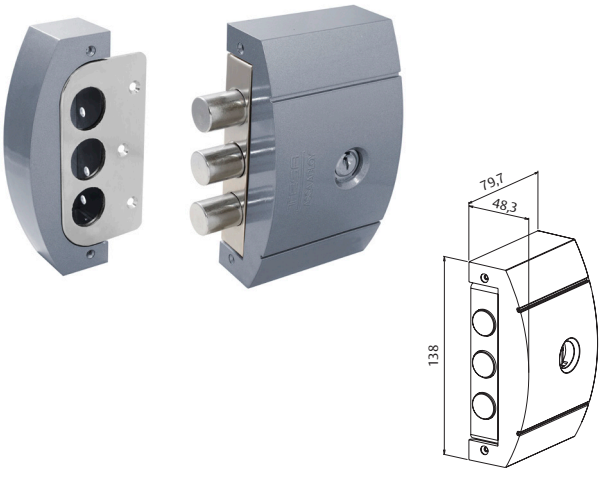

Longitud de cilindro standard para puertas de 40 a 50 mm.

Sobreponer / Suplementos


Cerrojo de sobreponer

Cerrojo de sobreponer, ideal como complemento de la cerradura principal. Se instala con el cilindro Redondo Regulable T60.

» Reversible, para mano derecha e izquierda.
» Entrada regulable de 50 y de 60.
» Acabado Latón Pulido y Níquel Satinado.

Modelo	Referencia	Mano
Latón Pulido	8CERROYLP	Reversible
Níquel Satinado	8CERROYNS	Reversible





Frente

La utilización del prolongador de punto alto STLP61LP permite alcanzar 2410mm en los modelos TLB5 y TLP5.

Descripción	Referencia	Acabado
Alargador cant. de 80 mm. Ancho 40 mm.	ALCA21140	AE / AC
Alargador cant. de 80 mm. Ancho 45 mm.	ALCA21145	AE / AC
Regleta interior larga	STLP61LP	LP
Kit de tres juegos de refuerzo de bisagra	RB03	HZ




STLP61LP Prolongador del punto alto de cierre

Escudos de seguridad de embutir

E900

Seguridad
*****
*****


- Núcleo escudo: Totalmente de acero macizo reforzado.
- Incrustaciones de bolas antitaladro en puntos susceptibles de taladrar. 6 bolas antitaladro.
- Protector cañuto de acero conformado por microfusión de 9 mm de espesor templado para impedir taladrado.
- Casquillo giratorio en acero inoxidable macizo, con función antimordaza.
- Doble casquillo giratorio para aumentar la seguridad.
- Sujeción mediante cuatro tornillos de acero bonificado. (2 de M6, 2 de M5).
- Contraplaca interior en acero de 4mm de espesor.
- Escudo regulable con rosca para ajustar a diferentes espesores de puerta.
- Cuerpo del escudo no sobresale del casquillo , para facilitar mecanizado de la puerta y poder instalar en puertas de metal.
- Alojamientos tipo TESA y tipo DIN (38 mm entre ejes).
- Compatible con cilindros Europerfil y Perfil Suizo.
- Acabados AI (Inoxidable), LPD (Tratamiento en PVD dorado), NE (Pintado negro).
- Opciones Personalización con láser.

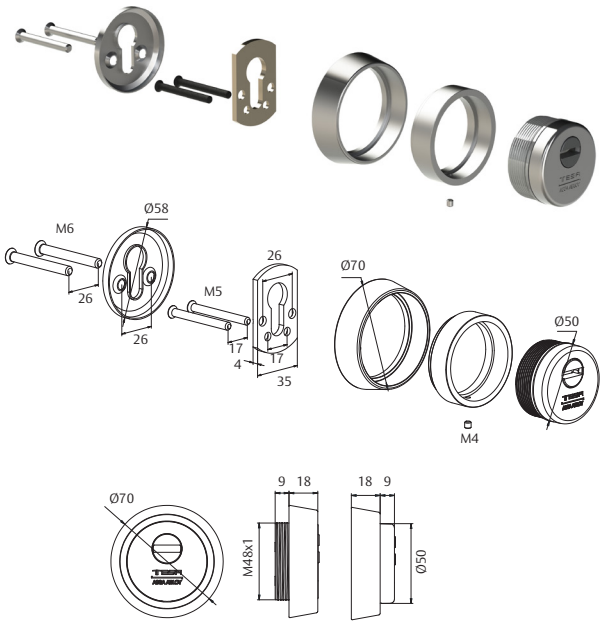

E700

Seguridad
****
***


- Núcleo escudo: 4 placas de acero laminado de 2mm de espesor.
- Protector cañuto de acero carbonitrurado.
- Placa protectora de acero templado que protege el mecanismo de la cerradura.
- Sujeción mediante 6 tornillos de acero bonificado.
- Contraplaca interior en acero de 4mm de espesor.
- Acabado en latón barnizado o niquelado.
- Embellecedor giratorio de latón o latón niquelado.

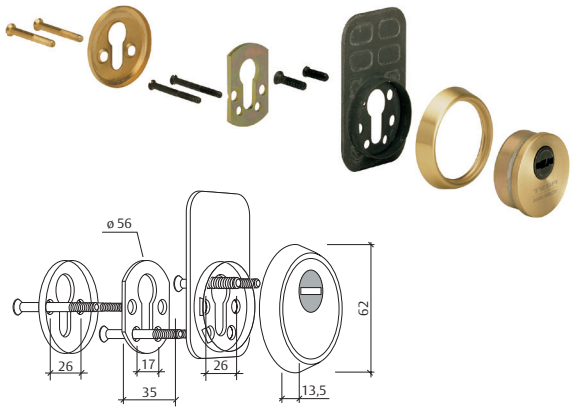

E700L

Seguridad
***
**

- Núcleo escudo: 2 placas de acero laminado de 2mm de espesor.
- Protector cañuto de acero carbonitrurado.
- Sujeción mediante 2 tornillos de acero bonificado.
- Contraplaca interior en acero de 4mm de espesor.
- Acabado en latón barnizado o niquelado.
- Embellecedor giratorio de latón o latón niquelado.

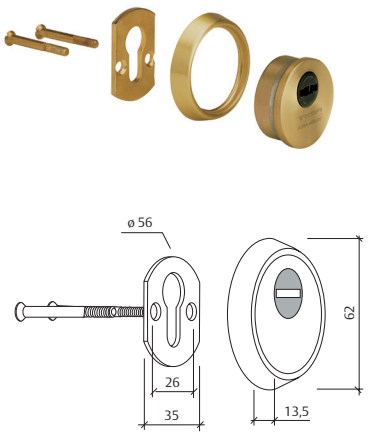



Escudos de seguridad de embutir

E300L




Seguridad
***




» Escudo exterior antimordaza de latón macizo.
» Sujeción mediante 2 tornillos de acero bonificado.
» Contraplaca interior en acero de 4mm de espesor
» Acabado en latón pulido o niquelado.
» Gran facilidad de instalación.

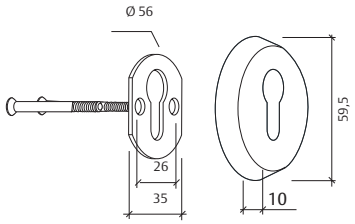

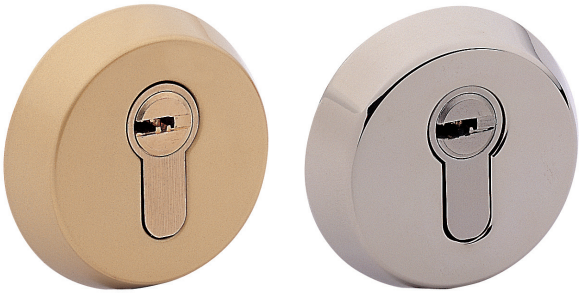

Escudos de seguridad de embutir

	Modelo	Referencia	Acabado
	E300L	E300L26	LM / CM
	E700L	E700L26	LM / LN / CM
	E700 intemperie	E70026	AI
		E70026	CM
		E70026	LM
		E70026	LN
		E70026	LPD
	E900	E90026AI	AI
		E90026LPD	LPD
		E90026NE	NE


	Modelo	Referencia	Acabado
	Embellecedor guarda llaves	EMB700	AE
	Embellecedor guarda llaves	EMB700	NM / ZN / CM
	Embellecedor guarda llaves	EMB855	AE
	Embellecedor guarda llaves	EMB855	NE
	Embellecedor guarda llaves	EMB855	LPD
	Embellecedor guarda llaves	EMB855	NS
	Embellecedor guarda llaves	EMB855	CM

Escudos de seguridad de sobreponer

ESTS

» Escudo de protección exterior con placa de acero templado de 4mm de espesor.
» Tetones de sujeción en acero bonificado.
» Funda de cilindro de acero niquelado.
» Protector antitaladro del cilindro de acero niquelado de 3mm de espesor.
» Sujeción mediante 4 tornillos de acero bonificado.
» Funda exterior en latón barnizado.






EMB700

» Práctico complemento embellecedor que protege a la puerta de los roces de las llaves, a la vez que aporta un elegante realce estético.
» Compatible con todos los escudos TESA ASSA ABLOY de seguridad para cerraduras de embutir.







EMB855

» Práctico complemento para el escudo protector E-800, siendo posible también la adaptación del E700.
» Bulones o estoques de fijación de acero bonificado.
» La fijación se realiza mediante dos tornillos bonificados de M6.
» Funda o escudo embellecedor que cubriendo la placa realza la estética del conjunto, protegiendo la puerta de roces con las llaves.








Modelo	Referencia	Acabado
E300L	E300L26	LM / CM
E700L	E700L26	LM / LN / CM
E800 intemperie	E80026	PVD
E800 intemperie	E80026	AI
Embellecedor guarda llaves	EMB700	AE
Embellecedor guarda llaves	EMB700	NM/ZN/CM
Embellecedor guarda llaves	EMB855	AE
Embellecedor guarda llaves	EMB855	NE
Embellecedor guarda llaves	EMB855	LPD
Embellecedor guarda llaves	EMB855	NS
Embellecedor guarda llaves	EMB855	CM


Cerraderos largos

Bulones

El alojamiento de cada bulón tiene prevista una holgura vertical de 5,4 mm para compensar los efectos de caída de la puerta.
Existe también la opción de cerraderos con alojamientos rasgados. (CB3NC).
Los cerraderos largos con regulación facilitan el ajuste lateral del picaporte.
El cajetín cerrado de acero que incorporan estos cerraderos alcanzan además un grado superior de seguridad, ya que impiden el apalancamiento en la caja central.



Detalle regulación del picaporte y cajetín de protección

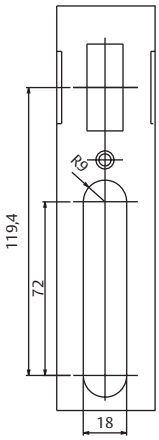

Cerraduras con punto alto y bajo (TLB5)

Modelo	Ancho	Acabado
CBAN: Cerradero normal		
CBAN	35	AE / HN
CBAN	40	AE / HL / HN
CBAN	45	AE / HL / HN
CBANR: Cerradero regulable		
CBANR	40	AE

Cerraduras de 5 puntos frontales

Modelo	Ancho	Acabado
CB5F: Cerradero regulable		
CB5F	40	AE / HN
CB5F	45	AE

Cerraduras de 3 puntos frontales (TLB3)


Modelo	Ancho	Acabado
CB3N: Cerradero normal		
CB3N	35	AE / HN
CB3N	40	AE / HL / HN
CB3N	45	AE / HL / HN
CB3NC: Alojamientos rasgados		
CB3NC	40	AE / HN
CB3NC	45	AE / HN
CB3N5: Longitud 2035		
CB3N5	40	AE / HN
CB3N5	45	AE / HN
CB3R: Cerradero regulable		
CB3R		
CB3R		

Aplicación en las cerraduras R200B, R100B, TCB y cajas centrales de las series multipunto.
Acabados: AE/ HL/ HN. NOVEDAD: Acabado AI
Aplicación en las cerraduras R201B, R101B, y reenvíos de las series multipunto.
Acabados: AE/ HL. NOVEDAD: Acabado AI.

Cerraderos largos

Palancas

Aplicación en las cerraduras R200N y cajas centrales de las series multipunto.
Acabados: AE/ HL/ HN. NOVEDAD: Acabado AI.
Aplicación en las cerraduras R201N, y reenvíos de las series multipunto.
Acabados: AE/ HL. NOVEDAD: Acabado AI.



Cerradura Central Reenvío

Cerradura con punto alto y bajo (TLP5)

Modelo	Ancho	Acabado
CLAN: Cerradero normal		
CLAN	35	AE
CLAN	40	AE / HL / HN
CLAN	45	AE
CLANR: Cerradero regulable		
CLANR	40	AE
CLANR	45	AE

Cerradura con punto alto y bajo (TLP5)

Modelo	Ancho	Acabado
CL3N: Cerradero normal		
CL3N	35	AE / HN
CL3N	40	AE / HL / HN
CL3N	45	AE / HL / HN
CL3N5: Longitud 2035		
CL3N5	40	AE / HN
CL3N5	45	AE / HN
CL3R: Cerradero regulable		
CL3R	40	AE
CL3R	45	AE

Cerradura de 5 puntos frontales (TLPF)

Modelo	Ancho	Acabado
CL5R: Cerradero regulable		
CL5R	40	AE / HN
CL5R	45	AE / HL

Para cerraduras TLPN3 / TLPS3

Modelo	Ancho	Acabado
Estándar longitud 2028		
CL3N	35 / 40 / 45	AE / AC
CL3N	40 / 45	HL
CL3N	35 / 40 / 45	HN
Longitud 2035		
CL3N	40 / 45	AE
CL3N	40 / 45	HN
Longitud 2108		
CL3N	40 / 45	AE
CL3N	40 / 45	HN
Caja y regulación picaporte		
CL3R	40 / 45	AE / AC
CL3R	40 / 45	HL

Para cerraduras TLPN5 / TLPS5

Modelo	Ancho	Acabado
Estándar		
CLAN	40 / 45	AE / AC
CLAN	40 / 45	HL
CLAN	40 / 45	HN
Caja y regulación picaporte		
CLANR	40 / 45	AE / AC

Para cerraduras TLPF

Modelo	Ancho	Acabado
Caja y regulación picaporte		
CL5R	40 / 45	AE / AC
CL5R	40 / 45	HL

Cerraderos cortos

Bulones

Para cerraduras T2B3, TLB3 , CANB3 T2B5

Estándar	Modelo	Medida	Acabado
longitud 2028	CB3N	35 / 40 / 45	AE / AC
	CB3N	40 / 45	AI
	CB3N	35 / 40 /45	HN / HL
	Modelo	Medida	Acabado
longitud 2035	CB3N	40 / 45	AE
	CB3N	40 / 45	HN
	Modelo	Medida	Acabado
longitud 2018	CB3N	40 / 45	AE
	CB3N	40 / 45	HN
	Modelo	Medida	Acabado
Estándar alojamientos rasgados	CB3NC	35 / 40 45	AE
	CB3NC	40 /45	HN
	Modelo	Medida	Acabado
Con caja y regulación picaporte	CB3R	40 / 45	AE

Para cerraduras TLBF - CANBF

Caja regulación picaporte	Modelo	Medida	Acabado
	CB5F	40 / 45	AE / AC
	CB5F	40	HL / HN
	CB5F	40 / 45	AI
Caja regulación picaporte y longitud 2108	Modelo	Medida	Acabado
	CB5F	40 / 45	AE

Cerraderos cortos para bulones


Para cerraduras	Referencia	Acabado
R100B / R200B / Central TLB-T2B	CCBR200	AE / AC /HL / HN
R100B / R200B / Central TLB-T2B	CCBR200	AI
IDEM redondeados	CCBR200	RE / RC / RL / RN
IDEM redondeados	CCBR200R	AI
IDEM redondeados alojamientos rasgado	CCBR20C	RE / RL / RN
IDEM redondeados alojamientos rasgado	CCBR201	AI
R101B / R201B / REENVÍOS BULONES	CCBR201	AE / AC /HL / HN
R101B / R201B / REENVÍOS BULONES	CCBR201	AI
IDEM redondeados	CCBR201	RE / RC / RL / RN
IDEM redondeados	CCBR201R	AI

Para cerraduras TLB5

Estándar	Modelo	Medida	Acabado
	CBAN	35 / 40 / 45	AE / AC
	CBAN	40	AI
Con caja y regulación picaporte	Modelo	Medida	Acabado
	CBANR	40	AE / AC

Para cerraduras XP - XT Premium


XP3 - XT3	Modelo	Medida	Acabado
	CB3X	40 / 45	AE / AC
	CB3X	40 / 45	AI
XT5	Modelo	Medida	Acabado
	CB5X	40 / 45	AE / AC
	CB5X	40 / 45	AI

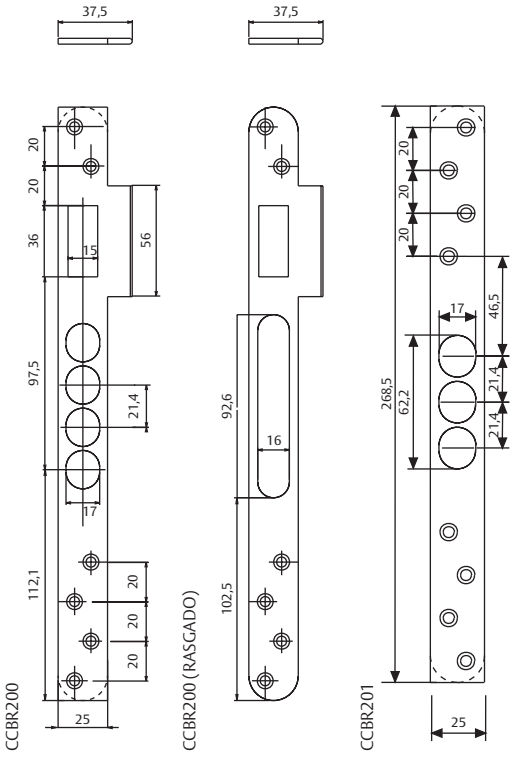

Cerraderos cortos

Palancas

Para cerraduras	Referencia	Acabado
R200N / Central palancas	CCPR200	AE / HL / HN
R200N / Central palancas	CCPR200	AI
R200N / Central palancas redondeados	CCPR200	RE / RL / RN
R200N / Central palancas redondeados	CCPR200R	AI
R201N / reenvíos palancas	CCPR201	AE / HL / HN
R201N / reenvíos palancas	CCPR201	AI
R201N / reenvíos palancas redondeados	CCPR201	RE / RL / RN
R201N / reenvíos palancas redondeados	CCPR201R	AI

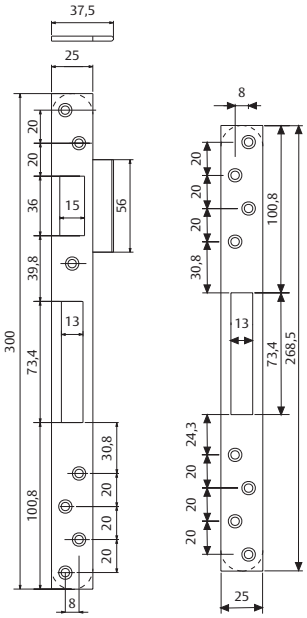

Talleres de Escoriaza, S.A.U.
Barrio Ventas, 35 • E-20305 Irun • SPAIN
Tel.: +34 943 669 100 • Fax: +34 943 622 189
www.tesa.es

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience