

Equipements pour issues de secours



ASSA ABLOY



Dispositifs anti-panique pour une évacuation sûre



Les bâtiments publics et la plupart des locaux industriels, administratifs et commerciaux sont actuellement confrontés à deux problématiques majeures : la sécurité des biens et la sécurité des personnes.

TESA propose différentes solutions pour équiper les issues de secours en vue de permettre une évacuation sûre et efficace lors de situations de panique ou d'urgence. La gamme de produits de TESA est certifiée par des laboratoires indépendants qui répondent aux exigences établies par les normes européennes.

Qu'est-ce que les dispositifs anti-panique TESA offrent ?

Il s'agit de produits certifiés conformément à la norme la plus exigeante, une vaste gamme allant des produits classiques à des prix compétitifs aux solutions électromécaniques en accord avec les dernières tendances en matière de design. Outre l'intégration totale à la gamme de serrures, cylindres et béquilles de TESA.



Solutions intégrales

TESA a oeuvré pour faire en sorte que les dispositifs anti-panique puissent être conjointement installés avec contrôle d'accès et serrures électromécaniques et augmenter ainsi la sécurité des biens. Nos dispositifs anti-panique peuvent faire partie de solutions électromécaniques intégrales au cas où l'évacuation lors de situations de panique soit aussi importante que la restriction de l'accès au local.



Sécurité des personnes

La sécurité des personnes et des biens sont des objectifs primordiaux durant les phases de développement et de fabrication, visant un processus stable qui puisse assurer un produit fiable et contrôlé. Les matériaux utilisés respectent les exigences d'usage requises pour ces dispositifs anti-panique.

Leur design tient compte du fait que leur utilisation doit permettre d'ouvrir une porte à tout moment avec un moindre effort (enfants, personnes âgées, handicapés...) et sans avoir aucune connaissance préalable du dispositif, sans avoir à se servir d'une clé ou tout autre objet.



Large gamme de produits

TESA dispose d'une large gamme de dispositifs anti-panique avec différentes variantes pour offrir un produit en accord avec les besoins. Selon le mode d'opération, TESA offre des dispositifs anti-panique actionnés par une barre de poussée ou une barre de glissement, avec possibilité de micro-interrupteur, motorisation, dispositifs anti-panique pour handicapés, produits avec gâches de sol mortaisées pour faciliter le passage de brancards et de chaises roulantes dans les centres hospitaliers, les dispositifs à 1, 2 ou 3 points d'ancrage, les dispositifs pour serrures à mortaiser, les dispositifs en applique, les dispositifs pour portes RF, etc.



Dispositifs anti-panique et dispositifs d'urgence

Lorsqu'un incendie survient à l'intérieur d'un bâtiment, la fumée et la panique causée par les flammes sont d'autant plus responsables que le feu lui-même, dans le décès des personnes.

C'est pourquoi il s'avère important de garantir un nombre suffisant d'issues de secours.

La commission européenne a mis en place les normes harmonisées correspondantes aux dispositifs anti-panique (EN1125) et de secours (EN179). Les conditions de comportement incluses sous la norme **UNE EN1125** ont pour but principal de permettre une évacuation sûre et efficace par une porte avec un minimum d'effort de la part de personnes non familiarisées avec ce type de portes. La norme **UNE EN179** tient compte des dispositifs employés dans des situations de secours durant lesquelles les personnes devant être évacuées soient familiarisées avec la porte empruntée en cas d'évacuation.



Marquage CE

La directive des produits pour la construction (89/106/CEE) établit que tous les produits utilisés sur les portes montées dans les sorties de secours doivent avoir la marque CE afin d'assurer la sécurité des utilisateurs. C'est pourquoi tous les dispositifs anti-panique **TESA** sont certifiés et respectent en outre les standards supérieurs établis par la norme.



Garanties TESA

Nos dispositifs anti-panique sont fabriqués sous la marque de qualité N d'AENOR. Les produits fabriqués conformément à la marque N sont périodiquement contrôlés et aléatoirement testés conformément au règlement particulier de la marque et aux dispositions des normes EN1125 ou EN179, sous la supervision d'AENOR dans un laboratoire reconnu et accrédité par ENAC.

Index visuel

Contenu

Dispositifs anti-panique de poussée	6	Dispositifs anti-panique de glissement	
Série Global	6	Serie Quick	36
Classification CE pour série Global	7	Classification CE pour série TOP	36
Classification N pour série Global	7	Modèle en applique QUICK1S	37
Modèle en applique. GLOBAL1S	8	Modèle en applique QUICK3S	38
Modèle en applique. GLOBAL2S	9	Modèle en applique QUICK3SL	39
Modèle en applique. GLOBAL 20	10	Modèle en applique QUICK20	40
Modèle en applique. GLOBAL 3S	11	Modèle à mortaiser d'un vantail. QUICK1E	41
Modèle en applique. GLOBAL3SL	12	Modèle à mortaiser à deux vantaux	42
Modèle à mortaiser d'un vantail. GLOBAL1E	13		
Modèle à mortaiser à deux vantaux	14	Actionnements extérieurs pour Quick	43
Actionnements extérieurs pour série GLOBAL		Actionnement extérieur pour modèles en applique	43
Actionnement extérieur pour modèles en applique	15	Actionnement extérieur pour modèles à mortaiser	44
Actionnement extérieur pour modèles à mortaiser	16	Accessoires Série Quick	45
Accessoires Série GLOBAL	17	Dispositif antipanique pour personnes à mobilité réduite	47
Dispositifs anti-panique de glissement	20	Modelo de empuje GLOBAL 1DC / 3DC	48
Série TOP	20	Modèle de glissement (type B) TOP1D / TOP2D	50
Classification CE pour série TOP	21	Actionnement extérieur en applique (TOP1D et TOP2D)	51
Modèle en applique. TOP1S	22	Modèle de glissement (type B) QUICK1D / QUICK3D	52
Modèle en applique. TOP3S	23	Actionnement extérieur pour modèles à mortaiser	53
Modèle en applique. TOP20	24		
Modèle à mortaiser d'un vantail.	25	Dispositif pour issues de secours	54
Modèle à mortaiser à deux vantaux.	26	Bouton-poussoir Série Global	54
Dispositifs anti-panique motorisés	27		
Série TOP en applique	27		
Modèle en applique. TOPM1S et TOPM3S	28		
Série TOP UL	29		
Actionnements extérieurs pour série TOP	32		
Actionnement extérieur pour modèles en applique	32		
Actionnement extérieur pour modèles à mortaiser	33		
Accessoires pour série TOP	34		
Gâches électriques en applique	34		
Options Gamme TOP	34		

Dispositifs antipanique à mortaiser



Série GLOBAL

GLOBAL est la nouvelle gamme de DISPOSTIFS ANTIPANIQUE à mortaiser actionnée au moyen d'un tube en acier. Certifiée selon la norme européenne UNE-EN1125, avec une large gamme de serrures, installées sur des portes situées sur des voies d'évacuation et conçues pour un trafic important de personnes.

Elle se distingue par sa facilité de montage et par sa nouvelle esthétique qui repose sur une nouvelle géométrie de lignes droites combinées à l'utilisation de différents matériaux sur les capots. Sa réversibilité facilitée, la possibilité de disposer d'un cylindre côté intérieur, sa large gamme de finitions, ses dimensions et ses accessoires en font un dispositif antipanique polyvalent pour être adapté aux besoins de l'utilisateur. Son mécanisme a été optimisé afin de garantir en toutes circonstances une évacuation rapide et efficace en cas d'urgence. Elle est certifiée pour une utilisation sur des portes coupe-feu.

Cette nouvelle gamme de dispositif anti-panique TESA ASSA ABLOY présente les caractéristiques suivantes:

- » La nouvelle conception du mécanisme offre des prestations optimales qui garantissent la sécurité des personnes moyennant un très faible effort à l'ouverture.
- » Certifiée selon la norme européenne UNE-1125:2008 avec les serrures suivantes: 2035T - 2037T - 4039T - 2032F - CF60 - CF32 - 2240BA - 2230PA*
- » Facilité de montage:*
 - Ne nécessite pas de plaque de montage.
 - Permet l'installation préalable des mécanismes et leurs capots et un montage ultérieur des bras et tube de rotation. Ceci permet de protéger le dispositif antipanique contre les chocs et les poussières durant la phase de travaux.
- » Fouillot carré de 9 mm*
- » Réversible
- » Supports étroits
- » Recoupable
- » En option, micro-interrupteur
- » En option, cylindre côté intérieur avec entraxe 72 mm ou 85 mm.*
- » Disponible avec finition anti-microbial
- » Apte à équiper des portes coupe-feu
- » Montage facile quelque soit le type de porte (métallique, bois, profils étroits, verre....)

* Caractéristiques uniquement pour les modèles à mortaiser.

Anti
MICROBIAL



Finitions

Supports		Tube						
Capot	Insert	Gris	Vert	Rouge	Noir	Blanc	Titane	Inox
Gris	Noir	•	•	•	•			
Blanc	Noir					•		
Titane	Noir						•	•
Satiné	Noir							•
Noir	Noir			•	•			
Inox	Sans Objet							•
Anti MICROBIAL		•				•	•	•

• Gris (RAL9006) • Noir (RAL9005) • Blanc (RAL9010) • Rouge (RAL3000) • Vert (RAL6002) • Inox (AISI304)

Dispositifs antipanique à mortaiser

Classification CE pour la série GLOBAL

CLASSIFICATION	Grade	Description
1°. Catégorie d'utilisation	3	Fréquence élevée d'utilisation
2°. Durabilité	6 – 7	(6) 100.000 – (7) 200.000 cycles
3°. Masse de la porte	5 – 6 – 7	(5) ≤100Kg – (6) ≤200Kg – (7) >200Kg
4°. Valable pour une utilisation sur portes coupe-feu / pare-fumées	0 – A – B	(0) Non valable pour une utilisation sur portes coupe-feu / pare-fumées -(A) Valable pour une utilisation sur portes pare-fumées -(B) Valable pour une utilisation sur portes coupe-feu et pare-fumées.
5°. Sécurité des personnes	1	Un seul grade de sécurité requis (grade 1). Tous les dispositifs antipanique ont une fonction critique en ce qui concerne la sécurité des personnes, aussi seul le grade maximum est admissible par cette norme.
6°. Résistance à la corrosion	3 – 4	(3) ≤96h – (4) ≤240h
7°. Sécurité des biens	2	Un seul et unique grade de sécurité requis (grade 2)
8°. Projection de la barre horizontale	1 – 2	(1) ≤150mm – (2) ≤100mm
9°. Type d'opération de la barre	A - B	(A) Barre de rotation – (B) Barre d'enfoncement
10°. Champ d'application	A – B - C	(A) Portes un vantail, portes deux vantaux: vantail actif ou secondaire -(B) Seulement porte à un vantail -(C) Porte à deux vantaux, vantail actif seulement.

MODELE	Catégorie d'utilisation	Durabilité	Masse de la porte	Valable pour portes coupe-feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Projection de la barre horizontale	Type d'opération de la barre horizontale	Champ d'application
GLOBAL1S	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL2S	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL20	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL3S	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL3L	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL1E+2035T	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL1E+2037F	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL1E+4039T	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL1E+2032F	3	7	6	B	1	3	2	2	A	C
GLOBAL1E+CF60	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL1E+CF32	3	7	6	B	1	3	2	2	A	C
GLOBAL1E+2240BA	3	6	6	0	1	3	2	2	A	B
GLOBAL1E+2230PA	3	6	6	0	1	3	2	2	A	B
GLOBAL 1DC	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL 3DC	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A

Dispositif anti-panique de poussée

Modèle en applique. GLOBAL1S

Dispositif en applique avec un point de fermeture latéral.
Loquet avec dispositif anti-carte.

Anti
MICROBIAL



Certification EN 1125:



3 7 6 B 1 3 2 2 A A

L'emballage contient:

- » 1 support principal avec mécanisme, gaine et bras.
- » 1 support auxiliaire avec mécanisme, gaine et bras.
- » 1 tube horizontal
- » Sachet d'accessoires avec plaque de base, fouillot, vis de fixation, enjoliveurs pour les gaines, bouchons pour les bras et la serrure.
- » Brochure d'instructions de montage
- » Gabarit pour installation




Modèle	Longueur de porte	Finition	Référence
GLOBAL1S	900 mm	Gris - Gris	GL1S908GG
		Gris - Noir	GL1S908GN
		Satin - Inox	GL1S908SI
		Blanc - Blanc	GL1S908BB
		Titane - Inox	GL1S908TI
		Satin - Noir	GL1S908SN
		Inox - Inox	GL1S908II
		Titane - Titane	GL1S908TT
		Gris - Rouge	GL1S908GR
		Gris - Vert	GL1S908GV
		Noir - Noir	GL1S908NN
		Noir - Rouge	GL1S908NR
GLOBAL1S	1.200 mm	Gris - Gris	GL1S208GG
		Gris - Noir	GL1S208GN
		Satin - Inox	GL1S208SI
		Blanc - Blanc	GL1S208BB
		Titane - Inox	GL1S208TI
		Satin - Noir	GL1S208SN
		Inox - Inox	GL1S208II
		Titane - Titane	GL1S208TT
		Gris - Rouge	GL1S208GR
		Gris - Vert	GL1S208GV
		Noir - Noir	GL1S208NN
		Noir - Rouge	GL1S208NR

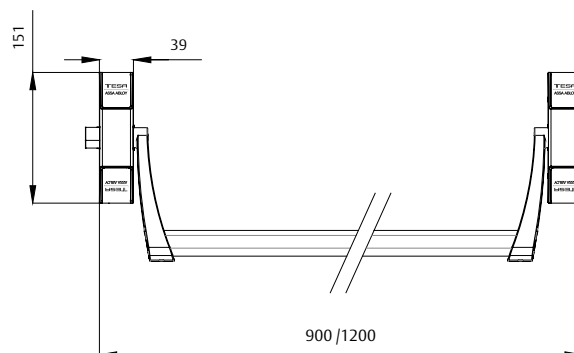


Configuration

Porte à un vantail



Porte à deux vantaux

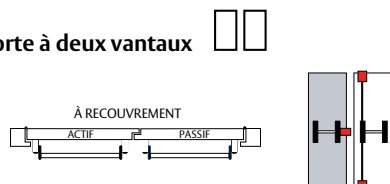

Dispositif anti-panique de poussée

Modèle en applique. GLOBAL2S

Dispositif en applique avec 2 points haut et bas de fermeture verticale. Loquet avec dispositif anti-carte.

Certification EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A


L'emballage contient:

- » 1 support principal avec mécanisme, gaine et bras.
- » 1 support auxiliaire avec mécanisme, gaine et bras.
- » 1 tube horizontal
- » 2 crémones
- » Sachet d'accessoires avec plaque de base, fouillot, vis de fixation, guide de crémones, enjoliveurs pour gaines, bouchons pour les bras et les serrures
- » Brochure d'instructions de montage
- » Gabarit pour installation


Modèle	Longueur de porte	Finition	Référence
GLOBAL2S	900 mm	Gris - Gris	GL2S908GG
		Gris - Noir	GL2S908GN
		Satin - Inox	GL2S908SI
		Blanc - Blanc	GL2S908BB
		Titane - Inox	GL2S908TI
		Satin - Noir	GL2S908SN
		Inox - Inox	GL2S908II
		Titane - Titane	GL2S908TT
		Gris - Rouge	GL2S908GR
		Gris - Vert	GL2S908GV
		Noir - Noir	GL2S908NN
		Noir - Rouge	GL2S908NR
GLOBAL2S	1.200 mm	Gris - Gris	GL2S208GG
		Gris - Noir	GL2S208GN
		Satin - Inox	GL2S208SI
		Blanc - Blanc	GL2S208BB
		Titane - Inox	GL2S208TI
		Satin - Noir	GL2S208SN
		Inox - Inox	GL2S208II
		Titane - Titane	GL2S208TT
		Gris - Rouge	GL2S208GR
		Gris - Vert	GL2S208GV
		Noir - Noir	GL2S208NN
		Noir - Rouge	GL2S208NR

Configuración



Porte à un vantail



Porte à deux vantaux



À RECOUVREMENT SANS RECOUVREMENT

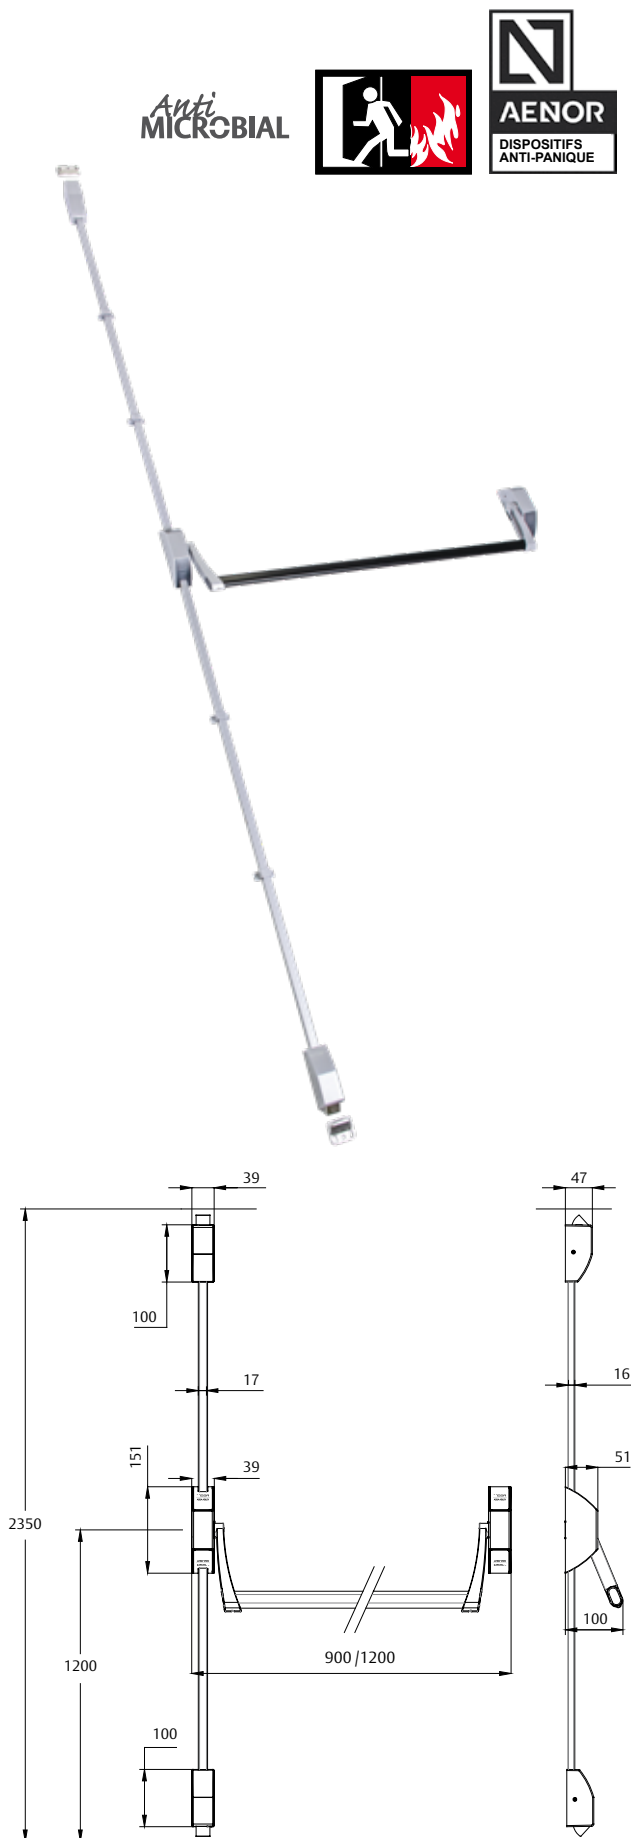

Anti MICROBIAL



H

Dispositif anti-panique de poussée

Modèle en applique. GLOBAL20

Dispositif en applique avec 2 2 points haut et bas de fermeture verticale à boulon. Loquet avec dispositif anti-carte.

Certification EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A


L'emballage contient :

- » 1 support principal avec mécanisme, gaine et bras.
- » 1 support auxiliaire avec mécanisme, gaine et bras.
- » 2 renvois haut/bas de boulon, avec mécanismes et gaines
- » 1 tube horizontal
- » 2 crémones
- » Sachet d'accessoires avec plaque de base, fouillot, vis de fixation, guide de crémones, enjoliveurs pour gaines, bouchons pour les bras et les serrures
- » Brochure d'instructions de montage
- » Gabarit pour installation


Modèle	Longueur de porte	Finition	Référence
GLOBAL20	900 mm	Gris - Gris	GL20908GG
		Gris - Noir	GL20908GN
		Satin - Inox	GL20908SI
		Blanc - Blanc	GL20908BB
		Titane - Inox	GL20908TI
		Satin - Noir	GL20908SN
		Inox - Inox	GL20908II
		Titane - Titane	GL20908TT
		Gris - Rouge	GL20908GR
		Gris - Vert	GL20908GV
		Noir - Noir	GL20908NN
		Noir - Rouge	GL20908NR
GLOBAL20	1.200 mm	Gris - Gris	GL20208GG
		Gris - Noir	GL20208GN
		Satin - Inox	GL20208SI
		Blanc - Blanc	GL20208BB
		Titane - Inox	GL20208TI
		Satin - Noir	GL20208SN
		Inox - Inox	GL20208II
		Titane - Titane	GL20208TT
		Gris - Rouge	GL20208GR
		Gris - Vert	GL20208GV
		Noir - Noir	GL20208NN
		Noir - Rouge	GL20208NR

Configuration



Porte à un vantail



Porte à deux vantaux



À RECOUVREMENT SANS RECOUVREMENT

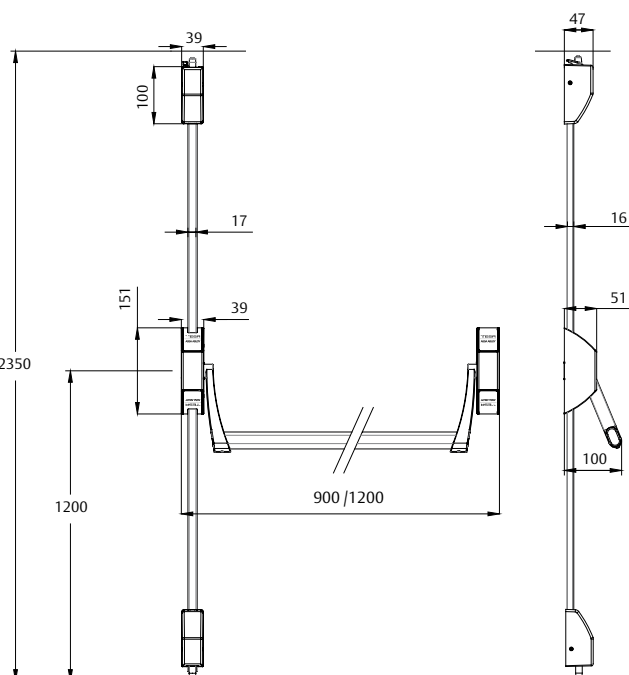

Anti
MICROBIAL



Dispositif anti-panique de poussée

Modèle en applique. GLOBAL3S

Dispositif en applique avec 3 points de fermeture: central avec dispositif anti-carte et haut et bas de fermeture verticale.

Loquet avec dispositif anti-carte.

Certification EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A


L'emballage contient:

- » 1 support principal avec mécanisme, gaine et bras.
- » 2 renvois haut/bas, avec mécanismes et gaines
- » 1 tube horizontal
- » 2 crémones
- » Sachet d'accessoires avec plaque de base, fouillot, vis de fixation, guide de crémones, enjoliveurs pour gaines, bouchons pour les bras et les serrures
- » Brochure d'instructions de montage
- » Gabarit pour installation



Modèle	Longueur de porte	Finition	Référence
GLOBAL3S	900 mm	Gris - Gris	GL3S908GG
		Gris - Noir	GL3S908GN
		Satin - Inox	GL3S908SI
		Blanc - Blanc	GL3S908BB
		Titane - Inox	GL3S908TI
		Satin - Noir	GL3S908SN
		Inox - Inox	GL3S908II
		Titane - Titane	GL3S908TT
		Gris - Rouge	GL3S908GR
		Gris - Vert	GL3S908GV
GLOBAL3S	1.200 mm	Noir - Noir	GL3S908NN
		Noir - Rouge	GL3S908NR
		Gris - Gris	GL3S208GG
		Gris - Noir	GL3S208GN
		Satin - Inox	GL3S208SI
		Blanc - Blanc	GL3S208BB
		Titane - Inox	GL3S208TI
		Satin - Noir	GL3S208SN
		Inox - Inox	GL3S208II
		Titane - Titane	GL3S208TT
GLOBAL3S	1.200 mm	Gris - Rouge	GL3S208GR
		Gris - Vert	GL3S208GV
		Noir - Noir	GL3S208NN
		Noir - Rouge	GL3S208NR

Configuration

Porte à un vantail



Porte à deux vantaux

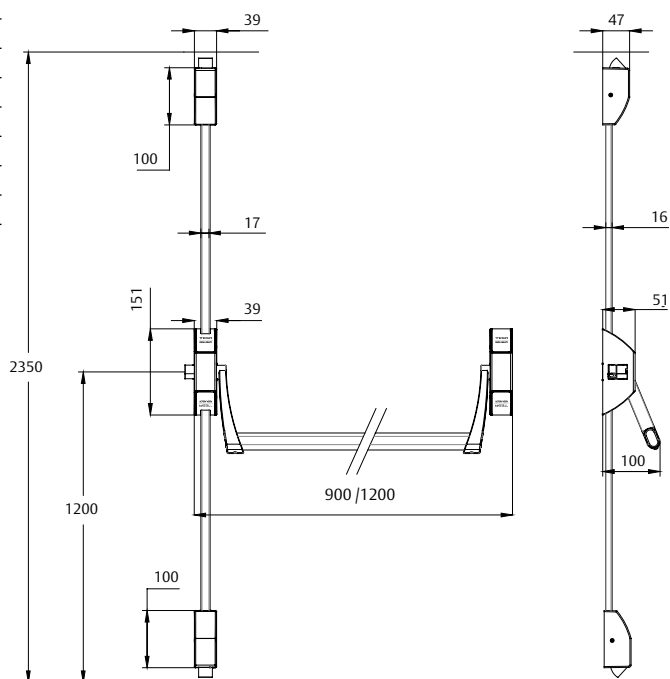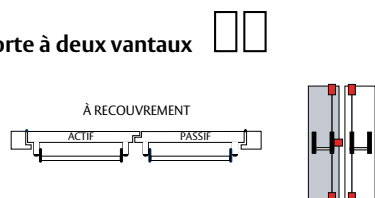

Dispositif anti-panique de poussée

Modèle en applique. GLOBAL3L

Dispositif en applique avec 3 points de fermeture : central avec dispositif anti-carte et haut et bas de fermeture latérale. Loquet avec dispositif anti-carte.

Certification EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A


L'emballage contient:

- » 1 support principal avec mécanisme, gaine et bras.
- » 1 support auxiliaire avec mécanisme, gaine et bras.
- » 2 renvois haut/bas, avec mécanismes et gaines
- » 1 tube horizontal
- » 2 crémones
- » Sachet d'accessoires avec plaque de base, fouillot, vis de fixation, guide de crémones, enjoliveurs pour gaines, bouchons pour les bras et les serrures
- » Brochure d'instructions de montage
- » Gabarit pour installation


Modèle	Longueur de porte	Finition	Référence
GLOBAL3L	900 mm	Gris - Gris	GL3L908GG
		Gris - Noir	GL3L908GN
		Satin - Inox	GL3L908SI
		Blanc - Blanc	GL3L908BB
		Titane - Inox	GL3L908TI
		Satin - Noir	GL3L908SN
		Titane - Titane	GL3L908TT
		Gris - Rouge	GL3L908GR
		Gris - Vert	GL3L908GV
		Noir - Noir	GL3L908NN
GLOBAL3L	1.200 mm	Noir - Rouge	GL3L908NR
		Gris - Gris	GL3L208GG
		Gris - Noir	GL3L208GN
		Satin - Inox	GL3L208SI
		Blanc - Blanc	GL3L208BB
		Titane - Inox	GL3L208TI
		Satin - Noir	GL3L208SN
		Titane - Titane	GL3L208TT
		Gris - Rouge	GL3L208GR
		Gris - Vert	GL3L208GV
		Noir - Noir	GL3L208NN
		Noir - Rouge	GL3L208NR

Configuration


Porte à un vantail



Porte à deux vantaux



Anti
MICROBIAL

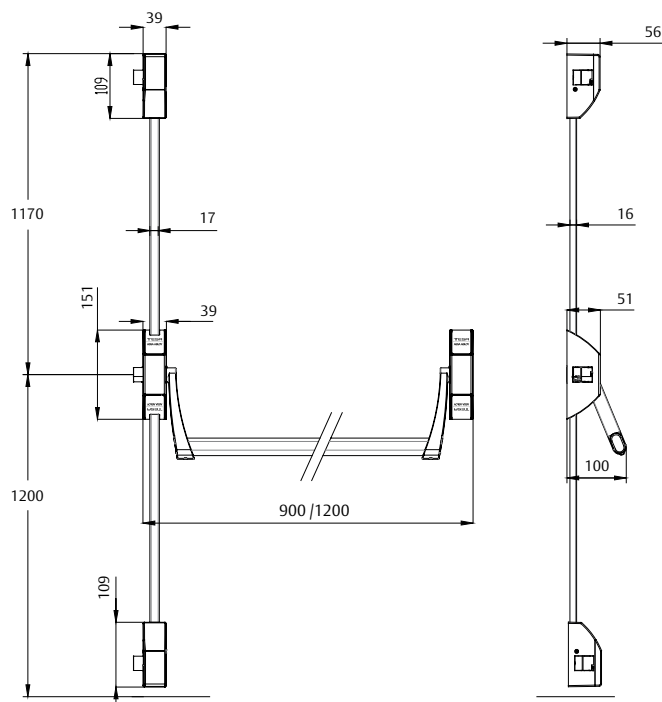

Dispositifs antipanique à mortaiser

Modèle à mortaiser à un battant

Certificat EN 1125 des deux kits Global1E + CF60,
GLOBAL1E + 2035T/ 4039T/ 2037F et GLOBAL1E + 2230PA / 2240BA.

Anti
MICROBIAL



3 7 6 B/O* 1 3 2 2 A A/B**

* B: APTÉ à équiper des portes coupe-feu. CF60 – 2035T – 2037F – 4039T

* O: NON APTÉ à équiper des portes coupe-feu. 2240BA – 2230PA

** A: CF60 – 2035T – 2037F – 4039T

** B: 2240BA – 2230PA


1. Barre anti-panique

L'emballage inclut:

- » 1 barre horizontale ovale de 775/1075 mm de longueur
- » Jeu de gaine
- » Jeu de bras de la barre horizontale
- » 1 support principal avec avec fuillot 9 mm et 1 support auxiliaire
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.
- » 1 pochette d'accessoires:
 - vis de fixation
 - Enjoliveur en plastique.




2. Serrures




2240BA. Monopoint. Fouillot de 8.
Indiquer la main.

2230PA. Multipoint. Fouillot de 8.
Indiquer la main.
Solution valable pour portes à un
vantaill.



CF60.
Fouillot de 9.
Reversible.



2035T. Fouillot de 8. Indiquer la
main. Sans cylindre, pour portes de
passage.

2037F. Fouillot de 8. Réversible.
Cylindre pour condamner et ouvrir le
fouillot extérieur.

4039T. Fouillot de 8. Indiquer la
main. Cylindre pour actionnement
extérieur de pêne.

3. Actionnement extérieur

Le modèle d'actionnement extérieur doit être choisi selon le
type de serrure. Deux options valables pour la serrure CF60 et
une option pour les serrures 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA et
2240PA.

Modèle	Longueur barre	Fouillot mm	Finition support	Finition barre	Référence
GLOBAL1E	775	9	Gris	Gris	GL1E909GG
GLOBAL1E	1075	9	Gris	Gris	GL1E209GG
GLOBAL1E	775	9	Gris	Noir	GL1E909GN
GLOBAL1E	1075	9	Gris	Noir	GL1E209GN
GLOBAL1E	775	9	Gris	Rouge	GL1E909GR
GLOBAL1E	1075	9	Gris	Rouge	GL1E209GR
GLOBAL1E	775	9	Gris	Vert	GL1E909GV
GLOBAL1E	1075	9	Gris	Vert	GL1E209GV
GLOBAL1E	775	9	Titane	Titane	GL1E909TT
GLOBAL1E	1075	9	Titane	Titane	GL1E209TT
GLOBAL1E	775	9	Blanc	Blanc	GL1E909BB
GLOBAL1E	1075	9	Blanc	Blanc	GL1E209BB
GLOBAL1E	775	9	Titane	Inox	GL1E909TI
GLOBAL1E	1075	9	Titane	Inox	GL1E209TI
GLOBAL1E	775	9	Satiné	Inox	GL1E909SI
GLOBAL1E	1075	9	Satiné	Inox	GL1E209SI
GLOBAL1E	775	9	Inox	Inox	GL1E909II
GLOBAL1E	1075	9	Inox	Inox	GL1E209II
GLOBAL1E	775	9	Noir	Noir	GL1E909NN
GLOBAL1E	1075	9	Noir	Noir	GL1E209NN
GLOBAL1E	775	9	Noir	Rouge	GL1E909NR
GLOBAL1E	1075	9	Noir	Rouge	GL1E209NR

4. Cylindres

N'importe quelle gamme de cylindres TESA ASSA ABLOY,
peut être employée, en rendant ainsi plus facile la réalisation
d'organigramme. En option, cylindre côté intérieur avec
entraxe à 72 mm ou 85 mm.

5. Carrés

Sélectionner le carré en fonction de la serrure et de la manœuvre
extérieure choisie. Voir gamme disponible page 19.

Dispositifs antipanique à mortaiser

Modèle à mortaiser à deux vantaux

Certificat EN1125 des deux kits GLOBAL1E + CF32
et GLOBAL1E + 2032F

3 7 6 B 1 3 2 2 A C

Panneau Actif

Utiliser une barre GLOBAL1E+CF60 ou
GLOBAL1E+2035T/2037F/4039T + actionnement extérieur.
Voir références en page 23.

Panneau Passif

1. Barre anti-panique

Utiliser le même que celle du battant actif. Voir références en page 13.

2. Contre-serrure

CF32: Ref. CF322EN1SR9Z/I CE. Réversible. Fouillot de 9 mm.

2032F: Ref. 2032F6RAI. Réversible. Fouillot de 8mm.

La partie supérieure et inférieure comprend des pas de vis pour
fixer les espagnolettes. Fonction urgence et manuelle sur la même
serrure.

3. Blocage de la barre

Ou ressort de retenue de tiges. Réf. RETFACF32. À placer à l'intérieur
de la porte pour le point supérieur de fermeture. Fonctionnement
: en actionnant le dispositif anti-panique, les tiges abandonnent
leur position et sont retenues par cet élément. Lorsque la porte se
referme, l'élément Réf. RETFACF32 frappe l'encadrement et libère le
mouvement des tiges et permet la fermeture de la porte.

4. Espagnolettes (supérieures et inférieures)

CF32: Ref. BARVECF32CE.

2032F: Ref. BARVE2032FCE


Une extrémité s'achève sur un boulon pour les points de fermeture;
de l'autre bout, les tiges sont filetées afin de permettre l'union à la
contre-serrure. Cette référence inclut également la gâche de sol.

5. Carrés



Sélectionner le carré en fonction de la serrure .
Voir gamme disponible page 19.



CF32

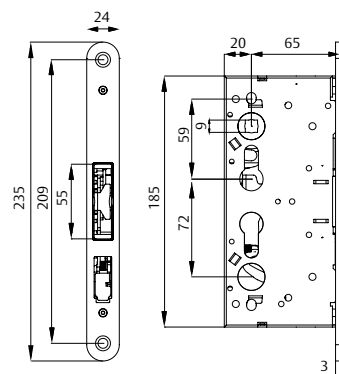

2032F

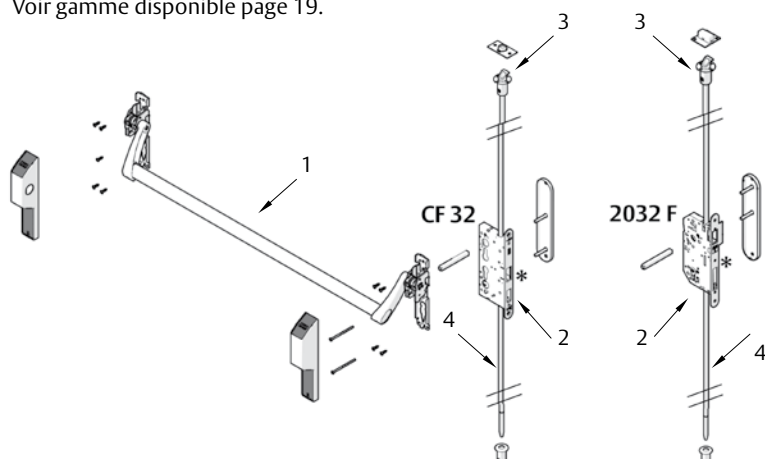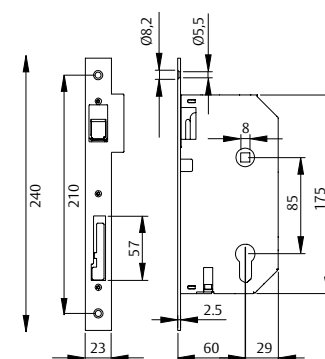

Actionnements extérieurs pour GLOBAL

Actionnement extérieur en applique (GLOBAL1S, GLOBAL2S, GLOBAL20, GLOBAL3S y GLOBAL3L)


Béquille modulaire



Fouillot
de 8 mm.

Cylindre 30x10 de
r=15 mm dans un
quelconque système


Type d'actionnement	Cylindre	Modèle
Béquille modulaire pivotant Vector noir RAL 9005	--	MMODMPSCNE
Béquille modulaire pivotant Vector gris RAL 9006	--	MMODMPSCGR
Béquille modulaire pivotant Vector Satiné	--	MMODMPSSAT
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre noir RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre gris RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre Satiné	TE-5	MMODMBTSAT
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre noir RAL 9005	--	MMODMBSCNE
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre gris RAL 9006	--	MMODMBSCGR
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre Satiné	--	MMODMBSSAT
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre gris RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre satiné	TE-5	MMODPBT5SAT
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9005	--	MMODPBSCNE
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9006	--	MMODPBSCGR
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre satiné	--	MMODPBSSAT

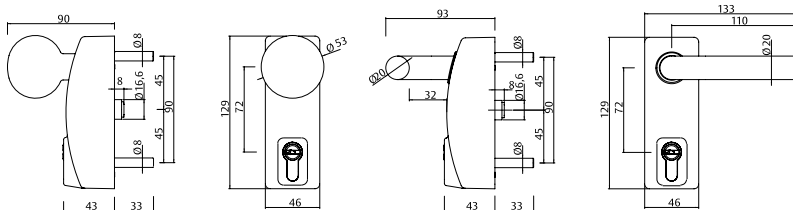

Béquille modulaire Sena Acier inoxydable




Type d'actionnement	Cylindre	Modèle
Béquille modulaire Sena Acier inoxydable	--	MANGLOBSCIL16
Béquille modulaire Sena Acier inoxydable	TE-5	MANGLOBT5IL16

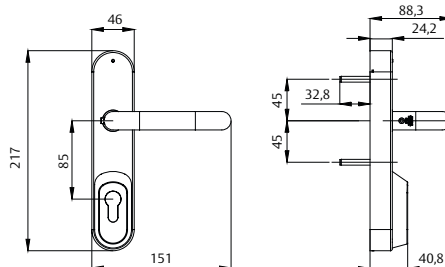

Plaque borgne


Si l'actionnement extérieur n'est pas requis, il est conseillé d'utiliser une plaque borgne.



Type d'actionnement	Référence
Plaque borgne, noir RAL 9005	E1910EXNE
Plaque borgne inox	E1910EXIS16

Béquille de passage

Si le cylindre n'est pas requis, l'option béquille borgne peut être utilisée.



Type d'actionnement	Référence
Béquille borgne, noir RAL 9005	SI1913EXNE
Béquille borgne inox	SI1913EXIS16

Actionnements extérieurs pour série GLOBAL

Actionnement extérieur pour modèles à mortaiser (GLOBAL 1E)


Pour serrures de la série CF60



Fouillot de 8 mm


Type d'actionnement	Modèle
Plaque borgne, noir RAL9005	EDF90EXNE
Plaque borgne, inox	EDF90EXIS16
Plaque avec trou de cylindre, noir RAL9005	EDF91EXNE
Plaque avec trou de cylindre, inox	EDF91EXIS16
Béquille Sena avec trou de cylindre, noir RAL9005	SDF92EXNE
Béquille Sena avec trou de cylindre, inox	SDF92EXIS16
Béquille Sena seule sur plaque, noir RAL9005	SDF93EXNE
Béquille Sena seule sur plaque, inox	SDF93EXIS16
Bouton de tirage avec trou de cylindre sur plaque, noir RAL9005	TTF72UNE
Bouton de tirage avec trou de cylindre sur plaque, inox	TTF72UIS16

Plaque borgne




EDF90EX

Clé




EDF91EX

Béquille + clé




SDF92EX

Béquille



SDF93EX

Pommeau de tirage fixe



TTF72U


Pour serrures des séries 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA et 2240PA



Fouillot de 8 mm


Type d'actionnement	Modèle
Plaque borgne, noir RAL9005	EDF30EXNE
Plaque borgne, inox	EDF30EXIS16
Plaque avec trou de cylindre, noir RAL9005	EDF31EXNE
Plaque avec trou de cylindre, inox	EDF31EXIS16
Béquille Sena avec trou de cylindre, noir RAL9005	SDF32EXNE
Béquille Sena avec trou de cylindre, inox	SDF32EXIS16
Béquille Sena seule sur plaque, noir RAL9005	SDF33EXNE
Béquille Sena seule sur plaque, inox	SDF33EXIS16
Bouton de tirage avec trou de cylindre sur plaque, noir RAL9005	TTF85UNE
Bouton de tirage avec trou de cylindre sur plaque, inox	TTF85UIS16

Plaque borgne




EDF30EX

Clé




EDF31EX

Béquille + clé




SDF32EX

Béquille



SDF33EX

Pommeau de tirage fixe








TTF85U

Compatible avec d'autres béquilles TESA ASSA ABLOY pour serrures CF type monobloc et AISI 304 avec fouillot carré de 9 mm ainsi qu'avec d'autre modèles (CUBO, VECTOR, ...) et systèmes TRAFFIC.







Accessoires pour série GLOBAL

Composants

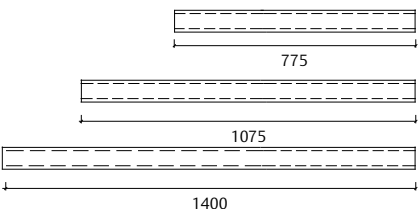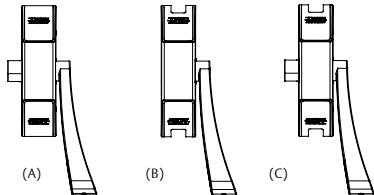	Composants	Référence
	Tube horizontal 775	BARHGL900B / I / N / G / R / V / T
	Tube horizontal 1075	BARHGL1200B / I / N / G / R / V / T
	Tube horizontal 1400	BARHGL1400B / I / N / G / R / V / T
	Plaque remplacement 195L	PLREP195L G / N / I / TI
	Plaque remplacement 1970	PLREP1970 G / N
	Plaque remplacement Sena bequille	PLRESENA G / N / I / TI
	Plaque remplacement 1910	PLREP1910 G / N / I / TI
	Plaque remplacement 1930	PLREP1930 G / N / I / TI
	Support principal à mortaiser	SOPORGL1EG / T / B / S / I
	Support secondaire à mortaiser	SOPSECGL1EG / T / B / S / I
	Support auxiliaire avec micro à mortaiser	SOPSECGL1EGMIC B / G / T / N
	Couvercle entrée de clé 72	TAPABOMGL1E72
	Couvercle entrée de clé 85	TAPABOMGL1E85
	Couvercle entrée de clé 92	TAPABOMGL1E92
	Coffre principal en applique (A) 1 point	SOPORGL1S G / B / N / S / T / I
	Coffre principal en applique (B) 2 points	SOPORGL2S G / B / N / S / T / I
	Coffre principal en applique (C) 3 points	SOPORGL3S G / B / N / S / T / I
	Coffre auxiliaire en applique	SOPSECGLS G / B / N / S / T / I








Accessoires Série Global

Composants

	Composants	Référence
	Gâche Centrale/Haute standard (A)	CERFRCGLT
	Gâche de sol (B)	CERFRFGLT
	Gâche réglable (C)	CERPVT (no RF)
	Gâche Centrale/Haute pour profils aluminium (D)	CERALUMT (no RF)
	Tringle verticale	BARV0900I (INOX) BARFVGL1100 B / G / N / S / T
	Tringle verticale porte grande hauteur avec tringle apparente	BARV3050I (INOX) BARFVGL 3500 B / G / N / S / T
	Tringle verticale porte grande hauteur avec cache tringles pour Global DC	BARFCGL 3500 B / G / N / S / T
	Renvoi pour les points de fermeture Haut/Bas GL20	REEN20GL B / G / N / S / T / I
	Renvoi pour les points de fermeture Haut/Bas GL2S y GL3S	REEN3SGL B / G / N / S / T / I
	Renvoi pour les points de fermeture Haut/Bas GL3L	REEN3LGL B / G / N / S / T / I

Accessoires Série Global

Composants

	Composants	Référence
	Adaptateur de 9 à 8 mm pour serrure à double fouillot Pour serrure coupe-feu à carré double	44900HH
	Adaptateur de 9 à 8 mm pour béquille Pour serrure coupe-feu à carré traversant	CASQUCF50
	Carré double vissé 8/9 + 9/8	(A) CDCF60MAK (B) CDCF60MAKXL
	Carré double vissé 8/8 + 8/8	(A) CD2030S8M (B) CD2030S8MXL
	Carré double vissé 8/9 + 9/9	(A) CDCF6089M (B) CDCF6089MXL (C) CDCF6089M40
	Carré 9/9 + 9/9	DM9912CUA
	Carré double vissé 9/9 + 9/9	(A) CD9X559X67 (B) CD9X1009X67 (C) CD9X409X67
	Carré	CUADRAD990S500
	Carré 8/8+8/8	(A) CDFUEGO8M (B) CDFUEGO8MXL

Dispositifs anti-panique de glissement


Serie TOP

Cette nouvelle gamme de produits vise à compléter la large gamme de dispositifs anti-panique de TESA et vise à répondre aux fortes exigences du marché grâce à un produit ayant de hautes prestations techniques et un design en accord avec les nouvelles tendances architecturales.

Les principaux avantages qu'offre cette famille correspondent au modèle en applique, et sont dû à la forme particulière de son pêne demi-tour Orbital qui permet d'ouvrir les portes avec un minimum d'effort, garantissant l'évacuation facile du personnel en cas de panique. Ce même pêne demi-tour Orbital permet de certifier le produit à deux million de cycles, garantissant aussi une grande résistance à l'effraction.

Cette nouvelle gamme de dispositifs anti-panique de TESA présente les caractéristiques suivantes :

- » Facilement réversibles.
- » Applicables aux portes coupe-feu.
- » Faciles à installer :
 - À partir de 3 mesures STD (pour porte de 800 mm, 1000 mm et 1200 mm), la barre peut être coupée pour l'adapter à la largeur de la porte.
 - Réglage de 35 mm des tiges verticales.
 - Placa base.
- » Couvre-tiges
- » Actionnement extérieur embrayable :
 - Béquille SENA: avec demi-cylindre profil européen. Longueur : épaisseur de porte +25mm.
 - Béquille institutionnelle : avec cylindre de profil européen.
- » Dispositif de sécurité sur pêne.
- » Faible projection.
- » Possibilité d'ajouter un micro-interrupteur.
- » Fonction PASSAGE en option pour les modèles TOP1S et TOP3S. Cette fonction PASSAGE n'est pas valable pour les portes coupe-feu.
- » À installer sur des portes à un ou deux battants.
- » Finition standard :
 - Barre fixe et couvre-tiges : aluminium anodisé.
 - Étais centraux et renvois supérieur/inférieur : GRIS RAL9006.
 - Barre active : GRIS RAL9006
 - Autres finitions en option :vert lime, INOX...

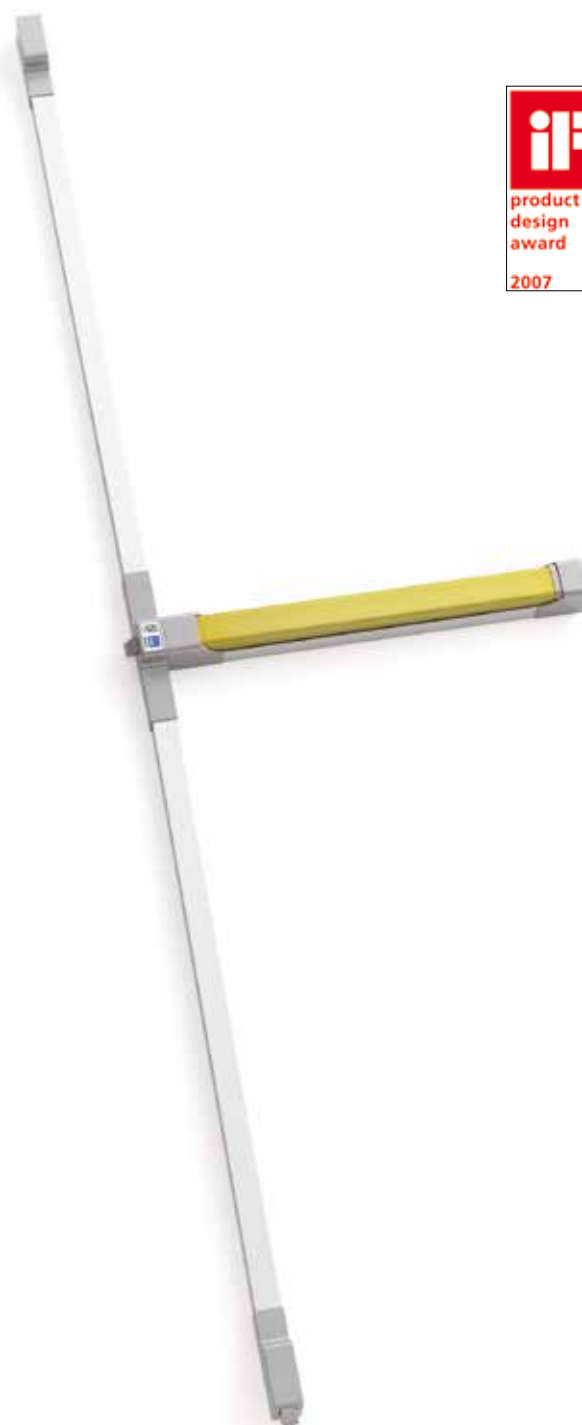

Finition gris-gris (GG)		Anti MICROBIAL
Aluminium anodisé		Gris RAL 9006
Housses		•
Couvre-tiges	•	
Barre fixe	•	
Barre active		•

Finition jaune-gris (LG)		
Aluminium anodisé	Gris RAL 9006	Vert lime
Housses		•
Couvre-tiges	•	
Barre fixe	•	
Barre active		•

Finition Inox (IL16)		Anti MICROBIAL
	Inox. AISI 316	
Housses		•
Couvre-tiges		•
Barre fixe		•
Barre active		•

Dispositifs anti-panique de glissement

Classification CE pour la série TOP

CLASSIFICATION	Grade	Description
1°. Catégorie d'utilisation	3	Fréquence élevée d'utilisation
2°. Durabilité	6 – 7	(6) 100.000 – (7) 200.000 cycles
3°. Masse de la porte	5 – 6 – 7	(5) ≤100Kg – (6) ≤200Kg – (7) >200Kg
4°. Valable pour une utilisation sur portes coupe-feu / pare-fumées	0 – A – B	(0) Non valable pour une utilisation sur portes coupe-feu / pare-fumées -(A) Valable pour une utilisation sur portes pare-fumées -(B) Valable pour une utilisation sur portes coupe-feu et pare-fumées.
5°. Sécurité des personnes	1	Un seul grade de sécurité requis (grade 1). Tous les dispositifs antipanique ont une fonction critique en ce qui concerne la sécurité des personnes, aussi seul le grade maximum est admissible par cette norme.
6°. Résistance à la corrosion	3 – 4	(3) ≤96h – (4) ≤240h
7°. Sécurité des biens	2	Un seul et unique grade de sécurité requis (grade 2)
8°. Projection de la barre horizontale	1 – 2	(1) ≤150mm – (2) ≤100mm
9°. Type d'opération de la barre	A - B	(A) Barre de rotation – (B) Barre d'enfoncement
10°. Champ d'application	A – B - C	(A) Portes un vantail, portes deux vantaux: vantail actif ou secondaire -(B) Seulement porte à un vantail -(C) Porte à deux vantaux, vantail actif seulement.

MODELE	Catégorie d'utilisation	Durabilité	Masse de la porte	Valable pour portes coupe-feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Projection de la barre horizontale	Type d'opération de la barre horizontale	Champ d'application
TOP 1S	3	7	6	B	1	4	2	2	B	A
TOP 3S – TOP 2S	3	7	6	B	1	4	2	2	B	A
TOP 20	3	7	6	B	1	4	2	2	B	A
TOP 1E+2035T	3	7	6	B	1	4	2	2	B	A
TOP 1E+2037F	3	7	6	B	1	4	2	2	B	A
TOP 1E+4039T	3	7	6	B	1	4	2	2	B	A
TOP 1E+CF60	3	7	6	B	1	4	2	2	B	A
TOP 1E+CF32	3	7	6	B	1	4	2	2	B	C
TOP1E+2032F	3	7	6	B	1	4	2	2	B	C
TOP 1E+2240BA	3	6	6	0	1	4	2	2	B	B
TOP 1E+2230PA	3	6	6	0	1	4	2	2	B	B
TOPM 1S	3	7	6	B	1	4	2	2	B	A
TOPM 3S	3	7	6	B	1	4	2	2	B	A
TOP 1S DC	3	7	6	B	1	4	2	2	B	A
TOP 2S DC	3	7	6	B	1	4	2	2	B	A

Dispositifs anti-panique de glissement

Modèle en applique. TOP1S

Dispositif en applique avec un point latéral de fermeture.
Pêne en acier, orbital.

Actionnement extérieur. Consulter tableau en bas de page
Certificat EN 1125:

3 7 6 B 1 4 2 2 B A

Le pack inclut:


- » 1 barre horizontale + tête modulaire.
- » 1 pochette d'accessoires avec gâche, fouillot, carré, vis de fixation, deux couvercles pour couvrir la sortie des tiges et une plaque base.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.

Modèle	Longueur de porte	Finition	Référence
TOP1S	800 mm	Vert lime - Gris	TOP1S808LG
		Gris - Gris	TOP1S808GG
		Inox - Inox	TOP1S808IL16
TOP1S	1.000 mm	Vert lime - Gris	TOP1S108LG
		Gris - Gris	TOP1S108GG
		Inox - Inox	TOP1S108IL16
TOP1S	1.200 mm	Vert lime - Gris	TOP1S128LG
		Gris - Gris	TOP1S128GG
		Inox - Inox	TOP1S128IL16



Pour la finition IL16 plusieurs dimensions disponibles (700-800-900-1000-1200)

Configuration

Porte à un vantail



Porte à deux vantaux

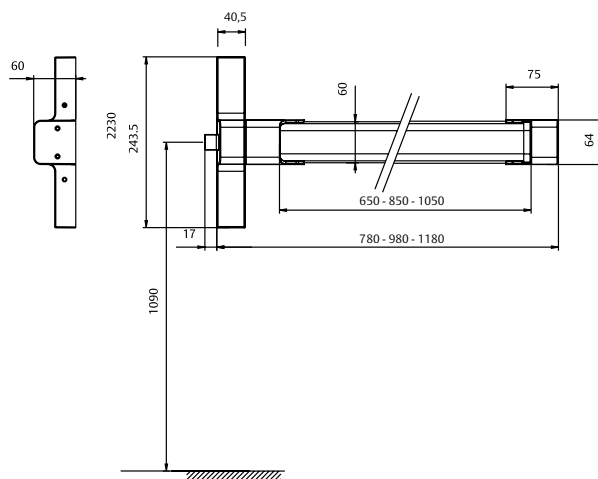

Actionnement extérieur	Plaqué borgne	Plaqué avec entrée de clé	Béquille avec entrée de clé	Béquille borgne	Pommeau fixe avec entrée de clé	Béquille modulaire
Sans ouverture extérieure	•					
Porte de passage				•		•
Condamnation avec cylindre		Ouverture avec béquille/pommeau giratoire	•			•
		Apertura con sistema de llave cautiva				• (1)
		Ouverture avec clé	•		•	

(1) Requiere condenar el accionamiento exterior para extraer la llave



2 millions de cycles
CERTIFICAT AENOR

Dispositifs anti-panique de glissement

Modèle en applique. TOP3S

Dispositif en applique avec deux/trois points de fermeture.
Pêne en acier, orbital.

Actionnement extérieur. Consulter tableau en bas de page
Certificat EN 1125:

3 7 6 B 1 4 2 2 B A

Le pack inclut:


- » 1 barre horizontale + tête modulaire.
- » 2 pochette d'accessoires avec gâches (supérieur et inférieur), fouillot, carré, vis de fixation, couvercle pour couvrir le pêne central et une plaque base.
- » 2 tiges de 930 mm. + 2 couvre-tiges de 890 mm.
- » 2 renvois pour les points supérieur/inférieur.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.

Modèle	Longueur de porte	Finition	Référence
TOP3S	800 mm	Vert lime - Gris	TOP3S808LG
		Gris - Gris	TOP3S808GG
		Inox - Inox*	TOP3S808IL16
			TOP2S808IL16
TOP3S	1.000 mm	Vert lime - Gris	TOP3S108LG
		Gris - Gris	TOP3S108GG
		Inox - Inox*	TOP3S108IL16
			TOP2S108IL16
TOP3S	1.200 mm	Vert lime - Gris	TOP3S128LG
		Gris - Gris	TOP3S128GG
		Inox - Inox*	TOP3S128IL16
			TOP2S128IL16



Pour la finition IL16 plusieurs dimensions disponibles

Configuration

Porte à un vantail



Porte à deux vantaux

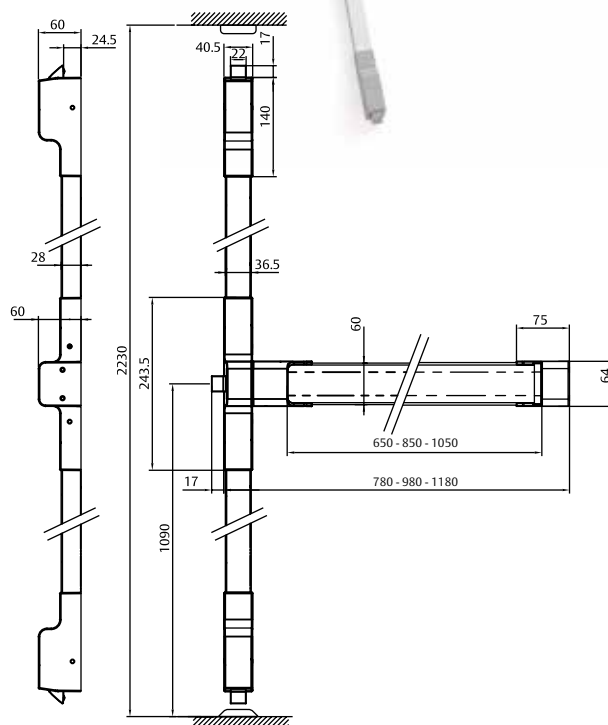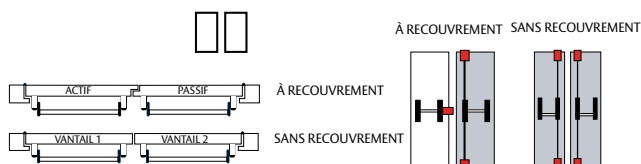

2 millions de cycles
CERTIFICAT AENOR

Actionnement extérieur	Plaque borgne	Plaque avec entrée de clé	Béquille avec entrée de clé	Béquille borgne	Pommeau fixe avec entrée de clé	Béquille modulaire
Sans ouverture extérieure	.					
Porte de passage				.		.
Condamnation avec cylindre	Ouverture avec béquille/pommeau giratoire		.			.
	Apertura con sistema de llave cautiva					.(1)
	Ouverture avec clé		.		.	

(1) Requiere condenar el accionamiento exterior para extraer la llave

Dispositifs anti-panique de glissement

Modèle en applique. TOP20

Dispositif en applique avec deux points de fermeture. Boulons en acier.
Actionnement extérieur. Consulter tableau en bas de page.
Certificat EN1125:

3 7 6 B 1 4 2 2 B A

Le pack inclut:


- » 1 barre horizontale + tête modulaire.
- » 2 pochette d'accessoires avec gâches (supérieur et inférieur), fouillot, carré, vis de fixation, couvercle pour couvrir le pêne central et une plaque base.
- » 2 tiges de 930 mm. + 2 couvre-tiges de 890 mm.
- » 2 renvois pour les points supérieur/inférieur.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.
- » Couvre-tiges.

Modèle	Longueur de porte	Finition	Référence
TOP20	800 mm	Vert lime - Gris	TOP20808LG
		Gris - Gris	TOP20808GG
		Inox - Inox	TOP20808IL16
TOP20	1.000 mm	Vert lime - Gris	TOP20108LG
		Gris -Gris	TOP20108GG
		Inox - Inox	TOP20108IL16
TOP20	1.200 mm	Vert lime - Gris	TOP20128LG
		Gris - Gris	TOP20128GG
		Inox - Inox	TOP20128IL16



Pour la finition IL16 plusieurs dimensions disponibles

Configuration

Porte à un vantail



Porte à deux vantaux

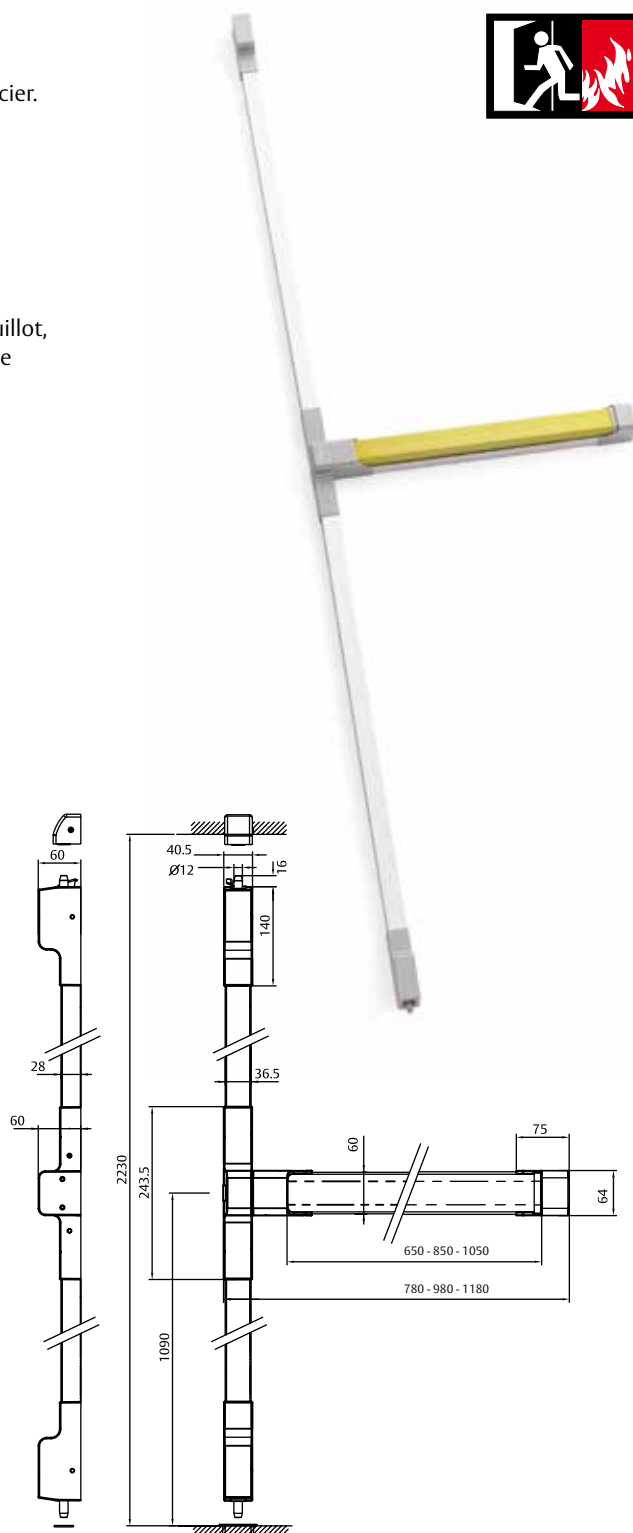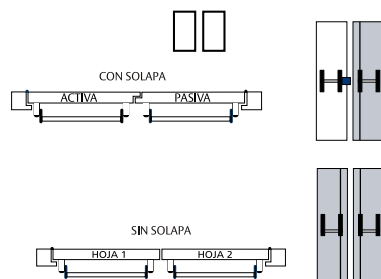

Actionnement extérieur	Plaque borgne	Plaque avec entrée de clé	Béquille avec entrée de clé	Béquille borgne	Pommeau fixe avec entrée de clé	Béquille modulaire
Sans ouverture extérieure	•					
Porte de passage				•		•
Condamnation avec cylindre		Ouverture avec béquille/pommeau giratoire	•			•
		Ouverture avec le système de clé prisonnière.				• (1)
		Ouverture avec clé	•		•	

(1) Nécessite de condamner la manœuvre depuis l'extérieur pour retirer la clé.

Dispositifs anti-panique de glissement

Modèle à mortaiser à un battant

Certificat EN1125 des deux kits TOP1E+CF60,
TOP1E+2035T/ 2037/ 4039T et TOP1E+2230PA/2240BA:

3 7 6 B/0* 1 4 2 2 B A/B**

* B: APTE à équiper des portes coupe-feu CF60 – 2035T – 2037F – 4039T

* 0: NON APTE à équiper des portes coupe-feu 2240BA – 2230PA

** A: CF60 – 2035T – 2037F – 4039T

** B: 2240BA – 2230PA

1. Barre anti-panique


Le pack inclut:

- » 1 barre horizontale + tête centrale.
- » 1 pochette d'accessoires avec gâche, vis de fixation, deux couverts pour couvrir la sortie des tiges et plaque base.
- » Double carré de 8-8 / 8-8 vissé.
- » Double carré de 8-9 / 9-9 vissé.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.

2. Serrures

Finition de la têtière en inox en option.

* Les serrures 2035T et 4039T ne sont pas réversibles, la main doit donc être indiquée.

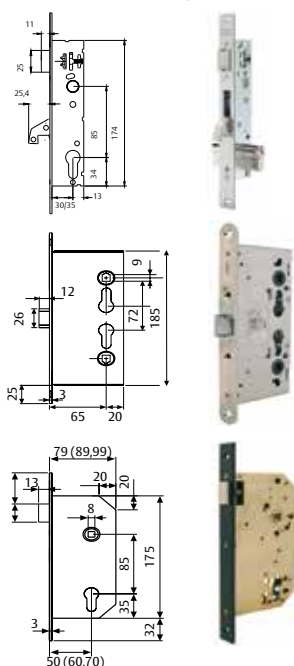

2240BA. Monopoint. Fouillot de 8. Indiquer la main.

2230PA. Multipoint. Fouillot de 8. Indiquer la main.
Solution valable pour portes à un vantail.

CF60. Fouillot de 9. Réversible.

2035T. Fouillot de 8. Indiquer la main. Sans cylindre, pour portes de passage.

2037F. Fouillot de 8. Réversible. Cylindre pour condamner et ouvrir le fouillot extérieur.

4039T. Fouillot de 8. Indiquer la main. Cylindre pour actionnement extérieur de pêne.



3. Actionnement extérieur

En fonction du type de serrure, il faut choisir le modèle d'actionnement extérieur. Nous disposons de deux options, une valable pour la serrure CF60 et une deuxième pour les serrures 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA et 2240PA.

4. Cylindres

On peut utiliser toute gamme de cylindres TESA facilitant de la sorte le système passe-partout. La mesure de celui-ci sera déterminée par l'épaisseur de la porte et la position de la serrure.


5. Carrés

Chaque barre TOP inclut 2 carrés :

- Double carré de 8-8 / 8-8 vissé. Réf. CD2030S8M
- Double carré de 8-9 / 9-8 vissé. Réf. CDCF6089M

Modèle	Longueur de porte	Finition	Référence
TOP1E	800 mm	Vert lime - Gris	TOP1E808LG
		Gris - Gris	TOP1E808GG
		Inox - Inox	TOP1E808IL16
TOP1E	1.000 mm	Vert lime - Gris	TOP1E108LG
		Gris - Gris	TOP1E108GG
		Inox - Inox	TOP1E108IL16
TOP1E	1.200 mm	Vert lime - Gris	TOP1E128LG
		Gris - Gris	TOP1E128GG
		Inox - Inox	TOP1E128IL16

Pour la finition IL16 plusieurs dimensions disponibles

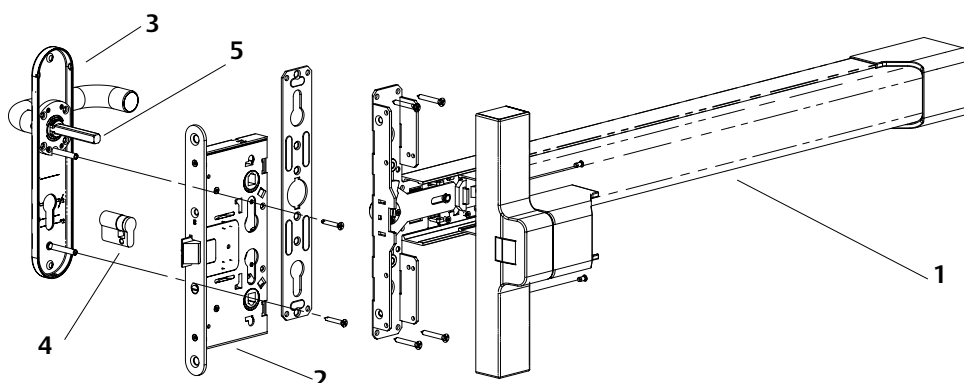

Dispositifs anti-panique de glissement

Modèle à mortaiser à deux vantaux

Certificat EN1125 de l'ensemble TOP1E+CF60/2032F

3 7 6 B 1 4 2 2 B C

Vantail actif

Utiliser une barre TOP1E + serrure CF60 ou 2035T/2037F/4039T + actionnement extérieur. Voir références en page 30.

Vantail inactif

1. Barre anti-panique

L'emballage inclut:





- » 1 barre horizontale + tête centrale.
- » 1 pochette d'accessoires avec gâche, vis de fixation, deux plaques pour couvrir la sortie des tiges et plaque base.
- » Double carré de 8-8 / 8-8 vissé.
- » Double carré de 8-9 / 9-8 vissé.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.

2. Contre-serrure

CF32. Réf. CF320SR9Z. Carré Réversible de 9 mm.

2032F: Réf. 2032F6RAI. Carré Réversible de 8 mm.

Vis pour soutenir les tiges, aussi bien sur la partie supérieure qu'inférieure. Fonction urgence et manuelle sur la même serrure

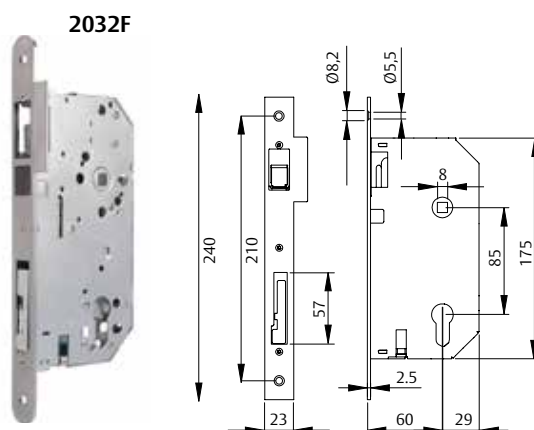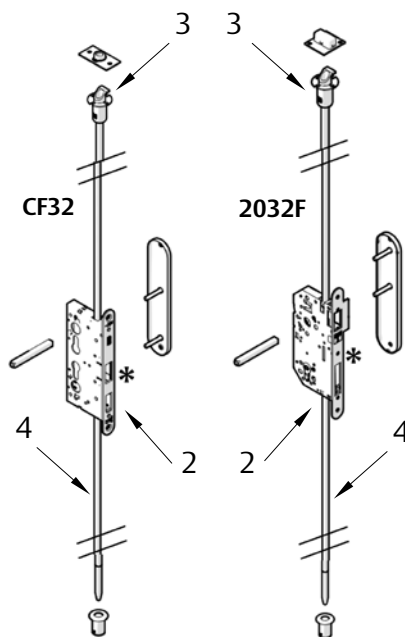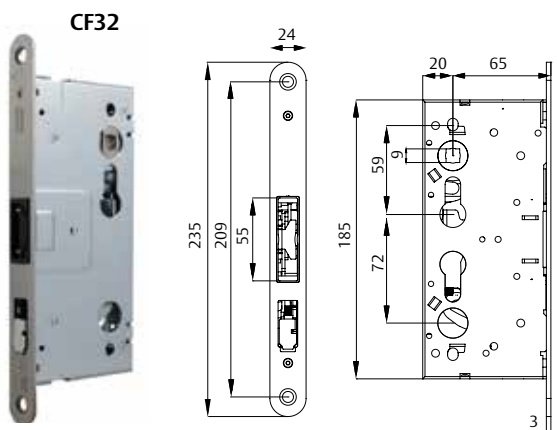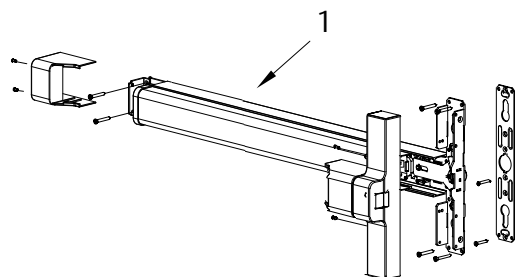

3. Blocage de la barre

Retenue de tiges. Réf. RETFACF32. On le place à l'intérieur de la porte pour le point haut de fermeture. Fonctionnement : en actionnant le dispositif anti-panique, les tiges sortent de leur emplacement et sont retenues par cet élément. Lorsque la porte se ferme, l'élément Réf. RETFACF32 frappe le cadre en libérant le mouvement des tiges et en permettant la fermeture de la porte.

4. Tiges (inférieures et supérieures).

CF32: Réf. BARVECF32CE.

2032F: Réf. BARVE2032FCE

Une extrémité s'achève sur un boulon pour les points de fermeture et de l'autre bout, les tiges sont filetées afin de permettre l'union à la contre-serrure. Cette référence inclut également la gâche de sol.



Dispositifs anti-panique motorisés

Série TOP en applique



Description

Dispositif anti-panique de la série TOP motorisé en applique avec 1/2/3 points de fermeture avec pêne orbital.

Il s'agit d'un DISPOSITIF ANTI-PANIQUE motorisé pour Voies d'Évacuation. La caractéristique principale d'une barre motorisée est l'action de débloquer ou retirer le pêne du dispositif anti-panique automatiquement lorsqu'il reçoit un signal électrique approprié.

Il est également possible de verrouiller la barre active et d'interdire l'ouverture de la porte ou de la laisser en mode ouverture afin qu'il ne soit pas nécessaire de l'actionner pour entrer ou sortir. En cas de coupure de courant (ou d'interruption du signal permettant cette fonction) le dispositif anti-panique revient à son mode de fonctionnement habituel, permettant l'ouverture et l'évacuation du personnel.

Les prestations du dispositif TOPM servent principalement à :

- Intégrer une porte d'issue de secours dans un système de contrôle d'accès.
- Ouverture et fermeture contrôlées de la porte.
- Montage sur portes coupe-feu.

Pour cela, il faut permettre que le dispositif TOPM puisse s'adapter et s'intégrer avec d'autres dispositifs.

1. Contrôle des accès en ligne + TOP + béquille extérieure

Lorsque le dispositif TOPM reçoit une identification positive depuis l'unité de contrôle d'accès, le pêne se débloque et l'utilisateur peut passer en tirant de la béquille fixe extérieure. Le dispositif TOPM peut aussi être utilisé en fonction passage si le système ainsi le demande, c'est à dire que le moteur en position d'ouverture permet l'entrée et la sortie libres, sans avoir à agir sur le dispositif anti-panique.

2. TOPM + Opérateur de porte

Pour les portes situées dans des bâtiments ou des zones de grande fréquence d'utilisation, et qui en plus sont des sorties de secours, la TOPM peut être connectée à un opérateur de porte (OBERMATIC de TESA). Après avoir reçu le signal correct, le dispositif TOPM débloquent le pêne et enverra un signal de confirmation à l'opérateur de porte pour que la manœuvre de tour de la porte commence.

Dispositifs anti-panique motorisés

Modèle en applique. TOPM1S et TOPM3S

Dispositif en applique avec un/deux/trois points de fermeture.
Pêne en acier, orbital.
Certificat EN1125:

3 7 6 B 1 4 2 2 B A

Composition


L'emballage inclut:

- » 1 dispositif anti-panique complet, avec tête modulaire et mécanismes intérieurs. Tous les mécanismes nécessaires pour motoriser ce dispositif anti-panique sont aussi inclus, comme la plaque de contrôle, la batterie auxiliaire, le moteur électrique et le câble de connexion.
- Moteur électrique de courant continu de 12 Vcc et courant nominal 0,90A
- Batterie auxiliaire rechargeable de 9 Vcc
- Circuit de contrôle (PCB)
- Câble de 9 m formé par 12 câbles de 0,25 mm, avec les finitions libres dans une extrémité et un connecteur dans l'autre
- » 2 tiges (pour le TOP3S).
- » 2 renvois pour les points de fermeture Haut/Bas (pour le TOP3S).
- » 1 pochette d'accessoires avec gâches, fouillot, plaque base et vis de fixation.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.



Champ d'application

Ce type de solutions a un large champ d'application. Cela permet d'adapter les systèmes de contrôle d'accès, un système d'ouverture à distance, de contrôler électriquement les voies d'évacuation et est compatible avec les systèmes d'alarmes. Il est valable aussi pour être utilisé dans les portes RF. I

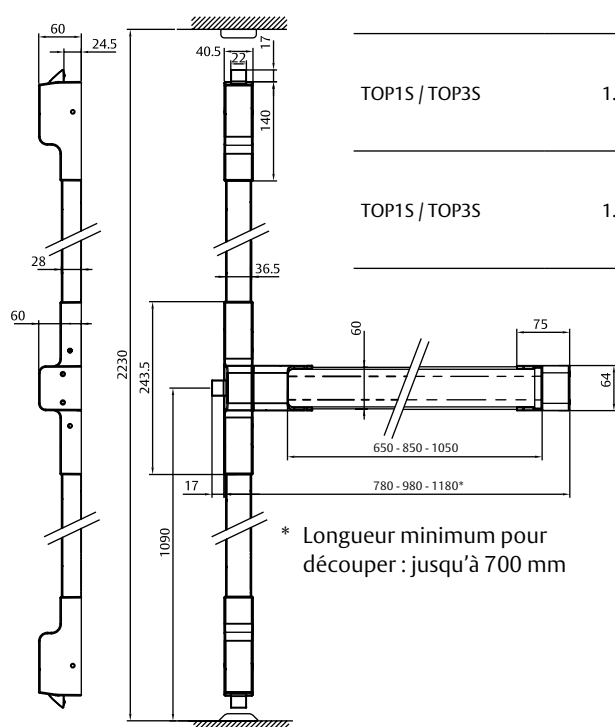

Modèle	Longueur de porte	Finition	Référence TOP1S	Référence TOP3S
TOP1S / TOP3S	800 mm	Vert lime - Gris	TOPM1S808LG	TOPM3S808LG
		Gris - Gris	TOPM1S808GG	TOPM3S808GG
		Inox - Inox*	TOPM1S808IL16	TOPM3S808IL16
TOP1S / TOP3S	1.000 mm	Vert lime - Gris	TOPM1S108LG	TOPM3S108LG
		Gris - Gris	TOPM1S108GG	TOPM3S108GG
		Inox - Inox*	TOPM1S108IL16	TOPM3S108IL16
TOP1S / TOP3S	1.200 mm	Vert lime - Gris	TOPM1S128LG	TOPM3S128LG
		Gris - Gris	TOPM1S128GG	TOPM3S128GG
		Inox - Inox*	TOPM1S128IL16	TOPM3S128IL16

Pour la finition IL16 plusieurs dimensions disponibles

Dispositifs anti-panique motorisés

Serie TOP UL

Descripción

La barre anti-panique TOP de TESA ASSA ABLOY a obtenu le certificat UL, qui corrobore sa résistance de 3 heures sur les portes coupe-feu à un seul vantail. Elle a notamment été certifiée dans deux catégories : d'une part comme quincaillerie de porte coupe-feu (GXHX, conformément aux exigences de la norme UL10C) et d'autre part comme dispositif antipanique (FVSR, conformément aux exigences de la norme UL305). Il s'agit de l'un des certificats les plus prestigieux en termes de respect des normes de sécurité et de qualité, en raison de ses tests rigoureux et réguliers.

En outre, le fonctionnement du pêne demi-tour, qui au lieu d'être actionné en appuyant sur la barre, se déverrouille en libérant le contact de celui-ci avec la gâche, ce qui lui permet d'atteindre une durabilité de 2 millions de cycles car il subit moins d'usure tout au long de sa vie utile.

Caractéristiques principales:

- Réversibilité très facile.
- Apte à équiper des portes coupe-feu.
- Pêne demi-tour en acier, orbital.
- Dispositif de sécurité sur le pêne demi-tour.
- Faible projection.
- 2 000 000 de cycles pour les versions TOP1S, TOP2S et TOP3S.



H



Exemples de certifications UL pour la TOP1S. Scannez le QR code pour accéder au portail UL et télécharger les certificats originaux.



Dispositifs anti-panique motorisés

Modèle en applique. TOP1S UL

Dispositif en applique avec un point latéral de fermeture.

Pêne en acier, orbital.

Actionnement extérieur. Consulter tableau en bas de page



DEC
Disabled,
Elderly and
Children



Le pack inclut:

- » 1 barre horizontale + tête modulaire.
- » 1 pochette d'accessoires avec gâche, fouillot, carré, vis de fixation, deux couvercles pour couvrir la sortie des tiges et une plaque base.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.




Modèle	Longueur de porte	Finition	Référence
TOP1SUL	800 mm	Vert lime - Gris	TOP1S808LGUL
		Gris - Gris	TOP1S808GGUL
		Inox - Inox	TOP1S808IL16UL
TOP1SUL	1.000 mm	Vert lime - Gris	TOP1S108LGUL
		Gris - Gris	TOP1S108GGUL
		Inox - Inox	TOP1S108IL16UL
TOP1SUL	1.200 mm	Vert lime - Gris	TOP1S128LGUL
		Gris - Gris	TOP1S128GGUL
		Inox - Inox	TOP1S128IL16UL



Pour la finition IL16 plusieurs dimensions disponibles (700-800-900-1000-1200)

Configuration

Porte à un vantail



Porte à deux vantaux

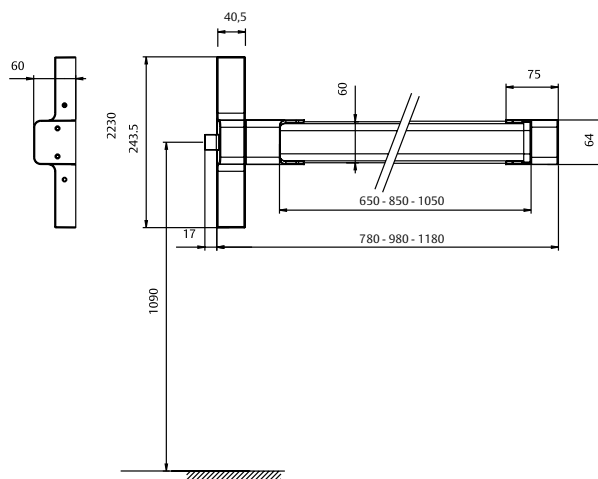

Actionnement extérieur	Plaque borgne	Plaque avec entrée de clé	Béquille avec entrée de clé	Béquille borgne	Pommeau fixe avec entrée de clé	Béquille modulaire
Sans ouverture extérieure	•					
Porte de passage				•		•
Condamnation avec cylindre		Ouverture avec béquille/pommeau giratoire	•			•
		Ouverture avec le système de clé prisonnière.				• (1)
		Ouverture avec clé	•		•	

(1) Nécessite de condamner la manœuvre depuis l'extérieur pour retirer la clé.

Dispositifs anti-panique motorisés

Modèle en applique. TOP2S UL/ TOP3S UL



DEC
Disabled,
Elderly and
Children



Dispositif en applique avec deux/trois points de fermeture.
Pêne en acier, orbital.
Actionnement extérieur. Consulter tableau en bas de page

Le pack inclut:

- » 1 barre horizontale + tête modulaire.
- » 2 pochette d'accessoires avec gâches (supérieur et inférieur), fouillot, carré, vis de fixation, couvercle pour couvrir le pêne central et une plaque base.
- » 2 tiges de 930 mm. + 2 couvre-tiges de 890 mm.
- » 2 renvois pour les points supérieur/inférieur.
- » Couvre-tiges.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.


Modèle	Longueur de porte	Finition	Référence
TOP2SUL TOP3SUL	800 mm	Vert lime - Gris	TOP3S808LGUL
		Gris - Gris	TOP3S808GGUL
		Inox - Inox	TOP3S808IL16UL
		Inox - Inox	TOP2S808IL16UL
TOP2SUL TOP3SUL	1.000 mm	Vert lime - Gris	TOP3S108LGUL
		Gris - Gris	TOP3S108GGUL
		Inox - Inox	TOP3S108IL16UL
		Inox - Inox	TOP2S108IL16UL
TOP2SUL TOP3SUL	1.200 mm	Vert lime - Gris	TOP3S128LGUL
		Gris - Gris	TOP3S128GGUL
		Inox - Inox	TOP3S128IL16UL
		Inox - Inox	TOP2S128IL16UL

**Il y a une référence spécifique pour TOP2SUL et TOP3SUL.

Pour la finition IL16 plusieurs dimensions disponibles

Configuration

Porte à un vantail




Porte à deux vantaux




À RECOUVREMENT

SANS RECOUVREMENT



À RECOUVREMENT

SANS RECOUVREMENT

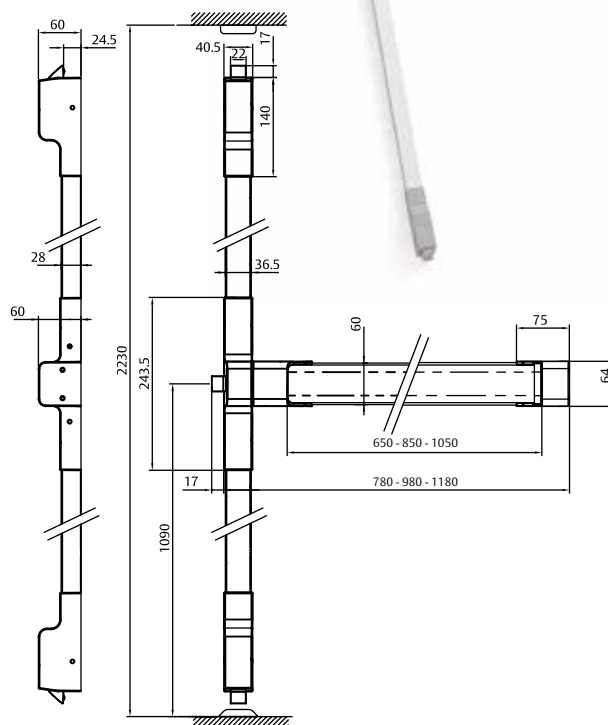

Actionnement extérieur		Plaque borgne	Plaque avec entrée de clé	Béquille avec entrée de clé	Béquille borgne	Pommeau fixe avec entrée de clé	Béquille modulaire
Sans ouverture extérieure		•					
Porte de passage					•		•
Condamnation avec cylindre	Ouverture avec béquille/pommeau giratoire			•			•
	Ouverture avec le système de clé prisonnière.						• ⁽¹⁾
Ouverture avec clé			•			•	

(1) Nécessite de condamner la manœuvre depuis l'extérieur pour retirer la clé.

Actionnements extérieurs pour série TOP

Actionnement extérieur pour modèles en applique (TOP1S, TOP3S et TOP20)

Béquille Sena




Fouillot de 8 mm

Type d'actionnement	Modèle
Plaque borgne, noir RAL9005	E1910EXNE
Plaque borgne, inox	E1910EXIS16
Plaque avec entrée de clé*, noir RAL9005	E1911EXNE
Plaque borgne, inox	E1911EXIS16
Plaque avec entrée de clé*, noir RAL9005	SI1912EXNE
Béquille Sena avec entrée de clé	SI1912EXIS16
Plaque avec entrée de clé* noir RAL9005	SI1913EXNE
Béquille Sena borgne, inox	SI1913EXIS16
Pommeau fixe avec entrée de clé*, inox	TTF10UNE
Pommeau fixe avec entrée de clé*, inox	TTF10UIS16




* Exige un demi-cylindre.
Cylindre L x 10 de r=15 mm
dans n'importe quel système.
L=épaisseur de la porte +25 mm.

Plaque borgne




E1910EX

Clé




E1911EX

Béquille + clé




SI1912EX

Béquille



SI1913EX

Pommeau béquille fixe*



TTF10U


Béquille modulaire



Fouillot de 8 mm.


Cylindre 30x10 de r=15 mm dans un quelconque système

Type d'actionnement	Cylindre	Modèle
Béquille modulaire pivotant Vector noir RAL 9005	--	MMODMPCSCNE
Béquille modulaire pivotant Vector gris RAL 9006	--	MMODMPCSCGR
Béquille modulaire pivotant Vector Satiné	--	MMODMPCSSAT
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre noir RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre gris RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre Satiné	TE-5	MMODMBTSAT
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre noir RAL 9005	sans cylindre	MMODMBSCNE
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre gris RAL 9006	sans cylindre	MMODMBSCGR
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre Satiné	sans cylindre	MMODMBSSAT
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre gris RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre satiné	TE-5	MMODPBT5SAT
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9005	sans cylindre	MMODPBSCNE
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9006	sans cylindre	MMODPBSCGR
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre satiné	sans cylindre	MMODPBSSAT

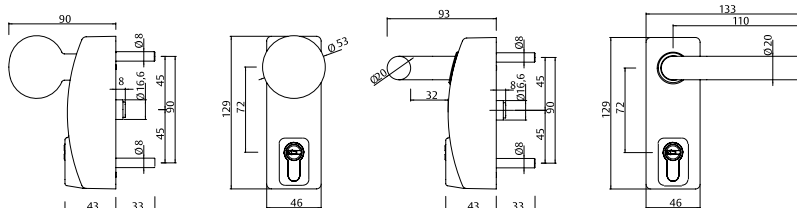

Béquille modulaire Sena Acier inoxydable

Type d'actionnement	Cylindre	Modèle
Béquille modulaire Sena Acier inoxydable	--	MANGLOBSCIL16
Béquille modulaire Sena Acier inoxydable	TE-5	MANGLOBT5IL16

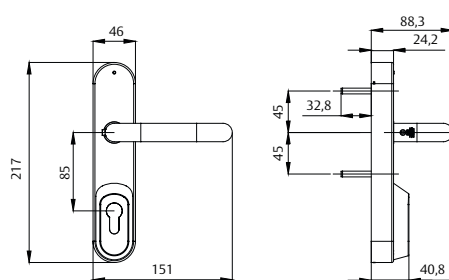

Actionnements extérieurs pour série TOP

Actionnement extérieur pour modèles à mortaiser (TOP1E)


Pour serrures de la série CF60



Fouillot de 8 mm


Type d'actionnement	Modèle
Plaque borgne, noir RAL9005	EDF90EXNE
Plaque borgne, inox	EDF90EXIS16
Plaque borgne, noir RAL 9005	EDF91EXNE
Plaque borgne, inox	EDF91EXIS16
Béquille Sena entrée de clé, noir RAL9005	SIDF92EXNE
Béquille Sena entrée de clé, inox	SIDF92EXIS16
Béquille Sena borgne, noir RAL9005	SIDF93EXNE
Béquille Sena borgne, inox	SIDF93EXIS16
Pommeau fixe avec entrée de clé, noir RAL 9005	TTF72UNE
Pommeau fixe avec entrée de clé, inox	TTF72UIS16

Plaque borgne




EDF90EX

Clé




EDF91EX

Béquille + clé




SIDF92EX

Béquille



SIDF93EX

Pommeau béquille fixe



TTF72U


Pour serrures des séries 2035T, 2037F et 4039T



Fouillot de 8 mm


Type d'actionnement	Modèle
Plaque borgne, noir RAL9005	EDF30EXNE
Plaque borgne, inox	EDF30EXIS16
Plaque borgne, noir RAL 9005	EDF31EXNE
Plaque borgne, inox	EDF31EXIS16
Béquille Sena Entrée de clé, noir RAL9005	SIDF32EXNE
Béquille Sena Entrée de clé, inox	SIDF32EXIS16
Béquille Sena borgne, noir RAL9005	SIDF33EXNE
Béquille Sena borgne, inox	SIDF33EXIS16
Pommeau fixe avec entrée de clé, noir RAL 9005	TTF85UNE
Pommeau fixe avec entrée de clé, inox	TTF85UIS16

Plaque borgne




EDF30EX

Clé




EDF31EX

Béquille + clé




SIDF32EX

Béquille





SIDF33EX

Pommeau béquille fixe




TTF85U

Accessoires pour série TOP

Composants		Référence
	Support pour porte en verre	TOPK1CRIA (A)
		TOPK3CRIA (B)
		
KIT de tiges pour porte haute. Pour finitions GG et LG Portes jusqu'à 3200 mm.		BARV3050TOPAL
KIT de tiges pour porte haute. Pour finition IL16 Portes jusqu'à 3200 mm.		BARV3200TOPI16

Gâches électriques en applique

Référence	Fonction	Alimentation
CELNORPAD	Normale	12V. C.A.
CELAUTPAD	Automatique	12V. C.A.
CELNORPADC	Normale	12V. C.C.
CELAUTPADC	Automatique	12V. C.C.



Options Gamme TOP

Accessoires	Description
Option micro interrupteur. Série TOP	Dispositif électrique incorporé pour détection actionnement de la barre
Option de retenue (fonction passage)	Retenue du pêne pour les modèles TOP1S et TOP3S*

* Non valable pour les portes coupe feu. Non disponible en version Inox (IL16)

Les options micro et retenue ne sont pas compatibles.

Dispositif anti-panique. Série Quick

Série Quick

Cette nouvelle gamme de produits se base sur un nouveau concept de modularité.

La nouvelle plateforme de dispositifs anti-panique QUICK possède les caractéristiques suivantes:

- » Facilement réversibles.
- » Applicables aux portes coupe-feu.
- » Facile à installer :
 - À partir de 2 mesures standard (pour porte de 900 mm et 1200 mm), la barre peut être coupée pour l'adapter à la largeur de la porte.
 - Réglage de 35 mm des tiges verticales.
 - Plaque base.
- » Peut être installé aussi bien dans les portes à un vantail que deux vantaux.
- » Finition standard :
 - Supports, tiges et renvois en noir (RAL 9005).
 - Barre active en vert (RAL 6002).
 - Possibilité d'autres combinaisons de finitions sur demande.

Les dispositifs anti-panique LITE et QUICK offrent à l'utilisateur un produit polyvalent avec une ample gamme d'options qui rendent ces produits appropriés pour être placés sur tout type de porte et conformément aux besoins de l'utilisateur.



Certificación EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A

Supports, renvois et tiges	Barre horizontale					
	NT	BT	GT	RT	VT	SAT
N	•			•	•	
B		•				
G			•			
SAT						•

NT: noir (RAL 9005)

VT: vert (RAL 6002)

RT: rouge (RAL 3000)

GT: gris (RAL 9006)

BT: blanc (RAL 9010)

SAT: satiné

Pour toute autre combinaison, sur consultation.

Exemple:

Finition noir/vert : NVT

Finition satiné : SAT

Composition d'une référence

Quick	Pêne demi-tour	Points de fermeture	Couvre-tiges	Largeur de porte	Gâches	Finition
MNBT= Quick	101=Acier + DS	S= 1 point modulaire	0= Tige à la vue	9= 900 mm	S= Standard acier	NVT
	111=Acier + DS + passage*	V= Multipoint vertical	1= Couvre-tiges	2= 1.200 mm	Z= Standard zamak*	(selon le tableau ci-dessus)
	1C1=Acier + DS + passage* c/cylindre (version Quick)	L= Multipoint latéral			R= Réglable*	
					F= Sol	

* No RF

Dispositif anti-panique. Serie Quick

Classification CE pour la séries Quick

CLASSIFICATION	Grade	Description
1°. Catégorie d'utilisation	3	Fréquence élevée d'utilisation
2°. Durabilité	6 – 7	(6) 100.000 – (7) 200.000 cycles
3°. Masse de la porte	5 – 6 – 7	(5) ≤100Kg – (6) ≤200Kg – (7) >200Kg
4°. Valable pour une utilisation sur portes coupe-feu / pare-fumées	0 – A – B	(0) Non valable pour une utilisation sur portes coupe-feu / pare-fumées -(A) Valable pour une utilisation sur portes pare-fumées -(B) Valable pour une utilisation sur portes coupe-feu et pare-fumées.
5°. Sécurité des personnes	1	Un seul grade de sécurité requis (grade 1). Tous les dispositifs antipanique ont une fonction critique en ce qui concerne la sécurité des personnes, aussi seul le grade maximum est admissible par cette norme.
6°. Résistance à la corrosion	3 – 4	(3) ≤96h – (4) ≤240h
7°. Sécurité des biens	2	Un seul et unique grade de sécurité requis (grade 2)
8°. Projection de la barre horizontale	1 – 2	(1) ≤150mm – (2) ≤100mm
9°. Type d'opération de la barre	A - B	(A) Barre de rotation – (B) Barre d'enfoncement
10°. Champ d'application	A – B - C	(A) Portes un vantail, portes deux vantaux: vantail actif ou secondaire -(B) Seulement porte à un vantail -(C) Porte à deux vantaux, vantail actif seulement.

MODELE	Catégorie d'utilisation	Durabilité	Masse de la porte	Valable pour portes coupe-feu	Sécurité des personnes	Résistance à la corrosion	Sécurité des biens	Projection de la barre horizontale	Type d'opération de la barre horizontale	Champ d'application
QUICK 1S	3	7	6	B	1	3	2	2	B	A
QUICK 3S	3	7	6	B	1	3	2	2	B	A
QUICK 3SL	3	7	6	B	1	3	2	2	B	A
QUICK 20	3	7	6	B	1	3	2	2	B	A
QUICK 1E+2035T	3	7	6	B	1	3	2	2	B	A
QUICK 1E+2037F	3	7	6	B	1	3	2	2	B	A
QUICK 1E+4039T	3	7	6	B	1	3	2	2	B	A
QUICK 1E+CF60	3	7	6	B	1	3	2	2	B	A
QUICK 1E+CF32	3	7	6	B	1	3	2	2	B	C
QUICK 1E+2032F	3	7	6	B	1	3	2	2	B	C
QUICK 1E+2240BA	3	6	6	0	1	3	2	2	B	B
QUICK 1E+2230PA	3	6	6	0	1	3	2	2	B	B
QUICK 1S DC	3	7	6	B	1	3	2	2	B	A
QUICK 3S DC	3	6	6	B	1	3	2	2	B	A

Dispositifs anti-panique de glissement Série Quick

Modèle en applique. QUICK1S

Dispositif en applique avec un point latéral de fermeture.
Pêne en acier, basculant, avec dispositif de sécurité.
Actionnement extérieur. Consulter tableau en bas de page.
Certificat EN 1125 :




3 7 6 B 1 3 2 2 B A

L'emballage inclut:

- » Dispositif anti-panique complet, avec tête modulaire et mécanismes intérieurs.
- » 1 pochette d'accessoires avec gâche, fouillot, vis de fixation et plaque base.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation..

Options
Fonction passage STD (non RF)
Fonction passage cylindre (non RF)
Gâche au sol
Gâche zamak (non RF)
Gâche réglable (non RF)
L porte = 1.200 mm
Micro-interrupteur

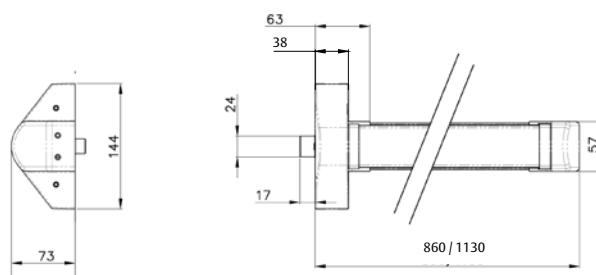


Pêne demi-tour	Disp. sécurité	Fonction passage	Gâche	L. porte	Finition support	Finition barre	Référence
Acier	Oui	No	Acier	1.200	Noir	Rouge	MNBT101M02SNRT
Acier	Oui	No	Acier	900	Noir	Vert	MNBT101M09SNVT
Acier	Oui	No	Acier	900	Gris	Gris	MNBT101M09SGGT
Acier	Oui	No	Acier	900	Satiné	Satiné	MNBT101M09SSAT
Acier	Oui	No	Acier	900	Noir	Rouge	MNBT101M09SNRT


Pour d'autres combinaisons, consulter le tableau "Composition d'une référence" en page 35

Configuration

Porte à un vantail



Porte à deux vantaux



Actionnement extérieur	Plaque borgne	Béquille de passage	Béquille modulaire
Sans ouverture extérieure	•		
Porte de passage		•	•
Condamnation avec cylindre	Ouverture avec béquille/pommeau giratoire		•
	Ouverture avec le système de clé prisonnière.		• (1)

(1) Nécessite de condamner la manœuvre depuis l'extérieur pour retirer la clé.

Dispositifs anti-panique de glissement Série Quick


Modèle en applique. QUICK3S

Dispositif en applique avec deux/trois points de fermeture.
Pêne en acier, basculant, avec dispositif de sécurité.
Actionnement extérieur. Consulter tableau en bas de page.
Certificat EN1125 :

3 7 6 B 1 3 2 2 B A


L'emballage inclut:

- » Dispositif anti-panique complet, avec tête modulaire et mécanismes intérieurs.
- » 1 pochette d'accessoires avec gâches (central, haut et bas), fouillot, vis de fixation, une plaque pour couvrir le pêne central et une plaque base.
- » 2 tiges de 1090 mm.
- » 2 renvois pour les points haut/bas.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.

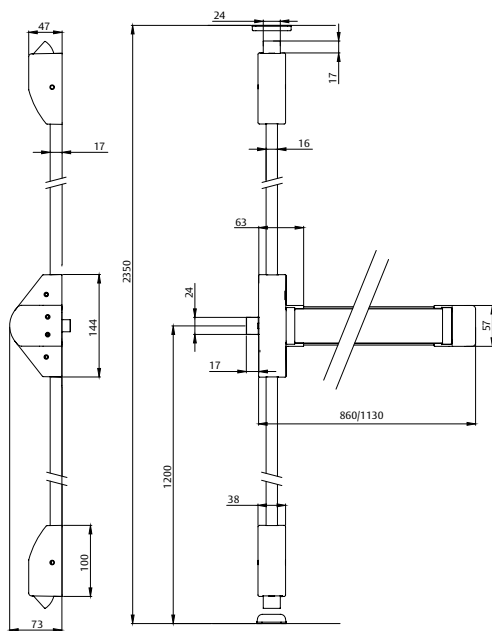


Configuration

Porte à un vantail



Porte à deux vantaux



Options

- Fonction passage STD (non RF)
- Fonction passage cylindre (non RF)
- Gâche au sol
- Gâche zamak (non RF)
- Gâche réglable (non RF)
- L porte = 1.200 mm
- Couvre-tiges
- Micro-interrupteur

Pêne demi-tour	Disp. sécurité	Fonction passage	Gâche	L. porte	Couvre-tiges	Finition support	Finition barre	Référence
Acier	Oui	Non	Acier	900	Non	Gris	Gris	MNBT101V09SGGT
Acier	Oui	Non	Acier	900	Non	Noir	Rouge	MNBT101V09SNRT
Acier	Oui	Non	Acier	900	Non	Noir	Vert	MNBT101V09SNVT
Acier	Oui	Non	Acier	1200	Non	Noir	Rouge	MNBT101V02SNRT
Acier	Oui	Non	Acier	900	Oui	Gris	Gris	MNBT101V19SGGT
Acier	Oui	Non	Acier	900	Non	Satiné	Satiné	MNBT101V09SSAT

Pour d'autres combinaisons, consulter le tableau "Composition d'une référence" en page 35

Actionnement extérieur	Plaquette borgne	Béquille de passage	Béquille modulaire
Sans ouverture extérieure	•		
Porte de passage		•	•
Condamnation avec cylindre	Ouverture avec béquille/pommeau giratoire		•
	Ouverture avec le système de clé prisonnière.		• (1)

(1) Nécessite de condamner la manœuvre depuis l'extérieur pour retirer la clé.

Dispositifs anti-panique de glissement Série Quick


Modèle en applique. QUICK3L

Dispositif en applique avec trois points de fermeture latérale.
Pêne en acier, basculant, avec dispositif de sécurité.
Actionnement extérieur. Consulter tableau en bas de page.
Certificat EN1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A


L'emballage inclut:

- » Dispositif anti-panique complet, avec tête modulaire et mécanismes intérieurs.
- » 1 pochette d'accessoires avec 3 gâches centrales, fouillot, vis de fixation et une plaque base.
- » 2 tiges de 1090 mm.
- » 2 renvois pour les points haut/bas latéraux.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.

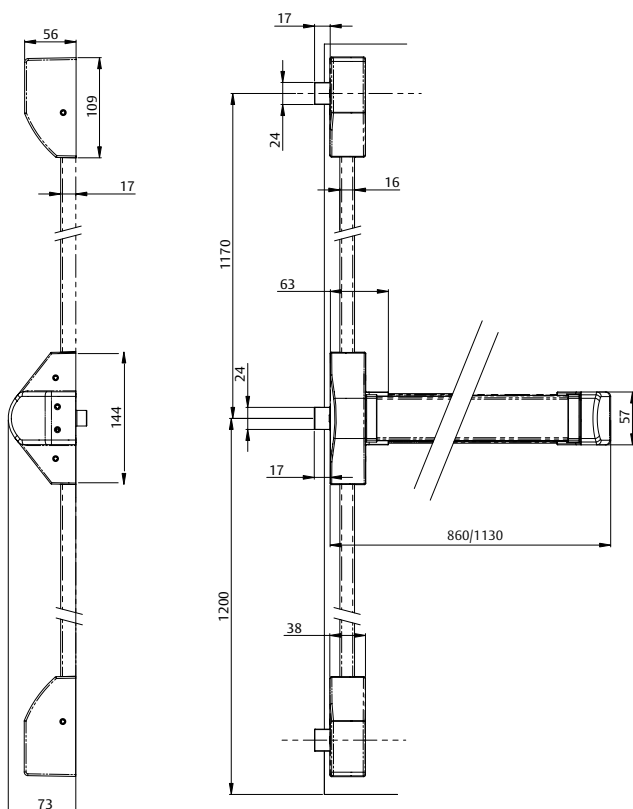

Configuración


Porte à un vantail



Porte à deux vantaux



À RECOUVREMENT



Options

Fonction passage STD (non RF)
Fonction passage cylindre (non RF)
Gâche au sol
Gâche zamak (non RF)
Gâche réglable (non RF)
L porte = 1.200 mm
Couvre-tiges
Micro-interrupteur

Pêne demi-tour	Disp. sécurité	Fonction passage	Gâche	L. porte	Couvre-tiges	Finition support	Finition barre	Référence
Acier	Oui	Non	Acier	1.200	Non	Noir	Rouge	MNBT101L02SNRT
Acier	Oui	Non	Acier	900	Non	Noir	Vert	MNBT101L09SNVT

Pour d'autres combinaisons, consulter le tableau "Composition d'une référence" en page 35

Actionnement extérieur	Plaque borgne	Béquille de passage	Béquille modulaire
Sans ouverture extérieure	•		
Porte de passage		•	•
Condamnation avec cylindre	Ouverture avec béquille/pommeau giratoire		•
	Ouverture avec le système de clé prisonnière.		• (1)

(1) Nécessite de condamner la manœuvre depuis l'extérieur pour retirer la clé.

Dispositif anti-panique de glissement. Série Quick

Modèle en applique: QUICK20

Dispositif en applique avec deux points de fermeture de boulons, haut et bas.

Actionnement extérieur. Consulter tableau en bas de page.

Certificat EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 B A

L'emballage inclut:


- » Dispositif anti-panique complet, avec tête modulaire et mécanismes intérieurs.
- » 1 pochette d'accessoires avec 2 gâches haut et bas, fouillot, vis de fixation et plaque base.
- » 2 tiges de 1090 mm.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.
- » 2 renvois pour les points de fermeture hauts et bas.

Modèle	L. porte	Fouillot	Finition support	Finition barre	Référence
QUICK20	900	8	Noir	Vert	QUICK20908NV
QUICK20	900	8	Noir	Noir	QUICK20908NN
QUICK20	900	8	Noir	Rouge	QUICK20908NR
QUICK20	900	8	Satiné	Satiné	QUICK20908SA
QUICK20	900	8	Gris	Gris	QUICK20908GG




Configuration



Porte à un vantail



Porte à deux vantaux

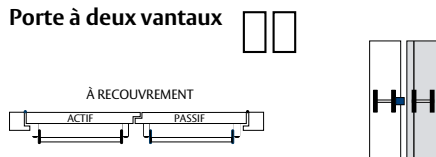

Porte à deux vantaux

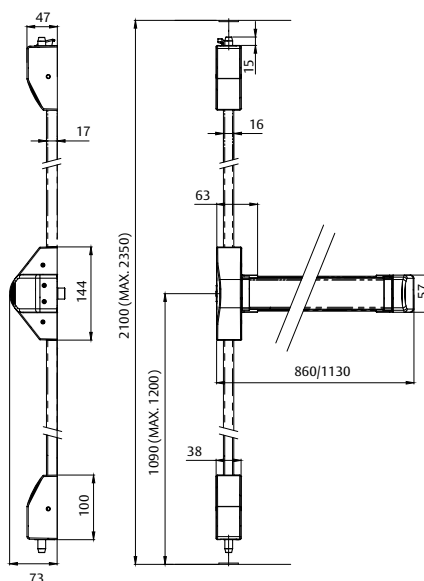

Actionnement extérieur	Plaque borgne	Béquille de passage	Béquille modulaire
Sans ouverture extérieure	•		
Porte de passage		•	•
Condamnation avec cylindre	Ouverture avec béquille/pommeau giratoire		•
	Ouverture avec le système de clé prisonnière.		• (1)

(1) Nécessite de condamner la manœuvre depuis l'extérieur pour retirer la clé.

Dispositif anti-panique de glissement. Série Quick

Modèle à mortaiser d'un vantail. QUICK1E

Certificat EN 1125 des deux kits QUICK1E + CF60 et QUICK1E + 2035T/ 4039T/ 2037F / 2230PA / 2240BA.



3 7/6*** 6 B/0* 1 3 2 2 B A/B**

* B: APTÉ à équiper des portes coupe-feu CF60 – 2035T – 2037F – 4039T

* 0: NON APTÉ à équiper des portes coupe-feu 2240BA – 2230PA

** A: CF60 – 2035T – 2037F – 4039T

** B: 2240BA – 2230PA

*** 7: CF60 – 2035T – 2037F – 4039T


*** 6: 2240BA – 2230PA

1- Barre anti-panique

L'emballage inclut:


- » Dispositif anti-panique complet avec tête modulaire à mortaiser et mécanismes intérieurs.
- » 1 plaque intérieure.
 - (1) Pour 2035T / 2037F / 4039T / 2230PA / 2240BA: plaque base courte.
 - (2) Pour CF60: plaque base longue.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.
- » 1 pochette d'accessoires:
 - Fouillot
 - Vis de fixation.
 - Enjoliveur en plastique (pour placer la plaque intérieure).

2. Serrures




2240BA. Monopoint. Fouillot de 8. Indiquer la main.

2230PA. Multipoint. Fouillot de 8. Indiquer la main. Solution valable pour portes à un vantail.



CF60. Fouillot de 9. Réversible.



2035T. Fouillot de 8. Indiquer la main. Sans cylindre, pour portes de passage.

2037F. Fouillot de 8. Réversible. Cylindre pour condamner et ouvrir le fouillot extérieur.

4039T. ouillot de 8. Indiquer la main. Cylindre pour actionnement extérieur de pêne.



3. Accionamiento exterior

Le modèle d'actionnement extérieur doit être choisi selon le type de serrure. Nous avons deux options valables pour la serrure CF60 et une deuxième pour les serrures 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA et 2240PA.

Modèle	L. porte	Fouillot	Finitions support	Finition barre	Référence
QUICK1E	900mm	8 (1)	Noir	Vert	QUICK1E908NV
QUICK1E	900mm	9 (2)	Noir	Vert	QUICK1E909NV
QUICK1E	1.200mm	8 (1)	Noir	Vert	QUICK1E208NV
QUICK1E	1.200mm	9 (2)	Noir	Vert	QUICK1E209NV
QUICK1E	900mm	9 (2)	Satiné	Satiné	QUICK1E909SA
QUICK1E	1.200mm	9 (2)	Noir	Noir	QUICK1E209NN
QUICK1E	1.200mm	9 (2)	Noir	Rouge	QUICK1E209NR
QUICK1E	1.200mm	9 (2)	Satiné	Satiné	QUICK1E209SA
QUICK1E	900mm	8 (1)	Gris	Gris	QUICK1E908GG
QUICK1E	900mm	8 (1)	Noir	Rouge	QUICK1E908NR
QUICK1E	900mm	9 (2)	Gris	Gris	QUICK1E909GG
QUICK1E	900mm	9 (2)	Noir	Noir	QUICK1E909NN
QUICK1E	900mm	9 (2)	Noir	Rouge	QUICK1E909NR



Pour d'autres finitions, consulter page 35.

4. Cylindres

On peut utiliser toute gamme de cylindres TESA facilitant de la sorte le système passe-partout. La mesure de celui-ci sera déterminée par l'épaisseur de la porte et la position de la serrure.

5. Carrés

Sélectionner le carré en fonction de la serrure et de la manœuvre extérieure choisie. Voir gamme disponible page. 46

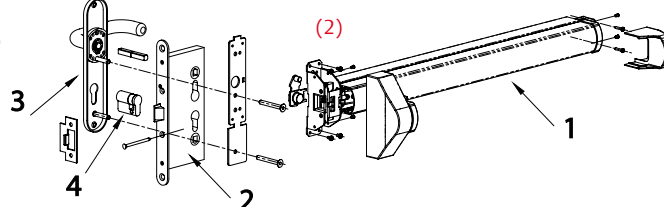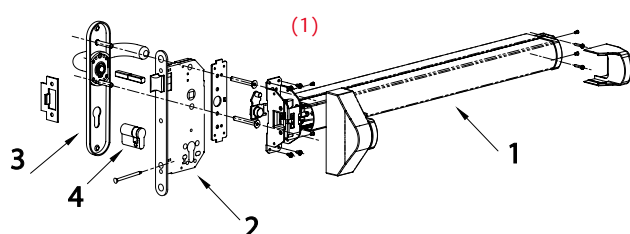

Dispositifs anti-panique de glissement. Série Quick

Modèle à mortaiser à deux vantaux. QUICK1E

Certificat EN 1125 de l'ensemble QUICK1E+CF32/2032F



3 7 6 B 1 3 2 2 B C

Vantail actif

Utiliser une barre QUICK1E + serrure
CF60/2035T/2037F/4039T + actionnement extérieur.
Voir références en page 40.

Vantail inactif

1. Barre anti-panique


Utiliser la même que dans le vantail actif.
Voir références en page 49.

2. Contre-serrure

CF32: Ref. CF322EN1SR9Z/I CE. Fouillot réversible de 9 mm.
2032F: Ref. 2032F6RAI. Fouillot réversible de 8 mm.
Vis pour soutenir les tiges, aussi bien sur la partie supérieure
qu'inférieure. Fonction urgence et manuelle sur la même
serrure.

3. Blocage de la barre

Retenue de tiges. Réf. RETFACF32. On le place à l'intérieur de
la porte pour le point haut de fermeture. Fonctionnement : en
actionnant le dispositif anti-panique, les tiges sortent de leur
emplacement et sont retenues par cet élément. Lorsque la porte
se ferme l'élément Réf. RETFACF32 frappe le cadre en libérant le
mouvement des tiges et en permettant la fermeture de la porte.

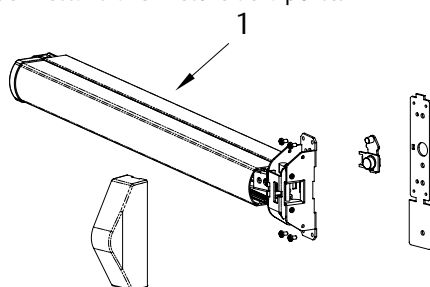

4. Tiges (inférieures et supérieures).




CF32: Ref. BARVECF32CE.

2032F: Ref. BARVE2032FCE

Une extrémité s'achève sur un boulon pour les points de
fermeture et de l'autre bout, les tiges sont filetées afin de
permettre l'union à la contre-serrure. Cette référence inclut
également la gâche de sol.

5. Carrés

Sélectionner le carré en fonction de la serrure.
Voir gamme disponible page 46

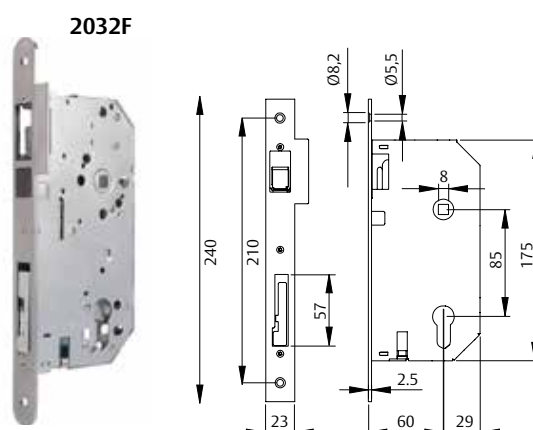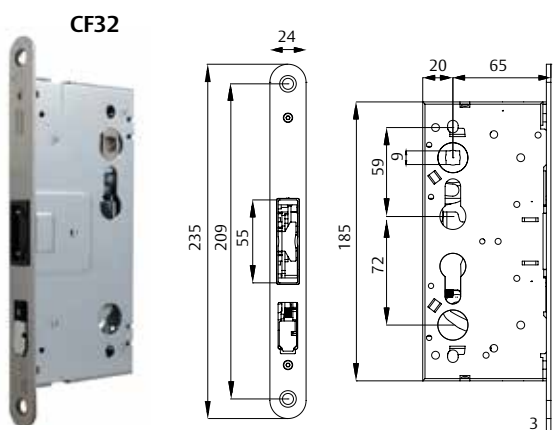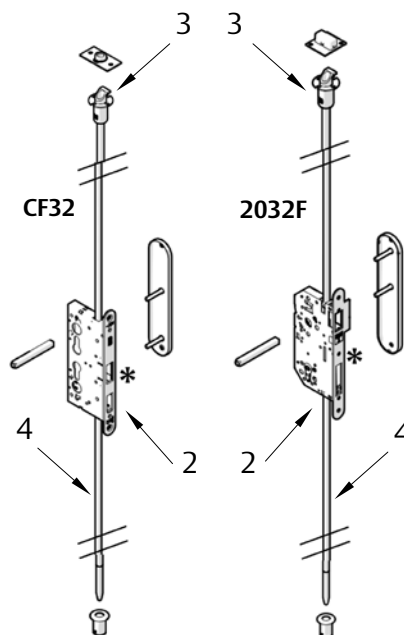

Actionnements extérieurs pour Quick

Actionnement extérieur en applique


Béquille modulaire



Fouillot
de 8 mm.

Cylindre 30x10 de
r=15 mm dans un
quelconque système


Type d'actionnement	Cylindre	Modèle
Béquille modulaire pivotant Vector noir RAL 9005	--	MMODMPSCNE
Béquille modulaire pivotant Vector gris RAL 9006	--	MMODMPSCGR
Béquille modulaire pivotant Vector Satiné	--	MMODMPSSAT
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre noir RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre gris RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre Satiné	TE-5	MMODMBTSAT
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre noir RAL 9005	--	MMODMBSCNE
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre gris RAL 9006	--	MMODMBSCGR
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre Satiné	--	MMODMBSSAT
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre gris RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre satiné	TE-5	MMODPBT5SAT
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9005	--	MMODPBSCNE
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9006	--	MMODPBSCGR
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre satiné	--	MMODPBSSAT

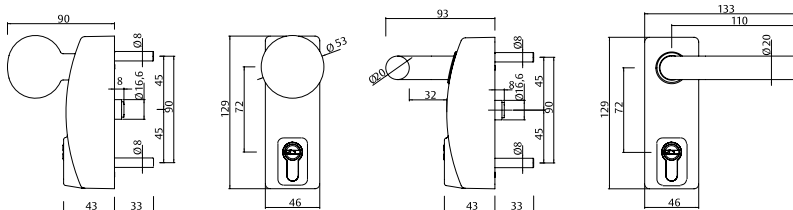

Béquille modulaire Sena Acier inoxydable




Type d'actionnement	Cylindre	Modèle
Béquille modulaire Sena Acier inoxydable	--	MANGLOBSCIL16
Béquille modulaire Sena Acier inoxydable	TE-5	MANGLOBT5IL16

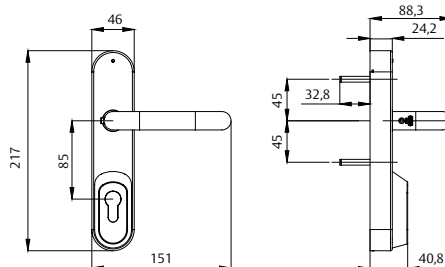

Plaque borgne


Si l'actionnement extérieur n'est pas requis, il est conseillé d'utiliser une plaque borgne.



Type d'actionnement	Référence
Plaque borgne, noir RAL 9005	E1910EXNE
Plaque borgne inox	E1910EXIS16

Béquille de passage

Si le cylindre n'est pas requis, l'option béquille borgne peut être utilisée.



Type d'actionnement	Référence
Béquille borgne, noir RAL 9005	SI1913EXNE
Béquille borgne inox	SI1913EXIS16

Actionnements extérieurs pour Quick


Actionnement extérieur pour modèles à mortaiser

Pour serrures de la série CF60




Type d'actionnement	Modèle
Plaque borgne, noir RAL9005	EDF90EXNE
Plaque borgne, inox	EDF90EXIS16
Plaque borgne, noir RAL 9005	EDF91EXNE
Plaque borgne, inox	EDF91EXIS16
Béquille Sena entrée de clé, noir RAL9005	SIDF92EXNE
Béquille Sena entrée de clé, inox	SIDF92EXIS16
Béquille Sena borgne, noir RAL9005	SIDF93EXNE
Béquille Sena borgne, inox	SIDF93EXIS16
Pommeau fixe avec entrée de clé, noir RAL 9005	TTF72UNE
Pommeau fixe avec entrée de clé, inox	TTF72UIS16

Plaque borgne




EDF90EX

Clé




EDF91EX

Béquille + clé




SIDF92EX

Béquille



SIDF93EX

Pommeau béquille fixe




TTF72U

Pour serrures des séries 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA et 2240PA




Type d'actionnement	Modèle
Plaque borgne, noir RAL9005	EDF30EXNE
Plaque borgne, inox	EDF30EXIS16
Plaque borgne, noir RAL 9005	EDF31EXNE
Plaque borgne, inox	EDF31EXIS16
Béquille Sena Entrée de clé, noir RAL9005	SIDF32EXNE
Béquille Sena Entrée de clé, inox	SIDF32EXIS16
Béquille Sena borgne, noir RAL9005	SIDF33EXNE
Béquille Sena borgne, inox	SIDF33EXIS16
Pommeau fixe avec entrée de clé, noir RAL 9005	TTF85UNE
Pommeau fixe avec entrée de clé, inox	TTF85UIS16

Plaque borgne




EDF30EX

Clé




EDF31EX

Béquille + clé




SIDF32EX

Béquille



SIDF33EX





Pommeau béquille fixe



TTF85U

Accessoires Série Quick








Composants

	Composants	Référence
	Renvois A/B Quick	REENABMNFN
	Renvois A/B latéral Quick	REEN3LMNFN
	Gâche centrale Feu (A)	CERFRCT
	Gâche au sol (B)	CERFRFT
	Gâche pour porte en aluminium (C)	CERALUMT (no RF)
	Gâche pour porte en PVC (D)	CERPVCT (no RF)
	Kit tiges pour porte de 3,5 m (A)	BARFVMN35N
	Lit tiges + couvre-tiges pour porte de 3,5 m (B)	BARFCMN35N
	Kit conversion 15 en 35	KITMN1S3SF



Accessoires Série Global

Composants

Composants	Référence
	Adaptateur de 9 à 8 mm pour serrure à double fouillot Pour serrure coupe-feu à carré double 44900HH
	Adaptateur de 9 à 8 mm pour béquille Pour serrure coupe-feu à carré traversant CASQUCF50
	Carré double vissé 8/9 + 9/8 (A) CDCF60MAK (B) CDCF60MAKXL
	Carré double vissé 8/8 + 8/8 (A) CD2030S8M (B) CD2030S8MXL
	Carré double vissé 8/9 + 9/9 (A) CDCF6089M (B) CDCF6089MXL (C) CDCF6089M40
	Carré 9/9 + 9/9 DM9912CUA
	Carré double vissé 9/9 + 9/9 (A) CD9X559X67 (B) CD9X1009X67 (C) CD9X409X67
	Carré CUADRAD990S500
	Carré 8/8+8/8 (A) CDFUEGO8M (B) CDFUEGO8MXL

Dispositif antipanique pour personnes à mobilité réduite

Modèle de poussée (type A) GLOBAL 1DC

Dispositif en applique pour les usagers à mobilité réduite avec double barre d'actionnement et point de fermeture latéral. Loquet avec dispositif anti-carte.


Certification EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A


L'emballage contient:

- » 1 support principal pour la barre supérieure, avec mécanisme, gaine et bras
- » 1 support principal pour la barre inférieure, avec mécanisme, gaine et bras
- » 2 supports auxiliaires avec mécanisme, gaine et bras
- » 2 tubes horizontaux
- » Sachets d'accessoires avec plaque de base, fouillot, vis de fixation, enjoliveurs pour les gaines, bouchons pour les bras et serrure.
- » Brochure d'instructions de montage
- » Gabarit pour installation

Modèle	Longueur de porte	Finition	Référence
GLOBAL1DC	900 mm	Gris - Gris	GL1D908GG
		Gris - Noir	GL1D908GN
		Satin - Inox	GL1D908SI
		Blanc - Blanc	GL1D908BB
		Titane - Inox	GL1D908TI
		Satin - Noir	GL1D908SN
		Inox - Inox	GL1D908II
		Titane - Titane	GL1D908TT
		Gris - Rouge	GL1D908GR
		Gris - Vert	GL1D908GV
		Noir - Noir	GL1D908NN
		Noir - Rouge	GL1D908NR
GLOBAL1DC	1.200 mm	Gris - Gris	GL1D208GG
		Gris - Noir	GL1D208GN
		Satin - Inox	GL1D208SI
		Blanc - Blanc	GL1D208BB
		Titane - Inox	GL1D208TI
		Satin - Noir	GL1D208SN
		Inox - Inox	GL1D208II
		Titane - Titane	GL1D208TT
		Gris - Rouge	GL1D208GR
		Gris - Vert	GL1D208GV
		Noir - Noir	GL1D208NN
		Noir - Rouge	GL1D208NR

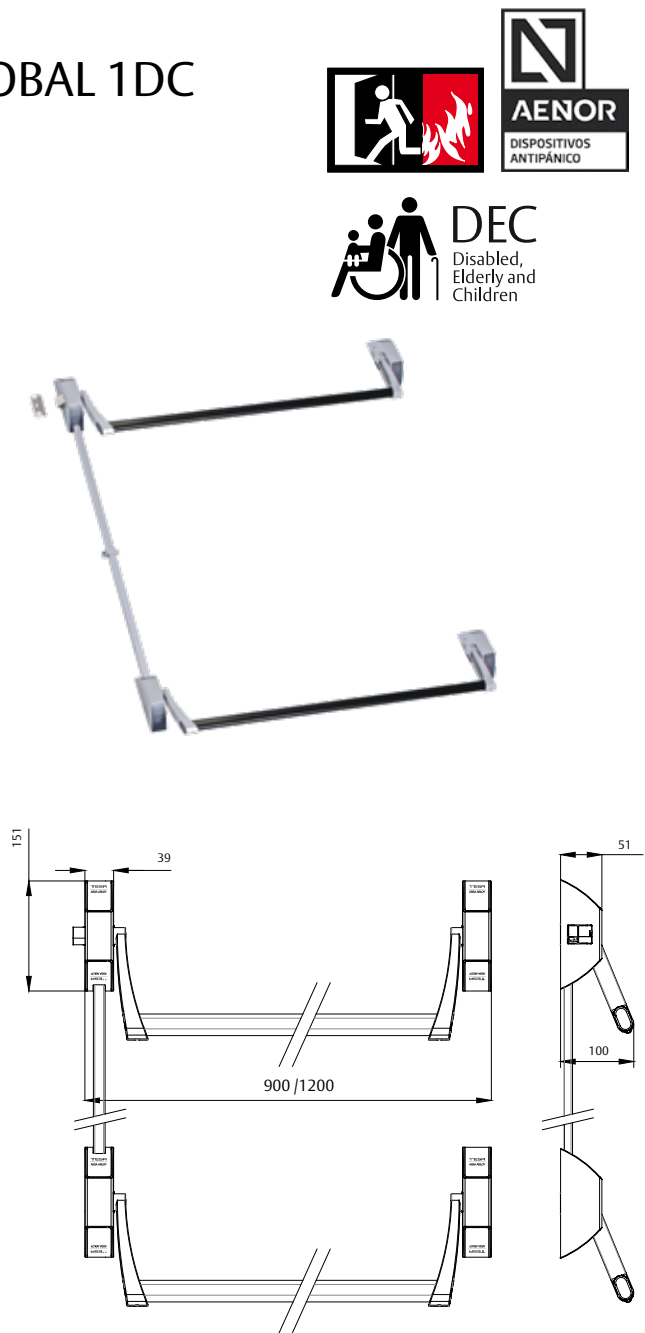

Configuration

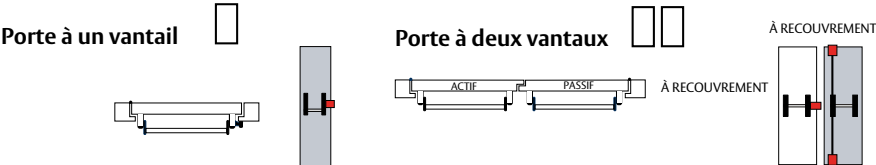

Dispositif antipanique pour personnes à mobilité réduite

Modèle de poussée (type A) GLOBAL 3DC

Dispositif en applique pour les usagers à mobilité réduite avec double barre d'actionnement et 2/3 points verticaux.

Loquet avec dispositif anti-carte.


Certification EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A


L'emballage contient:

- » 1 support principal pour la barre supérieure, avec mécanisme, gaine et bras
- » 1 support principal pour la barre inférieure, avec mécanisme, gaine et bras
- » 2 supports auxiliaires avec mécanisme, gaine et bras
- » 2 tubes horizontaux
- » 2 crémones
- » Sachets d'accessoires avec plaque de base, fouillot, vis de fixation, guide de crémones, enjoliveurs pour les gaines, bouchons pour les bras et les serrures
- » Brochure d'instructions de montage
- » Gabarit pour installation

Modèle	Longueur de porte	Finition	Référence
GLOBAL3DC	900 mm	Gris - Gris	GL3D908GG
		Gris - Noir	GL3D908GN
		Satin - Inox	GL3D908SI
		Blanc - Blanc	GL3D908BB
		Titane - Inox	GL3D908TI
		Satin - Noir	GL3D908SN
		Inox - Inox	GL3D908II
		Titane - Titane	GL3D908TT
		Gris - Rouge	GL3D908GR
		Gris - Vert	GL3D908GV
		Noir - Noir	GL3D908NN
		Noir - Rouge	GL3D908NR
GLOBAL3DC	1.200 mm	Gris - Gris	GL3D208GG
		Gris - Noir	GL3D208GN
		Satin - Inox	GL3D208SI
		Blanc - Blanc	GL3D208BB
		Titane - Inox	GL3D208TI
		Satin - Noir	GL3D208SN
		Inox - Inox	GL3D208II
		Titane - Titane	GL3D208TT
		Gris - Rouge	GL3D208GR
		Gris - Vert	GL3D208GV
		Noir - Noir	GL3D208NN
		Noir - Rouge	GL3D208NR

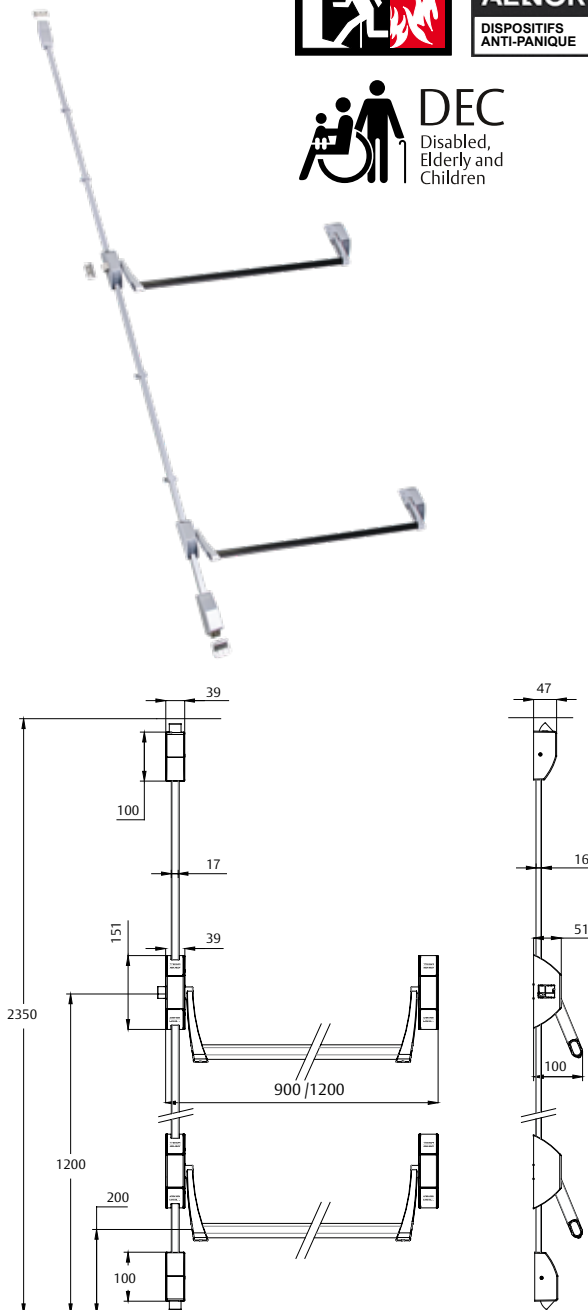

Configuration

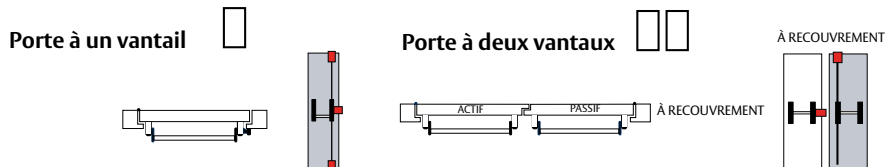

Actionnements extérieurs pour GLOBAL

Actionnement extérieur en applique GLOBAL 1DC/ GLOBAL 3DC


Béquille modulaire



Fouillot
de 8 mm.

Cylindre 30x10 de
r=15 mm dans un
quelconque système


Type d'actionnement	Cylindre	Modèle
Béquille modulaire pivotant Vector noir RAL 9005	--	MMODMPSCNE
Béquille modulaire pivotant Vector gris RAL 9006	--	MMODMPSCGR
Béquille modulaire pivotant Vector Satiné	--	MMODMPSSAT
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre noir RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre gris RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre Satiné	TE-5	MMODMBTSAT
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre noir RAL 9005	--	MMODMBSCNE
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre gris RAL 9006	--	MMODMBSCGR
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre Satiné	--	MMODMBSSAT
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre gris RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre satiné	TE-5	MMODPBT5SAT
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9005	--	MMODPBSCNE
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9006	--	MMODPBSCGR
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre satiné	--	MMODPBSSAT

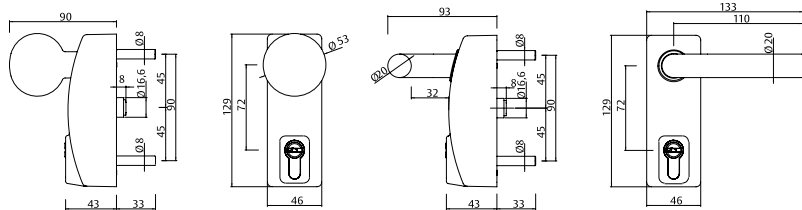

Béquille modulaire Sena Acier inoxydable




Type d'actionnement	Cylindre	Modèle
Béquille modulaire Sena Acier inoxydable	--	MANGLOBSCIL16
Béquille modulaire Sena Acier inoxydable	TE-5	MANGLOBT5IL16

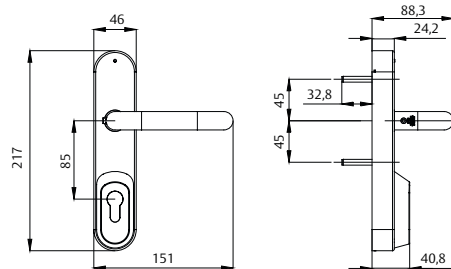

Plaque borgne


Si l'actionnement extérieur n'est pas requis, il est conseillé d'utiliser une plaque borgne.



Type d'actionnement	Référence
Plaque borgne, noir RAL 9005	E1910EXNE
Plaque borgne inox	E1910EXIS16

Béquille de passage

Si le cylindre n'est pas requis, l'option béquille borgne peut être utilisée.



Type d'actionnement	Référence
Béquille borgne, noir RAL 9005	SI1913EXNE
Béquille borgne inox	SI1913EXIS16

Dispositif antipanique pour personnes à mobilité réduite

Modèle de glissement. (type B) TOP1D / TOP2D

Dispositif en applique avec 1/2 points de fermeture avec double barre horizontale. Pêne en acier, basculant.

Actionnement extérieur. Consulter tableau en bas de page.

Certificat EN 1125:


3 7 6 B 1 4 2 2 B A

Le pack inclut:

- » 2 barres horizontales + têtes modulaires.
- » 1 (2) tiges de 930 mm.
- » 2 renvois pour les points de fermeture (supérieur/inférieur).
- » 1 pochette d'accessoires avec gâches (supérieure, inférieure et centrale pour l'installation d'un double battant), carré, vis de fixation et couvercle en plastique pour couvrir le point central de fermeture.
- » Manuel d'instructions et schéma d'installation.

Modèle	L. porte	Carré mm	Finition support	Finition barre	Référence
TOP1D	800	8	Gris	Vert lime	TOP1D808LG
TOP2D	800	8	Gris	Vert lime	TOP2D808LG

Pour d'autres finitions, sur consultation.

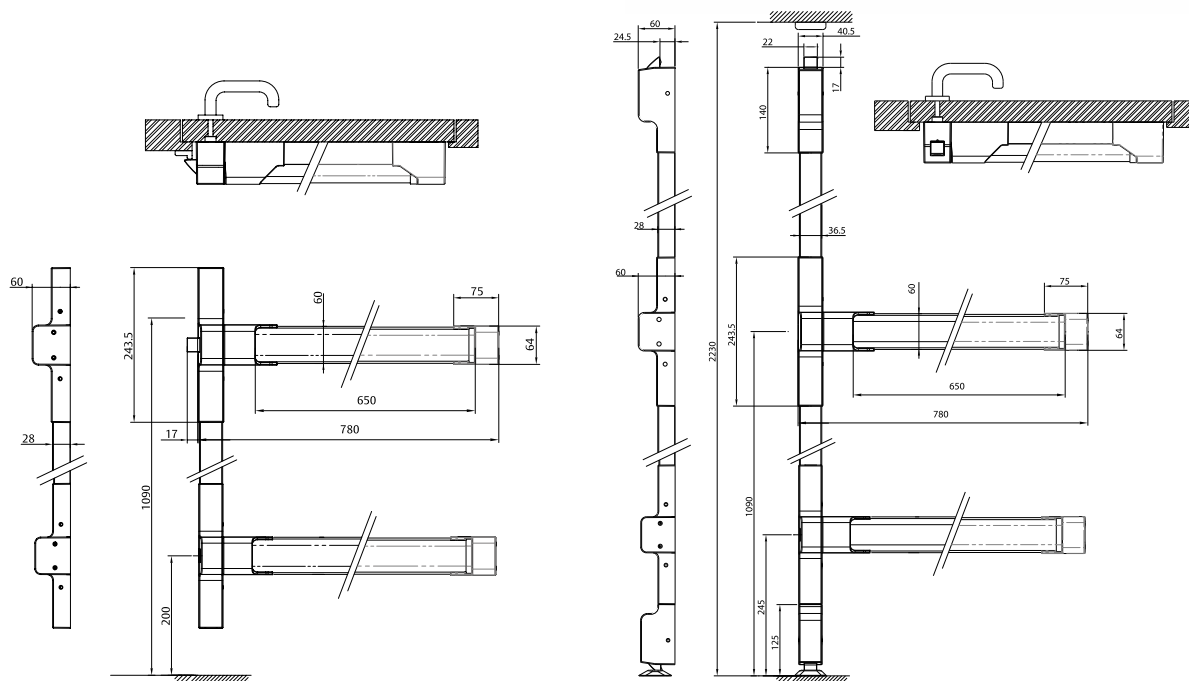

Actionnement extérieur	Plaque borgne	Plaque avec entrée de clé	Béquille avec entrée de clé	Béquille borgne	Pommeau fixe avec entrée de clé	Béquille modulaire
Sans ouverture extérieure	.					
Porte de passage				.		.
Condamnation avec cylindre		Ouverture avec béquille/pommeau giratoire	.			.
		Ouverture avec le système de clé prisonnière.	.		.	.(1)

(1) Nécessite de condamner la manœuvre depuis l'extérieur pour retirer la clé.

Actionnements extérieurs pour série TOP

Actionnement extérieur pour modèles en applique (TOP1D et TOP2D)

Béquille Sena




Fouillot de 8 mm

Type d'actionnement	Modèle
Plaque borgne, noir RAL9005	E1910EXNE
Plaque borgne, inox	E1910EXIS16
Plaque avec entrée de clé*, noir RAL9005	E1911EXNE
Plaque borgne, inox	E1911EXIS16
Plaque avec entrée de clé*, noir RAL9005	SI1912EXNE
Béquille Sena avec entrée de clé	SI1912EXIS16
Plaque avec entrée de clé* noir RAL9005	SI1913EXNE
Béquille Sena borgne, inox	SI1913EXIS16
Pommeau fixe avec entrée de clé*, inox	TTF10UNE
Pommeau fixe avec entrée de clé*, inox	TTF10UIS16




* Exige un demi-cylindre.
Cylindre L x 10 de r = 15 mm
dans n'importe quel système.
L=épaisseur de la porte +25 mm.

Plaque borgne




E1910EX

Clé




E1911EX

Béquille + clé




SI1912EX

Béquille



SI1913EX

Pommeau béquille fixe*



TTF10U


Béquille modulaire



Fouillot de 8 mm.

Cylindre 30x10 de r=15 mm dans un quelconque système


Type d'actionnement	Cylindre	Modèle
Béquille modulaire pivotant Vector noir RAL 9005	--	MMODMPSCNE
Béquille modulaire pivotant Vector gris RAL 9006	--	MMODMPSCGR
Béquille modulaire pivotant Vector Satiné	--	MMODMPSSAT
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre noir RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre gris RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre Satiné	TE-5	MMODMBTSAT
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre noir RAL 9005	sans cylindre	MMODMBSCNE
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre gris RAL 9006	sans cylindre	MMODMBSCGR
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre Satiné	sans cylindre	MMODMBSSAT
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre gris RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre satiné	TE-5	MMODPBTSAT
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9005	sans cylindre	MMODPBSCNE
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9006	sans cylindre	MMODPBSCGR
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre satiné	sans cylindre	MMODPBSSAT

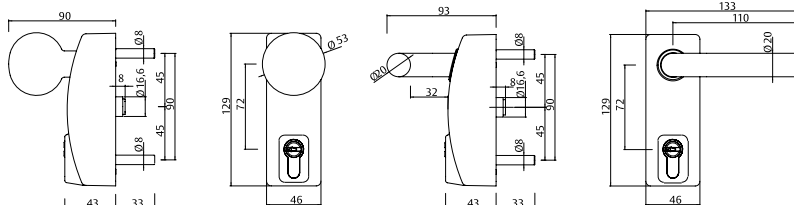

Béquille modulaire Sena Acier inoxydable



Type d'actionnement	Cylindre	Modèle
Béquille modulaire Sena Acier inoxydable	--	MANGLOBSCIL16
Béquille modulaire Sena Acier inoxydable	TE-5	MANGLOBT5IL16

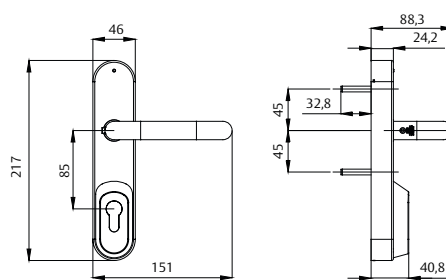

Dispositif antipanique pour personnes à mobilité réduite

Modèle de glissement (type B) QUICK1D / QUICK3D

Dispositif en applique avec 1/2/3 points de fermeture avec double barre horizontale. Pêne en acier, basculant. Loquet centre avec dispositif anti-carte.. Actionnement extérieur. Consulter tableau en bas de page.

Certificación EN 1125:



3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Le pack inclut:

- » 2 barres horizontales + têtes modulaires.
- » 1 (2) tiges + couvre-tiges.
- » 2 renvois pour les points de fermeture (supérieur/inferieur).
- » 1 sachet d'accessoires avec serrures, plaque de base, fouillot, vis de fixation, guide de crémones,.
- » Brochure d'instructions de montage
- » Gabarit pour installation

Modèle	L. porte	Fouillot mm	Finition support	Finition barre	Référence
QUICK1D	900	8	Negro	Verde	QUICK1D908NV
QUICK3D	900	8	Negro	Verde	QUICK3D908NV

Autres finitions, nous consulter.

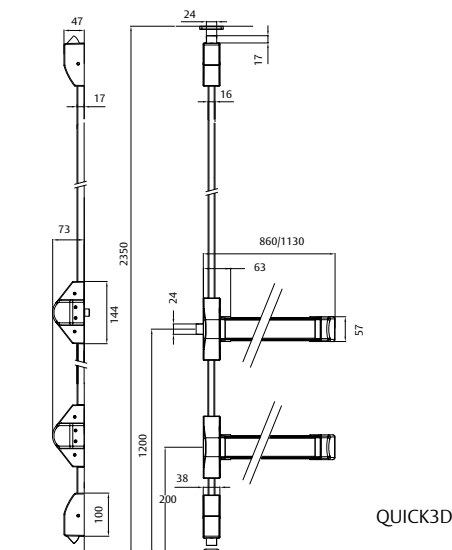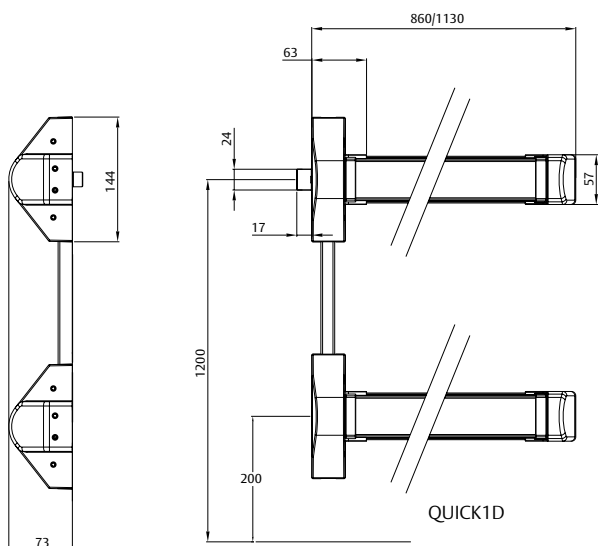

Actionnement extérieur	Plaque borgne	Béquille de passage	Béquille modulaire
Sans ouverture extérieure	•		
Porte de passage		•	•
Condamnation avec cylindre	Ouverture avec béquille/pommeau giratoire		•
	Ouverture avec le système de clé prisonnière.		• ⁽¹⁾

(1) Nécessite de condamner la manœuvre depuis l'extérieur pour retirer la clé.

Actionnements extérieurs pour Quick

Actionnement extérieur en applique


Béquille modulaire



Fouillot
de 8 mm.

Cylindre 30x10 de
r=15 mm dans un
quelconque système


Type d'actionnement	Cylindre	Modèle
Béquille modulaire pivotant Vector noir RAL 9005	--	MMODMPSCNE
Béquille modulaire pivotant Vector gris RAL 9006	--	MMODMPSCGR
Béquille modulaire pivotant Vector Satiné	--	MMODMPSSAT
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre noir RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre gris RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre Satiné	TE-5	MMODMBTSAT
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre noir RAL 9005	--	MMODMBSCNE
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre gris RAL 9006	--	MMODMBSCGR
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre Satiné	--	MMODMBSSAT
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre gris RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre satiné	TE-5	MMODPBT5SAT
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9005	--	MMODPBSCNE
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9006	--	MMODPBSCGR
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre satiné	--	MMODPBSSAT

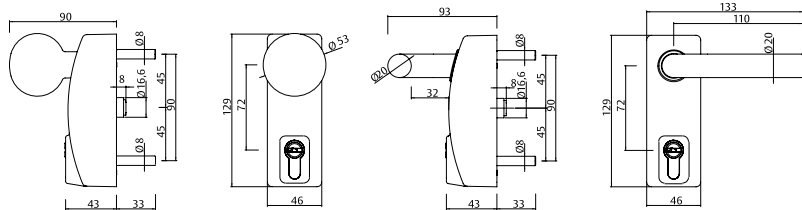

Béquille modulaire Sena Acier inoxydable




Type d'actionnement	Cylindre	Modèle
Béquille modulaire Sena Acier inoxydable	--	MANGLOBSCIL16
Béquille modulaire Sena Acier inoxydable	TE-5	MANGLOBT5IL16

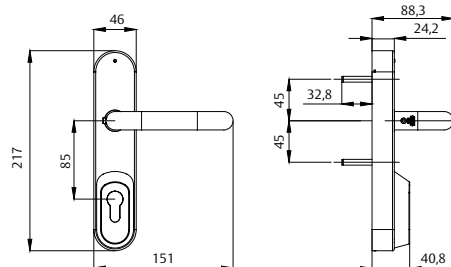

Plaque borgne


Si l'actionnement extérieur n'est pas requis, il est conseillé d'utiliser une plaque borgne.



Type d'actionnement	Référence
Plaque borgne, noir RAL 9005	E1910EXNE
Plaque borgne inox	E1910EXIS16

Béquille de passage

Si le cylindre n'est pas requis, l'option béquille borgne peut être utilisée.



Type d'actionnement	Référence
Béquille borgne, noir RAL 9005	SI1913EXNE
Béquille borgne inox	SI1913EXIS16

Dispositif pour issues de secours

Bouton de secours

Ces dispositifs ont pour but principal de permettre l'ouverture d'une porte de façon rapide et en une seule manœuvre, bien que cela demande certaines connaissances préalables de son fonctionnement.

Contrairement aux dispositifs anti-panique, les dispositifs de secours sont destinés à l'équipement des sorties dont le fonctionnement est familier aux utilisateurs et ayant un faible risque d'entraîner une situation de panique.

La norme européenne qui régit ces dispositifs (EN 179) ne précise aucun design particulier et indique 2 types d'actionnements : avec manœuvre par béquille et par bouton.

Certains exemples de dispositifs de secours sont des kits de serrures à mortaiser avec fonction anti-panique et fonction de passage actionnées au moyen d'une béquille ou d'un bouton type "Push-Pad" avec pêne en applique.

Bouton à 1 / 2 / 3 points en applique. Serie Global


Bouton-poussoir 1 point: GLOBALPUL1S

Certificat EN 179:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

- » Dispositif d'urgence en applique.
- » Finitions : supports en noir et bouton-poussoir en vert.
- » Actionnement extérieur similaire aux dispositifs anti-panique en applique série GLOBAL.
- » Autres finitions, nous consulter.

Modelo
GLPUL1S008NV




Bouton-poussoir 2 points: GLOBALPUL2S

Certificat EN 179:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

- » Dispositif d'urgence en applique.
- » Finitions : supports en noir et bouton-poussoir en vert.
- » Actionnement extérieur similaire aux dispositifs anti-panique en applique série GLOBAL.
- » Autres finitions, nous consulter.

Modèle
GLPUL2S008NV

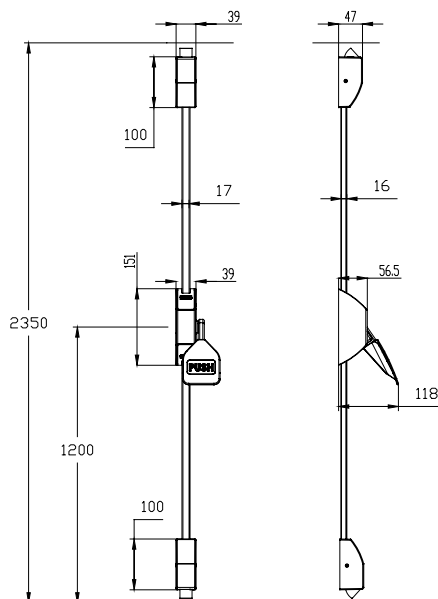


Bouton-poussoir 2 points: GLOBALPUL20

Certificat EN 179:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

- » Dispositif d'urgence en applique.
- » Finitions : supports en noir et bouton-poussoir en vert.
- » Actionnement extérieur similaire aux dispositifs anti-panique en applique série GLOBAL.
- » Autres finitions, nous consulter.

Modèle
GLPUL20008NV

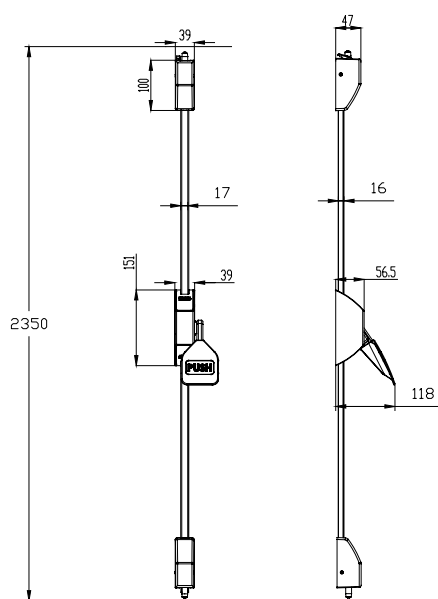

H

Dispositivo para salidas de emergencia


Bouton-poussoir 3 points: GLOBALPUL3S

Certificat EN 179:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

- » Dispositif d'urgence en applique.
- » Finitions : supports en noir et bouton-poussoir en vert.
- » Actionnement extérieur similaire aux dispositifs anti-panique en applique série GLOBAL.
- » Autres finitions, nous consulter.

Modèle
GLPUL3S008NV

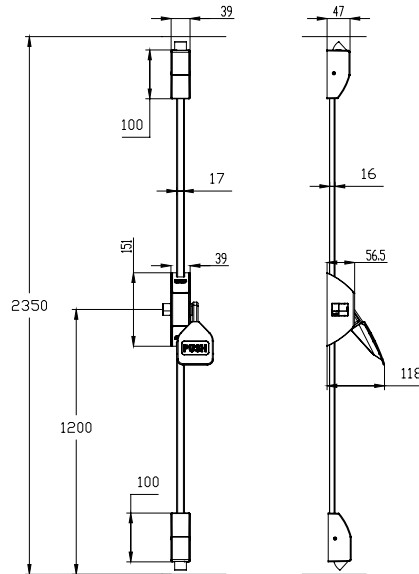


Bouton-poussoir à mortaiser

Bouton-poussoir 1 point: GLOBALPUL1E

- » Dispositif d'urgence à mortaiser.
- » Finitions : supports en noir et bouton-poussoir en vert.
- » Actionnement extérieur similaire aux dispositifs anti-panique à mortaiser série GLOBAL.
- » Autres finitions, nous consulter.

Modèle	Aplicación
	pour CF60 - CF32
GLPUL1E009NV	pour 2035T - 2037F - 4039T 2230BA - 2240PA



Actionnements extérieurs pour GLOBAL

Actionnement extérieur en applique (GLPUL1S, GLPUL2S, GLPUL20, GLPUL3S y GLPUL3L)


Béquille modulaire



Fouillot
de 8 mm.

Cylindre 30x10 de
r=15 mm dans un
quelconque système


Type d'actionnement	Cylindre	Modèle
Béquille modulaire pivotant Vector noir RAL 9005	--	MMODMPSCNE
Béquille modulaire pivotant Vector gris RAL 9006	--	MMODMPSCGR
Béquille modulaire pivotant Vector Satiné	--	MMODMPSSAT
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre noir RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre gris RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre Satiné	TE-5	MMODMBTSAT
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre noir RAL 9005	--	MMODMBSCNE
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre gris RAL 9006	--	MMODMBSCGR
Béquille modulaire pivotant Vector et cylindre Satiné	--	MMODMBSSAT
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre gris RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre satiné	TE-5	MMODPBT5SAT
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9005	--	MMODPBSCNE
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre noir RAL 9006	--	MMODPBSCGR
Béquille modulaire avec pommeau pivotante et cylindre satiné	--	MMODPBSSAT

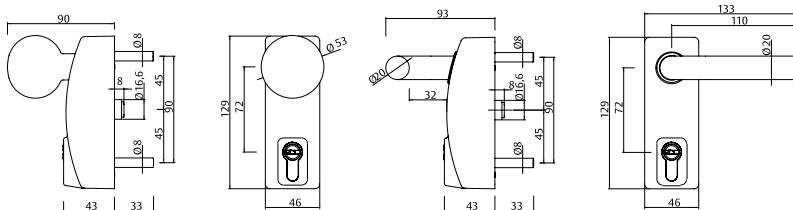

Béquille modulaire Sena Acier inoxydable




Type d'actionnement	Cylindre	Modèle
Béquille modulaire Sena Acier inoxydable	--	MANGLOBSCIL16
Béquille modulaire Sena Acier inoxydable	TE-5	MANGLOBT5IL16

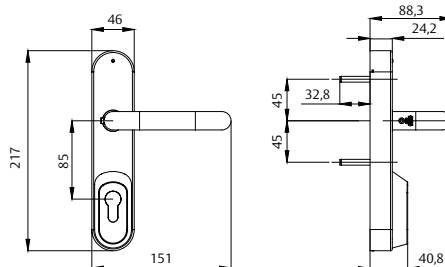

Plaque borgne


Si l'actionnement extérieur n'est pas requis, il est conseillé d'utiliser une plaque borgne.



Type d'actionnement	Référence
Plaque borgne, noir RAL 9005	E1910EXNE
Plaque borgne inox	E1910EXIS16

Béquille de passage

Si le cylindre n'est pas requis, l'option béquille borgne peut être utilisée.



Type d'actionnement	Référence
Béquille borgne, noir RAL 9005	SI1913EXNE
Béquille borgne inox	SI1913EXIS16

Actionnements extérieurs pour GLOBAL

Actionnement extérieur pour modèles à mortaiser (GLPUL1E)


Pour serrures de la série CF60



Fouillot de 8 mm


Type d'actionnement	Modèle
Plaque borgne, noir RAL9005	EDF90EXNE
Plaque borgne, inox	EDF90EXIS16
Plaque avec trou de cylindre, noir RAL9005	EDF91EXNE
Plaque avec trou de cylindre, inox	EDF91EXIS16
Béquille Sena avec trou de cylindre, noir RAL9005	SDF92EXNE
Béquille Sena avec trou de cylindre, inox	SDF92EXIS16
Béquille Sena seule sur plaque, noir RAL9005	SDF93EXNE
Béquille Sena seule sur plaque, inox	SDF93EXIS16
Bouton de tirage avec trou de cylindre sur plaque, noir RAL9005	TTF72UNE
Bouton de tirage avec trou de cylindre sur plaque, inox	TTF72UIS16

Plaque borgne




EDF90EX

Clé




EDF91EX

Béquille + clé




SDF92EX

Béquille



SDF93EX

Pommeau de tirage fixe



TTF72U


Pour serrures des séries 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA et 2240PA



Fouillot de 8 mm


Type d'actionnement	Modèle
Plaque borgne, noir RAL9005	EDF30EXNE
Plaque borgne, inox	EDF30EXIS16
Plaque avec trou de cylindre, noir RAL9005	EDF31EXNE
Plaque avec trou de cylindre, inox	EDF31EXIS16
Béquille Sena avec trou de cylindre, noir RAL9005	SDF32EXNE
Béquille Sena avec trou de cylindre, inox	SDF32EXIS16
Béquille Sena seule sur plaque, noir RAL9005	SDF33EXNE
Béquille Sena seule sur plaque, inox	SDF33EXIS16
Bouton de tirage avec trou de cylindre sur plaque, noir RAL9005	TTF85UNE
Bouton de tirage avec trou de cylindre sur plaque, inox	TTF85UIS16

Plaque borgne




EDF30EX

Clé




EDF31EX

Béquille + clé




SDF32EX

Béquille



SDF33EX

Pommeau de tirage fixe



TTF85U

Compatible avec d'autres béquilles TESA ASSA ABLOY pour serrures CF type monobloc et AISI 304 avec fouillot carré de 9 mm ainsi qu'avec d'autre modèles (CUBO, VECTOR, ...) et systèmes TRAFFIC.

Notas



ASSA ABLOY

Talleres de Escoriaza, S.A.U.
Barrio Ventas, 35 • E-20305 Irun • SPAIN
Tel.: +34 943 669 100 • Fax: +34 943 622 189
www.tesa.es

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience