

Serrures pour menuiseries métalliques

TESA

ASSA ABLOY



Leader en serrures pour menuiseries métalliques



Les serrures pour menuiseries métalliques font partie des produits qui ont fait de **TESA** une référence mondiale en matière de sécurité. Ces serrures **TESA** pour profilés aluminium sont testées en laboratoire pour garantir les meilleurs niveaux de résistance. Nous offrons ainsi une

sécurité incomparable, même après avoir dépassé les 200.000 cycles d'ouverture/fermeture. En choisissant une serrure pour menuiseries métalliques **TESA**, vous assurez à votre porte une sécurité et une résistance optimales. Pour votre tranquillité, choisissez **TESA**.

Pourquoi les installateurs préfèrent les serrures TESA?

Lorsque nous parlons de serrures pour menuiseries métalliques, il y a un aspect qui retient particulièrement notre attention. Au-delà de la nécessité de proposer un produit hautement performant en matière de sécurité : **faciliter le travail du menuisier ou de l'installateur**. C'est pourquoi, nos serrures ont été conçues pour que l'installation soit rapide et facile, et que la maintenance soit simplifiée au maximum. Tous ces critères nous ont permis de rester les leaders nationaux de la serrurerie en aluminium et expliquent qu'en 2005, nous avons fabriqué dans nos usines plus de 4 millions et demi de serrures pour bois et aluminium.



Plus faciles à installer, plus sûres et mieux protégées

Les nouvelles générations de serrures sont équipées de coffres de 15 mm de largeur réduisant ainsi l'usinage des mortaises.

Une **nouvelle gamme d'écussons protecteurs de gâches** a également été conçue pour offrir une plus grande sécurité et une installation plus facile.



Garanties TESA

Acheter TESA est un gage de qualité. Tous nos produits sont hautement garantis, grâce à l'obtention de certification de Qualité ISO 9001, celle du respect de l'environnement ISO 14001 ainsi que celle sur la Sécurité au travail et Prévention des Risques au travail. TESA vous offre un produit de qualité, respectant l'environnement et fabriqué par une équipe motivée.

Innovation

Notre service R&D ultra moderne travaille sans relâche pour proposer au marché de nouvelles solutions, des améliorations qui répondent aux besoins en constante évolution. Pour la fabrication de l'ensemble de ses produits, TESA utilise les meilleurs matériaux. L'acier inoxydable est notre standard pour les têtes et les gâches.



Solution de fermeture complète

TESA vous offre la plus grande gamme de serrures pour aluminium: des serrures à pènes coulissants, à pènes basculants, à pènes crochets ou encore les dernières générations de mono-point et multipoints PREMIUM à engrenages. Sans oublier serrures d'urgence (sortie libre). Les différents axes, allant jusqu'à 35 mm, ainsi que les combinaisons de pènes demi-tour et pènes dormants s'ajoutent à une large gamme d'ACCESSOIRES. A chaque problème de fermeture, une solution spécifique et sur mesure.



Index visuel

Série 226M



Série 2230PE



Série 2230PA antipanique



Série 2240 aut



Série 2230



Série 2240BE



Série 2210BE



Série 2210E



Serrure électrique



Gâches réglables



Série 2240BA antipanique



Gâches électrique



Ecusson protecteurs



Index visuel

Contenu

Serrure monopoint automatique	6	Gâches électriques	
Série 2240 AUT	6	pour menuiseries métalliques	27
		Tête courte	27
Serrure multipoints automatique	7	Tête longue	27
Série 226A	7		
Serrure motorisée multipoints	8	Gâches réglables	29
Série 226M	8	Série CRN	29
		Série CRE	29
Serrure multipoints	9	Série C22	30
Série 2230PE	9	Série T21G	30
Série 2230LE	10		
Série 2230P	11	Guides gâches	31
Série 2230L	12	Séries Premium	31
		Séries étroites pêne basculant	31
Serrure multipoints à pêne dormant basculant	13	Séries pêne basculant	32
Série 2230	13	Séries pêne coulissant	32
Serrure monopoint, coffre étroit	14	Gâches spéciales	37
Série 2240BE	14	Séries T21 / T30 / U29 / U30	37
Serrure monopoint	15	Ecusson protecteurs	34
Série 2240	15	Ecusson haute sécurité E240	34
		Ecusson E205	34
Serrure monopoint coffre étroit	16	Ecusson anti-pinces E210	34
Série 2210BE	16	Ecusson E190	34
Serrure monopoint pêne dormant basculant	17	Accessoires	35
Série 2210	17	Gâche anti-poussière	35
		Fouillot réducteur	35
Serrure monopoint à pêne coulissant	18	Point haut et bas	35
Série 2210E	18		
Serrure monopoint	19		
Série 2210	19		
Série 2200	20		
Série 2220	21		
Serrures antipanique	22		
Série 2240BA	22		
Série 2230PA	23		
Serrure électrique de portail	24		
Série TCP	24		
Gâches électriques standard	25		
Tête courte	25		
Tête longue. Porte en bois	25		
Tête longue. Porte métallique	26		

Serrure monopoint automatique

Pêne automatique + pêne renforcé


 NOUVEAU

Série 2240 AUT


Système de fermeture automatique et anti-carte

- » Gâche et tèteière en acier inoxydable.
- » Cylindre européen panneton 13.2 mm.
- » Axe 30 mm.
- » Entraxe de 85 mm.
- » Distance maximale entre l'ouvrant et le dormant 5 mm.

Axe	Modèle	Cylindre	Gâche	Ecusson
30	4240AUT303NI		•	

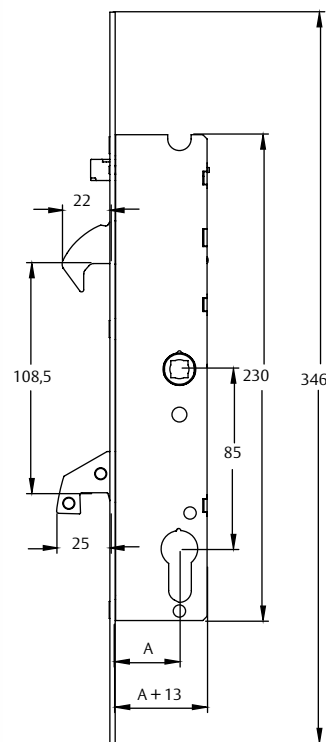

Vue détaillée du pêne automatique

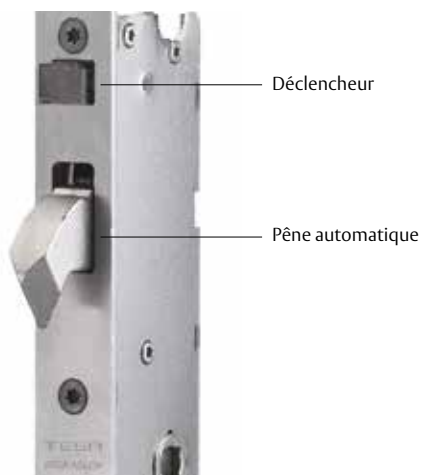

Serrure multipoints automatique : 3 crochets automatiques + crochet renforcé

NOUVEAU

Série 226A

Sécurité et confort

- » Lorsque les déclencheurs se mettent en marche, les crochets de sécurité s'éjectent automatiquement.
- » La porte reste toujours verrouillée, sans avoir à la fermer à clé.
- » Avec un cylindre ou une poignée, les 3 points de fermeture peuvent être rétractés.

Double système de sécurité



- » Crochet de sécurité renforcé sur lequel on ne peut agir que grâce au cylindre.

Caractéristiques

- » Têtière et gâches en acier inoxydable.
- » Cylindre européen, panneton 15 mm.
- » Axe 30 mm.
- » Distance maximale entre l'ouvrant et le dormant 5 mm

Axe	Modèle	Cylindre	Gâche	Ecusson
30	426A305AI		•	

Vue détaillée du pêne automatique

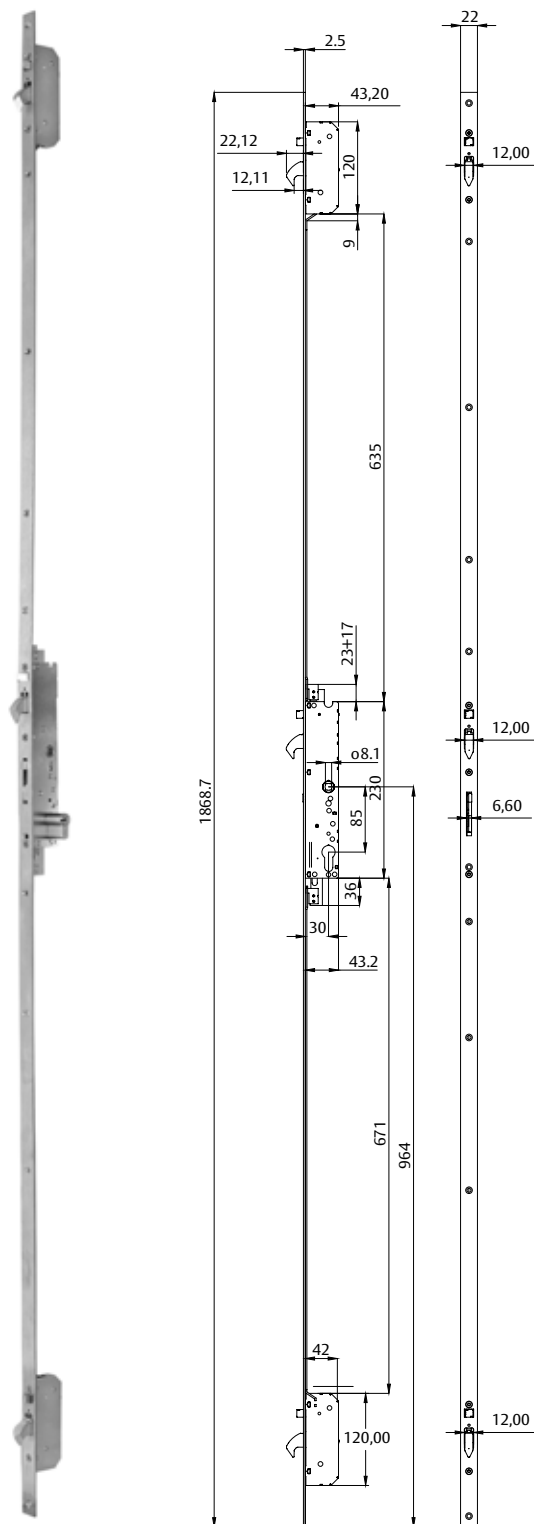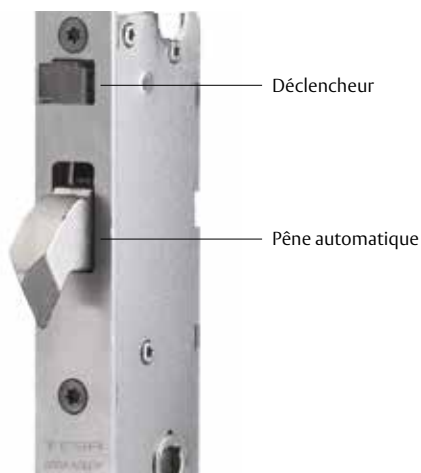

Serrure motorisée multipoints

3 crochets automatiques + crochet renforcé

NOUVEAU

Série 226M

Sécurité et confort

- » Lorsque les déclencheurs se mettent en marche, les crochets de sécurité s'éjectent automatiquement.
- » La porte reste toujours verrouillée, sans avoir à la fermer à clé.
- » Avec un cylindre ou une poignée, les 3 points de fermeture peuvent être rétractés.

Motorisée

- » Lorsqu'il reçoit le signal, le moteur retire les 3 points de fermeture.

Double système de sécurité

- » Crochet de sécurité renforcé sur lequel on ne peut agir que grâce au cylindre.



Caractéristiques

- » Têtière et gâches en acier inoxydable.
- » Cylindre européen, panneton 15 mm.
- » Axe 30 mm.
- » Distance maximale entre l'ouvrant et le dormant 5 mm.
- » Alimentation 12V DC.

Consommation max. 550 mA.

Axe	Modèle	Cylindre	Gâche	Ecusson
30	426M305AI		•	

Vue détaillée du pêne automatique

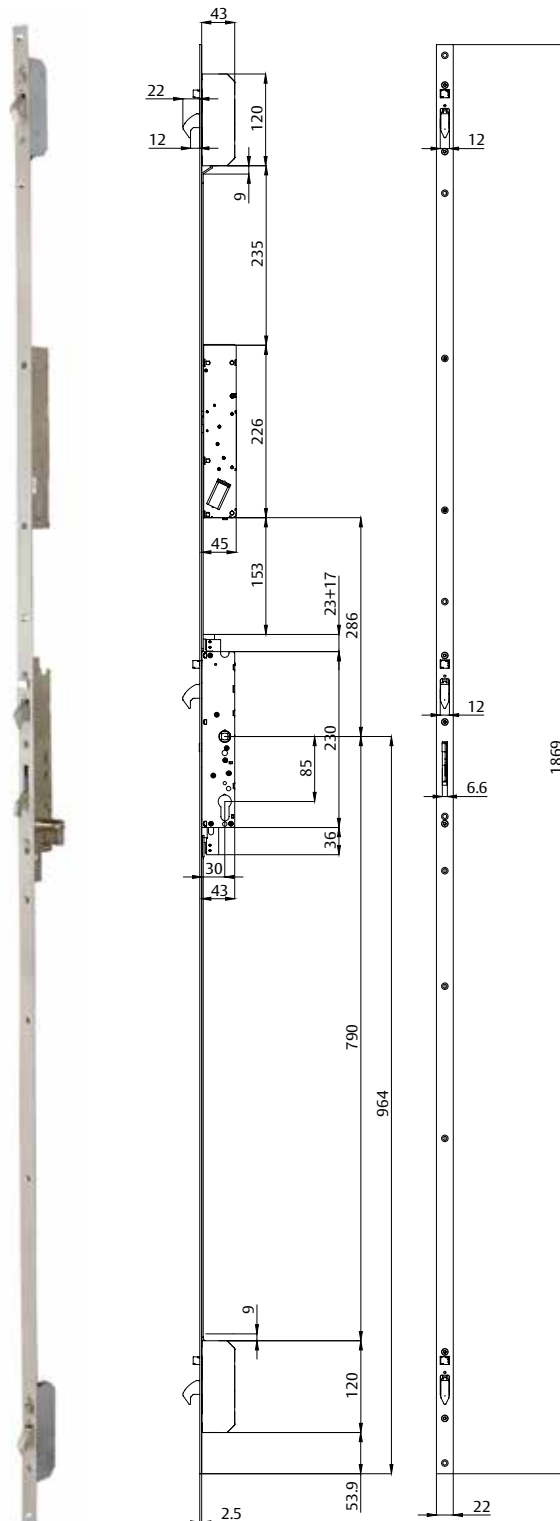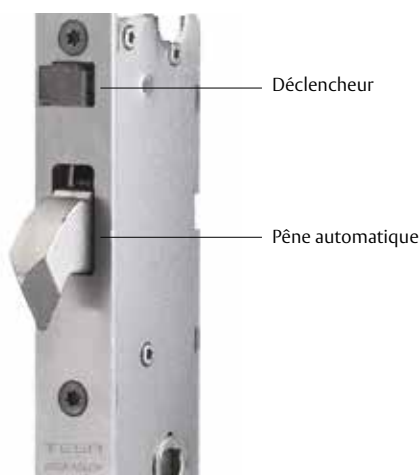

Serrure Multipoints

3 points de fermeture frontaux – pêne crochet

NOUVEAU

Série 2230LE

Installation facile sur tous types de profils

- » Largeur de coffre 15 mm, prévue pour les profilés à rupture de pont thermique (RPT).
- » Pênes dormants conçus pour guider la fermeture.
- » Nouveau pêne demi-tour réversible.
- » Têtière en U en acier inoxydable.

Caractéristiques

- » 3 points de fermeture frontaux.
- » Gâches et têtiers en acier inoxydable.
- » Ecusson protecteur E210.
- » Cylindre 30x40.

Options				
Axes (L)	21	26	31	
Panneton	13,2 mm			
Pêne demi-tour	Étroit	Réglable		
Têtière	en U			
Accessoires				
Ecussons protecteurs	E190	E205	E210	E240
Gâches	Inox	T21	Electrique	Réglable

2230LE	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	21	2230LE213AI	•	A	•
		26	2230LE263AI	•	A	•
		31	2230LE313AI	•	A	•
	Cylindre non compris	21	4230LE213AI		A	•
		26	4230LE263AI			•
		31	4230LE313AI			•

2231LE	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	21	2231LE213AI	•	A	•
		26	2231LE263AI	•	A	•
		31	2231LE313AI	•	A	•
	Cylindre non compris	21	4231LE213AI		A	•
		26	4231LE263AI			•
		31	4231LE313AI			•




2236LE	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	21	2236LE213AI	•	B	•
		26	2236LE263AI	•	B	•
		31	2236LE313AI	•	B	•
	Cylindre non compris	21	4236LE213AI		B	•
		26	4236LE263AI			•
		31	4236LE313AI			•

Cyl. : cylindre TE5 52003040N // Ecu. : 1 écusson E21000NE

G. : gâches inox. A = 1 C2240BEAI + 2 C2230INOX //

B = 1 C2246BEAI + 2 C2230INOX

Détail têtère

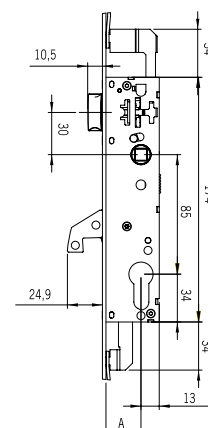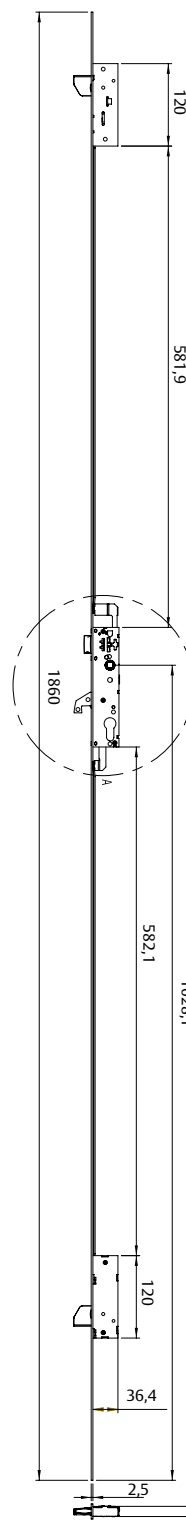

C

C

- C

CCCC

C

C

C



Serrure multipoints

3 points de fermeture frontaux – pêne crochet

Série 2230L

Caractéristiques :

- » Têtière d'un seul tenant en acier inoxydable de 1860 mm.
- » 3 points de fermeture frontaux.
- » Gâches et têtes en acier inoxydable.
- » Pênes inférieur/supérieur basculants.
- » Ecusson protecteur E210 inclus.
- » Cylindre 30x30.

Options				
Axe		21	26	31
Panneton	13,2 mm			
Pêne demi-tour	Standard			
Têtière	en U			
Accessoires				
Ecussons protecteurs	E190	E205	E210	E240
Gâches	Inox	T21	Electrique	Réglable

2230L	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	21	2230L23AI	•	A	•
		26	2230L63AI	•	A	•
		31	2230L33AI	•	A	•
	Cylindre non compris	21	4230L23AI		A	•
		26	4230L63AI			•
		31	4230L33AI			•


2231L	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	21	2231L23AI	•	A	•
		26	2231L63AI	•	A	•
		31	2231L33AI	•	A	•
	Cylindre non compris	21	4231L23AI		A	•
		26	4231L63AI			•
		31	4231L33AI			•

2236L	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	21	2236L23AI	•	B	•
		26	2236L63AI	•	B	•
		31	2236L33AI	•	B	•
	Cylindre non compris	21	4236L23AI		B	•
		26	4236L63AI			•
		31	4236L33AI			•

Cyl. : cylindre TE5 52003030N // Ecu. : 1 écusson E21000NE

G. : gâches inox. A = 1 C2240INOX + 2 C2230INOX //

B = 1 C2246INOX + 2 C2230INOX

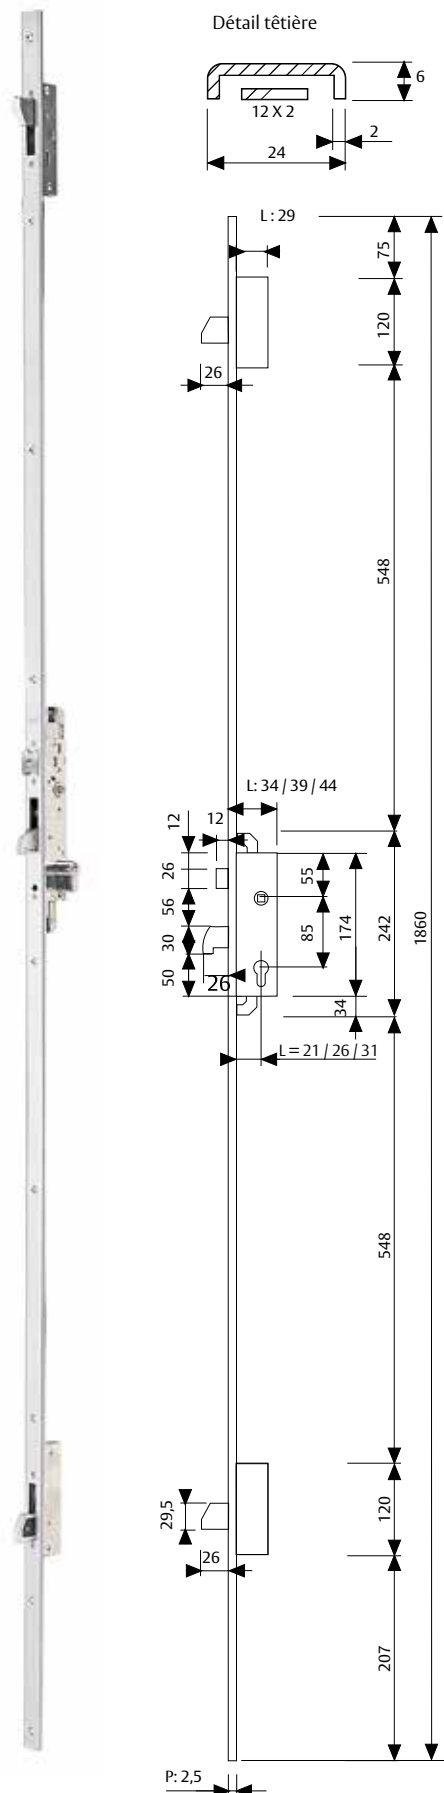


Serrure multipoints à pêne dormant basculant

1 fermeture frontale + 2 points (haut et bas)

Série 2230

- » Système anti-relevage de pêne dormant.
- » 2 points (haut et bas).
- » Points haut et bas par tiges filetées M8 (non fournies).
- » Installation recommandée d'une gâche anti-poussière (Réf GUARPOHC).

Options				
Axe	20	25	30	35
Panneton	13,2 mm			
Pêne demi-tour	Standard			
Accessoires				
Ecussons protecteurs	E190	E205	E210	E240
Gâches	Inox	T21	Electrique	Réglable

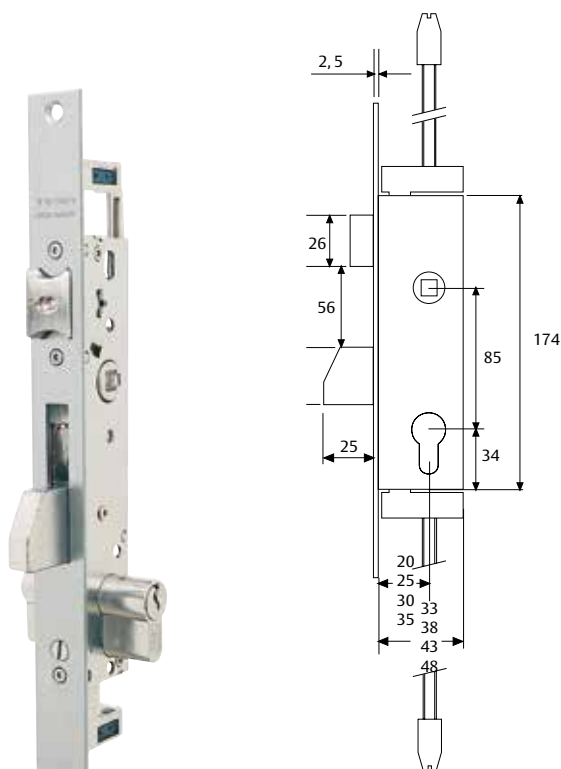

2230	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2230203AI	•	A	•
		25	2230253AI	•	A	•
		30	2230303AI	•	A	•
		35	2230353AI	•	A	•
	Cylindre non compris	20	4230203AI		A	•
		25	4230253AI		A	•
		30	4230303AI		A	•
		35	4230353AI		A	•

2231	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2231203AI	•	A	•
		25	2231253AI	•	A	•
		30	2231303AI	•	A	•
		35	2231353AI	•	A	•
	Cylindre non compris	20	4231203AI		A	•
		25	4231253AI		A	•
		30	4231303AI		A	•
		35	4231353AI		A	•

2236	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2236203AI	•	B	•
		25	2236253AI	•	B	•
		30	2236303AI	•	B	•
		35	2236353AI	•	B	•
	Cylindre non compris	20	4236203AI		B	•
		25	4236253AI		B	•
		30	4236303AI		B	•
		35	4236353AI		B	•


2237	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2237203AI	•		•
		25	2237253AI	•		•
		30	2237303AI	•		•
		35	2237353AI	•		•
	Cylindre non compris	20	4237203AI			•
		25	4237253AI			•
		30	4237303AI			•
		35	4237353AI			•

Cyl. : cylindre TE5 52003030N // G. : gâche inox. A = 1 C2210INOX // B = 1 C2216INOX Ecu. : 1 écusson E21000NE

Accessoires recommandés



Gâche anti-poussière :
(Réf GUARPOHC)



Paires d'embouts de tiges filetées :
(Réf PAB2230)

Serrure monopoint, coffre étroit

Pêne dormant basculant à crochet renforcé

NOUVEAU

Série 2240BE


Installation facile sur tous types de profils

- » Largeur de coffre 15 mm, prévue pour les profilés à rupture de pont thermique (RPT).
- » Crochet en acier.
- » Nouveau pêne demi-tour réversible.

Caractéristiques

- » Gâches et têtes en acier inoxydable.
- » Ecusson protecteur E210 inclus.
- » Cylindre 30x40.

Options				
Axe	20	25	30	35
Panneton	13,2 mm			
Pêne demi-tour	Réglable			Étroit
Accessoires				
Ecussons protecteurs	E190	E205	E210	E240
Gâches	Inox	T21	Electrique	Réglable

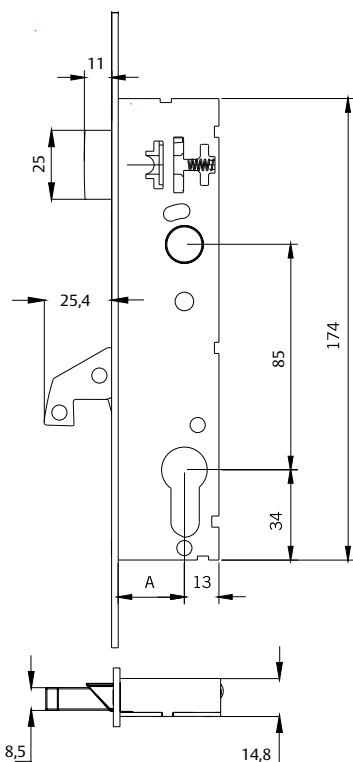

Détail de l'écusson E210

2240BE	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2240BE203AI	•	A	•
		25	2240BE253AI	•	A	•
		30	2240BE303AI	•	A	•
		35	2240BE353AI	•	A	•
	Cylindre non compris	20	4240BE203AI		A	•
		25	4240BE253AI		A	•
		30	4240BE303AI			•
		35	4240BE353AI			•

2241BE	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2241BE203AI	•	A	•
		25	2241BE253AI	•	A	•
		30	2241BE303AI	•	A	•
		35	2241BE353AI	•	A	•
	Cylindre non compris	20	4241BE203AI		A	•
		25	4241BE253AI		A	•
		30	4241BE303AI			•
		35	4241BE353AI			•

2241BEC	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2241BEC203AI	•	B	•
		25	2241BEC253AI	•	B	•
		30	2241BEC303AI	•	B	•
		35	2241BEC353AI	•	B	•
	Cylindre non compris	20	4241BEC203AI		B	•
		25	4241BEC253AI		B	•
		30	4241BEC303AI		B	•
		35	4241BEC353AI		B	•

2246BE	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2246BE203AI	•	C	•
		25	2246BE253AI	•	C	•
		30	2246BE303AI	•	C	•
		35	2246BE353AI		C	•
	Cylindre non compris	20	4246BE203AI		C	•
		25	4246BE253AI		C	•
		30	4246BE303AI			•
		35	4246BE353AI			•

Cyl. : cylindre TE5 52003040N // G. : gâche inox. A = 1 C2240BEAI // B = 1 C2241BEAI // C = C2246BEAI // Ecu. : 1 écusson E21000NE

Serrure monopoint

Pêne dormant basculant à crochet renforcé


Série 2240

- » Crochet renforcé avec 2 plaques en acier.
- » Pêne demi-tour réversible.
- » Option serrure avec système anti-relevage sur modèle 2241C.

Caractéristiques

- » Têtière et gâches inoxydables
- » Ecusson protecteur E210
- » Cylindre 30x30.

Options				
Axe	20	25	30	35
Panneton	13,2 mm			
Pêne	Standard			
Accessoires				
Ecussons protecteurs	E190	E205	E210	E240
Gâches	Inox	T21	Electrique	Réglable

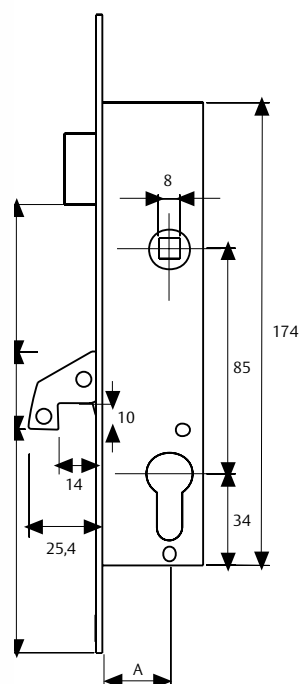

Détail de l'écusson E210

2240	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2240203AI	•	A	•
		25	2240253AI	•	A	•
		30	2240303AI	•	A	•
		35	2240353AI	•	A	•
	Cylindre non compris	20	4240203AI		A	•
		25	4240253AI		A	•
		30	4240303AI			•
		35	4240353AI			•
Axe						

2241	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2241203AI	•	A	•
		25	2241253AI	•	A	•
		30	2241303AI	•	A	•
		35	2241353AI	•	A	•
	Cylindre non compris	20	4241203AI		A	•
		25	4241253AI		A	•
		30	4241303AI			•
		35	4241353AI			•

2241C	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2241C203AI	•	B	•
		25	2241C253AI	•	B	•
		30	2241C303AI	•	B	•
		35	2241C353AI	•	B	•
	Cylindre non compris	20	4241C203AI		B	•
		25	4241C253AI		B	•
		30	4241C303AI		B	•
		35	4241C353AI		B	•

2246	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2246203AI	•	C	•
		25	2246253AI	•	C	•
		30	2246303AI	•	C	•
		35	2246353AI	•	C	•
	Cylindre non compris	20	4246203AI		C	•
		25	4246253AI		C	•
		30	4246303AI			•
		35	4246353AI			•

Cyl. : cylindre TE5 52003030N // G. : gâche inox. A = 1 C2240INOX // B = 1 C2241CNOX // C = C2246INOX // Ecu. : 1 écusson E21000NE

Serrure monopoint coffre étroit

Pêne dormant basculant anti-levier

NOUVEAU

Série 2210BE


Installation facile dans tous types de profilés

- » Largeur du coffre 15 mm, conçu pour profilés à rupture de pont thermique (RPT).
- » Pêne dormant conçu pour guider la fermeture.
- » Nouveau pêne demi-tour monté sur ressort

Caractéristiques

- » Têtière et gâche en acier inoxydable
- » Écusson de sécurité E210
- » Cylindre 30x40

Options				
Axe	20	25	30	35
Panneton	13,2 mm			
Pêne demi-tour	Étroit	Réglable		
Accessoires				
Ecussons protecteurs	E190	E205	E210	E240
Gâches	Inox	T21	Electrique	Réglable

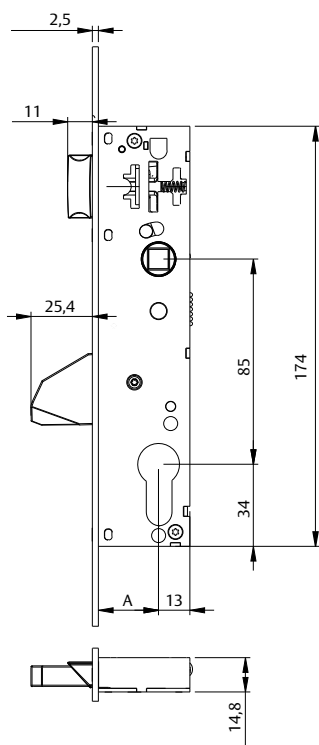

Détail de l'écusson E210

2210BE	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2210BE203AI	•	A	•
		25	2210BE253AI	•	A	•
		30	2210BE303AI	•	A	•
		35	2210BE353AI	•	A	•
	Cylindre non compris	20	4210BE203AI		A	•
		25	4210BE253AI		A	•
		30	4210BE303AI		A	•
		35	4210BE353AI		A	•
2211BE	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2211BE203AI	•	A	•
		25	2211BE253AI	•	A	•
		30	2211BE303AI	•	A	•
		35	2211BE353AI	•	A	•
	Cylindre non compris	20	4211BE203AI		A	•
		25	4211BE253AI		A	•
		30	4211BE303AI		A	•
		35	4211BE353AI		A	•
2214BE	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	Cilindro no incluido	20	2214BE20AI	•	A	
		25	2214BE25AI	•	A	
		30	2214BE30AI	•	A	
		35	2214BE35AI	•	A	
2215BE	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	Cilindro no incluido	20	2215BE20AI	•	A	
		25	2215BE25AI	•	A	
		30	2215BE30AI	•	A	
		35	2215BE35AI	•	A	
2216BE	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2216BE203AI	•	B	•
		25	2216BE253AI	•	B	•
		30	2216BE303AI	•	B	•
		35	2216BE353AI	•	B	•
	Cylindre non compris	20	4216BE203AI		B	•
		25	4216BE253AI		B	•
		30	4216BE303AI		B	•
		35	4216BE353AI		B	•
2218BE	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	Cylindre non compris	20	2218BE20AI	•	B	
2219BE	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2219BE203AI	1		•
		25	2219BE253AI	1		•
		30	2219BE303AI	1		•
		35	2219BE353AI	1		•
	Cylindre non compris	20	4219BE203AI			•
		25	4219BE253AI			•
		30	4219BE303AI			•
		35	4219BE353AI			•

Cyl. : cylindre TE5 52003040N // 1 : 52004010N // G. : gâche inox.

A = C2210BEAI // B = C2216BEAI // Ecu. : 1 écusson E21000NE

Serrure monopoint pêne dormant basculant

Pêne dormant basculant anti-levier


Série 2210

- » Pêne dormant basculant anti-levier
- » Pêne demi-tour monté sur ressort.

Caractéristiques

- » Têtière et gâche en acier inoxydable.
- » Écusson de sécurité E210.
- » Cylindre 30 x 30.

Options				
Axe	20	25	30	35
Panneton	13,2 mm			
Pêne demi-tour	Standard			
Accessoires				
Ecussons protecteurs	E190	E205	E210	E240
Gâches	Inox	T21	Electrique	Réglable

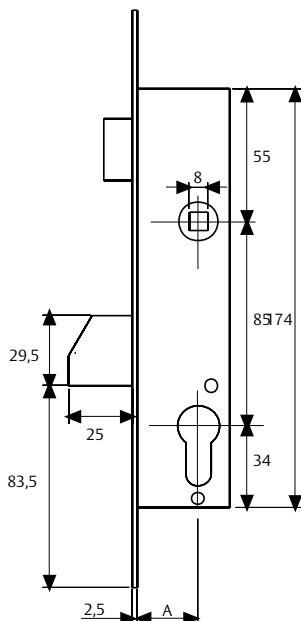

Détail de l'écusson E210

2210	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2210203AI	•	A	•
		25	2210253AI	•	A	•
		30	2210303AI	•	A	•
		35	2210353AI	•	A	•
	Cylindre non compris	20	4210203AI		A	•
		25	4210253AI		A	•
		30	4210303AI		A	•
		35	4210353AI		A	•
2211	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2211203AI	•	A	•
		25	2211253AI	•	A	•
		30	2211303AI	•	A	•
		35	2211353AI	•	A	•
	Cylindre non compris	20	4211203AI		A	•
		25	4211253AI		A	•
		30	4211303AI		A	•
		35	4211353AI		A	•
2214	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	Cylindre non compris	20	2214200AI	•	A	
		25	2214250AI	•	A	
		30	2214300AI	•	A	
		35	2214350AI	•	A	
2215	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	Cylindre non compris	20	221520AI	•	A	
		25	221525AI	•	A	
		30	221530AI	•	A	
		35	221535AI	•	A	
2216	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2216203AI	•	B	•
		25	2216253AI	•	B	•
		30	2216303AI	•	B	•
		35	2216353AI	•	B	•
	Cylindre non compris	20	4216203AI		B	•
		25	4216253AI		B	•
		30	4216303AI		B	•
		35	4216353AI		B	•
2218	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	Cylindre non compris	20	2218200AI	•	B	
2219	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2219203AI	1		•
		25	2219253AI	1		•
		30	2219303AI	1		•
		35	2219353AI	1		•
	Cylindre non compris	20	4219203AI			•
		25	4219253AI			•
		30	4219303AI			•
		35	4219353AI			•

Cyl. : cylindre TE5 52003030N // 1 : 52003010N // G. : gâche inox.

A = C2210INOX // B = C2216INOX // Ecu. : 1 écusson E21000NE


Serrure monopoint à pêne coulissant

2210E largeur du Coffre 15 mm

Série 2210E

- » Le Coffre de 15 mm de largeur facilite l'usinage des mortaises sur le profilé.
- » Pêne coulissant renforcé.
- » Saillie pêne dormant 12 mm.
- » Pêne demi-tour réversible, actionnable à l'aide de la béquille et de la clé.
- » Têtière et gâche inoxydable.
- » Pêne demi-tour et pêne dormant nickelés.
- » Coffre et capot en acier galvanisé.

2210E				
Axe	20	25	30	35
Panneton	13,2 mm			
Pêne	Étroit	Réglable		
Accessoires				
Ecussons protecteurs	E190	E205		
Gâches	Inox	Électrique		

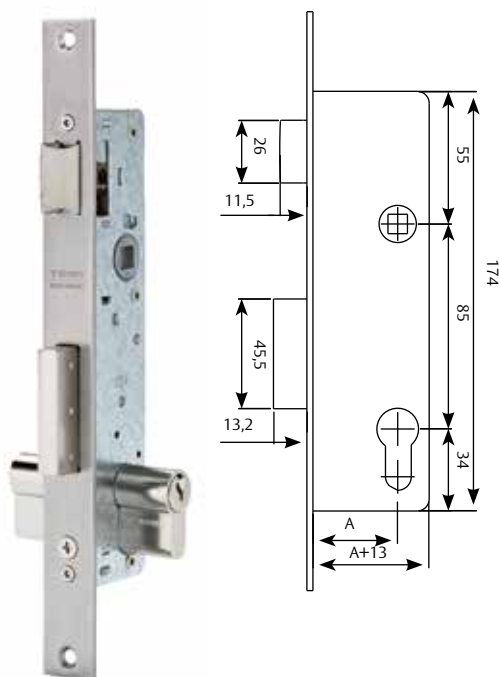

2210E	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2210E203AI	•	A	•
		25	2210E253AI	•	A	•
		30	2210E303AI	•	A	•
		35	2210E353AI	•	A	•
	Cylindre non compris	20	4210E203AI		A	•
		25	4210E253AI		A	•
		30	4210E303AI			•
		35	4210E353AI			•

2211E	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2211E203AI	•	B	•
		25	2211E253AI	•	B	•
		30	2211E303AI	•	B	•
		35	2211E353AI	•	B	•
	Cylindre non compris	20	4211E203AI		B	•
		25	4211E253AI		B	•
		30	4211E303AI			•
		35	4211E353AI			•

2214E	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	Cylindre non compris	20	2214E203AI	•	A	
		25	2214E253AI	•	A	
		30	2214E303AI	•	A	
		35	2214E353AI	•	A	

2215E	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	Cylindre non compris	20	2215E203AI	•	C	
		25	2215E253AI	•	C	
		30	2215E303AI	•	C	
		35	2215E353AI	•	C	

2216E	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	2216E203AI	•	A	•
		25	2216E253AI	•	A	•
		30	2216E303AI	•	A	•
		35	2216E353AI	•	A	•
	Cylindre non compris	20	4216E203AI		A	•
		25	4216E253AI		A	•
		30	4216E303AI			•
		35	4216E353AI			•

2218E	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	Cylindre non compris	20	2218E200AI	•	D	

Cyl. : cylindre TE5 52003030N // G. : Gâches inox. A = C2210ENOX // B = C2230XNOX // C = C2215ENOX // D = C2218ENOX // Ecu. : 2 écussons 44200NE


Serrure monopoint

Serrure à pêne coulissant

Série 2210

- » Pêne dormant coulissant renforcé.
- » Sortie du pêne 12 mm.
- » Pêne demi-tour réversible, avec rappel à la clé.
- » Gâche et têtère inoxydables.
- » Pênes dormant et demi-tour nickelés.
- » Coffre et mécanisme en acier galvanisé.

2210D		
Axe	20	25
Panneton	13,2 mm	
Pêne	Standard	
Accessoires		
Ecussons protecteurs	E190	E205
Gâches	Inox	Electrique

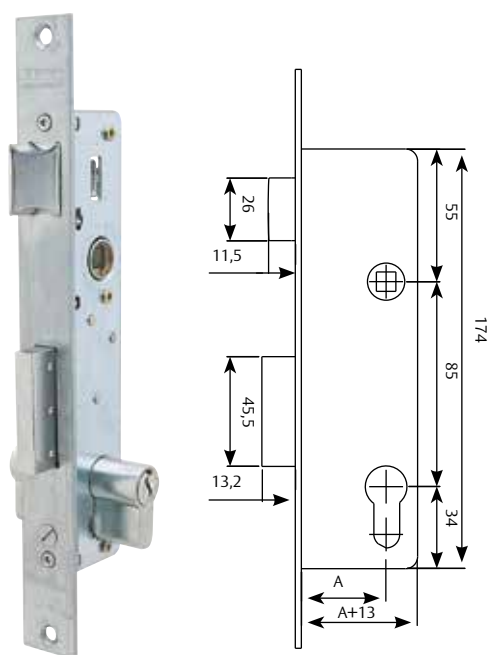

2210	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	221028AI	•	A	•
		20	221028SSI	•		
		25	221038AI	•	A	•
		25	221038SSI	•		
	Cylindre non compris	20	421028AI		A	•
		20	421028SSI			
		25	421038AI		A	•
		25	421038SSI			
2211	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	221120AI	•	B	•
		25	221125AI	•	B	•
	Cylindre non compris	20	421120AI		B	•
		25	421125AI		B	•
2214	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	Cylindre non compris	20	221428AI	•	A	
2215	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	Cylindre non compris	20	221528AI	•	D	
2216	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	TE-5	20	221620AI	•	C	•
		25	221625AI	•	C	•
	Cylindre non compris	20	421620AI		C	•
		25	421625AI		C	•
2218	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	Cylindre non compris	20	221820AI	•	E	


Cyl. : cylindre TE5 52003030N // G. : gâche inox. A = C2210DNOX // B = C2211DNOX // C = C2216DNOX // D = C2215DNOX // E = C2218DNOX
Ecu. : 2 écussons 44200NE

Serrure monopoint

Serrure à pêne coulissant

Série 2200

- » Serrure idéale pour profilés en acier, axe 13,5 mm.
- » Nécessite uniquement 27 mm de profondeur sur profilé.
- » Pêne coulissant 11 mm de largeur.
- » Pêne demi-tour réversible actionné à l'aide de la béquille.
- » N'inclut ni gâche ni écusson.
- » Têtière en acier zingué blanc.
- » Pêne demi-tour, pêne dormant et cylindre nickelés.
- » Coffre et capot en acier galvanisé.

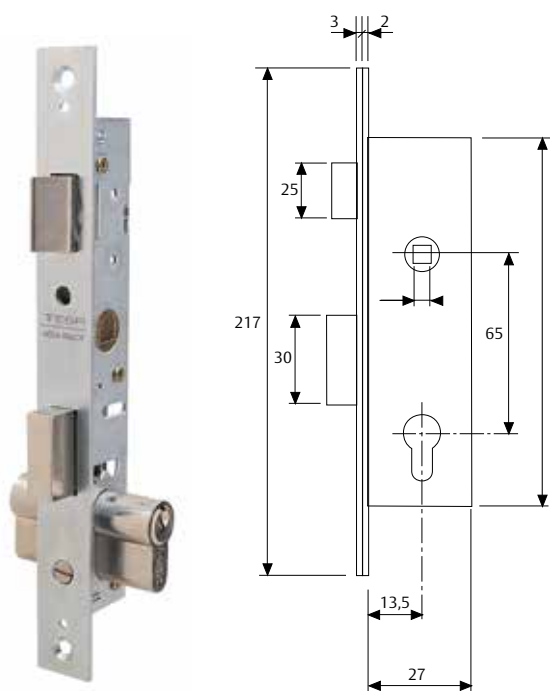

2200	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
		13,5	220015HZ	•		
	TE-5					
	Cylindre non compris	13,5	420015HZ			
2201	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
		13,5	220115HZ	•		
	TE-5					
	Cylindre non compris	13,5	420115HZ			
2204	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
		15	220415NM			
	Cylindre non compris					
2206	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
		13,5	220615HZ	•		
	TE-5					
	Cylindre non compris	13,5	420615HZ			


Cyl. : cylindre TE5 52003030L

Série 2270

La serrure polyvalente pour porte et fenêtre coulissante.

- » Crochet spécial de grande envergure.
- » Axe à 16,5 mm.
- » Cylindre avec clé en croix.
- » Comprend gâche et écusson protecteur guide-clés.
- » Têtière, gâche et crochet en acier nickelé.
- » Coffre peinture anti-corrosion.
- » Fourni avec trois clés en croix.

2270	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
		16	227016NM	•	•	•
	Croix					

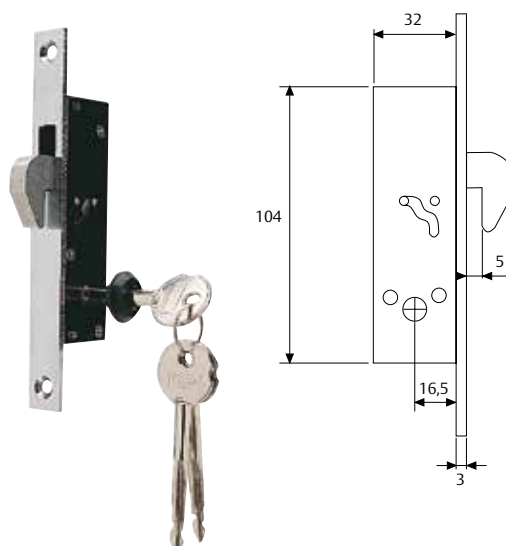


Serrure monopoint

Serrure avec axe de 11,5 mm

Série 2220

- » Serrure idéale pour profilés en acier, axe 11,5 mm.
- » Nécessite uniquement 23 mm de profondeur sur profilé.
- » Pêne coulissant 10 mm de largeur.
- » Pêne demi-tour réversible actionné à l'aide de la béquille.
- » N'inclut ni gâche ni écusson protecteur.
- » Têtière inoxydable.
- » Pêne demi-tour, pêne dormant et cylindre nickelés.
- » Coffre et capot peints.

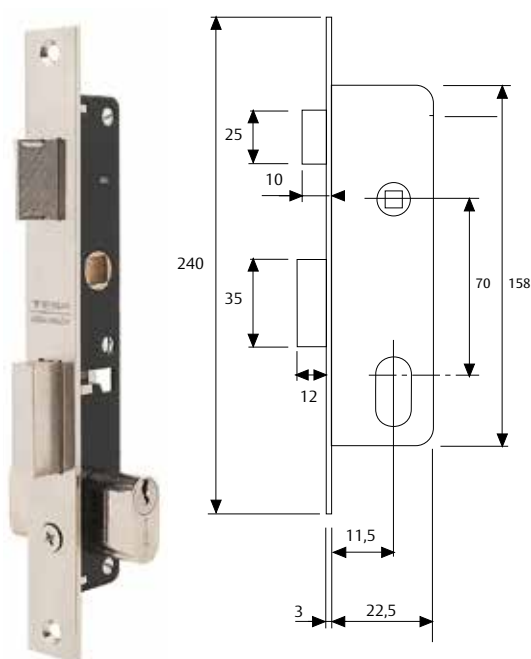

2220	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	Ovale	11,5	222012NM	•		
2221	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	Ovale	11,5	222112NM	•		
2225	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	Cylindre non compris	11,5	222512NM			
2226	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	Ovale	11,5	222612NM	•		
2228	Cylindre	Axe	Modèle	Cyl.	G.	Ecu.
	Cylindre non compris	11,5	222812NM			

Cyl. : cylindre TE5 522060LN

Serrures antipanique

Portes à 1 vantail

NOUVEAU




Série 2240BA

- » Serrure d'urgence (sortie libre) compatible avec barres anti-paniques.
- » Certifiée conforme à la norme UNE – EN1125.
- » Fonction d'urgence (sortie libre) type B, double fouillot.


Caractéristiques

- » Axe à 30 à 35 mm.
- » Crochet en acier.
- » Gâche et têtère en acier inoxydable.
- » Dimensions de coffres idem à la série standard 2240E.
- » Assembler avec cylindre à Panneton 0°.

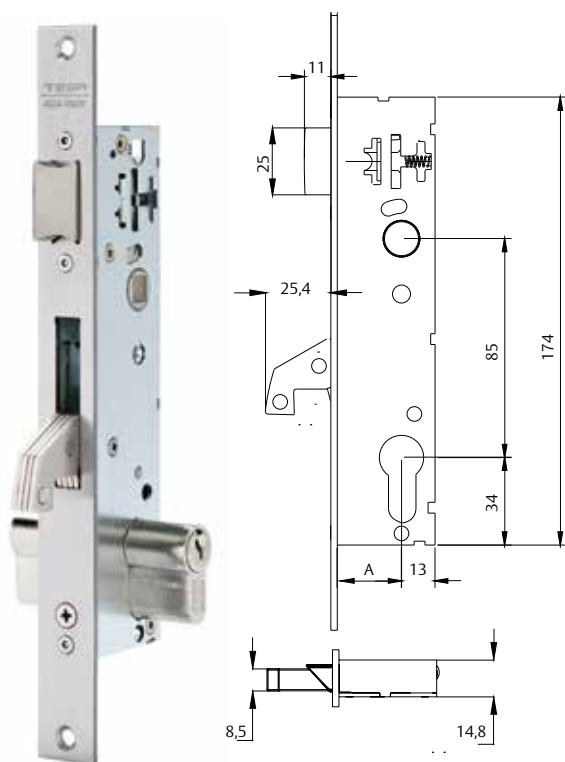


Axe	Ouverture	Main	Modèle
30	Extérieur	D	4240BA30ED3AI
30	Extérieur	G	4240BA30EI3AI
30	Intérieur	D	4240BA30ID3AI
30	Intérieur	G	4240BA30II3AI
Axe	Ouverture	Main	Modèle
35	Extérieur	D	4240BA35ED3AI
35	Extérieur	G	4240BA35EI3AI
35	Intérieur	D	4240BA35ID3AI
35	Intérieur	G	4240BA35II3AI

Ouverture extérieure




Droite




Gauche

Ouverture intérieure



Droite



Gauche

Fonction type B :

- » Double fouillot.
- » La poignée intérieure rétracte pêne demi-tour et pêne dormant.
- » La poignée extérieure n'agit que sur le pêne demi-tour.



Serrures d'urgence (sortie libre) Portes à 1 vantail

NOUVEAU



Série 2230PA


- » Serrure d'urgence (sortie libre) compatible avec barres anti-paniques.
- » Certifiée conforme à la norme UNE – EN1125.
- » Fonction anti-panique type B, double fouillot.

Caractéristiques


- » Axes à 30 et 35 mm.
- » Crochet en acier.
- » Gâche et tête en acier inoxydable.
- » Dimensions de coffres idem à la série standard 2240E.
- » Gâche unique en acier inoxydable, hauteur 1800 mm.
- » Assembler avec cylindre à Panneton 0°.

Axe	Ouverture	Main	Modèle
30	Extérieur	D	4230PA30ED3AI
30	Extérieur	G	4230PA30EI3AI
30	Intérieur	D	4230PA30ID3AI
30	Intérieur	G	4230PA30II3AI
Axe	Ouverture	Main	Modèle
35	Extérieur	D	4230PA35ED3AI
35	Extérieur	G	4230PA35EI3AI
35	Intérieur	D	4230PA35ID3AI
35	Intérieur	G	4230PA35II3AI

Ouverture extérieure




Droite




Gauche

Ouverture intérieure




Droite



Gauche

Fonction type B :

- » Double fouillot.
- » La poignée intérieure rétracte pêne demi-tour et pêne dormant.
- » La poignée extérieure n'agit que sur le pêne demi-tour.

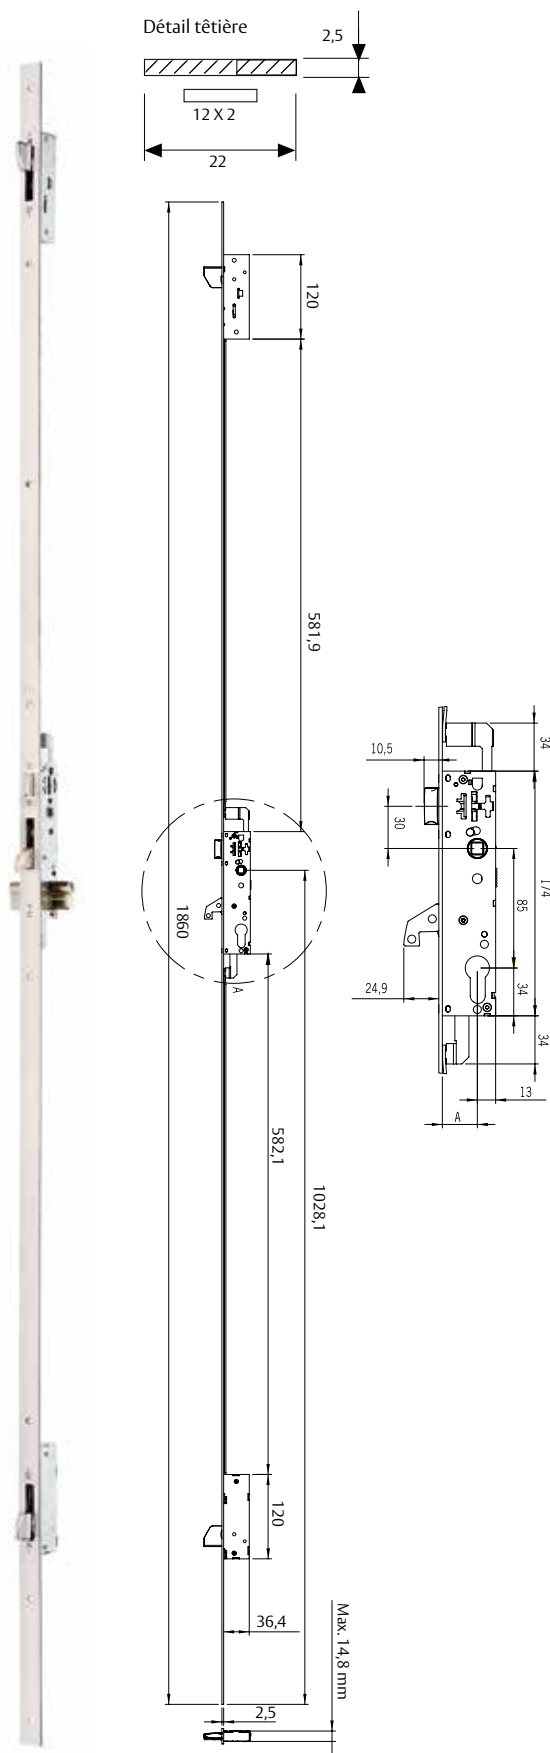

Serrure électrique de portail

Serrure automatique + gâche électrique

Série TCP

Sécurité et confort

- » Lorsque la porte se ferme, le déclencheur se met en marche, et le pêne dormant de sécurité s'éjecte automatiquement.
- » La porte reste toujours verrouillée, sans avoir à la fermer à clé.
- » L'ouverture peut être réalisée mécaniquement avec un cylindre ou une poignée.



Contrôle électrique

- » Lorsque la gâche reçoit le signal, le point de fermeture se retire.

Caractéristiques

- » Têtière et gâche en acier inoxydable
- » Distance maximale entre l'ouvrant et le dormant 5 mm
- » Tension d'alimentation : 12Vac/Vdc

Axe	Modèle	Cyl.	Gâche	Ecus.
25	TCP25		•	
30	TCP30		•	
35	TCP35		•	
50	TCP50		•	

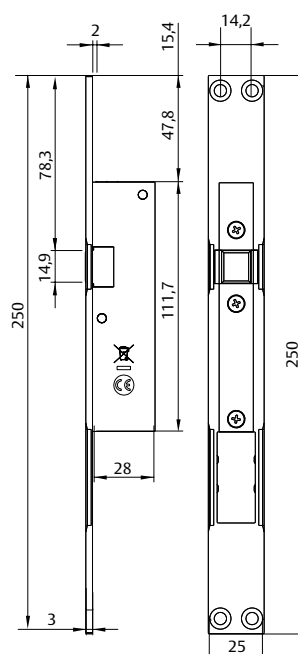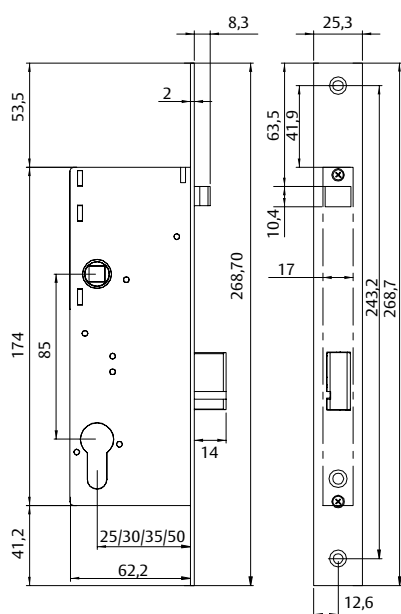

Gâches électriques standard

Caractéristiques mécaniques

- » Réversible.
- » Têtière en acier inox ou émaillée marron.
- » Languette de verrouillage du loquet avec réglage latéral de 3 mm.

Caractéristiques électriques

- » Bobine standard de 12 VAC.
- » Disponible en versions spéciales courant continu en fonctionnement normal et inverse (Sécurité Positive).
- » Disponible en bobine spéciale de 24V (AC ou DC).

Fonctions de contrôle


- » NORMAL (déverrouillage durant l'impulsion électrique).
- » AUTOMATIQUE (l'impulsion électrique déverrouille la gâche. Au terme de l'impulsion, la gâche reste déverrouillée jusqu'à l'ouverture de la porte. La fermeture de la porte reverrouille la gâche).
- » AVEC LEVIER DE DEVERROUILLAGE (possibilité de basculer mécaniquement en passage libre).

Têtière courte

Application

- » Serrures de portail : 2219 et 2239
- » Serrures de fonction Passage : 2015, 2035, 135, 2215 et serrures tubulaires.

Fonctionnement	Finition	Modèle
Normal	Inox	CERNORCIN
Normal avec déverrouillage	Inox	CERNODCIN
Automatique	Inox	CERAUTCIN
Autom. avec déverrouillage	Inox	CERAUDCIN




Têtière longue. Porte en bois

Application

Serrures à pènes ronds : 100B, R200B, TLB, CANB


Fonctionnement	Finition	Modèle
Normal	AE	CERNORBUE
Normal avec déverrouillage	AE	CERNODBUE
Automatique	AE	CERAUTBUE
Autom. avec déverrouillage	AE	CERAUDBUE
Normal	Inox	CERNORBUI
Normal avec déverrouillage	Inox	CERNODBUI
Automatique	Inox	CERAUTBUI
Autom. avec déverrouillage	Inox	CERAUDBUI



Application

Serrures à pêne coulissant : 2010, 130, 2030, R200N, TLP

Fonctionnement	Finition	Modèle
Normal	AE	CERNORLCE
Normal avec déverrouillage	AE	CERNODLCE
Automatique	AE	CERAUTLCE
Autom. avec déverrouillage	AE	CERAUDLCE
Normal	Inox	CERNORLCI
Normal avec déverrouillage	Inox	CERNODLCI
Automatique	Inox	CERNODLCI
Autom. avec déverrouillage	Inox	CERAUDLCI

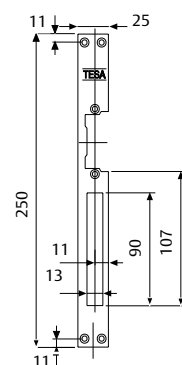


Gâches électriques standard

Tête à long. Porte métallique

Application

Serrures à pêne basculant : 2210B, 2230.


Fonctionnement	Finition	Modèle
Normal	Inox	CERNORLBI
Normal avec déverrouillage	Inox	CERNODLBI
Automatique	Inox	CERAUTLBI
Autom. avec déverrouillage	Inox	CERAUDLBI



Application

Serrures à pêne coulissant: 2210, 2210E, 2210X.


Fonctionnement	Finition	Modèle
Normal	Inox	CERNORLCI
Normal avec déverrouillage	Inox	CERNODLCI
Automatique	Inox	CERAUTLCI
Autom. avec déverrouillage	Inox	CERAUDLCI



Application

Serrures à crochet: 2240, 2230L, 2230P.

Fonctionnement	Finition	Modèle
Normal	Inox	CERNORLGI
Normal avec déverrouillage	Inox	CERNODLGI
Automatique	Inox	CERAUTLGI
Autom. avec déverrouillage	Inox	CERAUDLGI



Gâches électriques pour menuiseries métalliques

A encastrer

Caractéristiques mécaniques

- » Réversible.
- » Têtière en acier inoxydable / Acier.
- » Clapet de blocage du pêne avec réglage latéral de 1 mm.

Caractéristiques électriques

- » Bobine standard de 12VAC.
- » Disponibles en versions spéciales Courants continu, en fonctionnement normal et inversé (sécurité positive).
- » Disponible en bobine spéciale de 24V (AC ou DC).

Fonctions de contrôle


- » NORMAL (déverrouillage durant l'impulsion électrique).
- » AUTOMATIQUE (l'impulsion électrique déverrouille la gâche. Au terme de l'impulsion, la gâche reste déverrouillée jusqu'à l'ouverture de la porte. La fermeture de la porte reverrouille la gâche).
- » AVEC LEVIER DE DEVERROUILLAGE (possibilité de basculer mécaniquement en passage libre).

Têtière courte

Application

- » Serrures d'entrée : 2219 et 2039
- » Serrures avec fonction Passage : 2015, 2035, 2215 et tubulaires.

Fonctionnement	Finition	Modèle
Normal	Inox	CESNORCIN
Normal avec déverrouillage	Inox	CESNODCIN
Automatique	Inox	CESAUTCIN
Autom. avec déverrouillage	Inox	CESAUDCIN




Têtière longue

Application

- » Serrures d'entrée : 2219 et 2039
- » Serrures avec fonction Passage : 2015, 2035, 2215 et tubulaires.

Fonctionnement	Finition	Modèle
Normal	Inox	CESNORLBI
Normal avec déverrouillage	Inox	CESNODLBI
Automatique	Inox	CESAUTLBI
Autom. avec déverrouillage	Inox	CESAUDLBI




Gâches électrique pour menuiseries métalliques

Tête courte

Application

Serrures à pêne basculant: 2210.


Fonctionnement	Finition	Modèle
Normal	Inox	CESNORLCI
Normal avec déverrouillage	Inox	CESNODLCI
Automatique	Inox	CESAUTLCI
Autom. avec déverrouillage	Inox	CESAUDLCI



Application

Serrures à crochet: 2240, 2230L, 2230P.

Fonctionnement	Finition	Modèle
Normal	Inox	CESNORLGI
Normal avec déverrouillage	Inox	CESNODLGI
Automatique	Inox	CESAUTLGI
Autom. avec déverrouillage	Inox	CESAUDLGI





Gâches réglables

Pour profil européen



Série CRN **NOUVEAU**

- » Système de fixation ultra résistant.
- » Gâche en acier inoxydable.
- » Design spécifique pour profil européen.
- » Fixation rapide par excentriques, sans percer le profilé.
- » Permet un réglage latéral de 10 mm.

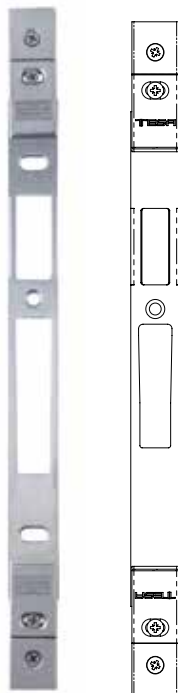

Série CRE



- » Gâche en acier inoxydable.
- » Design spécifique pour profil européen.
- » Fixation rapide par excentrique, sans percer le profilé.

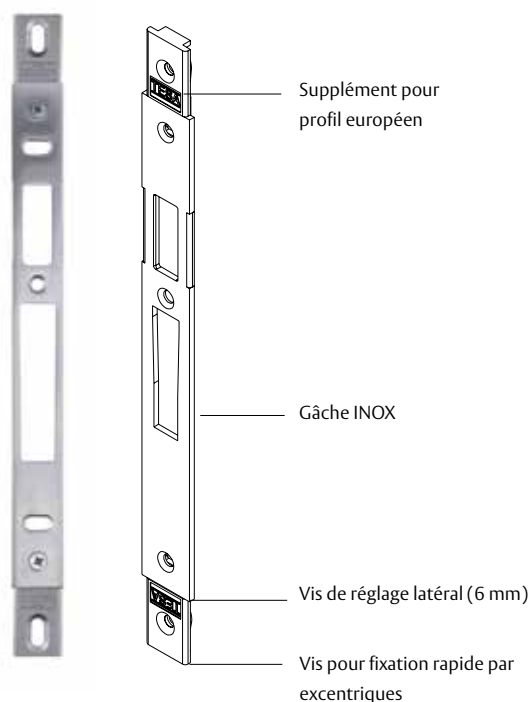

Gâches réglables

Série C22

- » Gâche en acier inoxydable.
- » Permet un réglage latéral de 6 mm.

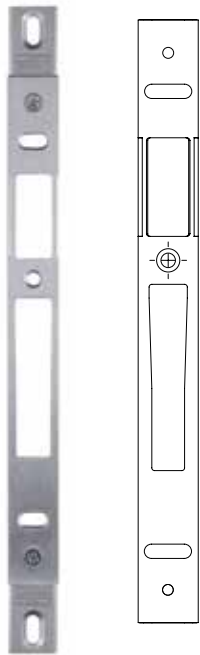


Série T21G

- » Gâche en alliage métallique.
- » Design spécifique pour canal européen.
- » Permet un réglage latéral de 6 mm.
- » Fixation rapide par excentriques, sans percer le profilé.



Modèle	Serrure	Finition
T2110510G	2210B/ 2216B/ 2210BE	NE
T2110511G	2211B/ Renvois 2230P / Renvois 2230PE	NE
T2110540G	2240 / 2240BE / 2230P / 2230PE	NE
T2110541G	2241BE	NE



Guides gâches

Séries Premium

Gâche	Modèle	2210X	Central 2230X	Central 2230U	Central 2230G	Renvoi 2230X	Renvoi 2230U	Renvoi 2230G
		2211X	Central 2231X	Central 2231U	Central 2231G	Renvoi 2231X	Renvoi 2231U	Renvoi 2231G
		2216X	Central 2236X	Central 2236U	Central 2236G	Renvoi 2236X	Renvoi 2236U	Renvoi 2236G
C22	C2210XNOX	•	•	•	•			
	C2230XNOX					•	•	
	C2230GNOX							•
CRE	CRE2210XI	•	•	•	•			
	CRE2230XI					•	•	
	CRE2230GI							•
CRN	CRN2210XI	•	•	•	•			
	CRN2230XI					•	•	
	CRN2230GI							•

Séries étroites pêne basculant

Gâche	Modèle	2210BE				Central 2230PE				
		2211BE	2216BE	2240BE	2246BE	Central 2231PE	Central 2236PE	Renvoi 2230PE	Renvoi 2230LE	
		2214BE	2218BE	2241BE		Central 2230LE	Central 2236LE	Renvoi 2231PE	Renvoi 2231LE	
		2215BE				Central 2231LE		Renvoi 2236PE	Renvoi 2236LE	
C22	C2210BEAI	•								
	C2216BEAI		•							
	C2240BEAI			•		•				
	C2246BEAI				•		•			
	C2230INOX							•		•
CRE	CRE2210BEI	•								
	CRE2216BEI		•							
	CRE2240BEI			•		•				
	CRE2246BEI				•		•			
	CRE2230AI							•		•
CRN	CRN2210BEI	•								
	CRN2216BEI		•							
	CRN2240BEI			•		•				
	CRN2246BEI				•		•			
	CRN2230AI							•		•

Guides gâches

Séries pêne basculant

Gâche	Modèle	2210B 2211B 2214B 2215B	2216B 2218B	2240 2241	2246	2230 2231	2236	Central 2230P Central 2231P Central 2230L Central 2231L	Central 2236P Central 2236L	Renvoi 2230P Renvoi 2231P Renvoi 2236P Renvoi 2230P Renvoi 2231P Renvoi 2236P
C22	C2210INOX	•				•				
	C2216INOX		•				•			
	C2240INOX			•				•		
	C2246INOX				•				•	
	C2230INOX									•
CRE	CRE2210AI	•				•				
	CRE2216AI		•				•			
	CRE2240AI			•				•		
	CRE2246AI				•				•	
	CRE2230AI									•
CRN	CRN2210BI	•				•				
	CRN2216BI		•				•			
	CRN2240BI			•				•		
	CRN2246BI				•				•	
	CRN2230AI									•





Séries pêne coulissant

Gâche	Modèle	2210D 2214D	2211D 2211E	2215D	2216D	2218D 2218E	2210E 2214E 2216E
C22	C2210DNOX	•					
	C2211DNOX		•				
	C2215DNOX			•			
	C2216DNOX				•		
	C2218DNOX					•	
	C2210ENOX						•

Gâches spéciales

Séries T21 / T30 / U29 / U30

- » La gamme complète de gâches spéciales en polyamide permet une adaptation parfaite à l'immense majorité de profils aluminium.
- » Sa fabrication en polyamide renforcé avec fibre de verre facilite le verrouillage du demi-tour et améliore sa durée de vie.
- » La gâche T21 est idéale pour les profils européens.
- » Toutes les gâches disposent d'un trou oblong sur le point de fixation central, ce qui favorise le réglage du pêne demi-tour au moment de son installation.

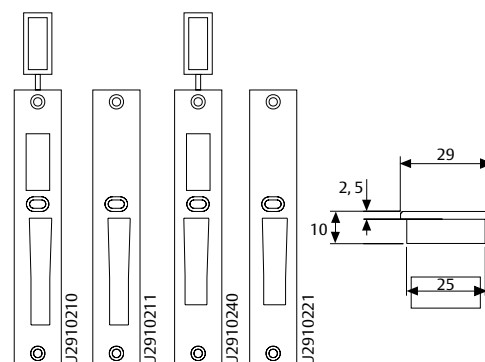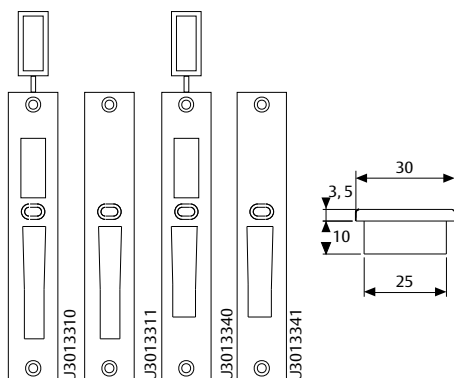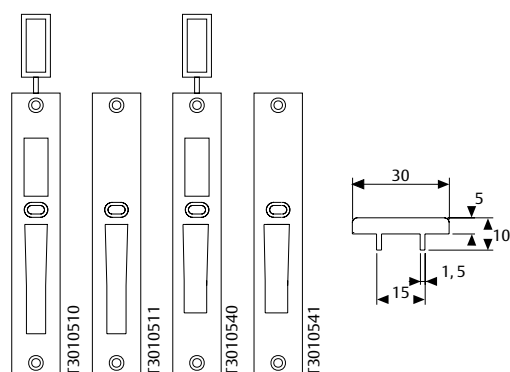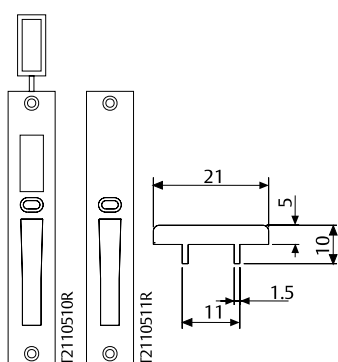

Modèle	2210B 2214B 2215B 2216B 2218B	2211B 2231	2230 2236	2230L / P 2236L / P	2231L / P	2240 2246	2241
T21 105 40				•		•	
T21 105 41					•		•
T21 105 10	•		•				
T21 105 11		•		••	••		
T30 085 10	•		•				
T30 105 10	•		•				
T30 105 11		•		••	••		
T30 105 40				•		•	
T30 105 41					•		•
U29 102 10	•		•				
U29 102 11		•		••	••		
U29 102 40				•		•	
U29 102 41					•		•
U30 133 10	•		•				
U30 130 11		•		••	••		
U30 133 40				•		•	
U30 133 41					•		•

• = Nécessite 1 pièce •• = Nécessite 2 pièces

Ecusson protecteurs

Ecusson haute sécurité E240

- » L'écusson protecteur E-240 conjugue design et sécurité tout en protégeant le cylindre de face et sur les côtés.
- » 2 pièces trempées protègent le cylindre d'une attaque frontale avec perçages, en offrant la même sécurité que les écussons protecteurs utilisés sur les portes de sécurité pour bois.
- » Pose simple en fixant la serrure (Voir schéma).
- » Disponible en noir, blanc et satiné.



Modèle	Finition
E24000BL	BL
E24000NE	NE
E24000NS	NS

Ecusson anti-pinces E210

- » Ecusson protecteur de protection anti-pinces en alliage métallique à l'extérieur.
- » Plaque en acier nickelé et capot en polyamide à l'intérieur.
- » Pose très facile moyennant deux vis traversantes M5
- » Finitions : Noir (Standard), blanc, laiton poli et nickel mat.
- » Finitions blanc et noir sur plaque intérieure.



Modèle	Finition
E21000BL	BL
E21000NE	NE
E21000NM	NM

Ecusson E205

- » L'écusson protecteur E-205 a été conçu pour pouvoir être fixé simplement et rapidement.
- » Il n'est pas nécessaire de percer la serrure avec des vis, ce qui simplifie la pose.
- » Se pose en sertissant la plaque sur le profilé et en plaçant le capot par dessus ; il n'est fixée que lorsque le cylindre est posé.
- » Disponible en noir.



Modèle	Finition
E20500BL	BL
E20500NE	NE

Ecusson E190

- » 1 plaque en acier renforce l'écusson protecteur et permet d'accueillir la tête de la vis de fixation.
- » Capot avec pièce en plastique dissimulant les vis.
- » Disponible également avec capot borgne.
- » Disponibles en noir et blanc.




Modèle	Finition
E19000BL	BL
E19000NE	NE

Accessoires


Gâche anti-poussière

- » Protège poussière (Réf. GUARPOHC).
- » Gâche de Seuil en option pour point bas de la serrure 2230. Finition nickelée.
- » Munie d'un protecteur avec ressort évitant toute introduction de saleté dans la gâche.

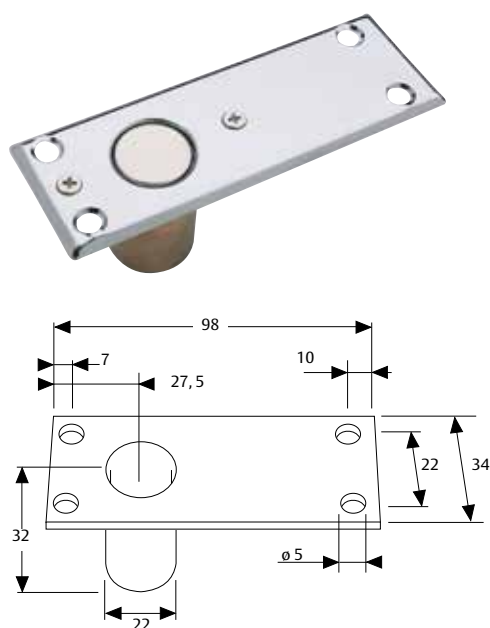

Point haut et bas


- » Point haut et bas (Réf. PAB2230).
- » Points de fermeture haut et bas en acier carbonitruré pour la serrure 2230 (2 unités).

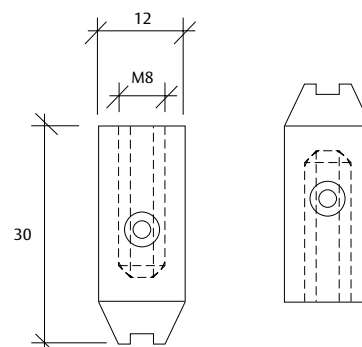


Fouillot réducteur

- » Douilles d'adaptation de fouillot en acier zingué


44700NM
Carré de 7 mm.
dans fouillot de 8 mm.



44600NM
Carré de 6 mm.
dans fouillot de 8 mm.



44900NM
Pour utiliser le carré standard
de 8 mm dans fouillot de
9 mm.





ASSA ABLOY

Talleres de Escoriaza, S.A.U.
Barrio Ventas, 35 • E-20305 Irun • ESPAGNE
Tel. : +34 943 669 100 • Fax : +34 943 622 189
www.tesa.es

ASSA ABLOY est le leader mondial des solutions d'ouverture de portes, destinées à répondre aux besoins de sécurité, de protection et de confort de l'utilisateur final.