

# Serrures de sécurité

TESA

ASSA ABLOY



# Les serrures de sécurité du futur



Les serrures de sécurité évoluent sans cesse et TESA ASSA ABLOY élargit constamment sa gamme en y ajoutant différentes entrées, des finitions, d'autres options de distances entre les axes, de nouvelles propositions de loquets, de nouvelles serrures antipaniques, des serrures pour établissements scolaires, hôpitaux, bureaux...

## La Sécurité avec un S majuscule

Les serrures TESA ASSA ABLOY A proposent un **niveau de sûreté hors du commun sur le marché**, une nouvelle conception brevetée du pêne demi-tour anti-carte, des points indépendants de fermeture, des crochets qui agissent sur deux axes de protection empêchant ainsi le blocage, des résistances aux poussées allant jusqu'à 1000 kg, des coffres en acier protégeant la gâche, des écussons anti-perçage, des protecteurs tournants à clé...



## Innovation

Notre service R&D ultra moderne travaille sans relâche pour proposer au marché de nouvelles solutions, des améliorations qui répondent aux besoins en constante évolution. Pour la fabrication de l'ensemble de ses produits, TESA ASSA ABLOY utilise les meilleurs matériaux. L'acier inoxydable est notre standard pour les têtes et les gâches.



## Garanties TESA ASSA ABLOY

Acheter TESA ASSA ABLOY est une garantie de **qualité**. Tous nos produits sont hautement garantis, grâce à l'obtention de la certification de Qualité ISO 9001, celle du respect de l'environnement ISO 14001 ainsi que celle concernant la Sécurité au travail et la Prévention des Risques au travail. TESA ASSA ABLOY vous offre un produit de qualité, respectant l'environnement et fabriqué par une équipe motivée.



## Finitions

**Grande variété de finitions.** Finitions CM, INOX, traitements PVD qui assurent une qualité et une résistance anti-corrosion hors norme. C'est le gage de qualité TESA ASSA ABLOY. Diversité des finitions: Chrome, Peinture, Nickel, Laiton, Satiné...



## Solution de fermeture complète

Une serrure répondant à chacun de vos besoins, serrures un point, multipoints, différents axes et entraxe, différentes garnitures et écussons, finitions, emballages, personnalisations.



# Niveaux de sécurité

## Écussons protecteurs

## Serrures

| Référence | Anti-pinces | Cache Tourant anti-pince | Protecteur cylindre antipercage | Anti-extraction | Plaque anti-perçage serrure | Noyau acier massif | Inserts anti-perçage |
|-----------|-------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------|
| E900      |             |                          |                                 |                 |                             |                    |                      |
| E700      |             |                          |                                 |                 |                             |                    |                      |
| E700L     |             |                          |                                 |                 |                             |                    |                      |
| E300L     |             |                          |                                 |                 |                             |                    |                      |

| Référence  | Écusson | Cylindre | Écusson | Cylindre | Anti-carte | Crochets | Fermeture indépendante | Protecteur gâche | Ejection automatique du pêne dormant |
|------------|---------|----------|---------|----------|------------|----------|------------------------|------------------|--------------------------------------|
| XT PREMIUM | E800    | T80      | *****   | **       |            |          |                        |                  |                                      |
| TAB        | E700    | T60      | ****    | *        |            |          |                        |                  |                                      |
| TLPN       | E700L   | T60      | ***     | *        |            |          |                        |                  |                                      |
| TLPS       | E300L   | T60      | ***     | *        |            |          |                        |                  |                                      |
| TLB        | E700L   | T60      | ***     | *        |            |          |                        |                  |                                      |
| T2B        | E300L   | T60      | *       | *        |            |          |                        |                  |                                      |
| CANB       | E700L   | T60      | ***     | *        |            |          |                        |                  |                                      |

## Concept de sécurité globale TESA ASSA ABLOY



Points de fermeture, haut et bas, en acier carbonitruré. La carbonitruration est un traitement de surface qui apporte une rigidité exceptionnelle.



Renforts de paumelles RB03 : protection anti-sciage et anti-pied de biche.



Points de fermeture auxiliaires renforcés grâce à un système breveté anti-retour. En option, fermeture automatique multipoints.




Coffre central à mécanisme renforcé. vec option de fouillot et bec de cane en acier pour portes CF. Possibilité d'ajouter un mécanisme d'URGENCE (sortie libre) sur les séries TLBA, R20AB y TCBA.



Écusson de sécurité, protection anti-pinces et anti-perçage. Plaque de protection en acier trempé sur écusson E700. La trempe apporte à la structure interne du matériau une rigidité anti-perçage extrêmement performante.



Gâche de seuil avec protection anti-poussière.

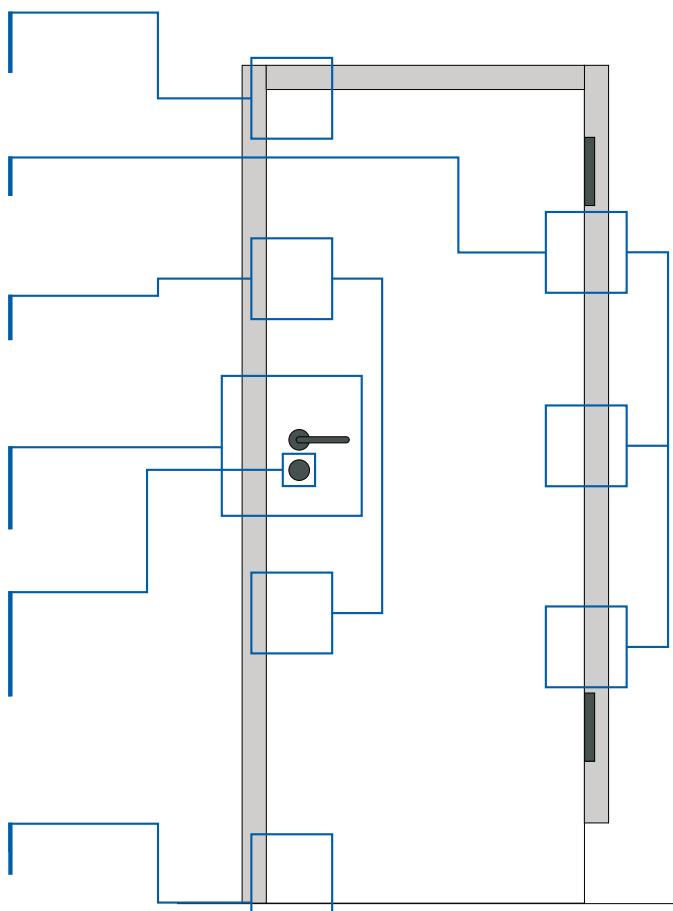

## Contenu

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Sécurité multipoint</b>       | <b>6</b> |
| Série XT Premium                 | 6        |
| Série TAB Automatique            | 7        |
| Série TMB motorisée              | 8        |
| Identifiants série TMB motorisée | 10       |
| Série CANB cornière              | 11       |
| Série TLPN                       | 12       |
| Série TLPS                       | 13       |
| Série TLB                        | 14       |
| Série T2B                        | 16       |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Sécurité monopoint</b>   | <b>17</b> |
| Série R200B - R20AB - R201B | 17        |
| Série R100B - R101B         | 18        |
| Série R200N - R201N         | 19        |
| Composants                  | 19        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Sécurité antipanique</b> | <b>20</b> |
| R20AB                       | 20        |
| TLBA                        | 20        |
| TCBA                        | 20        |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Superposer monopoint / multipoint</b> | <b>21</b> |
| Série TS10                               | 21        |
| Série TS30                               | 21        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Superposer monopoint</b> | <b>22</b> |
| Verrous                     | 22        |
| 2110                        | 22        |
| Série DIVA petite serrure   | 22        |

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>Superposer / Suppléments</b> | <b>23</b> |
| Verrou à superposer             | 23        |
| Façade                          | 23        |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Écussons de sécurité à emboutir</b> | <b>24</b> |
| E800                                   | 24        |
| E700                                   | 24        |
| E700L                                  | 24        |
| E300L                                  | 25        |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>Écussons de sécurité à superposer</b> | <b>26</b> |
| ESTS                                     | 26        |
| EMB855                                   | 26        |
| EMB700                                   | 26        |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Longues serrures</b>                | <b>27</b> |
| Boulons                                | 27        |
| Serrures avec point haut et bas (TLB5) | 27        |
| Serrures à 5 points en façade          | 27        |
| Serrures à 3 points en façade (TLB3)   | 27        |
| Leviers                                | 28        |
| <b>Serrures courtes</b>                | <b>29</b> |
| Boulons                                | 29        |
| Leviers                                | 30        |





# Multipoints à encastrer

Sécurité  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## Série XT Premium

La nouvelle XT Premium arrive sur le marché afin d'assurer aux portes en bois **une sûreté optimale**. Il s'agit d'un nouveau concept qui reprend plusieurs mécanismes des plus performants du marché et qui augmentent radicalement la sûreté des portes d'entrée.

Selon les informations provenant de l'Observatoire de La Sécurité d'ASSA ABLOY, le mode opératoire le plus courant des cambrioleurs est l'utilisation d'une carte en plastique. Les cambrioleurs profitent du fait que la plupart des usagers ne ferment pas à clé lorsqu'ils s'absentent de chez eux pour un court instant. TESA ASSA ABLOY répond à ce problème en intégrant le Pêne demi-tour ANTI-CARTE, sur les serrures XT PREMIUM. Ce mécanisme innovant comprend un système anti-retour, qui empêche de rétracter le pêne en appuyant dessus.


- » Un nouveau mécanisme à **blocage indépendant sur chaque point de fermeture**: lorsque l'un des points est cassé, les autres restent opérationnels et maintiennent la porte verrouillée.
- » Résistance anti-pied de biche sur une fermeture centrale **supérieure à 1000 kg**.
- » De nouveaux renvois avec crochets massifs en acier et ancrage sur coffres fermés en acier sur la gâche. La résistance contre tout effet pied de biche entre vantail et cadre est exceptionnelle. Plus de 600 kg sur chaque crochet.
- » **Nouvel écusson protecteur haute sécurité E900**. La protection du cylindre et des mécanismes est pratiquement infaillible.
- » Quand à son installation, elle est aussi simple que celle de la TLB standard, dans la mesure où l'on peut se servir des usinages de la porte réalisés pour toute multipoints. Avec la nouvelle série XT PREMIUM, il est possible de remplacer les serrures multipoints de TESA ASSA ABLOY comme celles de la plupart des autres marques..

| Cylindre | mm. | Finition | Gâche | 3 points XT3<br>Référence | 5 points XT5<br>Référence |
|----------|-----|----------|-------|---------------------------|---------------------------|
| T80      | 60  | AE       | 40    | XT358S64LE                | XT558S64LE                |
| T80      | 70  | AE       | 40    | XT358S74LE                | XT558S74LE                |
| T80      | 60  | AE       | 45    | XT358S65LE                | XT558S65LE                |
| T80      | 70  | AE       | 45    | XT358S75LE                | XT558S75LE                |
| T80      | 60  | AI       | 40    | XT358S64LI                | XT558S64LI                |
| T80      | 70  | AI       | 40    |                           | XT558S74LI                |
| T80      | 60  | AI       | 45    | XT358S65LI                | XT558S65LI                |
| T80      | 70  | AI       | 45    | XT358S75LI                | XT558S75LI                |
| S/C      | --  | AE       | 40    | XT35SC4LE                 | XT55SC4LE                 |
| S/C      | --  | AE       | 45    | XT35SC5LE                 | XT55SC5LE                 |
| S/C      | --  | AI       | 40    | XT35SC4LI                 | XT55SC4LI                 |
| S/C      | --  | AI       | 45    | XT35SC5LI                 | XT55SC5LI                 |

**NOTE:** Fabrication possible en axe à 60 mm.



Plaque E900 incluse.

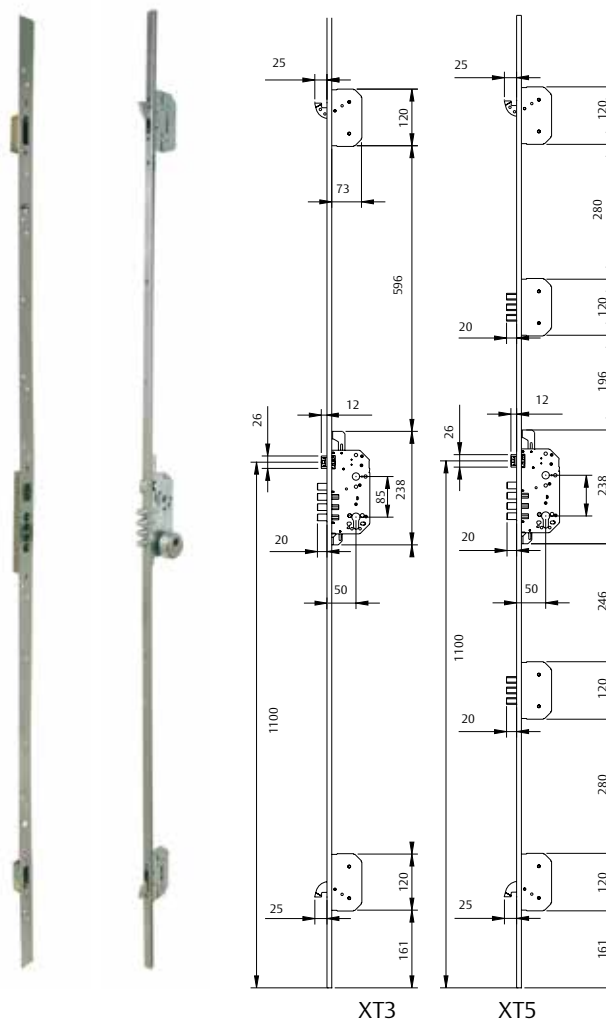

### Caractéristiques techniques:

- » Système de blocage des fermetures indépendantes.
- » Pêne demi-tour anti-carte.
- » 4 Pênes ronds sur la serrure centrale et crochets en acier massif.
- » Gâche en acier.
- » Entraxe de 85mm.
- » Axe à 50 mm.
- » Modèles XT3 et XT5 à trois et cinq points frontaux.
- » Ecusson protecteur E900:
  - Noyau et pastille en acier massif renforcé.
  - Protecteur anti-perçage sur cylindre de 9 mm d'épaisseur en acier renforcé.
  - Boules anti-perçage de protection du cylindre.
  - Fixation par quatre vis en acier trempé.
- » Gâche longue avec coffre central de protection et réglage du demi-tour et coffres fermés de protection pour les points crochet. Disponibles pour des largeurs de 40 mm (standard) et 45 mm (en option).
- » Coffres fermés à mécanismes en acier galvanisé
- » **Cylindre T80 de haute sécurité avec double embrayage.**



# Multipoints à mortaiser

Sécurité  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## Série TAB automatique

- » Fermeture automatique des points haut et bas à crochets anti-pied de biche : la porte reste toujours protégée par le point haut et bas en plus du pêne demi-tour.
- » La porte s'ouvre de l'intérieur à l'aide de la poignée, de l'extérieur moyennant la clé. Sous l'actionnement du pêne demi-tour les renvois automatiques se retirent.
- » En sécurité additionnelle, il est possible de condamner le point central avec les 4 pênes ronds anti-sciage par le biais de la clé.

### SECURITE ANTI-INTRUSION


- » Quand la porte est fermée, les crochets restent bloqués empêchant ainsi son dégon dage.
- » Compatible avec d'autres produits TESA ASSA ABLOY : la protection de la porte se complète avec un cylindre et un écusson de sécurité adéquat.
- » Valable aussi bien pour porte neuve que pour remplacement (remplace les séries TLB et T2B).

### Caracteristiques techniques:

- » Serrure centrale à 4 pênes ronds anti-sciage en acier nickelé de 14 mm de diamètre.
- » Sortie des crochets automatiques. Assurant à tout moment trois points de fermeture.
- » Points de fermeture indépendants.
- » Actionnement manuel avec le cylindre des pênes ronds de la serrure centrale.
- » Axe à 50 et 60 mm.
- » Entraxe de 85 mm.
- » Finition AE (acier émaillé), AC (acier chromé) et Inox
- » Ecusson protecteur E700, avec plaque anti-perçage.
- » Cilindro de alta seguridad T60 DS de doble embrague.
- » Tête et gâche en acier.
- » Largeur de gâche : 40 ou 45 mm.

| Cylindre | mm. | Finition | Gâche | 3 points<br>Référence |
|----------|-----|----------|-------|-----------------------|
| T60      | 60  | AI       | 40    | TAB3566LAI            |
| T60      | 60  | AC       | 40    | TAB3566LC             |
| T60      | 60  | AE       | 40    | TAB3566LE             |
| T60      | 70  | AI       | 40    | TAB3567LAI            |
| T60      | 70  | AC       | 40    | TAB3567LC             |
| T60      | 70  | AE       | 40    | TAB3567LE             |

**NOTE:** Il est possible de fournir de axes à 60 mm. et des gâche longues de 45 mm.

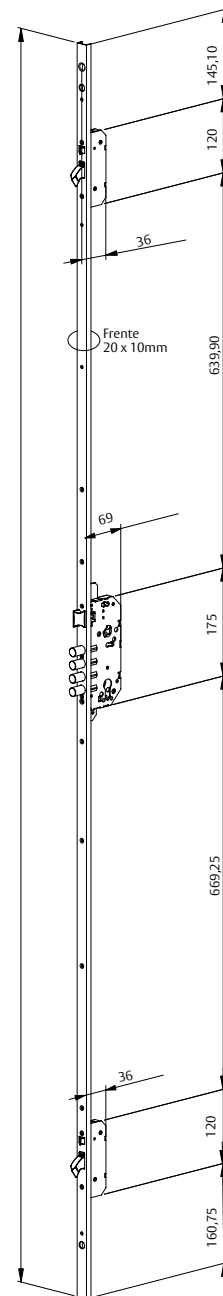

TAB



Plaque E700 incluse.

# Multipoints à mortaiser

Sécurité  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## Série TMB motorisée

- » Fermeture automatique des points haut et bas à crochets anti-pied de biche : la porte reste toujours protégée par les points haut et bas en plus du pêne.
- » La porte s'ouvre de l'intérieur à l'aide de la poignée, de l'extérieur moyennant la clé mécanique ou le signal électrique (clé COMBI, carte de proximité, télécommande, etc...) en fonction du système installé (le pêne demi-tour et les points haut et bas sont retirés automatiquement).
- » En sécurité additionnelle, il est possible de condamner le point central avec les 4 pènes ronds anti-sciage au moyen de la clé. La fermeture à clé des pènes ronds du point central inhibe la possibilité d'ouvrir avec une télécommande (fonction de service).
- » En cas de rupture de courant, la porte peut toujours être ouverte / verrouillée mécaniquement à partir du cylindre.

### SÉCURITÉ ANTI-INTRUSION

- » Quand la porte est fermée, les crochets restent bloqués empêchant son dégonflage.
- » Compatible avec d'autres produits TESA ASSA ABLOY : la protection de la porte est complétée par un cylindre et une plaque de sécurité adéquate.
- » Valable aussi bien pour porte neuve que pour remplacement.

### Caractéristiques techniques

- » Serrure centrale à 4 pènes ronds anti-sciage en acier nickelé de 14 mm de diamètre.
- » Sortie des crochets automatiques. Assurant à tout moment trois points de fermeture.
- » Points de fermeture indépendants.
- » Actionnement manuel avec le cylindre des pènes ronds de la serrure centrale.
- » Axe à 50 et 60 mm.
- » Entraxe de 85 mm.
- » Finition AE, AC et Inox.
- » Plaque E700, avec plaque anti-perçage.
- » Têtière et gâche en acier.
- » Largeur de gâche : 40 ou 45 mm.
- » Alimentation 12V DC
- » Consommation max. 550 mA

| Cylindre | mm. | Finition | Gâche | 3 points<br>Référence |
|----------|-----|----------|-------|-----------------------|
| T60      | 60  | AI       | 40    | TMB3566LAI            |
| T60      | 60  | AC       | 40    | TMB3566LC             |
| T60      | 60  | AE       | 40    | TMB3566LE             |
| T60      | 70  | AI       | 40    | TMB3567LAI            |
| T60      | 70  | AC       | 40    | TMB3567LC             |
| T60      | 70  | AE       | 40    | TMB3567LE             |

**NOTE:** Il est possible de fournir des axes à 60 mm et des gâches longues de 45 mm.



Plaque E700 incluse.




# Multipoints à mortaiser

## Série TMB motorisée

### Dimensions générales

| Modèle | A  | B     | E     | F  |
|--------|----|-------|-------|----|
| TAB    | 85 | 82/92 | 50/60 | 93 |

### Schéma de connexion

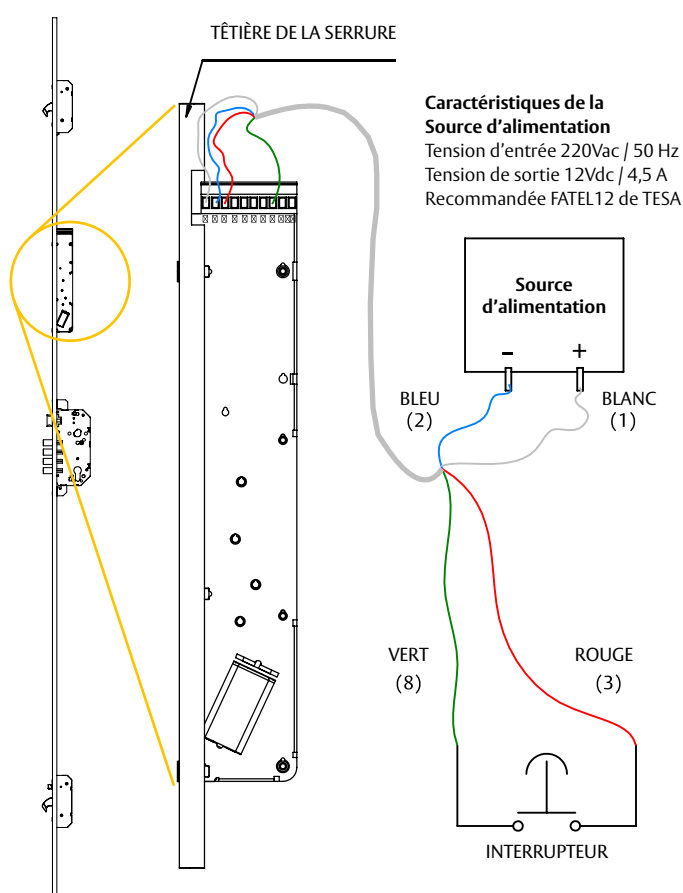


### Consommation

|                            |
|----------------------------|
| <b>Tension d'opération</b> |
| 12 VDC (-10% / +15%)       |
| <b>Consommation</b>        |
| Max. 550 mA (12 VDC)       |
| Min. 200 mA (12 VDC)       |

Câble de connexion minimum conseillé de 0,14 mm de section.

### Installation


**Découpe moteur**  
 uniquement sur mod.  
 TMB (motorisée)

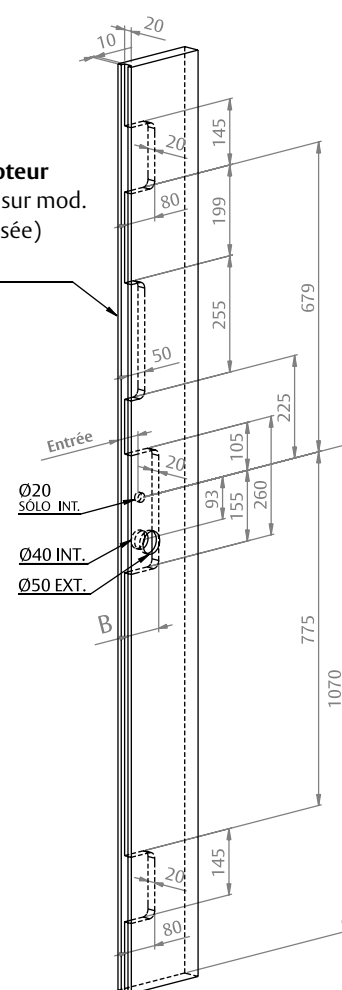

**Installation de la gâche**



| Entrée | B  |
|--------|----|
| 50     | 82 |
| 60     | 92 |



**Incorrect :** la serrure doit être installée au ras du cadre ou en superposition.

# Multipoints à mortaiser

## Identification série TMB motorisée

### Lecteur mural autoprogrammable

Le lecteur active l'élément de fermeture avec un relais : gâche électrique, serrure électromagnétique, motorisée, etc.  
Une source d'alimentation externe de 12Vac/Vdc est nécessaire.

| Connecteurs                  | Description                                                                   |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| CN1                          | Alimentation 12Vac / Vdc                                                      |
| CN2                          | Consommation au repos: 80 µA<br>Consommation avec le relais en action: 150 mA |
| CN3                          | Sortie relais: NO, NC et C.<br>Pouvoir de coupure: 5A 250 VAC / 5A 30Vdc      |
| CLR                          | Bouton reset pour effacer la mémoire du lecteur                               |
| Conditions de fonctionnement | Description                                                                   |
| Humidité                     | Jusqu'à 85 % sans condensation                                                |
| Température                  | -10° - 80°C                                                                   |



Bruits de la gâche électrique : il est conseillé d'installer le VARIOSTOR (fourni) dans la gâche électrique pour que celui-ci absorbe les bruits éventuels. Uniquement si alimentation en courant alternatif.

| Référence | Description                           |
|-----------|---------------------------------------|
| STAR2DSSI | Lecteur mural autoprogrammable design |

### Clé Combi RFID

La clé COMBI RFID de TESA ASSA ABLOY permet de mixer l'utilisation d'organigrammes mécaniques de TESA ASSA ABLOY avec les serrures autoprogrammables ou autres systèmes de contrôle d'accès de proximité.

La clé COMBI RFID de TESA ASSA ABLOY peut ouvrir les cylindres mécaniques du système T80, et des systèmes brevetés TX80 ; elle peut aussi contrôler des accès équipés d'un lecteur mural ou d'une serrure électronique de technologie de proximité MIFARE.

| Système | Clé taillée     | Clé en brut    |
|---------|-----------------|----------------|
|         | Référence       | Référence      |
| T80     | LLAT80TALLCOMBI | LLAVBRT80COMBI |
| TX80    | LLATX8TALLCOMBI |                |
| TK100   | LLATK1TALLCOMBI |                |



Identification  
**mifare®**

Tête avec puce RFID technologie MIFARE 1K. (Standard européen).



# Haute Sécurité multipoint


Sécurité  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## Série TPB


Serrure multipoint de haute sécurité à pènes ronds avec projection, simplement en tournant la poignée vers le haut, sans avoir à utiliser de clé.

Pour sortir, il suffit de tourner la poignée vers le bas. La serrure TPB intègre la fonction urgence ainsi que la rétraction de tous les pènes ronds et du pêne demi-tour.

- » Serrure 3 points à pènes ronds
- » Pènes intermédiaires: 3 pènes ronds Ø 14mm en acier.
- » Pêne central: 3 pènes ronds Ø 14mm en acier
- » Pêne demi-tour anti-carte.
- » Têtière: 10 x 20 mm.
- » Axe à 60 mm.
- » La rotation de la béquille vers le haut active la projection des pènes intermédiaires.
- » La rotation de la béquille vers le bas active la rétraction des pènes intermédiaires et du pêne demi-tour. Fonction u

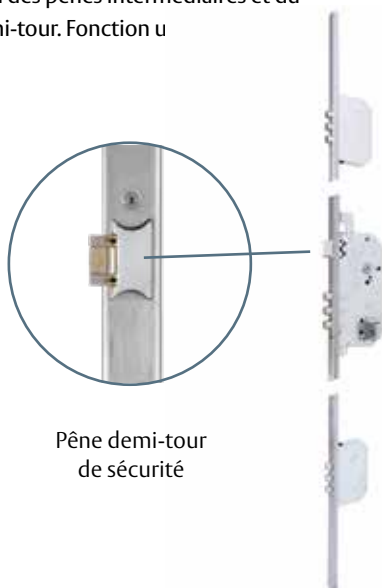

Pêne demi-tour  
de sécurité

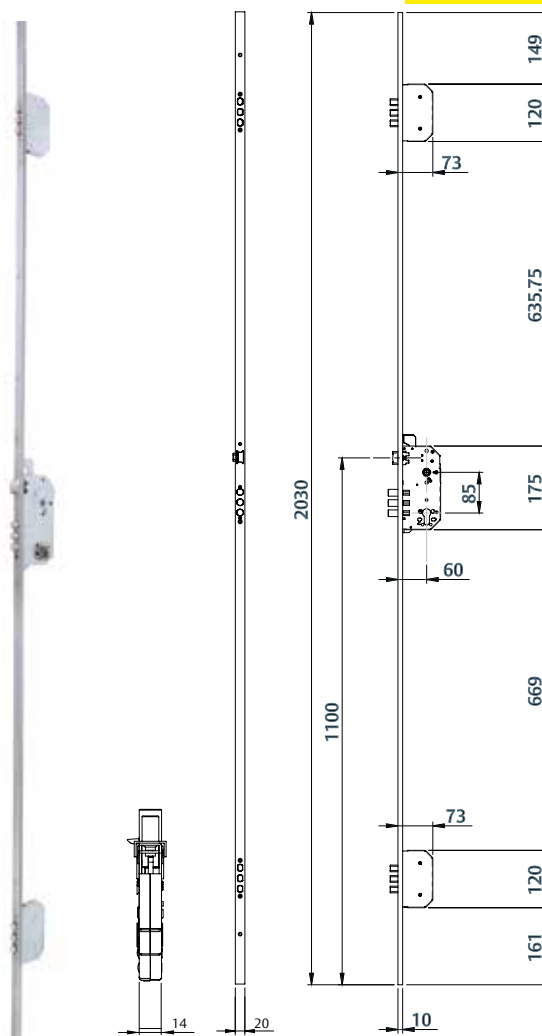

TLB3



Plaque E700 incluse.

## Description de finition

| Tetiere | Gâche | Écusson | Cylindre |
|---------|-------|---------|----------|
| AE      | AE    | LM      | LT       |
| AC      | AC    | CM      | LN       |
| AI      | AI    | AI      | LN       |

AE: Acier emailé; AC: Acier chromé; AI: Acier inoxydable.

| Cylindre | mm. | Finition | Gâche | Référence |
|----------|-----|----------|-------|-----------|
| S/C      | --  | AC       | 40    | TPB36SCLC |
| S/C      | --  | AE       | 40    | TPB36SCLE |
| S/C      | --  | AI       | 40    | TPB36SCLI |
| T60      | 60  | AC       | 40    | TPB3666LC |
| T60      | 60  | AE       | 40    | TPB3666LE |
| T60      | 60  | AI       | 40    | TPB3666LI |
| T60      | 70  | AC       | 40    | TPB3667LC |
| T60      | 70  | AE       | 40    | TPB3667LE |
| T60      | 70  | AI       | 40    | TPB3667LI |

# Multipoints à mortaiser

Sécurité  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

## Série CANB cornière


- » Façade cornière qui recouvre l'angle de la porte sur toute son étendue ; facilite le travail d'installation et permet d'obtenir une finition très esthétique.
- » Mécanismes protégés dans des boîtiers fermés en acier galvanisé.
- » Façade en aluminium extrudé.  
Finition en AE/AC
- » Bourrelets de protection contre le vent en caoutchouc qui garantissent une fermeture hermétique et en douceur.
- » Écusson de sécurité E-700L.
- » Équipées d'un enjoliveur d'écusson.
- » Mécanisme dans les renvois avec système antiretour.
- » Entrée standard de 50 mm et en option de 60 mm.
- » Versions à trois et cinq points de façade, pour porte à ouverture à droite ou à gauche, de 40 ou 45 mm de largeur.
- » Façade avec hauteur de 2 030 mm. En option de 2 110 mm.
- » Serrures longues, largeur standard 40 mm et 45 mm.
- » Sont également disponibles des serrures de fenêtre coulissante dans les modèles CANB3, à trois points.
- » Émaillé en AE/AC.

## Description de finition

| Têteière | Gâche | Ecusson | Cylindre |
|----------|-------|---------|----------|
| AE       | AE    | LM      | LT       |
| AC       | AC    | CM      | LN       |

AE: Acier emailé; AC: Acier chromé; LM: Laiton mat; LT: Laiton; HN: Acier nickelé; AI: Acier inoxydable.

| Cylindre | Finition | Gâche | Mano | 3 points   |
|----------|----------|-------|------|------------|
| T60      | AE       | 40    | D    | CANB346DE  |
| T60      | AE       | 40    | I    | CANB346IE  |
| T60      | AE       | 45    | D    | CANB356DE  |
| T60      | AE       | 45    | I    | CANB356IE  |
| T60      | AC       | 40    | D    | CANB346DAC |
| T60      | AC       | 40    | I    | CANB346IAC |
| T60      | AC       | 45    | D    | CANB356DAC |
| T60      | AC       | 45    | I    | CANB356IAC |
| S/C      | AE       | 40    | D    | CANB345DE  |
| S/C      | AE       | 40    | I    | CANB345IE  |
| S/C      | AE       | 45    | D    | CANB355DE  |
| S/C      | AE       | 45    | I    | CANB355IE  |
| S/C      | AC       | 40    | D    | CANB345DAC |
| S/C      | AC       | 40    | I    | CANB345IAC |
| S/C      | AC       | 45    | D    | CANB355DAC |
| S/C      | AC       | 45    | I    | CANB355IAC |

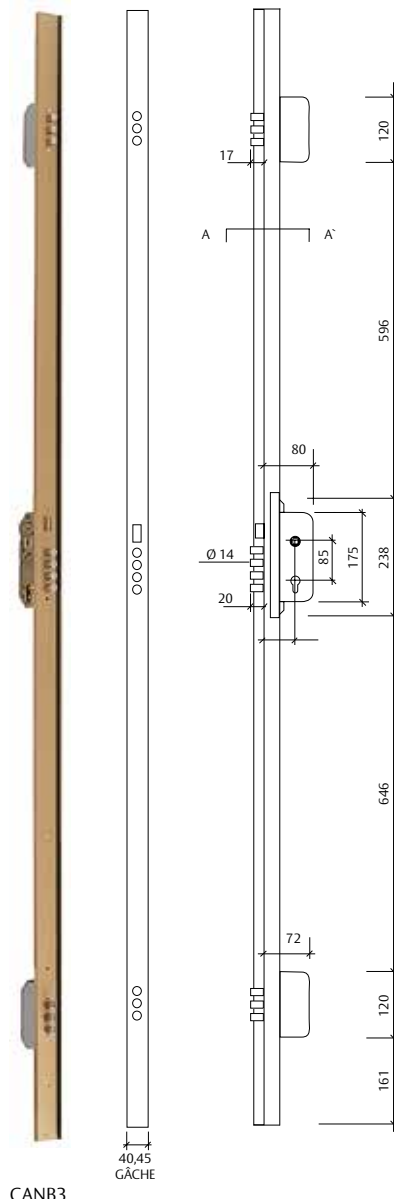

Plaque E700L incluse.


# Multipoints à mortaiser

Sécurité  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*


## Série TLPN

- » Crochets anti-pied de biche en acier carbonitruré sur coffres auxiliaires, selon le modèle.
- » Points de fermeture haut et bas en acier carbonitruré.
- » Gâche haute en acier et gâche de sol avec antipoussière.
- » Mécanismes protégés par des coffres fermés en acier galvanisé.
- » Têtière en acier profilé en U forte rigidité. Idéale pour portes RF.
- » Écusson de sécurité E-700L.
- » Possibilité d'intégrer un écusson protecteur de clé.
- » Mécanisme anti-retour des pènes dormants.
- » Profil de têtère pouvant se rajouter à toute hauteur de porte (pour modèles TLPN5 : allant jusqu'à 2310 mm).
- » Possibilité de têtère et gâche longueur 2.110mm.
- » Gâches longues à largeur standard de 40 mm et possibilité de choix entre 35 et 45 mm. Également disponibles pour une hauteur spéciale de 2.035 mm.
- » Gâches courtes à bouts carrés ou ronds pour les modèles trois points.

### Têtières en "U"



Standard 20 x 10



Optional 20 x 7,5

- » Disponibles avec têtère de section 20 x 7,5 mm.
- » Disponibles aussi avec gâches de 2.035 mm.
- » Les serrures commandées sans cylindre, se verront appliquer une plus-value de 25 %.
- » En option, possibilité de fabrication avec un rouleau au lieu du pêne demi-tour.


### Longueurs maximales des serrures

| Hauteur de la porte                | T2B3, TLB3 et TLBF | T2B5 et TLB5 |
|------------------------------------|--------------------|--------------|
| Standard                           | 2030mm             | 2030mm       |
| Minimale                           | 1850mm             | 1875mm       |
| Maximale sans rajout de point haut | 2300               | 2300         |

### Description de finition

| Tetiere | Gâche | Écusson | Cylindre |
|---------|-------|---------|----------|
| AE      | AE    | LM      | LT       |
| AC      | AC    | CM      | LN       |

AE: Acier emailé; AC: Acier chromé; LM: Laiton mat; LT: Laiton; HN: Acier nickelé; AI: Acier inoxydable.

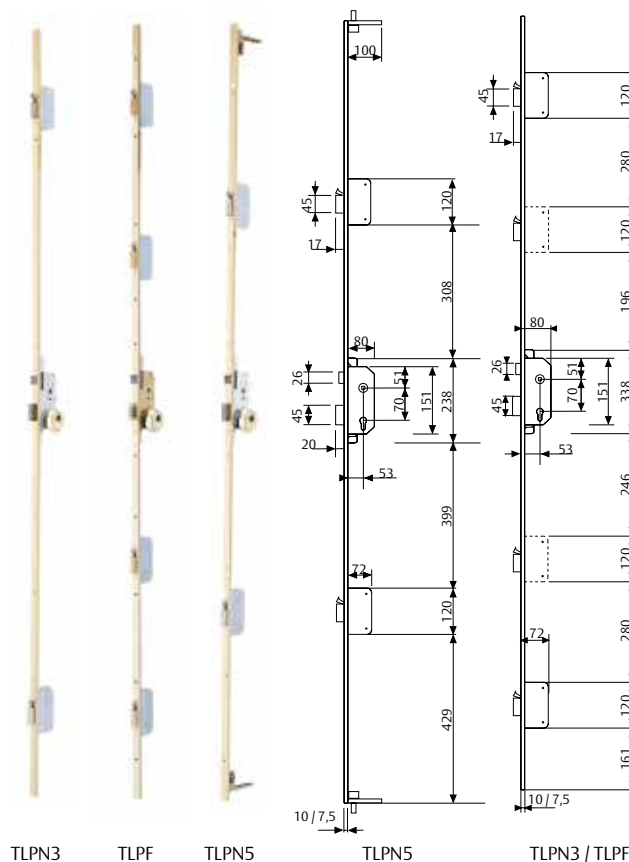

TLPN3

TLPF

TLPN5

TLPN5

TLPN3 / TLPF



Plaque E700L incluse.

| Cylindre | mm. | Finition | Gâche | 3 points  | 5 points  |
|----------|-----|----------|-------|-----------|-----------|
| T60      | 60  | AE       | COURT | TLPN366CE | TLPN566CE |
| T60      | 70  | AE       | COURT | TLPN367CE | TLPN567CE |
| T60      | 60  | AE       | LARGE | TLPN366LE | TLPN566LE |
| T60      | 60  | AC       | LARGE | TLPN366LC | TLPN566LC |
| T60      | 70  | AE       | LARGE | TLPN367LE | TLPN567LE |
| S/C      | --  | AE       | COURT | TLPN3SCAE | TLPN5ASCE |
| S/C      | --  | AC       | COURT | TLPN3SCAC | TLPN5SCAC |
| S/C      | --  | AE       | LARGE | TLPN3SLAE | TLPN5ASLE |
| S/C      | --  | AC       | LARGE | TLPN3SLAC |           |

Surlignés : service "Express 5".

Non surlignés : service maximum 15 jours ouvrables.

# Multipoints à encastrer


Sécurité

\*\*\*  
\*\*\*


## Série TLPS

- » Points de fermeture haut et bas en acier carbonitruré.
- » Gâche haute en acier et gâche de sol avec antipoussière.
- » Gâche haute en acier et gâche de sol avec antipoussière.
- » Têtière en acier profilé en U forte rigidité.  
Idéale pour portes RF.
- » Écussons de sécurité E-700L et E300L.
- » Possibilité d'intégrer un écusson protecteur de clé.
- » Mécanisme anti-retour des pènes dormants.
- » Profil de têtère pouvant se rajouter à toute hauteur de porte (pour modèles TLPN5 et TLL5: allant jusqu'à 2310mm).
- » Possibilité de têtère et gâche longueur 2.110mm.
- » Gâches longues à largeur standard de 40 mm et possibilité de choix entre 35 et 45 mm. Également disponibles pour une hauteur spéciale de 2.035 mm.
- » Gâches courtes à bouts carrés ou ronds pour les modèles trois points.

### Têtières en "U"




Standar 20 x 10



Optional 20 x 7,5

- » Disponibles avec têtère de section 20 x 7.5 mm.
- » Disponibles aussi avec gâches de 2.035 mm.
- » Les serrures commandées sans cylindre, se verront appliquer une plus-value de 25 %.

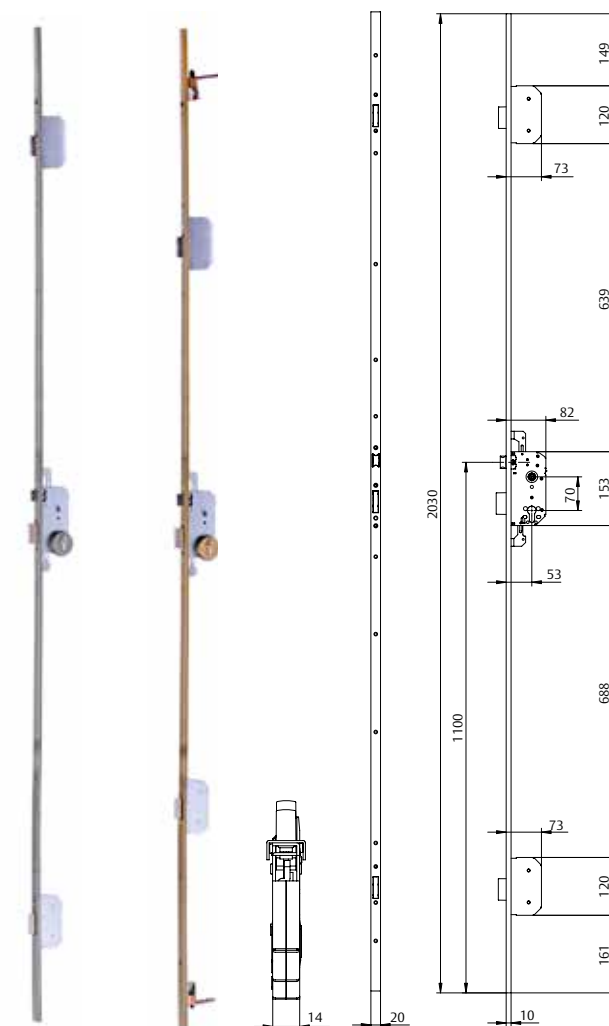

TLPS3

TLPS5

TLPN3 / TLPS3 / TLPSF

Plaque  
E300L incluse.



### Description de finition

| Tetiere | Gâche | Écusson | Cylindre |
|---------|-------|---------|----------|
| AE      | AE    | LM      | LT       |
| AC      | AC    | CM      | LN       |

AE: Acier emailé; AC: Acier chromé; LM: Laiton mat; LT: Laiton; HN: Acier nickelé; LN: Laiton nickelé; AI: Acier inoxydable.

| Cylindre | mm. | Finition | Gâche | Référence | Référence |
|----------|-----|----------|-------|-----------|-----------|
| T60      | 60  | AE       | COURT | TLPS366CE | TLPS566CE |
| T60      | 70  | AE       | COURT | TLPS367CE | TLPS567CE |
| T60      | 60  | AE       | LARGE | TLPS366LE | TLPS566LE |
| T60      | 60  | AC       | LARGE | TLPS366LC | TLPS566LC |
| T60      | 70  | AE       | LARGE | TLPS367LE | TLPS567LE |
| S/C      | --  | AE       | COURT | TLPS3SCAE |           |
| S/C      | --  | AC       | COURT | TLPS3SCAC | TLPS5ASCC |
| S/C      | --  | AE       | LARGE | TLPS3SLAE | TLPS5ASLE |
| S/C      | --  | AC       | LARGE | TLPS3SLAC |           |



# Multipoints à encastrer

Sécurité  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*

## Série TLB

- » Pênes ronds en acier nickelé de Ø14 mm sur le coffre principal.
- » Mécanismes protégés par des coffres fermés en acier galvanisé.
- » Points de fermeture supérieur et inférieur (acier carbonitruré).
- » Gâche haute en acier et gâche de seuil antipoussière.
- » Têtière en acier profilé en U à forte rigidité, idéale pour les portes CF.
- » Mécanisme anti-retour des pênes dormants.
- » Gâches longues à largeur standard de 40 mm et en option de 35 et 45 mm. Hauteur standard de 2.028 mm et en option pour des hauteurs de 2.035 mm.
- » Têtière de la serrure standard de 20x10 mm, en option dans les modèles TLB3 et TLB5, possibilité de têtière de 20x7,5 mm.
- » Possibilité de têtière et gâche longueur 2.110 mm.
- » Possibilité d'intégrer un écusson protecteur.

| Cylindre | mm. | Finition. | Gâche | 3 points   | 5 points   | 5 points de frontaux |
|----------|-----|-----------|-------|------------|------------|----------------------|
| T60      | 60  | AE        | COURT | TLB3566CE  | TLB5566CE  |                      |
| T60      | 70  | AE        | COURT | TLB3567CE  | TLB5567CE  |                      |
| T60      | 60  | AE        | LARGE | TLB3566LE  | TLB5566LE  | TLBF566LE            |
| T60      | 60  | AC        | LARGE | TLB3566LC  | TLB5566LC  |                      |
| T60      | 60  | AI        | LARGE | TLB3566LAI |            | TLBF567LE            |
| T60      | 70  | AE        | LARGE | TLB3567LE  | TLB5567LE  |                      |
| S/C      | --  | AE        | COURT | TLB355CCE  | TLB555CCE  |                      |
| S/C      | --  | AC        | COURT | TLB355CCC  | TLB555CCC  |                      |
| S/C      | --  | AI        | COURT | TLB355CCAI | TLB555CCL  |                      |
| S/C      | --  | AE        | LARGE | TLB355CLE  | TLB555CLC  | TLBF55CLE            |
| S/C      | --  | AC        | LARGE | TLB355CLC  | TLB555CLN  | TLBF55CLC            |
| S/C      | --  | AI        | LARGE | TLB355CLAI | TLBF55CLAI |                      |



Surlignés : service "Express 5".

Non surlignés : service maximum 15 jours ouvrables.

## Longueurs maximales des serrures

| Hauteur de la porte                | T2B3, TLB3 et TLBF | T2B5 et TLB5 |
|------------------------------------|--------------------|--------------|
| Standard                           | 2030mm             | 2030mm       |
| Minimale                           | 1850mm             | 1875mm       |
| Maximale sans rajout de point haut | 2300               | 2300         |

## Têtières en "U"



TLB3


TLBF

TLB5




Plaque E700L incluse.


# Multipoints à encastrer

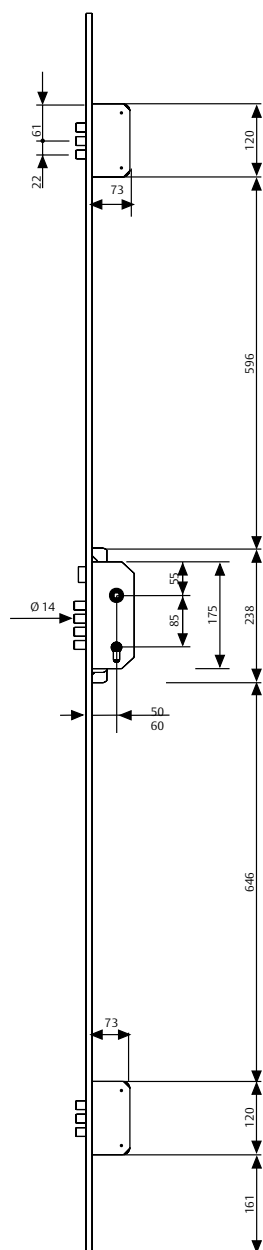

TLB3

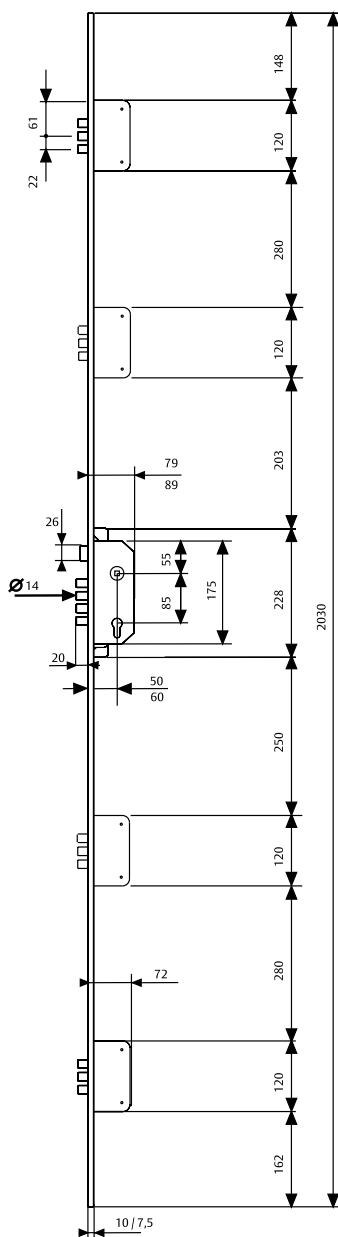

TLBF

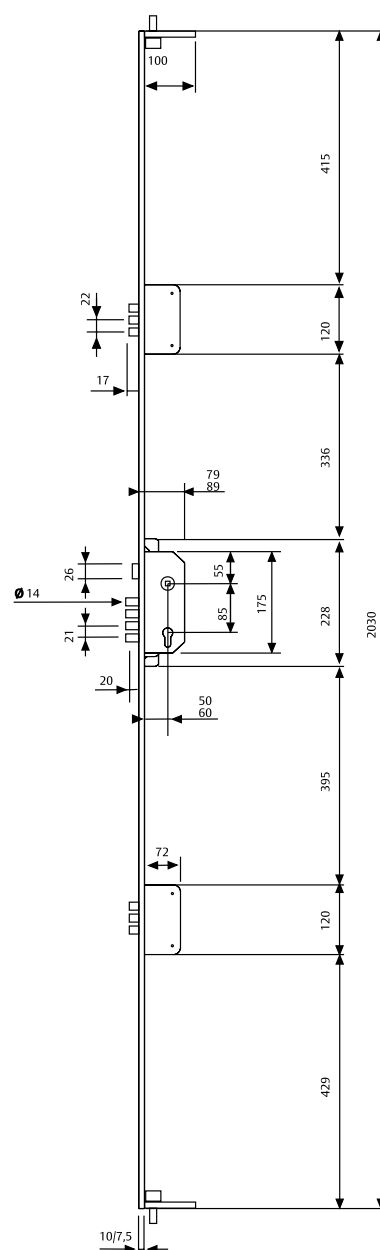

TLB5

## Description de finition

| Tête | Gâche               | Ecusson | Cylindre |
|------|---------------------|---------|----------|
| AE   | AE                  | LM      | LT       |
| AC   | AE                  | CM      | LN       |
| AI   | AI (large et court) | AI      | LN       |

- » Disponibles avec tête de 20 x 7,5 mm sauf inox.
- » Disponibles avec gâche de 2.035 mm de hauteur.
- » Les serrures commandées sans cylindre, se verront appliquer une plus-value de 25 %.
- » Bec de cane anti-carte (autobloquant) en option.

AE : Acier emailé; AC : Acier chromé; LM : laiton mat; LT : laiton;  
HN : acier nickelé; AI : acier inoxydable

# Multipoints à encastrer


Sécurité

\*\*\*  
\*\*\*


## Série T2B

- » Multipênes ronds en acier niquelé de Ø14 mm sur le coffre principal.
- » Multi-pênes oblongs en acier niquelé de Ø14 mm (largeur 10 mm) sur les coffres auxiliaires.
- » Mécanismes protégés par des coffres en acier galvanisé.
- » Mécanismes protégés par des coffres en acier galvanisé.
- » Gâche haute en acier et gâche de seuil antipoussière.
- » Têtière en acier profil en "U" de haute rigidité, idéale pour portes CF.
- » Mécanismes des renvois avec système anti-retour.
- » Gâche longue de largeur standard de 40 mm et en option en 35 et 45 mm hauteur standard de 2028 mm et en option pour la hauteur de 2035 mm
- » Têtière de la serrure standard de 20x10 mm, en option dans les modèles TLB3, T2B3, TLB5 et T2B5, possibilité de têtière de 20x7,5 mm.
- » Possibilité de têtière et gâche de longueur de 2110 mm.
- » Possibilité d'intégrer un écusson protecteur.

### Têtières en "U"



Standard 20 x 10



Optional 20 x 7,5


- » Disponibles avec têtière de 20 x 7.5 mm de section.
- » Disponibles avec gâche de 2.035 mm de hauteur.
- » Les serrures commandées sans cylindre, se verront appliquer une plus-value de 25 %.

### Description de finition

| Têtière | Gâche | Ecusson | Cylindre |
|---------|-------|---------|----------|
| AE      | AE    | LM      | LT       |
| AC      | AC    | CM      | LN       |

AE : Acier emailé; AC : Acier chromé; LM : laiton mat; LT : laiton;  
HN : acier niquelé; AI : acier inoxydable

Plaque  
E300L incluse.

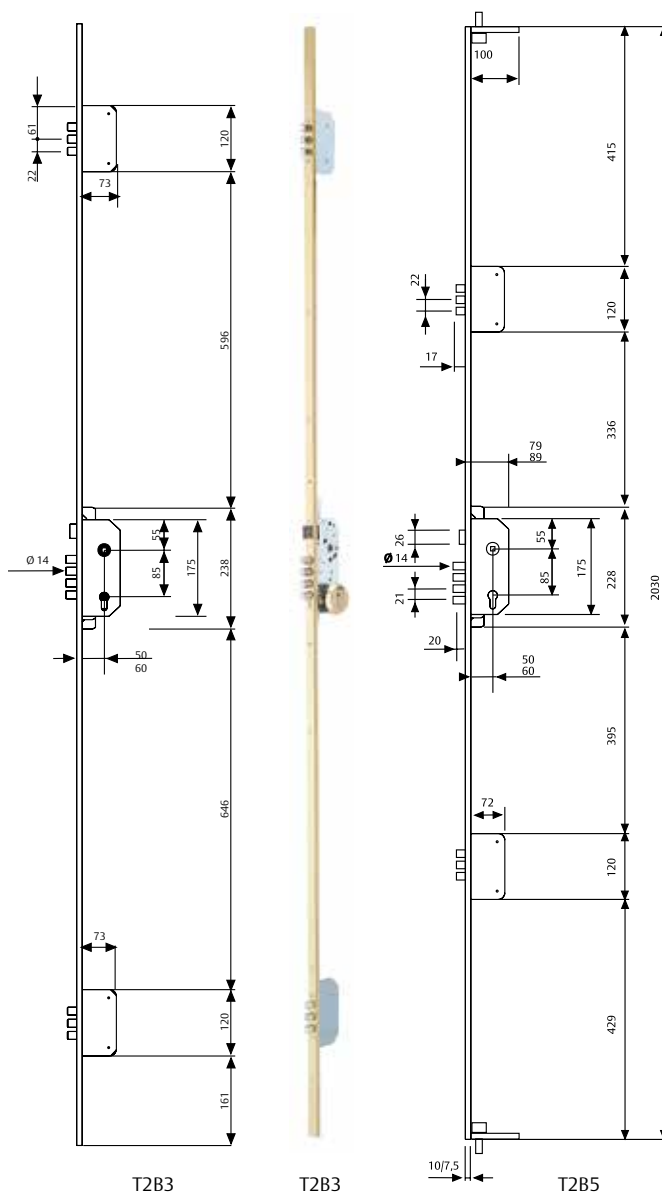

T2B3

T2B3

T2B5

| Cylindre | mm. | Finition | Gâche | 3 points  | 5 points  |
|----------|-----|----------|-------|-----------|-----------|
| T60      | 60  | AE       | COURT | T2B3566CE | T2B5566CE |
| T60      | 70  | AE       | COURT | T2B3567CE | T2B5567CE |
| T60      | 60  | AE       | LARGE | T2B3566LE | T2B5566LE |
| T60      | 60  | AC       | LARGE | T2B3566LC | T2B5566LC |
| T60      | 70  | AE       | LARGE | T2B3567LE |           |
| S/C      | --  | AE       | COURT | T2B355CCE | T2B555CCE |
| S/C      | --  | AC       | COURT | T2B355CCC | T2B555CCC |
| S/C      | --  | AE       | LARGE | T2B355CLE | T2B555CLE |
| S/C      | --  | AC       | LARGE | T2B355CLC |           |

Surlignés : service "Express 5".

Non surlignés : service maximum 15 jours ouvrables.


# Sécurité monopoint

## Série R200B - R20AB - R201B

- » Anti-panique réversible : fonction sortie anti-panique configurable lors de l'installation.
- » 4 boulons en acier nickelé de 14 mm de diamètre. 3 boulons dans les modèles R101B / R201B.
- » Mécanisme protégé dans boîtier fermé en acier pour les modèles R200B et R100B.
- » Boîtier ouvert avec des protections supérieure et inférieure dans les modèles R201B et R101B.
- » Mod. R200B/R201B avec écusson de sécurité E700L.
- » Mod. R100B/R101B avec écusson de sécurité E300L.
- » Disponibles versions avec façades et serrures à angles arrondis.
- » Disponibles également : serrures à fenêtre ouverte.
- » Possibilité de fonction antipanique (R20AB)
- » NOUVEAUTÉ : R200 et R201 en finition Al.
- » En option loque anti-carte (R200B).

Classement :

3 S 7 1 0 C 6 B C 2 0

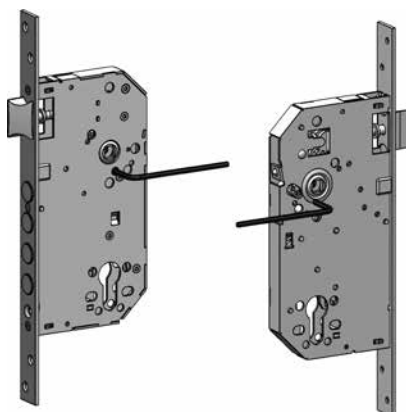

En retirant la vis, le côté correspondant n'aura plus la fonction anti-panique.

ANTI-PANIQUE  
RÉVERSIBLE

Sécurité  
\*\*\*  
\*\*



R200B  
R20AB

R201B




Écusson E700L inclus

## R200B - R201B

| Cylindre | Entrée | Finit. | Référence | Référence             |
|----------|--------|--------|-----------|-----------------------|
| T60      | 60     | 50     | LT        | R200B566L R201B566L   |
| T60      | 60     | 50     | Al        | R200B566Al R201B566Al |
| T60      | 60     | 50     | LN        | R200B566N R201B566N   |
| T60      | 70     | 50     | LT        | R200B567L R201B567L   |
| T60      | 60     | 50     | NE        | R200B566NE            |
| T60      | 60     | 60     | LT        | R200B666L R201B666L   |
| T60      | 60     | 50     | LA        | R200B566LA            |
| S/C      | --     | 50     | LT        | R200B5SCL R201B5SCL   |
| S/C      | --     | 50     | LA        | R200B5SCLA R201B5SCLA |
| S/C      | --     | 50     | LN        | R200B5SCN R201B5SCN   |
| S/C      | --     | 50     | NE        | R200B5SCNE            |


| Matériau / finition | HL               |
|---------------------|------------------|
| Boîtier / couvercle | Acier / peinture |
| Façade              | Acier / laiton   |
| Serrure             | Acier / laiton   |
| Loquet              | Acier / laiton   |
| Levier              | Acier / laiton   |

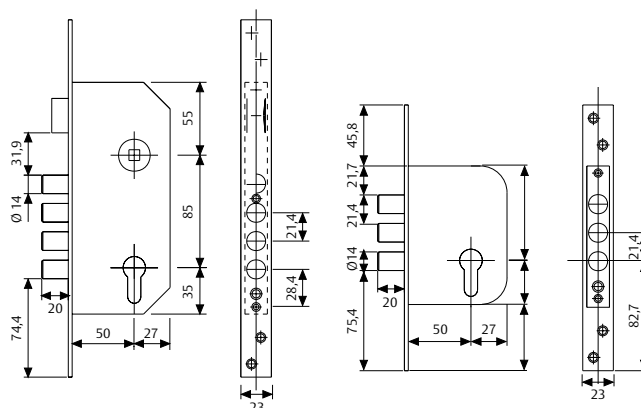

# Sécurité monopoint

## Série R100B - R101B

| Cylindre | Entrée | Finit. | Référence | Référence           |
|----------|--------|--------|-----------|---------------------|
| T60      | 60     | 50     | AE        | R100B566E R101B566E |
| T60      | 60     | 50     | AC        | R100B566C R101B566C |
| T60      | 70     | 50     | AE        | R100B567E R101B567E |
| T60      | 60     | 60     | AE        | R100B666E R101B666E |
| S/C      | --     | 50     | AE        | R100B5SCE R101B5SCE |
| S/C      | --     | 50     | AC        | R100B5SCC R101B5SCC |

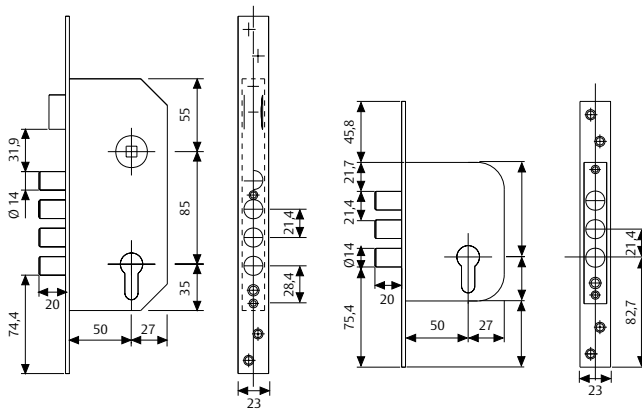

R100B



R101B



Écusson E300L inclus

Sécurité

\*\*\*

A

# Sécurité monopoint

## Série R200N - R201N

- » Levier avec plaques anti-cisaillement en acier trempé et crochet anti-effraction en acier au nitrure de carbone sur le modèle R200N.
- » Sortie de levier de 20 mm.
- » Mécanisme protégé dans boîtier fermé en acier.
- » Boîtier ouvert avec des protections supérieure et inférieure dans les modèles R201N.
- » Écusson de sécurité E-700L anti-perçage et anti-mâchoire.
- » Façade en laiton poli et serrure en acier au laiton.
- » Également disponibles avec façade, serrure et écusson en finition au nickel.
- » Possibilité de façades et serrures à angles arrondis sur commande.
- » NOUVEAUTÉ : Al.
- » En option loque anti-carte (R200N).

| Cylindre | mm | Finit. | Entrée | Référence  | Référence  |
|----------|----|--------|--------|------------|------------|
| T60      | 60 | LT     | 50     | R200NT66T  | R201NT66T  |
| T60      | 60 | Al     | 50     | R200NT66Al | R201NT66Al |
| T60      | 70 | LT     | 50     | R200NT67T  | R201NT67T  |
| T60      | 60 | LT     | 50     | R206NT66T  |            |
| S/C      | -- | LT     | 50     | R200N00SC  | R201N00SC  |
| S/C      | -- | LN     | 50     | R200N00SN  | R201N00SN  |
| S/C      | -- | LT     | 50     | R206N600SC |            |



Écusson E700L inclus



R200N





R201N

Sécurité

\*\*\*

\*\*\*



## Composants

|                     | Finition TCBA                                                                       | R200 / R201N                                                                        | R200B / R201B / R20AB                                                               |                                                                                     | BR100B / R101B                                                                        | TCB                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Façade              | LT                                                                                  | LN                                                                                  | LT                                                                                  | LN                                                                                  | AE                                                                                    | LT                                                                                    |
| Serrure             | HL                                                                                  | HN                                                                                  | HL                                                                                  | HN                                                                                  | AE                                                                                    | HL                                                                                    |
| Boîtier             | Galvanisé                                                                           | Galvanisé                                                                           | Galvanisé                                                                           | Galvanisé                                                                           | Galvanisé                                                                             | Galvanisé                                                                             |
|                     | E700L                                                                               | E700L                                                                               | E700L                                                                               | E700L                                                                               | E700L                                                                                 | E700L                                                                                 |
| Écusson de sécurité |  |  |  |  |  |  |

# Sécurité antipanique

Les serrures TESA ASSA ABLOY avec fonction antipanique résolvent les deux principaux problèmes des portes d'entrée : protéger les biens et les personnes. Dans une situation d'urgence grâce à la fonction antipanique la sortie libre depuis l'intérieur du logement sera toujours disponible, même si la serrure a été fermée à clé.

## R20AB

| Cylindre   | mm       | Entrée | Finit. | Référence |
|------------|----------|--------|--------|-----------|
| T60        | 60       | 50     | LT     | R20AB566L |
| T60        | 70       | 50     | LT     | R20AB567L |
| T60 bouton | 30 x 35B | 50     | LT     | R20AB568L |
| S/C        | --       | 50     | LT     | R20AB5SCL |


## TLBA

| Cylindre   | mm       | Entrée   | Finit. | Référence |
|------------|----------|----------|--------|-----------|
| T60        | 60       | Longueur | AE     | TLBA3566E |
| T60        | 70       | Longueur | AE     | TLBA3567E |
| T60 bouton | 30 x 35B | Longueur | AE     | TLBA3568E |
| S/C        | --       | Longueur | AE     | TLBA35SCE |

## TCBA

- » Serrure spécialement conçue pour les portes métalliques à point haut et bas au moyen de tiges taille M8.
- » 4 boulons en acier nickelé de 14 mm de diamètre.
- » Mécanisme protégé dans boîtier fermé en acier zingué anti-corrosion.
- » Écusson de sécurité E-700L anti-perçage et anti-mâchoire.
- » Possibilité de fonction antipanique (TCBA).

| Cylindre   | mm       | Entrée | Finit. | Référence |
|------------|----------|--------|--------|-----------|
| T60        | 60       | 60     | LT     | TCBA666LP |
| T60        | 70       | 60     | LT     | TCBA667LP |
| T60 bouton | 30 x 35B | 60     | LT     | TCBA668LP |
| S/C        | --       | 60     | LT     | TCBA6SCLP |

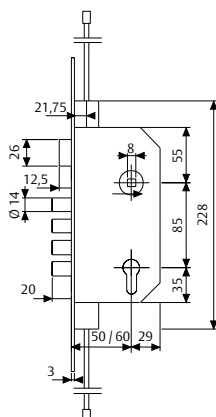

R20AB



TCBA



TLBA



# Superposer monopoint/multipoint


## Série TS10

- » Levier avec plaques anti-cisaillement en acier trempé
- » La serrure latérale constitue un boîtier fermé en acier renforcé qui empêche l'ouverture par un levier.
- » Mécanisme protégé dans un boîtier clos en acier
- » Écusson de sécurité ESTS anti-perçage et anti-pinces.
- » Le cylindre standard permet de l'installer sur des portes de jusqu'à 48 mm d'épaisseur. Pour des épaisseurs de porte supérieures, il existe des cylindres à languette réglables qui couvrent jusqu'à 80 mm d'épaisseur de porte.
- » Loquet actionnable par clé de l'extérieur et poignée et de l'intérieur.

| Cylindre | Main | Finit. | Référence |
|----------|------|--------|-----------|
| T60      | D    | AE     | TS10T6DAE |
| T60      | I    | AE     | TS10T6IAE |
| T60      | D    | AC     | TS10T6DAC |
| T60      | I    | AC     | TS10T6IAC |
| TE-5     | D    | AE     | TS10REDAE |
| TE-5     | I    | AE     | TS10REIAE |
| TE-5     | DI   | AC     | TS10REDAC |
| TE-5     |      | AC     | TS10REIAC |



Sécurité  
\*\*\*  
\*\*\*

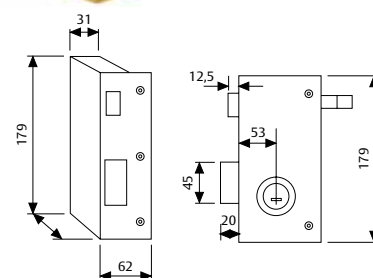

## Série TS30


Sécurité  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*

- » Levier avec plaques anti-cisaillement en acier trempé
- » La serrure latérale constitue un boîtier fermé en acier renforcé qui empêche l'ouverture par un levier.
- » Mécanisme protégé dans un boîtier clos en acier
- » Écusson de sécurité ESTS anti-perçage et anti-pinces.
- » Le cylindre standard permet de l'installer sur des portes de jusqu'à 48 mm d'épaisseur. Pour des épaisseurs de porte supérieures, il existe des cylindres à languette réglables qui couvrent jusqu'à 80 mm d'épaisseur de porte.
- » Loquet actionnable par clé de l'extérieur et poignée et de l'intérieur.

| Cylindre | Main | Finitions | TS30      |
|----------|------|-----------|-----------|
| T60      | D    | AE        | TS30T6DAE |
| T60      | I    | AE        | TS30T6IAE |
| T60      | D    | AC        | TS30T6DAC |
| T60      | I    | AC        | TS30T6IAC |
| TE-5     | D    | AE        | TS30REDAE |
| TE-5     | I    | AE        | TS30REIAE |
| TE-5     | DI   | AC        | TS30REDAC |
| TE-5     |      | AC        | TS30REIAC |

| Hauteur porte | TS30  |
|---------------|-------|
| Minimum       | 1850  |
| Maximum       | 2215  |
| Max. spécial  | 2460  |
| Finition      | AE/AC |

La longueur maximale de 2460 mm est atteinte en utilisant les extensions de barre STS3 et STS5.

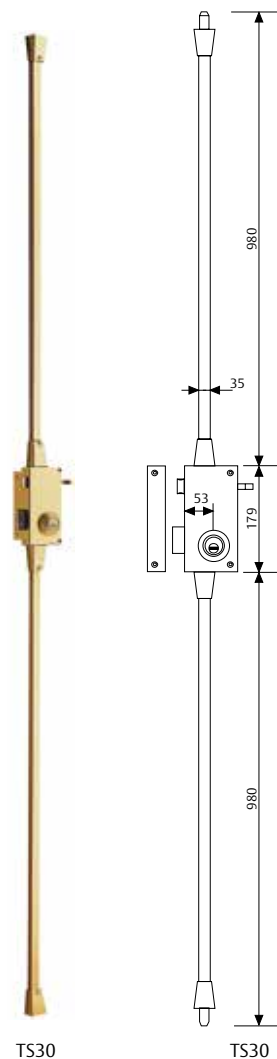

TS30

TS30

# Superposer monopoint

## Verrous

Les serrures TESA ASSA ABLOY à superposer sont le complément idéal pour renforcer le niveau de sécurité de n'importe quelle porte.

### Fonctions

- » 2101 et 2110 ; bouton intérieur, clé extérieure
- » 2111 ; clé des deux côtés.

### Caractéristiques

- » Leviers en acier nickelé.
- » La serrure latérale constitue un boîtier fermé en acier renforcé qui empêche l'ouverture par un levier.
- » Mécanisme protégé dans boîtier fermé en acier.
- » Écusson de sécurité ESTS anti-perçage et anti-pincés sur les modèles équipés d'un cylindre de sécurité.
- » Le cylindre standard permet de l'installer sur des portes de jusqu'à 48 mm d'épaisseur. Pour des épaisseurs de porte supérieures il existe des cylindres à languette réglables qui couvrent jusqu'à 80 mm d'épaisseur de porte.
- » Modèle 2101 disponible avec cylindre TE-5.
- » Autres modèles disponibles avec cylindre TE5, T60, T80 et TX80.
- » Finitions en émaillé or ou émaillé chrome.




2110



2111


## 2110

| Cylindre | Finit. | Emballage | Référence |
|----------|--------|-----------|-----------|
| TX80     | AE     | 4         | 2110TX84E |
| TX80     | AC     | 4         | 2110TX84C |
| T80      | AE     | 4         | 2110T84E  |
| T80      | AC     | 4         | 2110T84C  |
| T60      | AE     | 4         | 2110T64E  |
| T60      | AC     | 4         | 2110T64C  |



## 2111


| Cylindre | Finit. | Emballage | Référence |
|----------|--------|-----------|-----------|
| T80      | AE     | 4         | 2111T84E  |
| T80      | AC     | 4         | 2111T84C  |
| T60      | AE     | 4         | 2111T64E  |
| T60      | AC     | 4         | 2111T64C  |



## Série DIVA petite serrure

- » Verrou à superposer pour portes en bois.
- » Entrée 50 mm.
- 3 boulons diamètre 18 mm, longueur 20 mm.
- Sortie boulons manuelle.
- » Finitions: champagne, aluminium
- » Écusson de sécurité.
- » Cylindre de sécurité europrofil T60, T80, TX80.
- » Conditionnement à l'unité.

| Cylindre | Main       | Finit.    | Entrée | Points | Référence    |
|----------|------------|-----------|--------|--------|--------------|
| T60      | Réversible | Aluminium | 50     | 1      | DIVACJ05T6AL |
| T60      | Réversible | Cava      | 50     | 1      | DIVACJ05T6CA |



Longueur de cylindre standard pour portes de 40 à 50 mm.

# Superposer / Suppléments

## Verrou à superposer

Verrou à superposer, idéal en complément de la serrure principale. À installer avec le cylindre Rond Réglable T60.

- » Réversible, ouverture à droite et gauche.
- » Entrée réglable de 50 et 60.
- » Finition laiton poli et nickel satiné.

| Modèle        | Référence | Main       |
|---------------|-----------|------------|
| Laiton poli   | 8CERROYLP | Réversible |
| Nickel satiné | 8CERROYNS | Réversible |



## Façade

Les suppléments pour façade SPTL10 et SPTL28 peuvent s'adapter à n'importe quelle hauteur de porte sur les serrures à mortaiser sans point haut de fermeture. L'utilisation du prolongateur de point haut STLP61LP permet d'atteindre les 2410 mm sur les modèles TLB5 et TLP5.

| Description                               | Référence | Finition |
|-------------------------------------------|-----------|----------|
| Rallonge cant. de 80 mm. Largeur 40 cm.   | ALCA21140 | AE / AC  |
| Rallonge cant. de 80 mm. Largeur 45 cm.   | ALCA21145 | AE / AC  |
| Longue réglette intérieure                | STLP61LP  | LP       |
| Kit de trois jeux de renfort de charnière | RB03      | HZ       |




STLP61LP Prolongateur du point haut de fermeture

# Écussons de sécurité à emboutir

## E900

Sécurité  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*


- » Noyau du bouclier: Acier massif entièrement renforcé.
- » Billes anti-perçage insérées aux endroits susceptibles d'être percés. 6 billes anti-perçage.
- » Protecteur de tube en acier microfusion trempé de 9 mm d'épaisseur pour éviter le perçage.
- » Manchon rotatif en acier inoxydable massif avec fonction anti-mâchoires.
- » Bouchon rotatif double pour une sécurité accrue.
- » Fixation au moyen de quatre vis en acier trempé. (2 de M6, 2 de M5).
- » Plaque arrière intérieure en acier de 4 mm d'épaisseur
- » Bouclier réglable avec filetage pour s'adapter à différentes épaisseurs de porte
- » Le corps du bouclier ne dépasse pas de la douille, pour faciliter l'usinage de la porte et pouvoir l'installer sur des portes métalliques
- » Boîtiers type TESA et type DIN (entraxe 38 mm)
- » Compatible avec les cylindres à profil européen et à profil suisse
- » Finitions AI (Inox), LPD (Traitement PVD Or), NE (Peinture Noire)
- » Options Personnalisation laser.

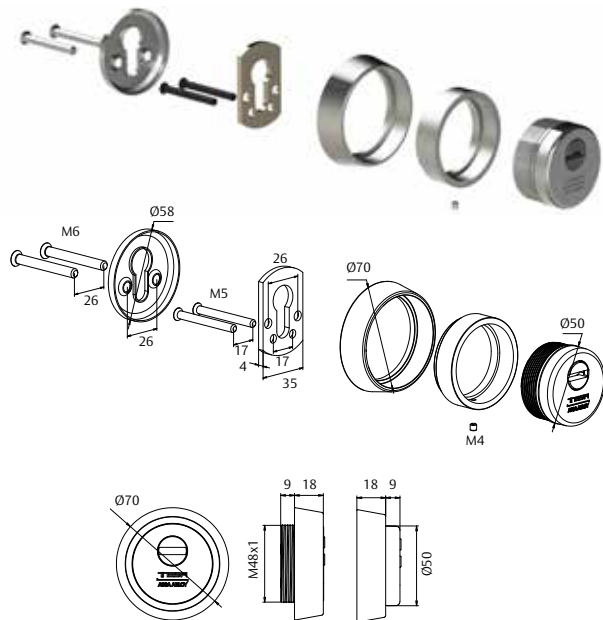

## E700

Sécurité  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*


- » Noyau de l'écusson : 4 plaques en acier laminé de 2 mm d'épaisseur.
- » Protecteur tige en acier au nitrure de carbone.
- » Plaque de protection en acier trempé qui protège le mécanisme de la serrure.
- » Fixation par 6 vis en acier bonifié.
- » Contre-plaque intérieure en acier de 4 mm d'épaisseur.
- » Finition en laiton vernis ou nickelé.
- » Enjoliveur rotatif en laiton ou laiton nickelé.

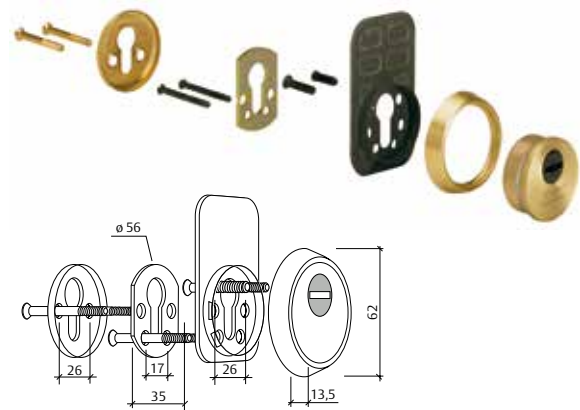

## E700L

Sécurité  
\*\*\*  
\*\*


- » Noyau de l'écusson : 2 plaques en acier laminé de 2 mm d'épaisseur.
- » Protecteur tige en acier au nitrure de carbone.
- » Fixation par 2 vis en acier bonifié.
- » Contre-plaque intérieure en acier de 4 mm d'épaisseur.
- » Finition en laiton vernis ou nickelé.
- » Enjoliveur rotatif en laiton ou laiton nickelé.

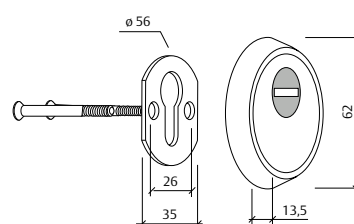

# Écussons de sécurité à emboutir

## E300L

- » Écusson extérieur anti-pinces en laiton massif.
- » Fixation par 2 vis en acier bonifié.
- » Contre-plaque intérieure en acier de 4 mm d'épaisseur
- » Finition en laiton poli ou nickelé.
- » Très facile à installer.

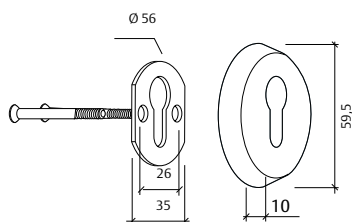

Sécurité  
\*\*\*

## Écussons de sécurité à emboutir


|  | Modèle | Référence | Finition     |
|--|--------|-----------|--------------|
|  | E300L  | E300L26   | LM / CM      |
|  | E700L  | E700L26   | LM / LN / CM |
|  |        | E70026    | AI           |
|  |        | E70026    | CM           |
|  |        | E70026    | LM           |
|  |        | E70026    | LN           |
|  |        | E70026    | LPD          |
|  |        | E90026AI  | AI           |
|  |        | E90026LPD | LPD          |
|  |        | E90026NE  | NE           |

|  |                       |        |              |
|--|-----------------------|--------|--------------|
|  | Enjoliveur porte-clés | EMB700 | AE           |
|  | Enjoliveur porte-clés | EMB700 | NM / ZN / CM |
|  | Enjoliveur porte-clés | EMB855 | AE           |
|  | Enjoliveur porte-clés | EMB855 | NE           |
|  | Enjoliveur porte-clés | EMB855 | LPD          |
|  | Enjoliveur porte-clés | EMB855 | NS           |
|  | Enjoliveur porte-clés | EMB855 | CM           |

# Écussons de sécurité à superposer


## ESTS

- » Écusson de protection extérieur avec plaque en acier trempé de 4 mm d'épaisseur.
- » Têtons de fixation en acier bonifié.
- » Gaine du cylindre en acier nickelé.
- » Protecteur anti-perçage du cylindre en acier nickelé de 3 mm d'épaisseur.
- » Fixation par 4 vis en acier bonifié.
- » Gaine extérieure en laiton vernis.





## EMB700

- » Complément pratique enjoliveur qui protège la porte contre les frottements des clés tout en apportant une belle finition esthétique.
- » Compatible avec tous les écussons TESA ASSA ABLOY de sécurité pour les serrures à emboutir.



## EMB855

- » Complément pratique pour l'écusson de protection E-800 ; il est également possible d'adapter le E700.
- » Boulons ou pointes de fixation en acier bonifié.
- » Le montage se fait au moyen de deux vis bonifiées M6.
- » Gaine ou écusson enjoliveur qui recouvre la plaque et apporte une finition esthétique à l'ensemble tout en protégeant la porte contre le frottement des clés.



| Modèle                | Référence | Finition     |
|-----------------------|-----------|--------------|
| E300L                 | E300L26   | LM / CM      |
| E700L                 | E700L26   | LM / LN / CM |
| E800 intempérie       | E80026    | PVD          |
| E800 intempérie       | E80026    | Al           |
| Enjoliveur porte-clés | EMB700    | AE           |
| Enjoliveur porte-clés | EMB700    | NM/ZN/CM     |
| Enjoliveur porte-clés | EMB855    | AE           |
| Enjoliveur porte-clés | EMB855    | NE           |
| Enjoliveur porte-clés | EMB855    | LPD          |
| Enjoliveur porte-clés | EMB855    | NS           |
| Enjoliveur porte-clés | EMB855    | CM           |

# Longues serrures

## Boulons

Un jeu vertical de 5,4 mm est prévu dans le logement de chaque boulon pour compenser les effets de chute de la porte.


Également disponible : option de serrures avec logements ouverts. (CB3NC).

Les longues serrures avec réglage facilitent l'ajustement latéral du loquet.

Le petit boîtier en acier installé sur ces serrures présente également un niveau de sécurité supérieur puisqu'il empêche que le boîtier central ne puisse être ouvert par un levier.



Détail réglage du loquet et petit boîtier de protection.

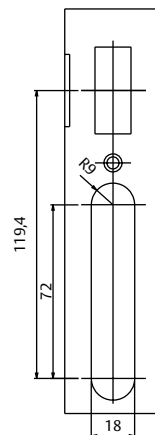

## Serrures avec point haut et bas (TLB5)

| Modèle                   | Largeur | Finition     |
|--------------------------|---------|--------------|
| CBAN : Serrure normale   |         |              |
| CBAN                     | 35      | AE / HN      |
| CBAN                     | 40      | AE / HL / HN |
| CBAN                     | 45      | AE / HL / HN |
| CBANR : Serrure réglable |         |              |
| CBANR                    | 40      | AE           |

## Serrures à 5 points en façade

| Modèle                  | Largeur | Finition |
|-------------------------|---------|----------|
| CB5F : Serrure réglable |         |          |
| CB5F                    | 40      | AE / HN  |
| CB5F                    | 45      | AE       |

## Serrures à 3 points en façade (TLB3)

| Modèle                   | Largeur | Finition     |
|--------------------------|---------|--------------|
| CB3N : Serrure normale   |         |              |
| CB3N                     | 35      | AE / HN      |
| CB3N                     | 40      | AE / HL / HN |
| CB3N                     | 45      | AE / HL / HN |
| CB3NC: Logements ouverts |         |              |
| CB3NC                    | 40      | AE / HN      |
| CB3NC                    | 45      | AE / HN      |
| CB3N5: Longueur 2035     |         |              |
| CB3N5                    | 40      | AE / HN      |
| CB3N5                    | 45      | AE / HN      |
| CB3R : Serrure réglable  |         |              |
| CB3R                     |         |              |
| CB3R                     |         |              |

Application sur les serrures R200B, R100B, TCB et boîtiers centraux des séries multipoint.

Finitions : AE / HL / HN. NOUVEAUTÉ : Finition AI

Application sur les serrures R201B, R101B, et boîtiers centraux des séries multipoint.

Finitions : AE / HL. NOUVEAUTÉ : Finition AI



# Longues serrures


## Leviers

Application sur les serrures R200N et boîtiers centraux des séries multipoint.

Finitions : AE / HL / HN. NOUVEAUTÉ : Finition AI

Application sur les serrures R201N, et renvois des séries multipoint.

Finitions : AE / HL. NOUVEAUTÉ : Finition AI.



### Serrure avec point haut et bas (TLP5)

| Modèle                   | Largeur | Finition     |
|--------------------------|---------|--------------|
| CLAN : Serrure normale   |         |              |
| CLAN                     | 35      | AE           |
| CLAN                     | 40      | AE / HL / HN |
| CLAN                     | 45      | AE           |
| CLANR : Serrure réglable |         |              |
| CLANR                    | 40      | AE           |
| CLANR                    | 45      | AE           |

### Serrure avec point haut et bas (TLP5)

| Modèle                  | Largeur | Finition     |
|-------------------------|---------|--------------|
| CL3N : Serrure normale  |         |              |
| CL3N                    | 35      | AE / HN      |
| CL3N                    | 40      | AE / HL / HN |
| CL3N                    | 45      | AE / HL / HN |
| CL3N5 : Longueur 2035   |         |              |
| CL3N5                   | 40      | AE / HN      |
| CL3N5                   | 45      | AE / HN      |
| CL3R : Serrure réglable |         |              |
| CL3R                    | 40      | AE           |
| CL3R                    | 45      | AE           |

### Serrures à 5 points en façade (TLPF)

| Modèle                  | Largeur | Finition |
|-------------------------|---------|----------|
| CL5R : Serrure réglable |         |          |
| CL5R                    | 40      | AE / HN  |
| CL5R                    | 45      | AE / HL  |

### Pour serrures TLPN3 / TLPS3

| Modèle                    | Largeur      | Finition |
|---------------------------|--------------|----------|
| Standard longueur 2028    |              |          |
| CL3N                      | 35 / 40 / 45 | AE / AC  |
| CL3N                      | 40 / 45      | HL       |
| CL3N                      | 35 / 40 / 45 | HN       |
| Longueur 2035             |              |          |
| CL3N                      | 40 / 45      | AE       |
| CL3N                      | 40 / 45      | HN       |
| Longueur 2108             |              |          |
| CL3N                      | 40 / 45      | AE       |
| CL3N                      | 40 / 45      | HN       |
| Boîtier et réglage loquet |              |          |
| CL3R                      | 40 / 45      | AE / AC  |
| CL3R                      | 40 / 45      | HL       |

### Pour serrures TLPN5 / TLPS5

| Modèle                    | Largeur | Finition |
|---------------------------|---------|----------|
| Standard                  |         |          |
| CLAN                      | 40 / 45 | AE / AC  |
| CLAN                      | 40 / 45 | HL       |
| CLAN                      | 40 / 45 | HN       |
| Boîtier et réglage loquet |         |          |
| CLANR                     | 40 / 45 | AE / AC  |

### Pour serrures TLPF

| Modèle                    | Largeur | Finition |
|---------------------------|---------|----------|
| Boîtier et réglage loquet |         |          |
| CL5R                      | 40 / 45 | AE / AC  |
| CL5R                      | 40 / 45 | HL       |

# Serrures courtes

## Boulons

### Pour serrures T2B3, TLB3 , CANB3 T2B5

| Standard                       | Modèle | Dimensions   | Finition |
|--------------------------------|--------|--------------|----------|
| longueur 2028                  | CB3N   | 35 / 40 / 45 | AE / AC  |
|                                | CB3N   | 40 / 45      | AI       |
|                                | CB3N   | 35 / 40 / 45 | HN / HL  |
|                                | Modèle | Dimensions   | Finition |
| longueur 2035                  | CB3N   | 40 / 45      | AE       |
|                                | CB3N   | 40 / 45      | HN       |
|                                | Modèle | Dimensions   | Finition |
| longueur 2018                  | CB3N   | 40 / 45      | AE       |
|                                | CB3N   | 40 / 45      | HN       |
|                                | Modèle | Dimensions   | Finition |
| Standard logements ouverts     | CB3NC  | 35 / 40 / 45 | AE       |
|                                | CB3NC  | 40 / 45      | HN       |
|                                | Modèle | Dimensions   | Finition |
| Avec boîtier et réglage loquet | CB3R   | 40 / 45      | AE       |

### Pour serrures TLBF – CANBF

| Boîtier réglage loquet                  | Modèle | Dimensions | Finition |
|-----------------------------------------|--------|------------|----------|
|                                         | CB5F   | 40 / 45    | AE / AC  |
|                                         | CB5F   | 40         | HL / HN  |
|                                         | CB5F   | 40 / 45    | AI       |
| Boîtier réglage loquet et longueur 2108 | Modèle | Dimensions | Finition |
|                                         | CB5F   | 40 / 45    | AE       |

### Serrures courtes pour boulons


| Pour serrures                   | Référence | Finition          |
|---------------------------------|-----------|-------------------|
| R100B / R200B / Central TLB-T2B | CCBR200   | AE / AC / HL / HN |
| R100B / R200B / Central TLB-T2B | CCBR200   | AI                |
| IDEM arrondis                   | CCBR200   | RE / RC / RL / RN |
| IDEM arrondis                   | CCBR200R  | AI                |
| IDEM arrondis logements ouverts | CCBR200C  | RE / RL / RN      |
| IDEM arrondis logements ouverts | CCBR201   | AI                |
| R101B / R201B / RENVOIS BOULONS | CCBR201   | AE / AC / HL / HN |
| R101B / R201B / RENVOIS BOULONS | CCBR201   | AI                |
| IDEM arrondis                   | CCBR201   | RE / RC / RL / RN |
| IDEM arrondis                   | CCBR201R  | AI                |

### Pour serrures TLB5

| Standard                  | Modèle | Dimensions   | Finition |
|---------------------------|--------|--------------|----------|
|                           | CBAN   | 35 / 40 / 45 | AE / AC  |
|                           | CBAN   | 40           | AI       |
| Boîtier et réglage loquet | Modèle | Dimensions   | Finition |
|                           | CBANR  | 40           | AE / AC  |

### Pour serrures XP - XT Premium

| XP3 - XT3 | Modèle | Dimensions | Finition |
|-----------|--------|------------|----------|
|           | CB3X   | 40 / 45    | AE / AC  |
|           | CB3X   | 40 / 45    | AI       |
| XT5       | Modèle | Dimensions | Finition |
|           | CB5X   | 40 / 45    | AE / AC  |
|           | CB5X   | 40 / 45    | AI       |

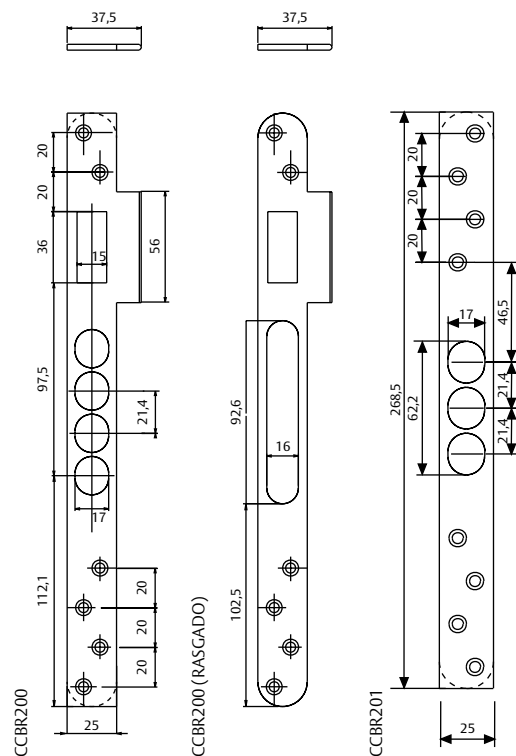

## A

## A

A

A

A





---

**ASSA ABLOY**

Talleres de Escoriaza, S.A.U.  
Barrio Ventas, 35 • E-20305 Irun • SPAIN  
Tel.: +34 943 669 100 • Fax: +34 943 622 189  
[www.tesa.es](http://www.tesa.es)

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions,  
dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience