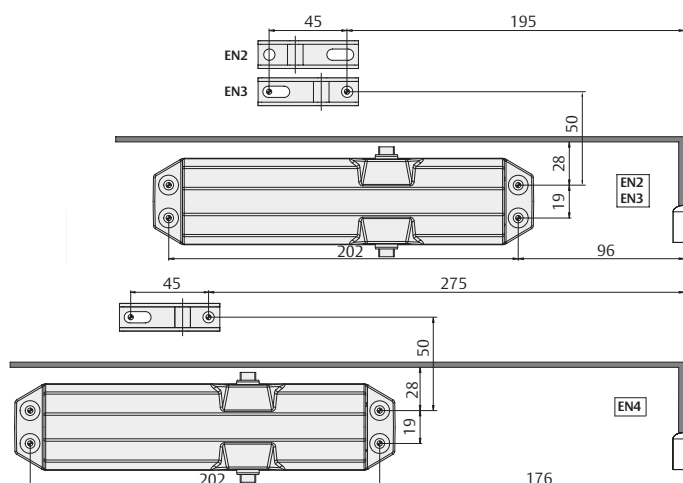
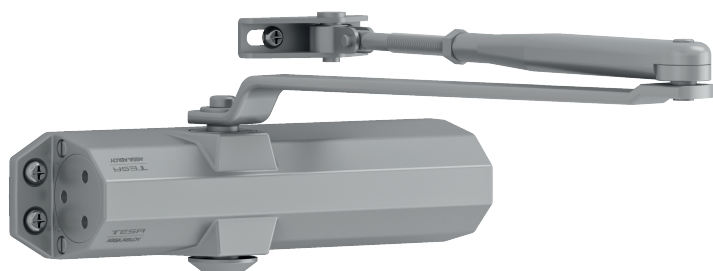


Caractéristiques

- Le CT1800 est une solution économique et compacte pour une large gamme d'applications, et est livré complet avec corps et bras
- Certifié selon EN 1154, force EN 2/3/4
- Pour les portes d'une largeur max. de 1100 mm
- Convient pour portes coupe-feu et étanches à la fumée
- Convient aux portes gauches et droites
- Vitesse de fermeture et à-coup final réglables via vis de réglage

Caractéristiques techniques

Force de fermeture	Taille EN 2/3/4
Largeur maximale du vantail	1100 mm
Vitesse de fermeture (S)	Variable entre 180° et 15°
Vitesse de fermeture finale (L)	Variable entre 15 ° et 0°
Frein à l'ouverture (BC)	Non
Angle d'ouverture maximum	~ 180° (115 pour la taille EN 4)
Angle de retenue de la porte	75° - 120 °
Système de porte	À un vantail
Main	Gauche / droite
Possibilités de montage	Montage sur le vantail côté paumelles Montage sur l'huissierie, côté opposé aux charnières
Réglage de la force	Non
Réglage en hauteur	Non
Résistance à la corrosion	Grade 3 (96 heures)

Modèle	Finition	Bras
CT180034NPL	Argent	Standart
CT180034NNE	Noir	Standart
CT180034NBL	Blanc	Standart
CT180034NOR	Or (RAL 1004)	Standart
CT180034NBR	Bronze/Marron (RAL 8014)	Standart
CT180134NPL	Argent	Avec arrêt
CT180134NNE	Noir	Avec arrêt
CT180134NBL	Blanc	Avec arrêt
CT180134NOR	Or (RAL 1004)	Avec arrêt
CT180134NBR	Bronze/Marron (RAL 8014)	Avec arrêt