

Dispositivo antipánico Serie GLOBAL SOBREPONER 1 PUNTO LATERAL – GL1S



ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

El **dispositivo antipánico Global de Sobreponer** es una barra antipánico de empuje accionada a través de un tubo de acero que destaca por su **facilidad de instalación** y una nueva **estética** basada en nuevas geometrías de líneas rectas y la combinación de diferentes materiales en la funda. Su fácil **reversibilidad** y su amplia oferta de **acabados** (incl. biocidas), medidas y accesorios la convierten en un dispositivo antipánico versátil que permite personalizar el DA para ajustarlo a las necesidades del cliente. Su mecanismo está optimizado para lograr una máxima eficiencia del sistema obteniendo unas **bajas fuerzas de apertura**. Está **certificada CE** y es **apta para su uso en puertas cortafuego**. Dispone también de la **marca N** emitida por AENOR garantizando la calidad del producto así como sus altas prestaciones.



- Apto para su uso en puertas cortafuego
- Certificado EN 1125 de los siguientes conjuntos:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Anti
MICROBIAL



Características técnicas

- Dispositivo antipánico de TIPO A de sobreponer
- 1 punto de cierre lateral
- Nueca flotante, de 8mm
- Facilita la instalación
- Reversible
- Soportes estrechos
- Cortable
- Altas prestaciones:
 - Suavidad de apertura
 - Durabilidad
 - Fuerza de recuperación
 - Picaporte con dispositivo antitarjeta
 - Elevada resistencia en seguridad de bienes gracias a las medidas de su picaporte
- Fácil instalación
 - Permite una pre-instalación gracias a la placa base
 - Amplia gama de cerraderos disponibles
- Opción de microinterruptor & función paso
 - Función paso 100% eficiente gracias a que trabaja sobre el mecanismo principal
- Admite solución para puerta de vidrio con accionamiento exterior

Certificado CE

CLASIFICACIÓN	Grado	Descripción
1º. Categoría de uso	3	Elevada frecuencia de uso
2º. Durabilidad	6 – 7	(6) 100.000 – (7) 200.000 ciclos
3º. Masa de la puerta	5 – 6 – 7	(5) ≤100Kg – (6) ≤200Kg – (7) >200Kg
4º. Válido para uso en puertas cortafuego/cortahumos	0 – A – B	(0) No válido para su uso en puertas cortafuego/cortahumo – (A) Válido para su uso en puertas cortahumo – (B) Válido para su uso en puertas cortafuego y cortahumo.
5º. Seguridad de personas	1	Solo requiere un único grado de seguridad (grado 1). Todos los dispositivos antipánico tienen una función crítica en cuanto lo que a seguridad de personas se refiere, por tanto solo el grado máximo es admisible por esta norma.
6º. Resistencia a la corrosión	3 – 4	(3) ≤96h – (4) ≤240h
7º. Seguridad de bienes	2	Solo requiere de un único grado de seguridad (grado 2)
8º. Proyección de la barra horizontal	1 – 2	(1) ≤150mm – (2) ≤100mm
9º. Tipo de operación de la barra horizontal	A – B	(A) Empuje – (B) Deslizamiento
10º. Campo de aplicación	A – B – C	(A) Puertas de una hoja, puertas de doble hoja: hoja activa o pasiva – (B) Solo puerta de una hoja – (C) Puerta de doble hoja, solo hoja inactiva

Certificado AENOR


Prestación	Valor límite establecido en Norma UNE-EN 1125	Prestación adicional certificada por AENOR
2. Durabilidad (ciclos)	200.000 (grado 7)	300.000 (categoría A)
8. Proyección barra horizontal (mm)	hasta 100 mm (grado 2)	80 < w ≤ 100 (categoría A)
Resistencia estética a la corrosión (horas)	Categoría no establecida	96 (categoría A)
Facilidad de uso (N)	Fuerza máxima (80 N) Categoría no establecida	≤ 40 (categoría C)

Estética



- Marca en bajo relieve en las tapas de la funda (Figura 1)
- CE en bajo relieve en el suplemento funda
- Combinación de materiales y acabados en la funda.
 - Funda con embellecedor. (Figura 2)
 - Tapón tubo-brazo. (Figura 2)
- Geometría de tubo optimizada para aprovechar al máximo la fuerza de empuje ejercida sobre la barra. (Figura 3)

Dimensiones:

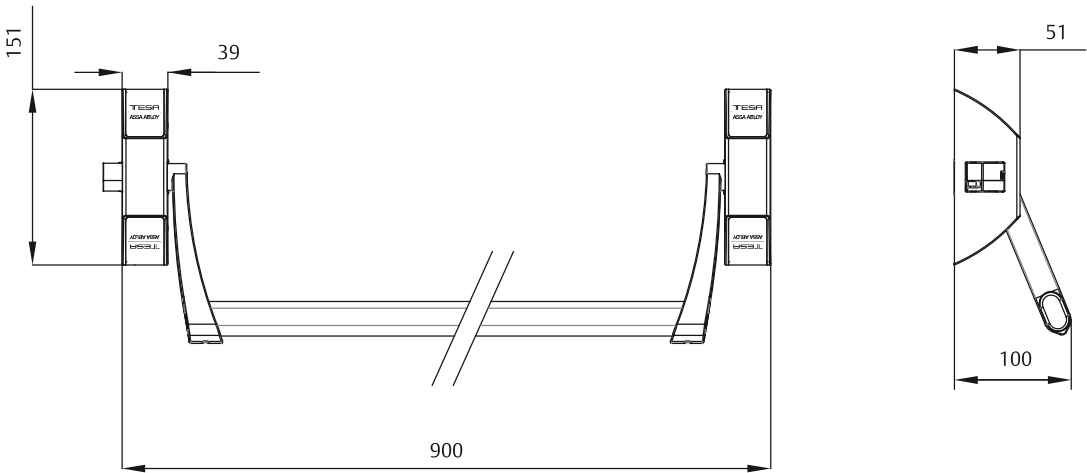

Acabados:


Soportes		Tubo							
Funda	Embellecedor	Gris	Verde	Rojo	Negro	Blanco	Titanio	Inox	Inox AM
Gris	Negro	●	●	●	●				
Blanco	Negro					●			
Titanio	Negro						●	●	●
Satinado	Negro							●	●
Inox	No lleva							●	●
		Anti MICROBIAL		Anti MICROBIAL		Anti MICROBIAL		Anti MICROBIAL	

Referencias según acabados y longitudes

Acabado	Longitud (mm)	1 PUNTO
GRIS - GRIS	900	GL1S908GG
GRIS - NEGRO		GL1S908GN
SATIN - INOX		GL1S908SI
BLANCO - BLANCO		GL1S908BB
TITANIO - INOX		GL1S908TI
SATIN - NEGRO		GL1S908SN
INOX - INOX		GL1S908II
TITANIO - TITANIO		GL1S908TT
GRIS - ROJO		GL1S908GR
GRIS - VERDE		GL1S908GV
INOX - INOX BIOCIDA		GL1S908IIB
GRIS - GRIS	1200	GL1S208GG
GRIS - NEGRO		GL1S208GN
SATIN - INOX		GL1S208SI
BLANCO - BLANCO		GL1S208BB
TITANIO - INOX		GL1S208TI
SATIN - NEGRO		GL1S208SN
INOX - INOX		GL1S208II
TITANIO - TITANIO		GL1S208TT
GRIS - ROJO		GL1S208GR
GRIS - VERDE		GL1S208GV
INOX - INOX BIOCIDA		GL1S208IIB

Disponible en 2 medidas: 900 mm y 1200 mm

Configuración sobre puerta

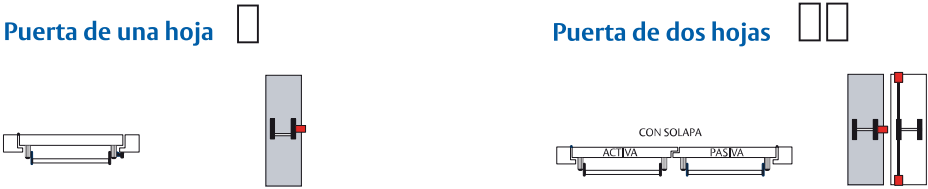


Accionamiento exterior de sobreponer

Con bombillo

Manilla Modular MMOD

- Accionado con manilla o como pomo giratorio.
- Nueca 8 mm.
- Estoques de M5 a 45 mm que aseguran un acoplamiento robusto entre el dispositivo antipánico y el accionamiento exterior.
- Incluye la opción de habilitar la función llave cautiva.

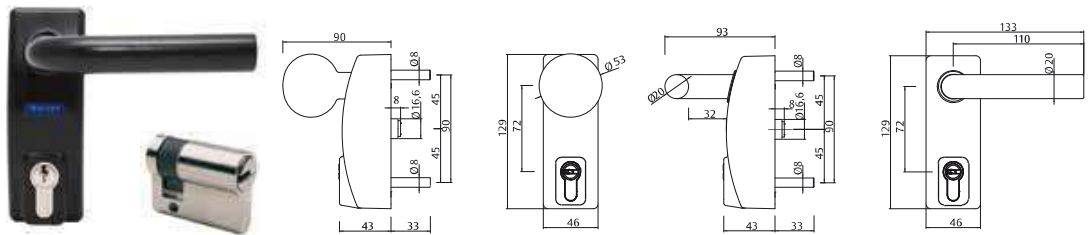


Tipo de accionamiento	Cilindro	Referencia
Manilla modular Vector giratoria negro RAL 9005	--	MMODMPSCNE
Manilla modular Vector giratoria gris RAL 9006	--	MMODMPSCGR
Manilla modular Vector giratoria Satinado	--	MMODMPSSAT
Manilla modular giratoria Vector y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Manilla modular giratoria Vector y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Manilla modular giratoria Vector y cilindro Satinado	TE-5	MMODMBTSAT
Manilla modular giratoria Vector y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMODMBSCNE
Manilla modular giratoria Vector y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMODMBSCGR
Manilla modular giratoria Vector y cilindro Satinado	sin cilindro	MMODMBSSAT
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Manilla modular pomo giratorio y cilindro Satinado	TE-5	MMODPBTSAT
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMODPBSCNE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMODPBSCGR
Manilla modular pomo giratorio y cilindro Satinado	sin cilindro	MMODPBSSAT

Sin bombillo

Escudo ciego


- Estoques de M5 a 45 mm que aseguran un acoplamiento robusto entre el dispositivo antipánico y el accionamiento exterior.



Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	E1910EXNE
Escudo ciego, inox	E1910EXIS16

Manilla ciega (de paso)

- Estoques de M5 a 45 mm que aseguran un acoplamiento robusto entre el dispositivo Antipánico y el accionamiento exterior.



Tipo de accionamiento	Referencia
Manilla ciega, negro RAL 9005	S1913EXNE
Manilla ciega, inox	S1913EXIS16

Embalaje

El embalaje incluye:

- 1 soporte principal, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- 1 soporte auxiliar, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- 1 tubo horizontal
- Bolsa de accesorios con placa base, nueca, tornillos de fijación, tapones para los brazos y cerradero
- Hoja de instrucciones de montaje
- Plantilla de instalación

Dispositivo antipánico Serie GLOBAL SOBREPONER 2 PUNTOS VERTICALES – GL2S



ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

El **dispositivo antipánico Global de Sobreponer** es una barra antipánico de empuje accionada a través de un tubo de acero que destaca por su **facilidad de instalación** y una nueva **estética** basada en nuevas geometrías de líneas rectas y la combinación de diferentes materiales en la funda. Su fácil **reversibilidad** y su amplia oferta de **acabados** (incl. biocidas), medidas y accesorios la convierten en un dispositivo antipánico versátil que permite personalizar el DA para ajustarlo a las necesidades del cliente. Su mecanismo está optimizado para lograr una máxima eficiencia del sistema obteniendo unas **bajas fuerzas de apertura**. Está **certificada CE** y es **apta para su uso en puertas cortafuego**. Dispone también de la **marca N** emitida por AENOR garantizando la calidad del producto así como sus altas prestaciones.

Características técnicas

- Dispositivo antipánico de TIPO A de sobreponer
- 2 puntos alto & bajo de cierre vertical
- Nueca flotante, de 8mm
 - Facilita la instalación.
- Reversible
- Soportes estrechos
- Cortable
- Altas prestaciones:
 - Suavidad de apertura
 - Durabilidad
 - Fuerza de recuperación
 - Picaporte con dispositivo antitarjeta
 - Elevada resistencia en seguridad de bienes gracias a las medidas de su picaporte
- Fácil instalación
 - Permite una pre-instalación gracias a la placa base
 - Amplia gama de cerraderos disponibles
- Opción de microinterruptor & función paso
 - Función paso 100% eficiente gracias a que trabaja sobre el mecanismo principal
- Admite solución para puerta de vidrio con accionamiento exterior
- Apto para su uso en puertas cortafuego
- Certificado EN 1125 de los siguientes conjuntos:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A



Anti
MICROBIAL



Certificado CE

CLASIFICACIÓN	Grado	Descripción
1º. Categoría de uso	3	Elevada frecuencia de uso
2º. Durabilidad	6 – 7	(6) 100.000 – (7) 200.000 ciclos
3º. Masa de la puerta	5 – 6 – 7	(5) ≤100Kg – (6) ≤200Kg – (7) >200Kg
4º. Válido para uso en puertas cortafuego/cortahumos	0 – A – B	(0) No válido para su uso en puertas cortafuego/cortahumo – (A) Válido para su uso en puertas cortahumo – (B) Válido para su uso en puertas cortafuego y cortahumo.
5º. Seguridad de personas	1	Solo requiere un único grado de seguridad (grado 1). Todos los dispositivos antipánico tienen una función crítica en cuanto lo que a seguridad de personas se refiere, por tanto solo el grado máximo es admisible por esta norma.
6º. Resistencia a la corrosión	3 – 4	(3) ≤96h – (4) ≤240h
7º. Seguridad de bienes	2	Solo requiere de un único grado de seguridad (grado 2)
8º. Proyección de la barra horizontal	1 – 2	(1) ≤150mm – (2) ≤100mm
9º. Tipo de operación de la barra horizontal	A – B	(A) Empuje – (B) Deslizamiento
10º. Campo de aplicación	A – B – C	(A) Puertas de una hoja, puertas de doble hoja: hoja activa o pasiva – (B) Solo puerta de una hoja – (C) Puerta de doble hoja, solo hoja inactiva

Certificado AENOR


Prestación	Valor límite establecido en Norma UNE-EN 1125	Prestación adicional certificada por AENOR
2. Durabilidad (ciclos)	200.000 (grado 7)	300.000 (categoría A)
8. Proyección barra horizontal (mm)	hasta 100 mm (grado 2)	80 < w ≤ 100 (categoría A)
Resistencia estética a la corrosión (horas)	Categoría no establecida	96 (categoría A)
Facilidad de uso (N)	Fuerza máxima (80 N) Categoría no establecida	≤ 40 (categoría C)

Estética



- Marca en bajo relieve en las tapas de la funda (Figura 1)
- CE en bajo relieve en el suplemento funda
- Combinación de materiales y acabados en la funda.
 - Funda con embellecedor. (Figura 2)
 - Tapón tubo-brazo. (Figura 2)
- Geometría de tubo optimizada para aprovechar al máximo la fuerza de empuje ejercida sobre la barra. (Figura 3)

Dimensiones:

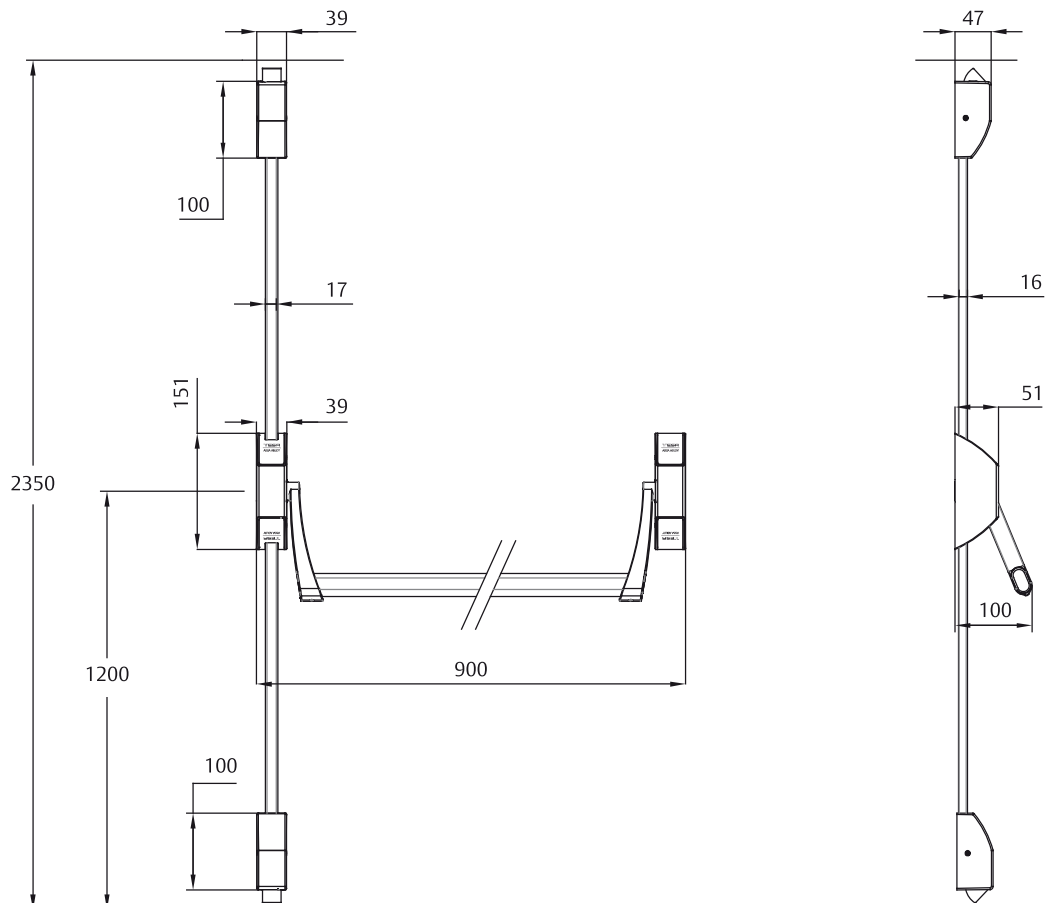

Acabados:

Soportes		Tubo							
Funda	Embellecedor	Gris	Verde	Rojo	Negro	Blanco	Titanio	Inox	Inox AM
Gris	Negro	●	●	●	●				
Blanco	Negro					●			
Titanio	Negro						●	●	●
Satinado	Negro							●	●
Inox	No lleva							●	●
		Anti MICROBIAL		Anti MICROBIAL		Anti MICROBIAL	Anti MICROBIAL	Anti MICROBIAL	


Referencias según acabados y longitudes

Acabado	Longitud (mm)	2 PUNTOS A/B
GRIS - GRIS	900	GL2S908GG
GRIS - NEGRO		GL2S908GN
SATIN - INOX		GL2S908SI
BLANCO - BLANCO		GL2S908BB
TITANIO - INOX		GL2S908TI
SATIN - NEGRO		GL2S908SN
INOX - INOX		GL2S908II
TITANIO - TITANIO		GL2S908TT
GRIS - ROJO		GL2S908GR
GRIS - VERDE		GL2S908GV
INOX - INOX BIOCIDA		GL2S908IIB
GRIS - GRIS	1200	GL2S208GG
GRIS - NEGRO		GL2S208GN
SATIN - INOX		GL2S208SI
BLANCO - BLANCO		GL2S208BB
TITANIO - INOX		GL2S208TI
SATIN - NEGRO		GL2S208SN
INOX - INOX		GL2S208II
TITANIO - TITANIO		GL2S208TT
GRIS - ROJO		GL2S208GR
GRIS - VERDE		GL2S208GV
INOX - INOX BIOCIDA		GL2S208IIB


Disponible en 2 medidas: 900 mm y 1200 mm

Configuración sobre puerta

Puerta de una hoja



Puerta de dos hojas

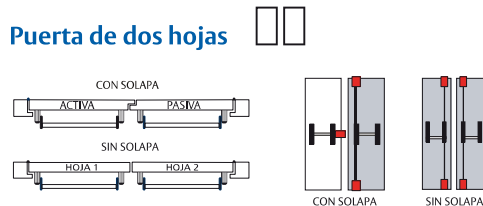


Accionamiento exterior de sobreponer

Con bombillo

Manilla Modular MMOD

- Accionado con manilla o como pomo giratorio.
- Nueca 8 mm.
- Estoques de M5 a 45 mm que aseguran un acoplamiento robusto entre el dispositivo antipánico y el accionamiento exterior.
- Incluye la opción de habilitar la función llave cautiva.

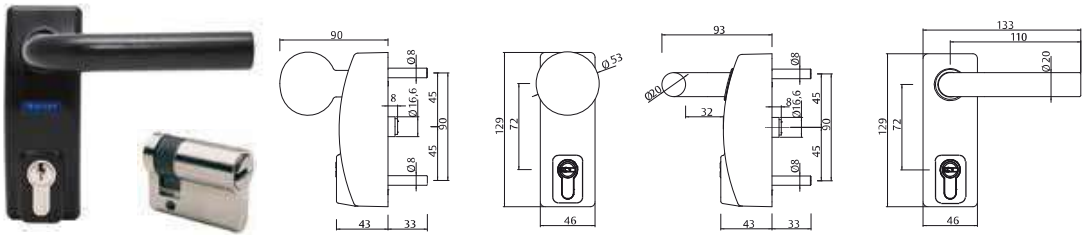


Tipo de accionamiento	Cilindro	Referencia
Manilla modular Vector giratoria negro RAL 9005	--	MMODMPSCNE
Manilla modular Vector giratoria gris RAL 9006	--	MMODMPSCGR
Manilla modular Vector giratoria Satinado	--	MMODMPSSAT
Manilla modular giratoria Vector y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Manilla modular giratoria Vector y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Manilla modular giratoria Vector y cilindro Satinado	TE-5	MMODMBTSAT
Manilla modular giratoria Vector y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMODMBSCNE
Manilla modular giratoria Vector y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMODMBSCGR
Manilla modular giratoria Vector y cilindro Satinado	sin cilindro	MMODMBSSAT
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Manilla modular pomo giratorio y cilindro Satinado	TE-5	MMODPBT5AT
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMODPBSCNE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMODPBSCGR
Manilla modular pomo giratorio y cilindro Satinado	sin cilindro	MMODPBSSAT

Sin bombillo

Escudo ciego


- Estoques de M5 a 45 mm que aseguran un acoplamiento robusto entre el dispositivo antipánico y el accionamiento exterior.



Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	E1910EXNE
Escudo ciego, inox	E1910EXIS16

Manilla ciega (de paso)

- Estoques de M5 a 45 mm que aseguran un acoplamiento robusto entre el dispositivo Antipánico y el accionamiento exterior.



Tipo de accionamiento	Referencia
Manilla ciega, negro RAL 9005	S1913EXNE
Manilla ciega, inox	S1913EXIS16

Embalaje

El embalaje incluye:

- 1 soporte principal, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- 1 soporte auxiliar, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- 2 reenvíos alto/bajo, incluyendo mecanismos y fundas
- 1 tubo horizontal
- 2 fallebas
- Bolsa de accesorios con placa base, nueca, tornillos de fijación, guía fallebas, tapones para los brazos y cerraderos
- Hoja de instrucciones de montaje
- Plantilla de instalación

Dispositivo antipánico Serie GLOBAL SOBREPONER 2 PUNTOS VERTICALES DE BULÓN – GL20



ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

El **dispositivo antipánico Global de Sobreponer** es una barra antipánico de empuje accionada a través de un tubo de acero que destaca por su **facilidad de instalación** y una nueva **estética** basada en nuevas geometrías de líneas rectas y la combinación de diferentes materiales en la funda. Su fácil **reversibilidad** y su amplia oferta de **acabados** (incl. biocidas), medidas y accesorios la convierten en un dispositivo antipánico versátil que permite personalizar el DA para ajustarlo a las necesidades del cliente. Su mecanismo está optimizado para lograr una máxima eficiencia del sistema obteniendo unas **bajas fuerzas de apertura**. Está **certificada CE** y es **apta para su uso en puertas cortafuego**. Dispone también de la **marca N** emitida por AENOR garantizando la calidad del producto así como sus altas prestaciones.



Anti
MICROBIAL



Características técnicas

- Dispositivo antipánico de TIPO A de sobreponer
- 2 puntos alto & bajo de cierre vertical de bulón
- Nueca flotante, de 8mm
- Facilita la instalación.
- Reversible
- Soportes estrechos
- Cortable
- Altas prestaciones:
 - Suavidad de apertura
 - Durabilidad
 - Fuerza de recuperación
 - Picaporte con dispositivo antitarjeta
 - Elevada resistencia en seguridad de bienes gracias a las medidas de su picaporte
- Fácil instalación
 - Permite una pre-instalación gracias a la placa base
 - Amplia gama de cerraderos disponibles
- Opción de microinterruptor
- Admite solución para puerta de vidrio con accionamiento exterior
- Apto para su uso en puertas cortafuego
- Certificado EN 1125 de los siguientes conjuntos:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Certificado CE

CLASIFICACIÓN	Grado	Descripción
1º. Categoría de uso	3	Elevada frecuencia de uso
2º. Durabilidad	6 – 7	(6) 100.000 – (7) 200.000 ciclos
3º. Masa de la puerta	5 – 6 – 7	(5) ≤100Kg – (6) ≤200Kg – (7) >200Kg
4º. Válido para uso en puertas cortafuego/cortahumos	0 – A – B	(0) No válido para su uso en puertas cortafuego/cortahumo – (A) Válido para su uso en puertas cortahumo – (B) Válido para su uso en puertas cortafuego y cortahumo.
5º. Seguridad de personas	1	Solo requiere un único grado de seguridad (grado 1). Todos los dispositivos antipánico tienen una función crítica en cuanto lo que a seguridad de personas se refiere, por tanto solo el grado máximo es admisible por esta norma.
6º. Resistencia a la corrosión	3 – 4	(3) ≤96h – (4) ≤240h
7º. Seguridad de bienes	2	Solo requiere de un único grado de seguridad (grado 2)
8º. Proyección de la barra horizontal	1 – 2	(1) ≤150mm – (2) ≤100mm
9º. Tipo de operación de la barra horizontal	A – B	(A) Empuje – (B) Deslizamiento
10º. Campo de aplicación	A – B – C	(A) Puertas de una hoja, puertas de doble hoja: hoja activa o pasiva – (B) Solo puerta de una hoja – (C) Puerta de doble hoja, solo hoja inactiva

Certificado AENOR


Prestación	Valor límite establecido en Norma UNE-EN 1125	Prestación adicional certificada por AENOR
2. Durabilidad (ciclos)	200.000 (grado 7)	300.000 (categoría A)
8. Proyección barra horizontal (mm)	hasta 100 mm (grado 2)	80 < w ≤ 100 (categoría A)
Resistencia estética a la corrosión (horas)	Categoría no establecida	96 (categoría A)
Facilidad de uso (N)	Fuerza máxima (80 N) Categoría no establecida	≤ 40 (categoría C)

Estética



- Marca en bajo relieve en las tapas de la funda (Figura 1)
- CE en bajo relieve en el suplemento funda
- Combinación de materiales y acabados en la funda.
 - Funda con embellecedor. (Figura 2)
 - Tapón tubo-brazo. (Figura 2)
- Geometría de tubo optimizada para aprovechar al máximo la fuerza de empuje ejercida sobre la barra. (Figura 3)

Dimensiones:

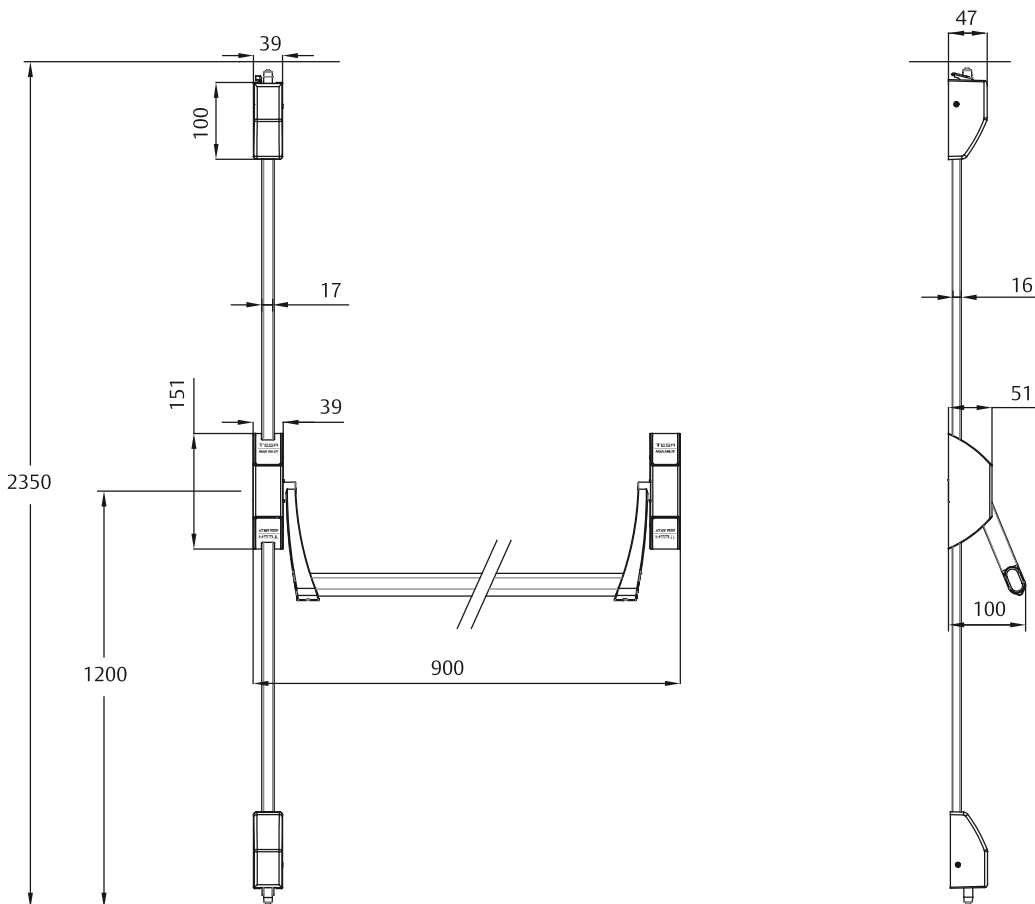

Acabados:

Soportes		Tubo							
Funda	Embellecedor	Gris	Verde	Rojo	Negro	Blanco	Titanio	Inox	Inox AM
Gris	Negro	●	●	●	●				
Blanco	Negro					●			
Titanio	Negro						●	●	●
Satinado	Negro							●	●
Inox	No lleva							●	●
		Anti MICROBIAL		Anti MICROBIAL		Anti MICROBIAL	Anti MICROBIAL	Anti MICROBIAL	


Referencias según acabados y longitudes

Acabado	Longitud (mm)	2 PUNTOS A/B
GRIS - GRIS	900	GL20908GG
GRIS - NEGRO		GL20908GN
SATIN - INOX		GL20908SI
BLANCO - BLANCO		GL20908BB
TITANIO - INOX		GL20908TI
SATIN - NEGRO		GL20908SN
INOX - INOX		GL20908II
TITANIO - TITANIO		GL20908TT
GRIS - ROJO		GL20908GR
GRIS - VERDE		GL20908GV
INOX - INOX BIOCIDA		GL20908IIB
GRIS - GRIS	1200	GL20208GG
GRIS - NEGRO		GL20208GN
SATIN - INOX		GL20208SI
BLANCO - BLANCO		GL20208BB
TITANIO - INOX		GL20208TI
SATIN - NEGRO		GL20208SN
INOX - INOX		GL20208II
TITANIO - TITANIO		GL20208TT
GRIS - ROJO		GL20208GR
GRIS - VERDE		GL20208GV
INOX - INOX BIOCIDA		GL20208IIB


Disponible en 2 medidas: 900 mm y 1200 mm

Configuración sobre puerta

Puerta de una hoja



Puerta de dos hojas

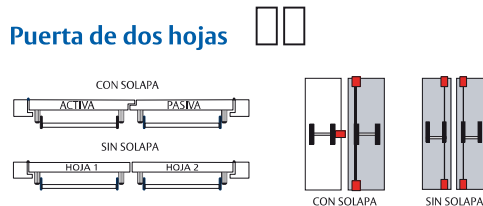


Accionamiento exterior de sobreponer

Con bombillo

Manilla Modular MMOD

- Accionado con manilla o como pomo giratorio.
- Nueca 8 mm.
- Estoques de M5 a 45 mm que aseguran un acoplamiento robusto entre el dispositivo antipánico y el accionamiento exterior.
- Incluye la opción de habilitar la función llave cautiva.

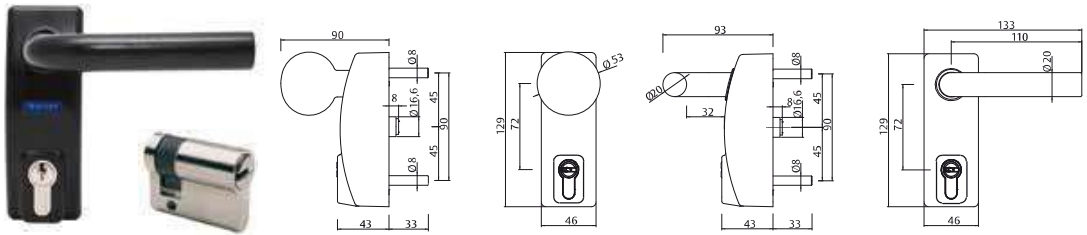


Tipo de accionamiento	Cilindro	Referencia
Manilla modular Vector giratoria negro RAL 9005	--	MMODMPSCNE
Manilla modular Vector giratoria gris RAL 9006	--	MMODMPSCGR
Manilla modular Vector giratoria Satinado	--	MMODMPSSAT
Manilla modular giratoria Vector y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Manilla modular giratoria Vector y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Manilla modular giratoria Vector y cilindro Satinado	TE-5	MMODMBTSAT
Manilla modular giratoria Vector y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMODMBSCNE
Manilla modular giratoria Vector y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMODMBSCGR
Manilla modular giratoria Vector y cilindro Satinado	sin cilindro	MMODMBSSAT
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Manilla modular pomo giratorio y cilindro Satinado	TE-5	MMODPBTSAT
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMODPBSCNE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMODPBSCGR
Manilla modular pomo giratorio y cilindro Satinado	sin cilindro	MMODPBSSAT

Sin bombillo

Escudo ciego


- Estoques de M5 a 45 mm que aseguran un acoplamiento robusto entre el dispositivo antipánico y el accionamiento exterior.



Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	E1910EXNE
Escudo ciego, inox	E1910EXIS16

Manilla ciega (de paso)

- Estoques de M5 a 45 mm que aseguran un acoplamiento robusto entre el dispositivo Antipánico y el accionamiento exterior.



Tipo de accionamiento	Referencia
Manilla ciega, negro RAL 9005	S1913EXNE
Manilla ciega, inox	S1913EXIS16

Embalaje

El embalaje incluye:

- 1 soporte principal, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- 1 soporte auxiliar, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- 2 reenvíos alto/bajo de bulón, incluyendo mecanismos y fundas
- 1 tubo horizontal
- 2 fallebas
- Bolsa de accesorios con placa base, nueca, tornillos de fijación, guía fallebas, tapones para los brazos y cerraderos
- Hoja de instrucciones de montaje
- Plantilla de instalación

Dispositivo antipánico Serie GLOBAL SOBREPONER 3 PUNTOS VERTICALES – GL3S



ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

El **dispositivo antipánico Global de Sobreponer** es una barra antipánico de empuje accionada a través de un tubo de acero que destaca por su **facilidad de instalación** y una nueva **estética** basada en nuevas geometrías de líneas rectas y la combinación de diferentes materiales en la funda. Su fácil **reversibilidad** y su amplia oferta de **acabados** (incl. biocidas), medidas y accesorios la convierten en un dispositivo antipánico versátil que permite personalizar el DA para ajustarlo a las necesidades del cliente. Su mecanismo está optimizado para lograr una máxima eficiencia del sistema obteniendo unas **bajas fuerzas de apertura**. Está **certificada CE** y es **apta para su uso en puertas cortafuego**. Dispone también de la **marca N** emitida por AENOR garantizando la calidad del producto así como sus altas prestaciones.



Anti
MICROBIAL



Características técnicas

- Dispositivo antipánico de TIPO A de sobreponer
- 3 puntos de cierre: central con dispositivo antitarjeta y alto & bajo de cierre vertical
- Nueca flotante, de 8mm
 - Facilita la instalación.
- Reversible
- Soportes estrechos
- Cortable
- Altas prestaciones:
 - Suavidad de apertura
 - Durabilidad
 - Fuerza de recuperación
 - Picaporte con dispositivo antitarjeta
 - Elevada resistencia en seguridad de bienes gracias a las medidas de su picaporte
- Fácil instalación
 - Permite una pre-instalación gracias a la placa base
 - Amplia gama de cerraderos disponibles
- Opción de microinterruptor & función paso
 - Función paso 100% eficiente gracias a que trabaja sobre el mecanismo principal
- Admite solución para puerta de vidrio con accionamiento exterior
- Apto para su uso en puertas cortafuego
- Certificado EN 1125 de los siguientes conjuntos:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Certificado CE

CLASIFICACIÓN	Grado	Descripción
1º. Categoría de uso	3	Elevada frecuencia de uso
2º. Durabilidad	6 – 7	(6) 100.000 – (7) 200.000 ciclos
3º. Masa de la puerta	5 – 6 – 7	(5) ≤100Kg – (6) ≤200Kg – (7) >200Kg
4º. Válido para uso en puertas cortafuego/cortahumos	0 – A – B	(0) No válido para su uso en puertas cortafuego/cortahumo – (A) Válido para su uso en puertas cortahumo – (B) Válido para su uso en puertas cortafuego y cortahumo.
5º. Seguridad de personas	1	Solo requiere un único grado de seguridad (grado 1). Todos los dispositivos antipánico tienen una función crítica en cuanto lo que a seguridad de personas se refiere, por tanto solo el grado máximo es admisible por esta norma.
6º. Resistencia a la corrosión	3 – 4	(3) ≤96h – (4) ≤240h
7º. Seguridad de bienes	2	Solo requiere de un único grado de seguridad (grado 2)
8º. Proyección de la barra horizontal	1 – 2	(1) ≤150mm – (2) ≤100mm
9º. Tipo de operación de la barra horizontal	A - B	(A) Empuje – (B) Deslizamiento
10º. Campo de aplicación	A – B - C	(A) Puertas de una hoja, puertas de doble hoja: hoja activa o pasiva – (B) Solo puerta de una hoja – (C) Puerta de doble hoja, solo hoja inactiva

Certificado AENOR


Prestación	Valor límite establecido en Norma UNE-EN 1125	Prestación adicional certificada por AENOR
2. Durabilidad (ciclos)	200.000 (grado 7)	300.000 (categoría A)
8. Proyección barra horizontal (mm)	hasta 100 mm (grado 2)	80 < w ≤ 100 (categoría A)
Resistencia estética a la corrosión (horas)	Categoría no establecida	96 (categoría A)
Facilidad de uso (N)	Fuerza máxima (80 N) Categoría no establecida	≤ 40 (categoría C)

Estética



- Marca en bajo relieve en las tapas de la funda (Figura 1)
- CE en bajo relieve en el suplemento funda
- Combinación de materiales y acabados en la funda.
 - Funda con embellecedor. (Figura 2)
 - Tapón tubo-brazo. (Figura 2)
- Geometría de tubo optimizada para aprovechar al máximo la fuerza de empuje ejercida sobre la barra. (Figura 3)

Dimensiones:

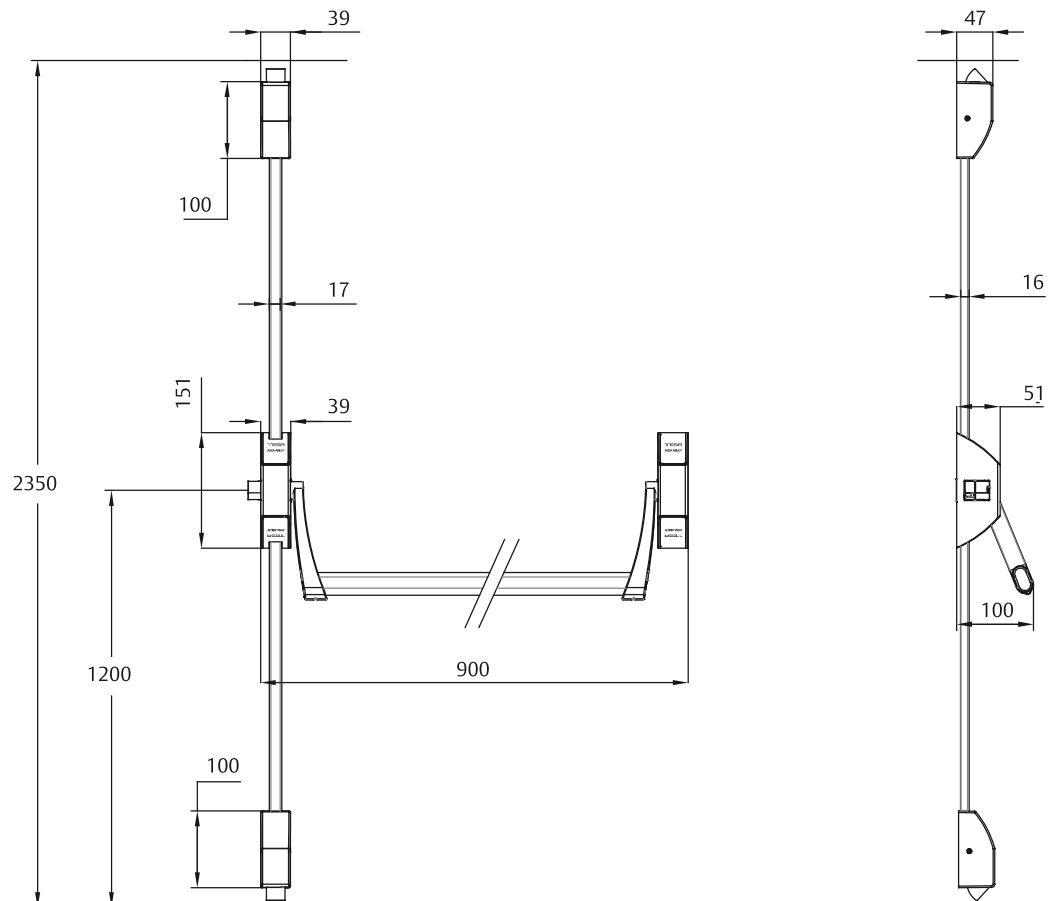

Acabados:

Soportes		Tubo							
Funda	Embellecedor	Gris	Verde	Rojo	Negro	Blanco	Titanio	Inox	Inox AM
Gris	Negro	●	●	●	●				
Blanco	Negro					●			
Titanio	Negro						●	●	●
Satinado	Negro							●	●
Inox	No lleva							●	●
		Anti MICROBIAL		Anti MICROBIAL		Anti MICROBIAL		Anti MICROBIAL	


Referencias según acabados y longitudes

Acabado	Longitud (mm)	3 PUNTOS A/B VERT
GRIS - GRIS	900	GL3S908GG
GRIS - NEGRO		GL3S908GN
SATIN - INOX		GL3S908SI
BLANCO - BLANCO		GL3S908BB
TITANIO - INOX		GL3S908TI
SATIN - NEGRO		GL3S908SN
INOX - INOX		GL3S908II
TITANIO - TITANIO		GL3S908TT
GRIS - ROJO		GL3S908GR
GRIS - VERDE		GL3S908GV
INOX - INOX BIOCIDA		GL3S908IIB
GRIS - GRIS	1200	GL3S208GG
GRIS - NEGRO		GL3S208GN
SATIN - INOX		GL3S208SI
BLANCO - BLANCO		GL3S208BB
TITANIO - INOX		GL3S208TI
SATIN - NEGRO		GL3S208SN
INOX - INOX		GL3S208II
TITANIO - TITANIO		GL3S208TT
GRIS - ROJO		GL3S208GR
GRIS - VERDE		GL3S208GV
INOX - INOX BIOCIDA		GL3S208IIB

Disponible en 2 medidas: 900 mm y 1200 mm

Configuración sobre puerta

Puerta de una hoja




Accionamiento exterior de sobreponer

Con bombillo

Manilla Modular MMOD

- Accionado con manilla o como pomo giratorio.
- Nueca 8 mm.
- Estoques de M5 a 45 mm que aseguran un acoplamiento robusto entre el dispositivo antipánico y el accionamiento exterior.
- Incluye la opción de habilitar la función llave cautiva.

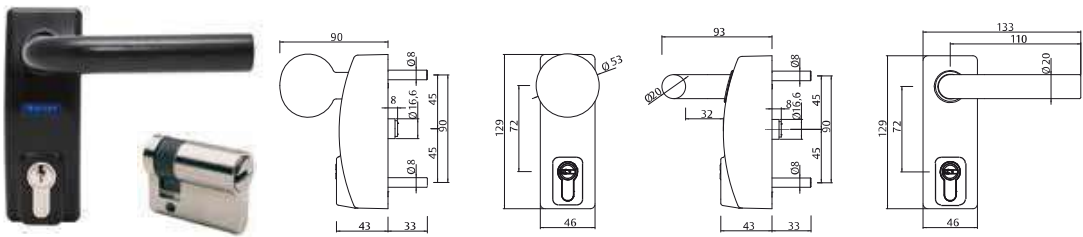


Tipo de accionamiento	Cilindro	Referencia
Manilla modular Vector giratoria negro RAL 9005	--	MMODMPSCNE
Manilla modular Vector giratoria gris RAL 9006	--	MMODMPSCGR
Manilla modular Vector giratoria Satinado	--	MMODMPSSAT
Manilla modular giratoria Vector y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Manilla modular giratoria Vector y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Manilla modular giratoria Vector y cilindro Satinado	TE-5	MMODMBTSAT
Manilla modular giratoria Vector y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMODMBSCNE
Manilla modular giratoria Vector y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMODMBSCGR
Manilla modular giratoria Vector y cilindro Satinado	sin cilindro	MMODMBSSAT
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Manilla modular pomo giratorio y cilindro Satinado	TE-5	MMODPBT5AT
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMODPBSCNE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMODPBSCGR
Manilla modular pomo giratorio y cilindro Satinado	sin cilindro	MMODPBSSAT

Sin bombillo

Escudo ciego


- Estoques de M5 a 45 mm que aseguran un acoplamiento robusto entre el dispositivo antipánico y el accionamiento exterior.



Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	E1910EXNE
Escudo ciego, inox	E1910EXIS16

Manilla ciega (de paso)

- Estoques de M5 a 45 mm que aseguran un acoplamiento robusto entre el dispositivo Antipánico y el accionamiento exterior.



Tipo de accionamiento	Referencia
Manilla ciega, negro RAL 9005	S1913EXNE
Manilla ciega, inox	S1913EXIS16

Embalaje

El embalaje incluye:

- 1 soporte principal, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- 1 soporte auxiliar, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- 2 reenvíos alto/bajo, incluyendo mecanismos y fundas
- 1 tubo horizontal
- 2 fallebas
- Bolsa de accesorios con placa base, nueca, tornillos de fijación, guía fallebas, tapones para los brazos y cerraderos
- Hoja de instrucciones de montaje
- Plantilla de instalación

Dispositivo antipánico Serie GLOBAL SOBREPONER 3 PUNTOS LATERALES – GL3L



ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

El **dispositivo antipánico Global de Sobreponer** es una barra antipánico de empuje accionada a través de un tubo de acero que destaca por su **facilidad de instalación** y una nueva **estética** basada en nuevas geometrías de líneas rectas y la combinación de diferentes materiales en la funda. Su fácil **reversibilidad** y su amplia oferta de **acabados** (incl. biocidas), medidas y accesorios la convierten en un dispositivo antipánico versátil que permite personalizar el DA para ajustarlo a las necesidades del cliente. Su mecanismo está optimizado para lograr una máxima eficiencia del sistema obteniendo unas **bajas fuerzas de apertura**. Está **certificada CE** y es **apta para su uso en puertas cortafuego**. Dispone también de la **marca N** emitida por AENOR garantizando la calidad del producto así como sus altas prestaciones.



Anti
MICROBIAL



Características técnicas

- Dispositivo antipánico de TIPO A de sobreponer
- 3 puntos de cierre: central con dispositivo antitarjeta y alto & bajo de cierre lateral
- Nueca flotante, de 8mm
 - Facilita la instalación.
- Reversible
- Soportes estrechos
- Cortable
- Altas prestaciones:
 - Suavidad de apertura
 - Durabilidad
 - Fuerza de recuperación
 - Picaporte con dispositivo antitarjeta
 - Elevada resistencia en seguridad de bienes gracias a las medidas de su picaporte
- Fácil instalación
 - Permite una pre-instalación gracias a la placa base
 - Amplia gama de cerraderos disponibles
- Opción de microinterruptor & función paso
 - Función paso 100% eficiente gracias a que trabaja sobre el mecanismo principal
- Admite solución para puerta de vidrio con accionamiento exterior
- Apto para su uso en puertas cortafuego
- Certificado EN 1125 de los siguientes conjuntos:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Certificado CE

CLASIFICACIÓN	Grado	Descripción
1º. Categoría de uso	3	Elevada frecuencia de uso
2º. Durabilidad	6 – 7	(6) 100.000 – (7) 200.000 ciclos
3º. Masa de la puerta	5 – 6 – 7	(5) ≤100Kg – (6) ≤200Kg – (7) >200Kg
4º. Válido para uso en puertas cortafuego/cortahumos	0 – A – B	(0) No válido para su uso en puertas cortafuego/cortahumo – (A) Válido para su uso en puertas cortahumo – (B) Válido para su uso en puertas cortafuego y cortahumo.
5º. Seguridad de personas	1	Solo requiere un único grado de seguridad (grado 1). Todos los dispositivos antipánico tienen una función crítica en cuanto lo que a seguridad de personas se refiere, por tanto solo el grado máximo es admisible por esta norma.
6º. Resistencia a la corrosión	3 – 4	(3) ≤96h – (4) ≤240h
7º. Seguridad de bienes	2	Solo requiere de un único grado de seguridad (grado 2)
8º. Proyección de la barra horizontal	1 – 2	(1) ≤150mm – (2) ≤100mm
9º. Tipo de operación de la barra horizontal	A -B	(A) Empuje – (B) Deslizamiento
10º. Campo de aplicación	A – B -C	(A) Puertas de una hoja, puertas de doble hoja: hoja activa o pasiva – (B) Solo puerta de una hoja – (C) Puerta de doble hoja, solo hoja inactiva

Certificado AENOR


Prestación	Valor límite establecido en Norma UNE-EN 1125	Prestación adicional certificada por AENOR
2. Durabilidad (ciclos)	200.000 (grado 7)	300.000 (categoría A)
8. Proyección barra horizontal (mm)	hasta 100 mm (grado 2)	80 < w ≤ 100 (categoría A)
Resistencia estética a la corrosión (horas)	Categoría no establecida	96 (categoría A)
Facilidad de uso (N)	Fuerza máxima (80 N) Categoría no establecida	≤ 40 (categoría C)

Estética



- Marca en bajo relieve en las tapas de la funda (Figura 1)
- CE en bajo relieve en el suplemento funda
- Combinación de materiales y acabados en la funda.
 - Funda con embellecedor. (Figura 2)
 - Tapón tubo-brazo. (Figura 2)
- Geometría de tubo optimizada para aprovechar al máximo la fuerza de empuje ejercida sobre la barra. (Figura 3)

Dimensiones:

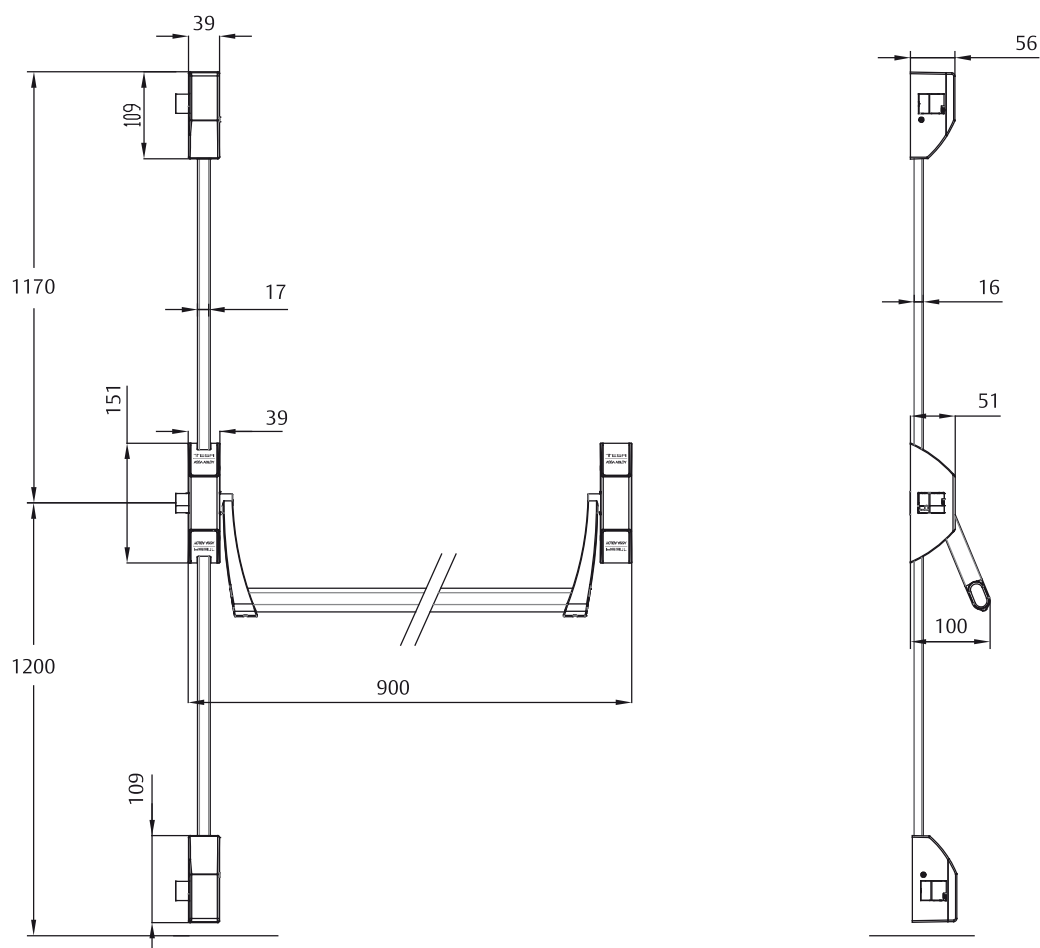

Acabados:

Soportes		Tubo							
Funda	Embellecedor	Gris	Verde	Rojo	Negro	Blanco	Titanio	Inox	Inox AM
Gris	Negro	●	●	●	●				
Blanco	Negro					●			
Titanio	Negro						●	●	●
Satinado	Negro							●	●
Inox	No lleva							●	●
		Anti MICROBIAL		Anti MICROBIAL		Anti MICROBIAL	Anti MICROBIAL	Anti MICROBIAL	


Referencias según acabados y longitudes

Acabado	Longitud (mm)	3 PUNTOS A/B VERT
GRIS - GRIS	900	GL3L908GG
GRIS - NEGRO		GL3L908GN
SATIN - INOX		GL3L908SI
BLANCO - BLANCO		GL3L908BB
TITANIO - INOX		GL3L908TI
SATIN - NEGRO		GL3L908SN
INOX - INOX		GL3L908II
TITANIO - TITANIO		GL3L908TT
GRIS - ROJO		GL3L908GR
GRIS - VERDE		GL3L908GV
INOX - INOX BIOCIDA		GL3L908IIB
GRIS - GRIS	1200	GL3L208GG
GRIS - NEGRO		GL3L208GN
SATIN - INOX		GL3L208SI
BLANCO - BLANCO		GL3L208BB
TITANIO - INOX		GL3L208TI
SATIN - NEGRO		GL3L208SN
INOX - INOX		GL3L208II
TITANIO - TITANIO		GL3L208TT
GRIS - ROJO		GL3L208GR
GRIS - VERDE		GL3L208GV
INOX - INOX BIOCIDA		GL3L208IIB


Disponible en 2 medidas: 900 mm y 1200 mm

Configuración sobre puerta

Puerta de una hoja



Puerta de dos hojas




Accionamiento exterior de sobreponer

Con bombillo

Manilla Modular MMOD

- Accionado con manilla o como pomo giratorio.
- Nueca 8 mm.
- Estoques de M5 a 45 mm que aseguran un acoplamiento robusto entre el dispositivo antipánico y el accionamiento exterior.
- Incluye la opción de habilitar la función llave cautiva.

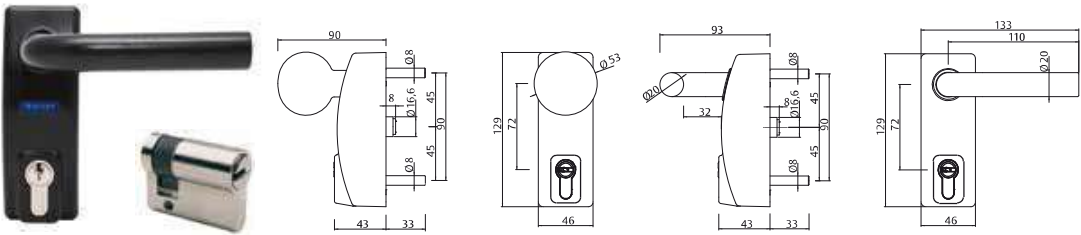


Tipo de accionamiento	Cilindro	Referencia
Manilla modular Vector giratoria negro RAL 9005	--	MMODMPSCNE
Manilla modular Vector giratoria gris RAL 9006	--	MMODMPSCGR
Manilla modular Vector giratoria Satinado	--	MMODMPSSAT
Manilla modular giratoria Vector y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Manilla modular giratoria Vector y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Manilla modular giratoria Vector y cilindro Satinado	TE-5	MMODMBTSAT
Manilla modular giratoria Vector y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMODMBSCNE
Manilla modular giratoria Vector y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMODMBSCGR
Manilla modular giratoria Vector y cilindro Satinado	sin cilindro	MMODMBSSAT
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Manilla modular pomo giratorio y cilindro Satinado	TE-5	MMODPBTSAT
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMODPBSCNE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMODPBSCGR
Manilla modular pomo giratorio y cilindro Satinado	sin cilindro	MMODPBSSAT

Sin bombillo

Escudo ciego


- Estoques de M5 a 45 mm que aseguran un acoplamiento robusto entre el dispositivo antipánico y el accionamiento exterior.



Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	E1910EXNE
Escudo ciego, inox	E1910EXIS16

Manilla ciega (de paso)

- Estoques de M5 a 45 mm que aseguran un acoplamiento robusto entre el dispositivo Antipánico y el accionamiento exterior.



Tipo de accionamiento	Referencia
Manilla ciega, negro RAL 9005	S1913EXNE
Manilla ciega, inox	S1913EXIS16

Embalaje

El embalaje incluye:

- 1 soporte principal, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- 1 soporte auxiliar, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- 2 reenvíos alto/bajo, incluyendo mecanismos y fundas
- 1 tubo horizontal
- 2 fallebas
- Bolsa de accesorios con placa base, nueca, tornillos de fijación, guía fallebas, tapones para los brazos y cerraderos
- Hoja de instrucciones de montaje
- Plantilla de instalación

Dispositivo antipánico Serie GLOBAL SOBREPONER 1 PUNTO LATERAL PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA – GL1D



ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world

El **dispositivo antipánico Global de Sobreponer** para personas con movilidad reducida es una barra antipánico de empuje accionada a través de un tubo de acero que destaca por su **facilidad de instalación** y una nueva **estética** basada en nuevas geometrías de líneas rectas y la combinación de diferentes materiales en la funda. Su fácil **reversibilidad** y su amplia oferta de **acabados** (incl. biocidas), medidas y accesorios la convierten en un dispositivo antipánico versátil que permite personalizar el DA para ajustarlo a las necesidades del cliente. Su mecanismo está optimizado para lograr una máxima eficiencia del sistema obteniendo unas **bajas fuerzas de apertura**. Está **certificada CE** y es **apta para su uso en puertas cortafuego**. Dispone también de la **marca N** emitida por AENOR garantizando la calidad del producto así como sus altas prestaciones. Este modelo está especialmente diseñado para entornos DEC donde prima la facilidad de apertura y la posibilidad de accionarlo mediante cualquiera de las dos barras que presenta.



Características técnicas

- Dispositivo antipánico de TIPO A de sobreponer con doble barra de accionamiento
- 1 punto de cierre lateral
- Nueca flotante, de 8mm
 - Facilita la instalación.
- Reversible
- Soportes estrechos
- Cortable
- Altas prestaciones:
 - Doble barra para su accionamiento
 - Suavidad de apertura
 - Durabilidad
 - Fuerza de recuperación
 - Picaporte con dispositivo antitarjeta
- Fácil instalación
 - Permite una pre-instalación gracias a la placa base
 - Amplia gama de cerraderos disponibles
- Opción de microinterruptor & función paso
 - Función paso 100% eficiente gracias a que trabaja sobre el mecanismo principal
- Admite solución para puerta de vidrio con accionamiento exterior
- Apto para su uso en puertas cortafuego
- Certificado EN 1125 de los siguientes conjuntos:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

Anti
MICROBIAL



DEC
Disabled,
Elderly and
Children

Certificado CE

CLASIFICACIÓN	Grado	Descripción
1º. Categoría de uso	3	Elevada frecuencia de uso
2º. Durabilidad	6 – 7	(6) 100.000 – (7) 200.000 ciclos
3º. Masa de la puerta	5 – 6 – 7	(5) ≤100Kg – (6) ≤200Kg – (7) >200Kg
4º. Válido para uso en puertas cortafuego/cortahumos	0 – A – B	(0) No válido para su uso en puertas cortafuego/cortahumo – (A) Válido para su uso en puertas cortahumo – (B) Válido para su uso en puertas cortafuego y cortahumo.
5º. Seguridad de personas	1	Solo requiere un único grado de seguridad (grado 1). Todos los dispositivos antipánico tienen una función crítica en cuanto lo que a seguridad de personas se refiere, por tanto solo el grado máximo es admisible por esta norma.
6º. Resistencia a la corrosión	3 – 4	(3) ≤96h – (4) ≤240h
7º. Seguridad de bienes	2	Solo requiere de un único grado de seguridad (grado 2)
8º. Proyección de la barra horizontal	1 – 2	(1) ≤150mm – (2) ≤100mm
9º. Tipo de operación de la barra horizontal	A – B	(A) Empuje – (B) Deslizamiento
10º. Campo de aplicación	A – B – C	(A) Puertas de una hoja, puertas de doble hoja: hoja activa o pasiva – (B) Solo puerta de una hoja – (C) Puerta de doble hoja, solo hoja inactiva

Certificado AENOR


Prestación	Valor límite establecido en Norma UNE-EN 1125	Prestación adicional certificada por AENOR
2. Durabilidad (ciclos)	200.000 (grado 7)	300.000 (categoría A)
8. Proyección barra horizontal (mm)	hasta 100 mm (grado 2)	80 < w ≤ 100 (categoría A)
Resistencia estética a la corrosión (horas)	Categoría no establecida	96 (categoría A)
Facilidad de uso (N)	Fuerza máxima (80 N) Categoría no establecida	≤ 40 (categoría C)

Estética



- Marca en bajo relieve en las tapas de la funda (**Figura 1**)
- CE en bajo relieve en el suplemento funda
- Combinación de materiales y acabados en la funda.
 - Funda con embellecedor. (**Figura 2**)
 - Tapón tubo-brazo. (**Figura 2**)
- Geometría de tubo optimizada para aprovechar al máximo la fuerza de empuje ejercida sobre la barra. (**Figura 3**)

Dimensiones:

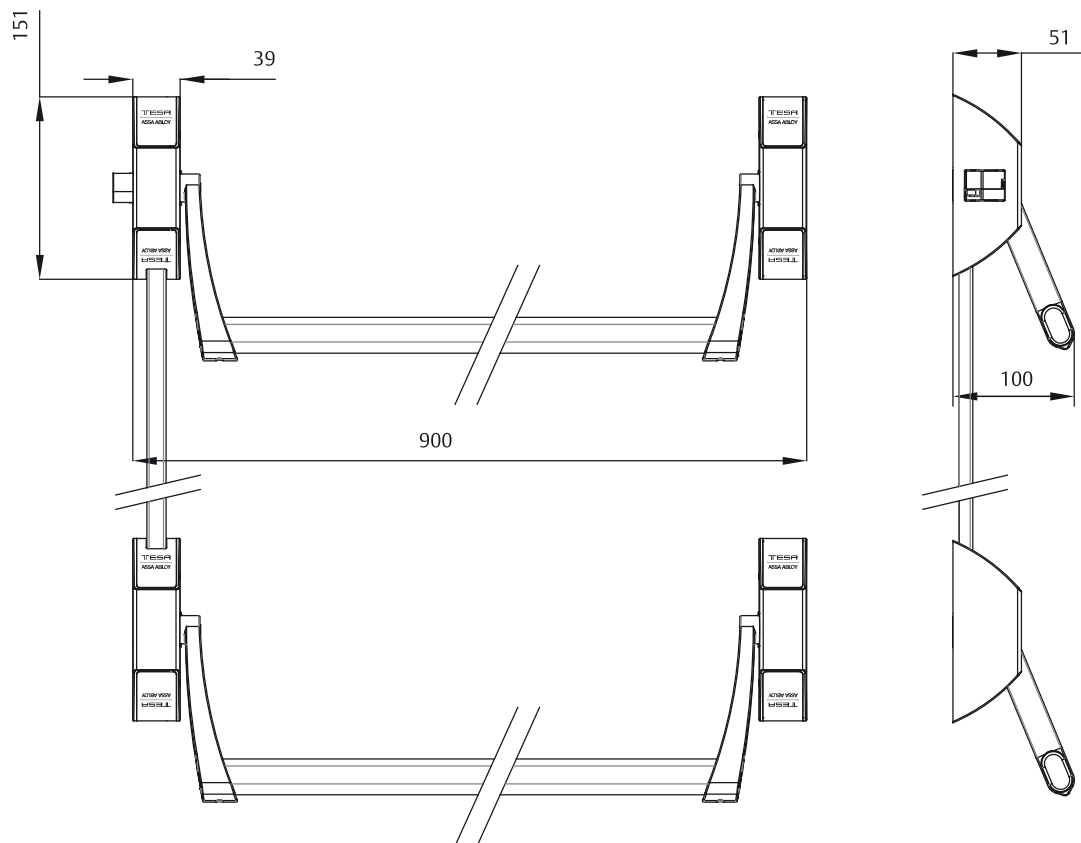

Acabados:

Soportes		Tubo							
Funda	Embellecedor	Gris	Verde	Rojo	Negro	Blanco	Titanio	Inox	Inox AM
Gris	Negro	●	●	●	●				
Blanco	Negro					●			
Titanio	Negro						●	●	●
Satinado	Negro							●	●
Inox	No lleva							●	●
		Anti MICROBIAL				Anti MICROBIAL	Anti MICROBIAL	Anti MICROBIAL	


Referencias según acabados y longitudes

Acabado	Longitud (mm)	1 PUNTO
GRIS - GRIS	900	GL1D908GG
GRIS - NEGRO		GL1D908GN
SATIN - INOX		GL1D908SI
BLANCO - BLANCO		GL1D908BB
TITANIO - INOX		GL1D908TI
SATIN - NEGRO		GL1D908SN
INOX - INOX		GL1D908II
TITANIO - TITANIO		GL1D908TT
GRIS - ROJO		GL1D908GR
GRIS - VERDE		GL1D908GV
INOX - INOX BIOCIDA		GL1D908IIB
GRIS - GRIS	1200	GL1D208GG
GRIS - NEGRO		GL1D208GN
SATIN - INOX		GL1D208SI
BLANCO - BLANCO		GL1D208BB
TITANIO - INOX		GL1D208TI
SATIN - NEGRO		GL1D208SN
INOX - INOX		GL1D208II
TITANIO - TITANIO		GL1D208TT
GRIS - ROJO		GL1D208GR
GRIS - VERDE		GL1D208GV
INOX - INOX BIOCIDA		GL1D208IIB


Disponible en 2 medidas: 900 mm y 1200 mm

Configuración sobre puerta

Puerta de una hoja 



Puerta de dos hojas 




Accionamiento exterior de sobreponer

Con bombillo

Manilla Modular MMOD

- Accionado con manilla o como pomo giratorio.
- Nueca 8 mm.
- Estoques de M5 a 45 mm que aseguran un acoplamiento robusto entre el dispositivo antipánico y el accionamiento exterior.
- Incluye la opción de habilitar la función llave cautiva.

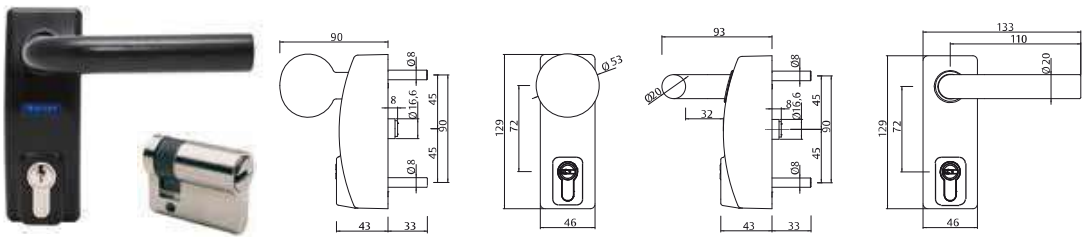


Tipo de accionamiento	Cilindro	Referencia
Manilla modular Vector giratoria negro RAL 9005	--	MMODMPSCNE
Manilla modular Vector giratoria gris RAL 9006	--	MMODMPSCGR
Manilla modular Vector giratoria Satinado	--	MMODMPSSAT
Manilla modular giratoria Vector y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Manilla modular giratoria Vector y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Manilla modular giratoria Vector y cilindro Satinado	TE-5	MMODMBTSAT
Manilla modular giratoria Vector y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMODMBSCNE
Manilla modular giratoria Vector y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMODMBSCGR
Manilla modular giratoria Vector y cilindro Satinado	sin cilindro	MMODMBSSAT
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Manilla modular pomo giratorio y cilindro Satinado	TE-5	MMODPBT5AT
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMODPBSCNE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMODPBSCGR
Manilla modular pomo giratorio y cilindro Satinado	sin cilindro	MMODPBSSAT

Sin bombillo

Escudo ciego


- Estoques de M5 a 45 mm que aseguran un acoplamiento robusto entre el dispositivo antipánico y el accionamiento exterior.



Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	E1910EXNE
Escudo ciego, inox	E1910EXIS16

Manilla ciega (de paso)

- Estoques de M5 a 45 mm que aseguran un acoplamiento robusto entre el dispositivo Antipánico y el accionamiento exterior.



Tipo de accionamiento	Referencia
Manilla ciega, negro RAL 9005	S1913EXNE
Manilla ciega, inox	S1913EXIS16

Embalaje

El embalaje incluye:

- 1 soporte principal para la barra superior, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- 1 soporte principal para la barra inferior, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- 2 soportes auxiliares, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- 2 reenvíos alto/bajo, incluyendo mecanismos t fundas
- 2 tubos horizontales
- Bolsas de accesorios con placa base, nueca, tornillos de fijación, embellecedores para las fundas, tapones para los brazos y cerradero
- Hoja de instrucciones de montaje
- Plantilla de instalación

Dispositivo antipánico Serie GLOBAL SOBREPONER 2/3 PUNTOS VERTICALES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA – GL3D



ASSA ABLOY


Experience a safer
and more open world

El **dispositivo antipánico Global de Sobreponer** para personas con movilidad reducida es una barra antipánico de doble empuje accionada a través de un tubo de acero que destaca por su **facilidad de instalación** y una nueva **estética** basada en nuevas geometrías de líneas rectas y la combinación de diferentes materiales en la funda. Su fácil **reversibilidad** y su amplia oferta de **acabados** (incl. biocidas), medidas y accesorios la convierten en un dispositivo antipánico versátil que permite personalizar el DA para ajustarlo a las necesidades del cliente. Su mecanismo está optimizado para lograr una máxima eficiencia del sistema obteniendo unas **bajas fuerzas de apertura**. Está **certificada CE** y es **apta para su uso en puertas cortafuego**. Dispone también de la **marca N** emitida por AENOR garantizando la calidad del producto así como sus altas prestaciones. Este modelo está especialmente diseñado para entornos DEC donde prima la facilidad de apertura y la posibilidad de accionarlo mediante cualquiera de las dos barras que presenta.

Características técnicas

- Dispositivo antipánico de TIPO A de sobreponer con doble barra de accionamiento
- 2/3 puntos de cierre: central con dispositivo antitarjeta y alto & bajo de cierre vertical
- Nueca flotante, de 8mm.
- Facilita la instalación.
- Reversible
- Soportes estrechos
- Cortable
- Altas prestaciones:
 - Doble barra para su accionamiento
 - Suavidad de apertura
 - Durabilidad
 - Fuerza de recuperación
- Fácil instalación
 - Permite una pre-instalación gracias a la placa base
 - Amplia gama de cerraderos disponibles
- Opción de microinterruptor & función paso
 - Función paso 100% eficiente gracias a que trabaja sobre el mecanismo principal
- Admite solución para puerta de vidrio con accionamiento exterior
- Apto para su uso en puertas cortafuego
- Certificado EN 1125 de los siguientes conjuntos:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

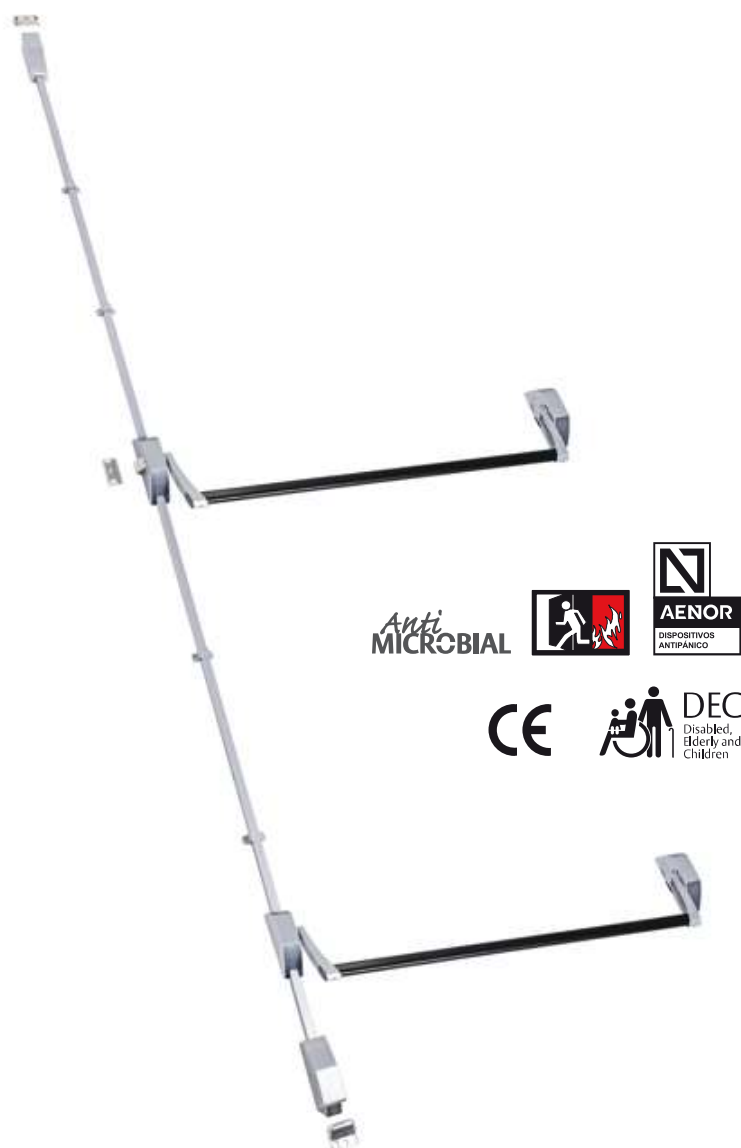

Anti
MICROBIAL



Certificado CE

CLASIFICACIÓN	Grado	Descripción
1º. Categoría de uso	3	Elevada frecuencia de uso
2º. Durabilidad	6 – 7	(6) 100.000 – (7) 200.000 ciclos
3º. Masa de la puerta	5 – 6 – 7	(5) ≤100Kg – (6) ≤200Kg – (7) >200Kg
4º. Válido para uso en puertas cortafuego/cortahumos	0 – A – B	(0) No válido para su uso en puertas cortafuego/cortahumo – (A) Válido para su uso en puertas cortahumo – (B) Válido para su uso en puertas cortafuego y cortahumo.
5º. Seguridad de personas	1	Solo requiere un único grado de seguridad (grado 1). Todos los dispositivos antipánico tienen una función crítica en cuanto lo que a seguridad de personas se refiere, por tanto solo el grado máximo es admisible por esta norma.
6º. Resistencia a la corrosión	3 – 4	(3) ≤96h – (4) ≤240h
7º. Seguridad de bienes	2	Solo requiere de un único grado de seguridad (grado 2)
8º. Proyección de la barra horizontal	1 – 2	(1) ≤150mm – (2) ≤100mm
9º. Tipo de operación de la barra horizontal	A – B	(A) Empuje – (B) Deslizamiento
10º. Campo de aplicación	A – B – C	(A) Puertas de una hoja, puertas de doble hoja: hoja activa o pasiva – (B) Solo puerta de una hoja – (C) Puerta de doble hoja, solo hoja inactiva

Certificado AENOR



Prestación	Valor límite establecido en Norma UNE-EN 1125	Prestación adicional certificada por AENOR
2. Durabilidad (ciclos)	200.000 (grado 7)	300.000 (categoría A)
8. Proyección barra horizontal (mm)	hasta 100 mm (grado 2)	80 < w ≤ 100 (categoría A)
Resistencia estética a la corrosión (horas)	Categoría no establecida	96 (categoría A)
Facilidad de uso (N)	Fuerza máxima (80 N) Categoría no establecida	≤ 40 (categoría C)

Estética



- Marca en bajo relieve en las tapas de la funda (**Figura 1**)
- CE en bajo relieve en el suplemento funda
- Combinación de materiales y acabados en la funda.
 - Funda con embellecedor. (**Figura 2**)
 - Tapón tubo-brazo. (**Figura 2**)
- Geometría de tubo optimizada para aprovechar al máximo la fuerza de empuje ejercida sobre la barra. (**Figura 3**)

Dimensiones:

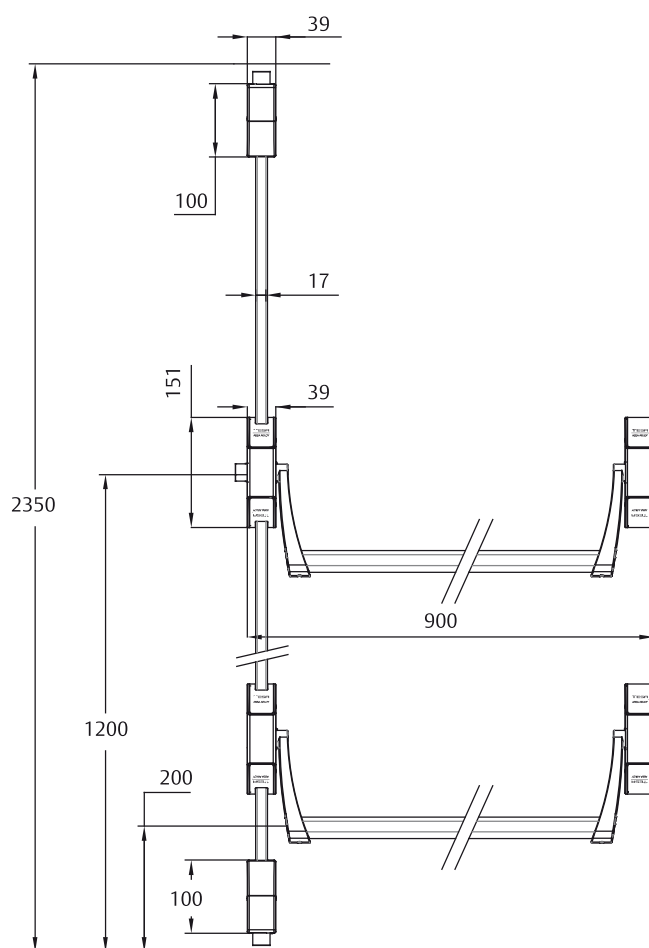

Acabados:

Soportes		Tubo							
Funda	Embellecedor	Gris	Verde	Rojo	Negro	Blanco	Titanio	Inox	Inox AM
Gris	Negro	●	●	●	●				
Blanco	Negro					●			
Titanio	Negro						●	●	●
Satinado	Negro							●	●
Inox	No lleva							●	●
		Anti MICROBIAL		Anti MICROBIAL		Anti MICROBIAL	Anti MICROBIAL	Anti MICROBIAL	


Referencias según acabados y longitudes

Acabado	Longitud (mm)	3 PUNTOS A/B VERT
GRIS - GRIS	900	GL3D908GG
GRIS - NEGRO		GL3D908GN
SATIN - INOX		GL3D908SI
BLANCO - BLANCO		GL3D908BB
TITANIO - INOX		GL3D908TI
SATIN - NEGRO		GL3D908SN
INOX - INOX		GL3D908II
TITANIO - TITANIO		GL3D908TT
GRIS - ROJO		GL3D908GR
GRIS - VERDE		GL3D908GV
INOX - INOX BIOCIDA		GL3D908IIB
GRIS - GRIS	1200	GL3D208GG
GRIS - NEGRO		GL3D208GN
SATIN - INOX		GL3D208SI
BLANCO - BLANCO		GL3D208BB
TITANIO - INOX		GL3D208TI
SATIN - NEGRO		GL3D208SN
INOX - INOX		GL3D208II
TITANIO - TITANIO		GL3D208TT
GRIS - ROJO		GL3D208GR
GRIS - VERDE		GL3D208GV
INOX - INOX BIOCIDA		GL3D208IIB


Disponible en 2 medidas: 900 mm y 1200 mm

Configuración sobre puerta

Puerta de una hoja



Puerta de dos hojas




Accionamiento exterior de sobreponer

Con bombillo

Manilla Modular MMOD

- Accionado con manilla o como pomo giratorio.
- Nueca 8 mm.
- Estoques de M5 a 45 mm que aseguran un acoplamiento robusto entre el dispositivo antipánico y el accionamiento exterior.
- Incluye la opción de habilitar la función llave cautiva.

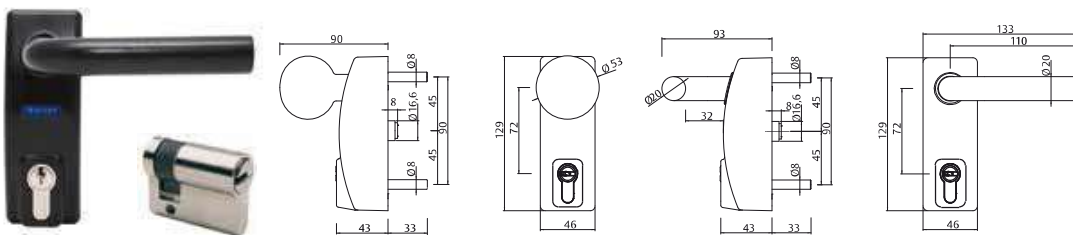


Tipo de accionamiento	Cilindro	Referencia
Manilla modular Vector giratoria negro RAL 9005	--	MMODMPSCNE
Manilla modular Vector giratoria gris RAL 9006	--	MMODMPSCGR
Manilla modular Vector giratoria Satinado	--	MMODMPSSAT
Manilla modular giratoria Vector y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Manilla modular giratoria Vector y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Manilla modular giratoria Vector y cilindro Satinado	TE-5	MMODMBTSAT
Manilla modular giratoria Vector y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMODMBSCNE
Manilla modular giratoria Vector y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMODMBSCGR
Manilla modular giratoria Vector y cilindro Satinado	sin cilindro	MMODMBSSAT
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Manilla modular pomo giratorio y cilindro Satinado	TE-5	MMODPBT5AT
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMODPBSCNE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMODPBSCGR
Manilla modular pomo giratorio y cilindro Satinado	sin cilindro	MMODPBSSAT

Sin bombillo

Escudo ciego


- Estoques de M5 a 45 mm que aseguran un acoplamiento robusto entre el dispositivo antipánico y el accionamiento exterior.



Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	E1910EXNE
Escudo ciego, inox	E1910EXIS16

Manilla ciega (de paso)

- Estoques de M5 a 45 mm que aseguran un acoplamiento robusto entre el dispositivo Antipánico y el accionamiento exterior.



Tipo de accionamiento	Referencia
Manilla ciega, negro RAL 9005	S1913EXNE
Manilla ciega, inox	S1913EXIS16

Embalaje

El embalaje incluye:

- 1 soporte principal para la barra superior, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- 1 soporte principal para la barra inferior, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- 2 soportes auxiliares, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- 2 tubos horizontales
- 2 fallebas
- Bolsas de accesorios con placa base, nueca, tornillos de fijación, guía fallebas, embellecedores para las fundas, tapones para los brazos y cerraderos
- Hoja de instrucciones de montaje
- Plantilla de instalación