

Fechadura solenoide ABLOY. Controlo por puxador. EL460, EL461, EL560, EL561

TESA

ASSA ABLOY


Experience a safer
and more open world

Estas fechaduras instalam-se em portas de tráfego médio, tanto exteriores como interiores, em negócios, edifícios públicos, hospitais, escolas, etc. As aplicações mais comuns incluem escritórios, salas de reuniões, armazéns, entre outros. Podem ser controladas por uma grande variedade de impulsos elétricos gerados por leitores de cartões, temporizadores, etc. As fechaduras podem ser instaladas em portas de emergência e portas corta-fogo, não podendo ser instaladas junto de um operador automático de porta.

- As fechaduras EL560 e EL561 destinam-se a portas de madeira e metal.
- As fechaduras EL460 e EL461 destinam-se a portas de perfil estreito.
- As fechaduras EL560 e EL460 têm quadra partida. Com sinal elétrico ao accionar o puxador exterior, a alavanca retrai e o trinco de dupla ação liberta-se. O puxador interior abre sempre (função saída de emergência).
- As fechaduras EL561 e EL461 têm quadra passante. Ambos os puxadores funcionam com sinal elétrico (sem função de saída de emergência).

A fechadura pode sempre ser aberta mecanicamente com chave ou botão interior e bloqueia-se automaticamente ao fechar a porta.


Características técnicas

- **Tensão:** 12-24 VDC (-10%/+15%)
- **Consumo:**
 - max 550 mA (12 VDC) repouso 240 mA (12 VDC)
 - max 270 mA (24 VDC) repouso 110mA (24 VDC)
- **Temperatura de funcionamento:**
-20°C +60°C.
- **Alavanca** 20 mm
- **Trinco de dupla** ação simétrico de 10 mm.
- **Sentido de abertura.**
Configurável (predefinido para direção/mão 3)
- **Entrada:**
 - EL460 / EL461: 30,35,40,45mm
 - EL560 / EL561: 50,55,60,65,80 mm*

*(Entrada disponível também em 100 mm)
- **Frente:** 24mm
- **Distância entre eixos :**
 - EL460 / EL461: 72 mm
 - EL560 / EL561: 92 mm
- **Quadra:** 9 mm (8 mm com adaptador incluído).
- **Função eléctrica configurável:**
Segurança negativa / Segurança positiva.



Dimensões:

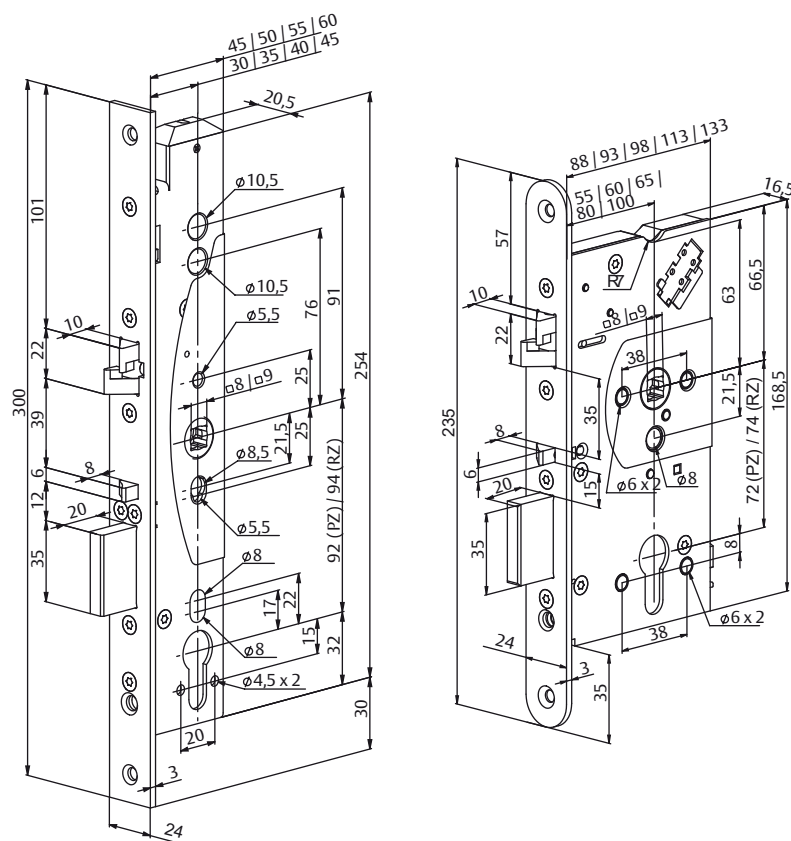

Monitorização:

- Estado da porta
- puxador accionado
- Alavanca bloqueada
- Utilização de cilindro
- Sabotagem

Norma:

- EN14846:2008
- EN179:2008
- EN1125:2008

Modelos:

Artigo	Entrada (mm)	Controlo por puxador
EL460_100100	30	1L
EL460_100110	35	1L
EL460_100120	40	1L
EL460_100130	45	1L
EL461_100100	30	2L
EL461_100110	35	2L
EL461_100120	40	2L
EL461_100130	45	2L
EL560_100150	55	1L
EL560_100160	60	1L
EL560_100170	65	1L
EL560_100180	80	1L
EL561_100150	55	2L
EL561_100160	60	2L
EL561_100170	65	2L

Acessórios:

Artigo	Descrição
EA218_000000	Cabo 6 m
EA219_000000	Cabo 10 m
EA280_100000	Passa-cabos 250 mm
EA281_100000	Passa-cabos 460 mm
EA322_000000	Chapa testa
EA325_000000	Chapa testa
EA327_000000	Chapa testa
EA330_000000	Chapa testa
EA288_001000	Quadra partida 47/50, 8
EA288_002000	Quadra partida 57/50, 8
EA288_003000	Quadra partida 67/60,8
EA700_000000	Fonte de alimentação 12 VDC
EA701_000000	Fonte de alimentação 24VDC

* Mais informações na secção de acessórios.

ASSA ABLOY Opening Solutions

Lisboa

Rua da Cidade de Córdoba, 3ª Zona
Industrial de Alfragide Sul
2610-038 Alfragide

Tel: +351 215 966 888

geral.portugal@assaabloy.com

www.tesa.es/pt

Porto

Rua Hintze Ribeiro, 585
Sala 305
4450-692 Leça da Palmeira

Tel: +351 229 998 980

Águeda

Zona Industrial da Alagoa5
Apartado 3134
3754-901 Àgueda



ASSA ABLOY

Experience a safer
and more open world