

Ficha técnica S3 MIDI

3 pontos de fecho com pinos de 18 mm e um ponto extra de fecho.



Elz 30 (Opcional)



Norma

* Marcado CE conforme EN 14351-1:2006+A2:2016

» Resistência à carga de vento:

Pressão de ensaio: Classe 3

Deformação do aro: Classe C

» Isolamento acústico: 34 dB Rw

» Isolamento acústico: 38 dB Rw (Kit Acústico)

» Isolamento acústico: 45 dB DnT,w (Kit Acústico + Lã de rocha)

» Transmitância térmica: 3,1W/m2K

» Permeabilidade ao ar: Classe 1

» Estanquidade à água: PND

* Classificação GRAU 3 ANTIRROUBO EN1627

* Classificação Elz 30 30 conforme EN 13501-2 (Opcional, sob consulta)

* Resistência à anticorrosão Classe 3 conforme UNE-EN 1670

Aplicação

- » Válida como porta de segurança.
- » Alto tráfego de pessoas.
- » Preço mais competitivo

Funcionamento


A porta abre-se do lado exterior introduzindo a chave e desbloqueando a fechadura multiponto. Do lado interior, abre-se accionando o puxador ou o cilindro.

Características

- » Pré-aro metálico (obrigatório para função corta-fogo).
- » Aro de aço lacado
- » Folha composta por estrutura de aço soldada e reforçada com 50 mm de espessura.
- » Painelável com diferentes tipos de painéis.
- » Cantoneiras de aço sobrepostas e lacadas.
- » Fechadura com 3 pontos de fecho de 18 mm e ponto extra.
- » Fechadura com pontos independentes.
- » Cilindro anti-bumping, dupla embraiagem e chave incopiável com título de propriedade.
- » Escudo de segurança.
- » Fecho regulável reforçado.
- » 2 pernos de segurança reguláveis.
- » 4 pivôs anti-alavanca.
- » Cortavento automático.
- » Lã de rocha como isolamento térmico (opcional).




Ficha técnica S3 MIDI

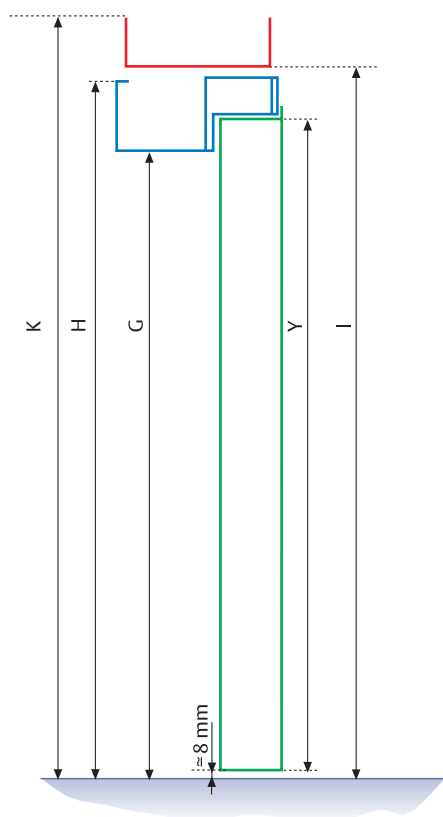

Acabamento	Standard	Aro	Cantoneira
Lacado	RAL 9016 (Branco)	SIM	SIM
	RAL 9006 (Cinza)	SIM	SIM
	RAL 8019 (Castanho)	SIM	SIM
	Dourado	NÃO	SIM
Inox*	Inox	SIM	SIM

*Recomendado para ambientes marinhos.

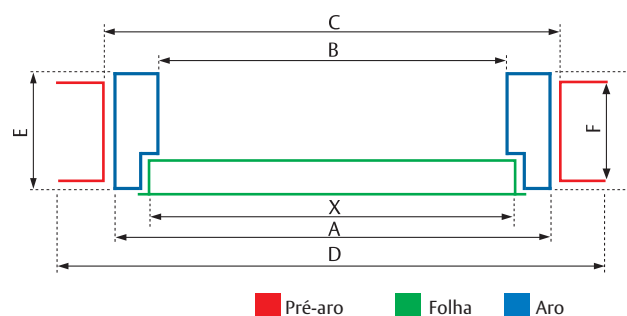

■ Pré-aro ■ Folha ■ Aro

Modelo	Espessura do aro	Espessura do pré-aro
	E	F
75	75	75
100	100	95
120	120	115
140	140	135
155	155	150

Altura do batente (Referência TESA)	Altura da folha Y	Altura do batente H	Largura útil G	Abertura livre (pré-aro) I	Abertura livre (obra) K
2065 (2030)	2030	2065	2026	2077	2110
2145 (2110)	2110	2145	2106	2157	2190

Largura do batente (Referência TESA)	Largura da folha X	Largura do batente A	Largura útil B	Abertura livre (pré-aro) C	Abertura livre (obra) D
887 (837)	830	887	805	897	964
975 (925)	918	975	893	985	1052