

Cilindro de segurança T80

Ficha técnica

Modelo de chave plana reversível com uma capacidade de combinatória excepcional, com duas filas de pinos carregados por mola e possibilidade de utilização de pinos laterais.

Segurança

Mestragem

Características

- » Tipo de chave: Plana reversível
- » Número de filas : 2
- » Número de pinos: 8 de duplo diâmetro
- » Tecnologia: Tumbler convencional
- » Combinatória: Grau 6
- » Mestragem: Capacidade média
- » Resistência à corrosão e à temperatura: Grau B
- » Sistema anti-bumping
- » Proteção média contra gazua
- » Proteção anti-perfuração
- » Durabilidade: 100.000 ciclos.
- » 5 chaves em alpaca por cilindro



Opções

- » Mecanismo de dupla segurança
- » Sistema modular (para medidas pouco habituais ou reforço da ponte)
- » Acabamentos: Latão e Níquel
- » Cames: R15, R13 e rodas dentadas
- » Possibilidade de mestragem, igualamento e códigos específicos
- » Ampla gama de medidas e perfis

Mestragem

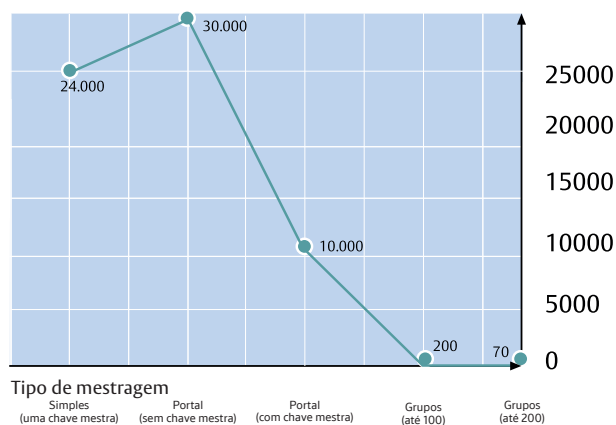
O T80 é um sistema ideal para mestragem em que o número de funções de chave diferentes é elevado. É particularmente adequado para sistemas de mestragem residenciais, uma vez que a segunda fila de pinos mantém intacto o nível de segurança da chave.

Recomendaciones

- » Utilize lubrificante TESA para prolongar ao máximo a vida útil do cilindro.
- » Utilize chaves originais para a reprodução de cópias.
- » Por motivos de segurança, ao substituir ou recomendar uma medida de cilindro, tenha em consideração que, após a instalação, o cilindro não deve sobressair mais de 1 mm.



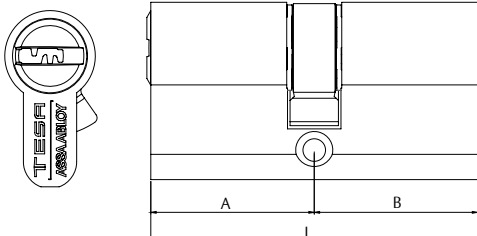

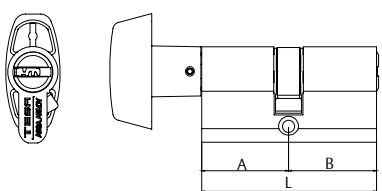
Plataforma PIN TUMBLER + pinos passivos
N.º de chaves próprias



Cilindro de segurança T80

Perfil europeu

32 un. (L≤90)
30 un. (L>90)

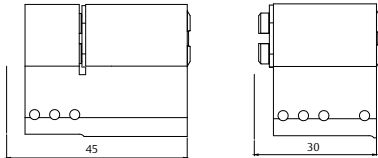
Europeu duplo		L	A	B	Exc. = 15 mm	Acabamento	Came curta Exc. = 13,2 mm	Acabamento	
		60	30	30	T855 30 30 L	Latão	M850 30 30 N	Níquel	
		65	30	35	T855 30 35 L	Latão	M850 30 35 N	Níquel	
		70	30	40	T855 30 40 L	Latão	M850 30 40 N	Níquel	
		70	35	35	T855 35 35 L	Latão	M850 35 35 N	Níquel	
		75	30	45	T855 30 45 L	Latão	M850 30 45 N	Níquel	
		75	35	40	T855 35 40 L	Latão	M850 35 40 N	Níquel	
		80	30	50	T855 30 50 L	Latão	M850 30 50 N	Níquel	
		80	35	45	T855 35 45 L	Latão	M850 35 45 N	Níquel	
		80	40	40	T855 40 40 L	Latão	M850 40 40 N	Níquel	
		85	35	50	T855 35 50 L	Latão	M850 35 50 N	Níquel	
		90	30	60	T855 30 60 L	Latão	M850 30 60 N	Níquel	
		90	35	55	T855 35 55 L	Latão	M850 35 55 N	Níquel	
		90	40	50	T855 40 50 L	Latão	M850 40 50 N	Níquel	
		90	45	45	T855 45 45 L	Latão	M850 45 45 N	Níquel	
		100	30	70	T855 30 70 L	Latão	M850 30 70 N	Níquel	
		100	40	60	T855 40 60 L	Latão	M850 40 60 N	Níquel	
		100	50	50	T855 50 50 L	Latão	M850 50 50 N	Níquel	
		110	30	80	T855 30 80 L	Latão	M850 30 80 N	Níquel	
		110	50	60	T855 50 60 L	Latão	M850 50 60 N	Níquel	
		120	30	90	T855 30 90 L	Latão	M850 30 90 N	Níquel	
	120	40	80	T855 40 80 L	Latão	M850 40 80 N	Níquel		
	120	60	60	T855 60 60 L	Latão	M850 60 60 N	Níquel		
	130	30	100	T855 31 00 L	Latão	M850 31 00 N	Níquel		
	140	40	100	T855 41 00 L	Latão	M850 41 00 N	Níquel		
	150	50	100	T855 51 00 L	Latão	M850 51 00 N	Níquel		
	160	60	100	T855 61 00 L	Latão	M850 61 00 N	Níquel		
Europeu médio		L	A	B	Exc. = 15 mm	Acabamento	Exc. = 13,2 mm	Acabamento	
		40	30	10	T855 30 10 L	Latão	M850 30 10 N	Níquel	
		45	35	10	T855 35 10 L	Latão	M850 35 10 N	Níquel	
		50	40	10	T855 40 10 L	Latão	M850 40 10 N	Níquel	
		60	50	10	T855 50 10 L	Latão	M850 50 10 N	Níquel	
		70	60	10	T855 60 10 L	Latão	M850 60 10 N	Níquel	
		80	70	10	T855 70 10 L	Latão	M850 70 10 N	Níquel	
		90	80	10	T855 80 10 L	Latão	M850 80 10 N	Níquel	
		100	90	10	T855 90 10 L	Latão	M850 90 10 N	Níquel	
	Europeu com botão		L	A	B	Exc. = 15 mm	Acabamento	Exc. = 13,2 mm	Acabamento
			60	30	30	T85B 30 30 L	Latão	M85B 30 30 N	Níquel
		65	30	35	T85B 30 35 L	Latão	M85B 30 35 N	Níquel	
		70	35	35	T85B 35 35 L	Latão	M85B 35 35 N	Níquel	
		70	40	30	T85B 40 30 L	Latão	M85B 40 30 N	Níquel	
		80	30	50	T85B 30 50 L	Latão	M85B 30 50 N	Níquel	
		80	40	40	T85B 40 40 L	Latão	M85B 40 40 N	Níquel	
		85	35	50	T85B 35 50 L	Latão	M85B 35 50 N	Níquel	
		90	30	60	T85B 30 60 L	Latão	M85B 30 60 N	Níquel	
		90	45	45	T85B 45 45 L	Latão	M85B 45 45 N	Níquel	


* Para efetuar pedidos de chaves iguais ou de mestragem, adicionar KA ou AM, respetivamente, no final de cada referência.


* O acabamento em latão na came R13 NÃO ESTÁ DISPONÍVEL.


Cilindro de segurança T80


Perfil europeu

Cabeças modulares euro			L	A	B	-	Acabamento	-	Acabamento
	30	30	--	T80530LMD	Latão	T80530NMD	Níquel		
	45	45	--	T80545LMD	Latão	T80545NMD	Níquel		
	60	30	30	T80560LMD	Latão	T80560NMD	Níquel		
	75	30	45	T80575LMD	Latão	T80575NMD	Níquel		
	90	45	45	T80590LMD	Latão	T80590NMD	Níquel		

Euro candeeado			L	A	B	Referência	Acabamento
	-	-	-	T85CL55L	Latão		
	-	-	-	T85CL55N	Níquel		

Euro adaptável (4 posições)			L	A	B	Referência	Acabamento
	40	30	10	T85W3010L	Latão		
	40	30	10	T85W3010N	Níquel		

Euro regulável			L	A	B	Referência	Acabamento
	40	30	10	T85R3010L	Latão		
	40	30	10	T85R3010N	Níquel		
	50	40	10	T85R4010L	Latão		
	50	40	10	T85R4010N	Níquel		

Euro para fechadura 3520			L	A	B	Referência	Acabamento
	40	30	10	T852520L	Latão		
	40	30	10	T852520N	Níquel		

* Para efetuar pedidos de chaves iguais ou de mestragem, adicionar KA ou AM, respetivamente, no final de cada referência.

Cilindro de segurança T80

Perfilaria redonda

Fechadura TS		Ø	Comp. interior	Comp. exterior	Referência	Acabamento
Interior		28	30	45	T8TS40LC	Latão
		28	30	45	T8TS40LT	Latão
Exterior						

A ref. LC é fornecida adicionalmente com protetor exterior e placa de fixação.

Fechadura TS		Ø	Comp. interior	Comp. exterior	Referência	Acabamento
Interior		28	30	Regulável	T8TSRFLC	Latão
		28	30	Regulável	T8TSRFLT	Latão
Exterior						

A ref. LC é fornecida com placa de fixação.

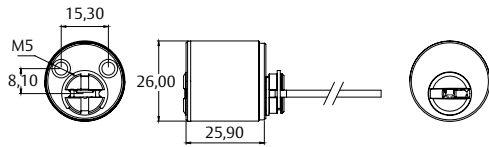
Redondo regulável		Ø	Comp. interior	Comp. exterior	Referência	Acabamento
		28	-	Regulável	55T805LT	Latão
		28	-	Regulável	55T805LN	Níquel

* Para efetuar pedidos de chaves iguais ou de mestragem, adicionar KA ou AM, respetivamente, no final de cada referência.



Cilindro de segurança T80

Perfilaria redonda



Referência com "H" = Aumon / Referência com "V" = Serraller

Redondo Aumon / Serraller		Ø	Comp. interior	Comp. exterior	Referência	Acabamento
		26	-	Regulável	T85REGAUHL	Latão
		26	-	Regulável	T85REGAUHN	Níquel
		26	-	Regulável	T85REGAUVL	Latão
		26	-	Regulável	T85REGAUVN	Níquel
Acessórios	Comprimento			Referência	Acabamento	
TUBO	22			TUB2526L22L	Latão	
TUBO	22			TUB2526L22N	Níquel	