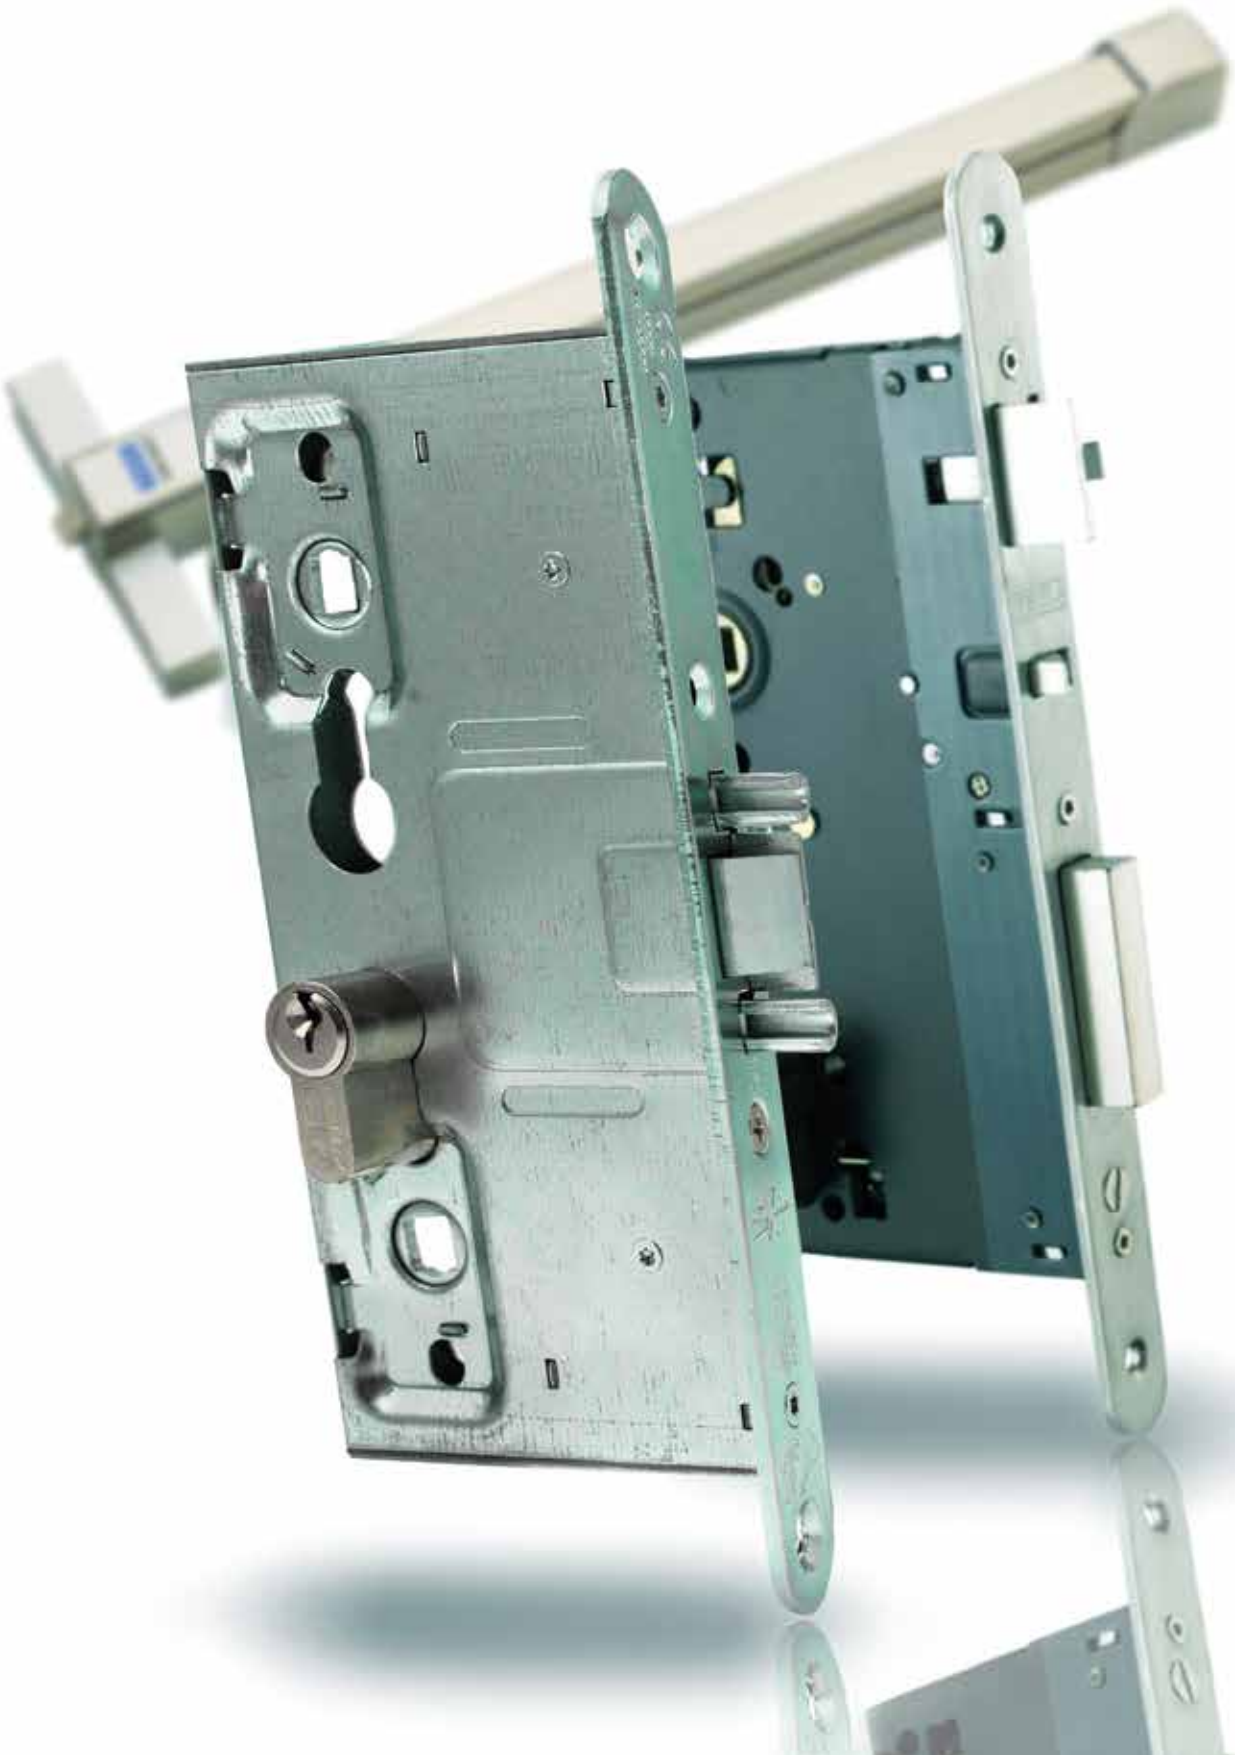
# Équipement pour portes coupe-feu

TESA

ASSA ABLOY



# La sécurité des personnes et des biens, notre principal objectif.



Il y a plus grave que de vivre une situation d'urgence, c'est de ne pas être préparé à l'affronter. Les serrures coupe-feu TESA ont été conçues pour offrir une résistance optimale en cas d'incendie étant une défense efficace face au feu. Équipez vous de portes RF car elles empêchent toute transmission de fumée et de gaz et ne laissent passer ni les flammes ni la chaleur tout en évitant les inflammations des faces non exposés au feu.... Comme vous le constatez, TESA pense à votre sécurité y compris dans les situations les plus dangereuses.

## Face au feu, aucun élément ne peut être défaillant

Lorsque nous parlons de fermeture coupe-feu, nous faisons allusion à l'ensemble des éléments pris en compte lors des tests de résistance contre le feu, qu'il s'agisse des portes, serrures, charnières, ferme-portes, poignées, barres antipanique, etc. Leur but étant de maintenir la porte fermée pour empêcher toute transmission de fumée et de gaz et de ne laisser passer ni les flammes, ni la chaleur afin d'éviter des inflammations des visages non exposés au feu.



## Large éventail de la gamme

C'est une bonne raison pour choisir TESA. Des produits techniques à des prix compétitifs mais aussi des solutions électromécaniques s'adaptant aux dernières tendances en terme de design.

## Incorporation intégrale

Les huisseries coupe-feu sont entièrement intégrées et s'appuient sur une gamme de cylindres, barres antipanique, poignées, etc.



## Normative communautaire

TESA a décidé de miser sur la fiabilité de ses produits et a certifié nombre d'entre eux moyennant la marque CE; garantissant ainsi des prestations optimales pour tous ses produits.

La norme UNE-EN 12209, mise à jour en 2004, se référant aux "Huisseries pour la construction Serrures et Loquets ", s'applique aux serrures mécaniques et aux verrous correspondants à monter sur portes, fenêtres et portes d'entrée.

La norme fixe des tests et des impératifs en terme de :
- Durabilité
- Résistance
- Sécurité

## Garanties TESA

Depuis la création de la société en 1941, l'ensemble de notre gamme est assuré par son engagement en matière de qualité. Engagement qui a été prouvé par l'obtention, en 1994, de la certification de qualité ISO 9001 et en 1999, de la certification en management environnemental ISO 14001, TESA étant d'ailleurs pionnier dans ce secteur d'activité en Europe.




K

# Équipement pour portes coupe-feu



| Porte en bois | | | | | | | Porte metallique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anti-panique | | | Non anti-panique | | | Anti-panique | Non anti-panique |
| | Haute sècurité | Entrée | Passage | Haute sècurité | Entrée | Passage | | |
| 2030A | | * | | | | | | |
| 2030E | | | | | * | | | |
| 2039F | | | | | * | | | |
| 2035F | | | | | | * | | |
| TLPN | | | | * | | | | |
| TLBA | * | | | | | | | |
| CF50 | | | | | | | | * |
| CF60 | | | | | | | * | |

# Index visuel

## Contenu


**Équipement pour portes coupe-feu**
- Série 2030 6
- Série CF50 7
- Série CF60 7
- Contre-serrure CF-32 8
- Contre-serrure 2032F 9
- Série CF60 avec solénoïde 10
- Série 2UB0F 11

**Poignée institutionnelle 12**
- Série Sena 13
- Série Monobloc 14
- Serrures de sécurité multipoints TLPN et TLBA 16
- Carrés et adaptateurs 17
- Série Universelle, Série Quick 18
- Charnières pour portes coupe-feu 19
- Charnière en acier inoxydable 19




Série 2030F



Série CF



Série TLP / TLB



Série anti-panique



Charnières:



Poignées

K

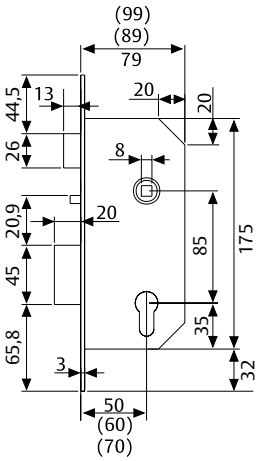
# Serrure coupe-feu

## Série 2030

» Poignée en acier sintérisé : supportant des températures supérieures à 900°.
» Fouillot de 8x8 mm.
» Entraxe de 85 mm.
» Incluant la fonction anti-panique/passage libre de l'intérieur impératif (sauf sur le modèle 4030E). En cas de fouillot pasant, il faut installer à l'extérieur un protecteur de fouillot qui empêche d'actionner la poignée. En cas de double fouillot, la serrure est réversible.




4030F 2035F 4039F




| Modèle | Fouillot | Axe | Fonc.anti-panique | Finition | Commande extérieure | Commande intérieure | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030F60 | Passant | 50 / 60 / 70 | Oui | NE / AI / HL | Poignée + clé | Poignée | Portes d'entrée |
| 2030F6 | Double/ réversible | 50 / 60 / 70 | Non | NE / AI / HL | Loquet/poignée + clé | Loquet + clé | Portes d'entrée |
| 2035F60 | Passant | 50 / 60 | Non | NE / AI | Loquet | Poignée | Portes de passage |
| 4039F60 | Passant | 50 / 60 | Non | NE / AI | Clé | Poignée | Portail garage |
| 4030T6(D-I) | Double | 60 | Non | NE / AI / HL | Loquet/poignée + clé | Barre anti-panique | Sortie d'urgence |
| 2035TR6(D-I)* | Double | 60 | Non | NE / AI | Loquet /poignée | Barre anti-panique | Sortie d'urgence |
| 4039TR6(D-I)* | Double | 60 | Non | NE / AI | Loquet/poignée + clé | Barre anti-panique | Portail garage |
| 4030S6 | Double/ réversible | 50 / 60 / 70 | Non | NE / AI | Loquet/poignée + clé | Loquet + clé | Portes d'entrée |
| 4030E6S | Passant | | Oui | NE / AI | Loquet/poignée + clé | Loquet + clé | Portes d'entrée |

### 2030F : anti-panique avec dispositif de sécurité (DS) anti-carte

| Fouillot | Modèle | Axe | Main | Finition |
|---|---|---|---|---|
| Fouillot passant | 2035F | 50 / 5R | - | NE |
| | 2035F | 50 / 5R | - | AI |
| | 2035F | 60 / 6R | - | NE |
| | 2035F | 60 / 6R | - | AI |
| | 2035F | 60 / 6R | - | HL |
| Fouillot passant | 2039F | 50 / 5R | - | NE |
| | 2039F | 50 / 5R | - | AI |
| | 2039F | 60 / 6R | - | AI |
| Fouillot passant | 2030F | 50 / 5R | - | NE |
| | 2030F | 50 / 5R | - | AI |
| | 2030F | 5R | - | HL |
| | 2030F | 60 / 6R | - | NE |
| | 2030F | 60 / 6R | - | AI |
| | 2030F | 60 | - | HL |

### 2030E: non anti-panique avec dispositif de sécurité (DS) anti-carte

| Fouillot | Modèle | Finition | Gâche bout rond |
|---|---|---|---|
| Fouillot passant (sans main) | 4030E6SNE | Noir | - |
| | 4030E6SAI | Inox | - |
| | 4030E6SNR | Noir | Oui |
| | 4030E6SRI | Inox | Oui |
| | 4030E6SHR | Acier laitonné | Oui |

### 2030FR: anti-panique avec dispositif de sécurité (DS) anti-carte, Réversible.

| Fouillot | Modèle | Axe | Main | Finition |
|---|---|---|---|---|
| Double fouillot | 2030FRS | 50 / 5R | Réversible | NE |
| | 2030FRS | 50 / 5R | Réversible | AI |
| | 2030FRS | 50 / 5R | Réversible | HL |
| | 2030FRS | 60 / 6R | Réversible | NE |
| | 2030FRS | 60 / 6R | Réversible | AI |
| | 2030FRS | 60 / 6R | Réversible | HL |

# Serrure coupe-feu

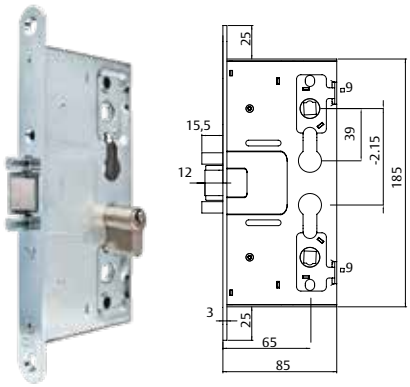
| Modèle | Fouillot | F. anti-panique | Commande extérieure | Commande intérieure | Fonctionnement | Application |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF50ASR9 | Double | Oui | Loquet / poignée + clé | Loquet + clé | La clé enlève la tringle et la poignée | Portes d'entrée |
| CF50NG | Passant | Non | Poignée/loquet + clé | Loquet + clé | La clé enlève la tringle | Portes d'entrée |
| CF60RSR9 * | Double | Oui | Loquet / poignée + clé | Loquet + clé | La clé condamne le loquet extérieur | Portes d'entrée |
| CF6TRSR9 | Double | Oui | Loquet / poignée + clé | Barre anti-panique | La clé condamne le loquet extérieur | Sortie d'urgence |
| CF6900R9 | Passant | Oui | Poignée/+ clé | Loquet | Ouverture de l'extérieur avec clé | Portail, garage, etc |
| CF6500R9Z | Passant | Oui | Loquet | Loquet | Passage libre des deux côtés | Portes de passage |

* Avec gâche

## Série CF50

» Serrure apte à équiper des portes coupe-feu.
» Pêne 1/2 tour en acier: supporte des températures supérieures à 900°.
» Fouillot traversant carré de 9mm.
» Entraxe de 72 mm.
» Axe à 65 mm.
» Réversible.
» Finition têtière zinguée (Z) ou inoxydable (I).
» Durabilité: 200.000 cycles et 120N de charge sur le pêne 1/2 tour.
» Sécurité additionnelle:
1) Lorsque la serrure est verrouillée, les pênes dormant sont projetés et le pêne 1/2 tour est bloqué, ce qui empêche sa rétraction.
2) Lorsque la serrure est verrouillée, le pêne 1/2 tour active un dispositif anti-effraction à la carte.

CERTIFIE SELON UNE-EN 12209:2004



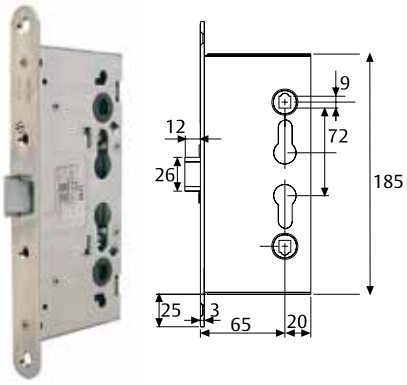

| Modèle | Fonction | Emballage |
|---|---|---|
| CF50NGTR9Z/ICE | Non anti-panique | 1 / 25 |
| CF5ENGTR9Z/ICE | Non anti-panique | 1 / 1 |
| CF50ASR9Z/ICE * | Anti-panique | 1 / 25 |

* Fouillot carré double

## Série CF60

» Serrure CF60 sans cylindre, fonction urgence sur tous les modèles
» Certifiée selon la norme UNE-EN 12209:2004
» Certifiée selon la norme UNE-EN 1125:2009
» Pêne demi-tour en acier APTE à équiper des portes coupe-feu
» Guide anti-friction pêne demi-tour/têtière
» Fouillot carré de 9 mm
» Axe à 65 mm
» Entraxe 72 mm
» Réversible
» Finition de la têtière: acier zingué (Z) ou acier inoxydable (I)

CERTIFIE SELON UNE-EN 12209:2004 1125:2009




| Modèle | Fonction | Emballage |
|---|---|---|
| CF60RSR9(Z/I)CENG | Condamnation - Pêne dormant | 1 / 25 |
| CF6TRSR9(Z/I)CENG | Condamnation - Pêne dormant * | 1 / 1 y 1 / 20 |
| CF6ERSR9(Z/I)CENG | Condamnation - Pêne dormant | 1 / 1 y 1 / 20 |
| CF6IRSR9ICENG | Ouverture vers l'intérieur | 1 / 25 |
| CF6500R9(Z/I)CENG | Porte de passage** | 1 / 25 |
| CF6900R9(Z/I)CENG | Actionnement par clé *** | 1 / 25 |

* Avec gâche
** N'accepte pas de cylindre
*** N'accepte pas de béquille

K

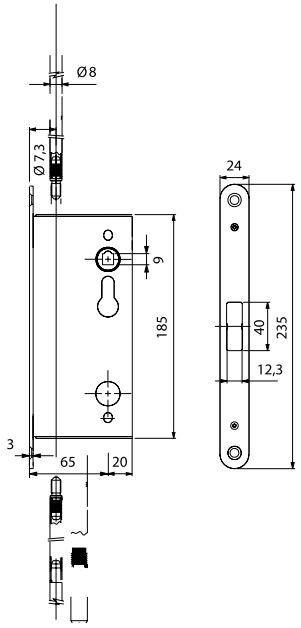
# Serrure coupe-feu

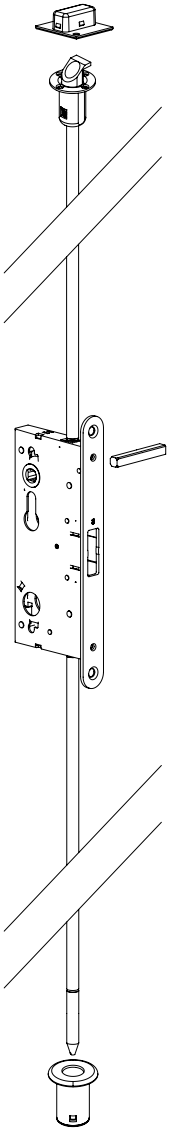
## Contre-serrure CF32

**Caractéristiques:**

» Contre-serrure pour porte double, s'installe sur le second vantail.
» Peut se monter avec les serrures CF50 et CF60 sur le vantail usuel.
» La serrure CF50 n'est pas autorisée avec les dispositifs antipanique.
» Solution certifiée selon la norme EN-1125:2008 (avec une CF60 sur le vantail usuel)
» Apte à équiper des portes coupe-feu.
» Entraxe 72mm.
» Axe à 65mm.
» Actionnement manuel ou par la barre antipanique.
» Sous l'action du mécanisme, l'éjecteur expulse le pêne 1/2 tour de la têtière, produisant l'ouverture de la porte.
» L'ensemble comprenant le corps central de la serrure, deux tringles verticales avec leur points haut et bas et un déclencheur pour le point haut.

CERTIFIÉ SELON UNE-EN 12209:2004



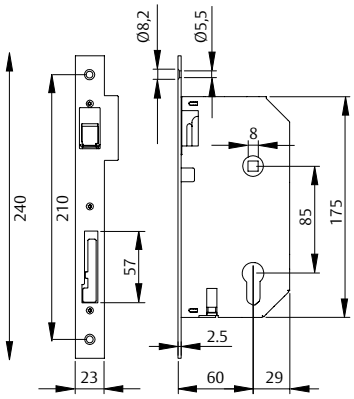
| Modèle | Fonction | Emballage |
|---|---|---|
| RETCF32R | Dispositif de blocage | 1 / 25 |
| CF322EN1SR9Z/ICE | Contre-serrure | 1 / 1 y 1 / 20 |
| BARVECF32CE | Barre verticale | 1 / 25 |

# Serrure coupe-feu

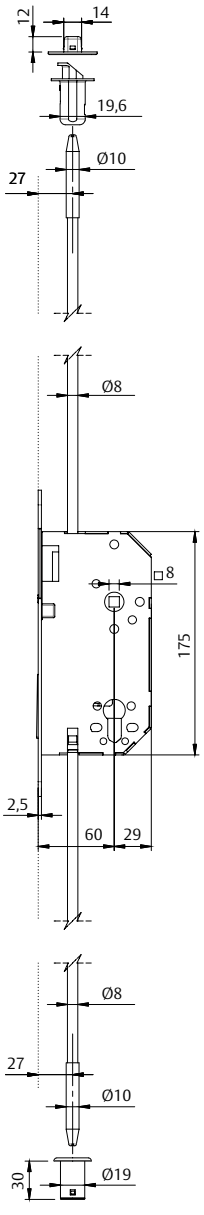
## Contre-serrure 2032F

**Caractéristiques:**

» Contre-serrure pour portes à deux vantaux, installée sur le second vantail.
» Se monte face aux serrures 2035T, 2037F et 2039T du vantail principal.
» Solution certifiée selon la norme EN-1125: 2008.
» Apte à équiper des portes coupe-feu. EN 1634-1:2014.
» Entraxe 85 mm.
» Axe à 60 mm.
» Têtière inox à bouts ronds, réversible.
» Actionnement manuel ou via une barre antipanique.
» Sous l'action du mécanisme, l'éjecteur de pêne 1/2 tour expulse celui-ci hors de la têtière, produisant l'ouverture de la porte.
» L'ensemble comprend le corps central de la serrure, deux tringles verticales et les points haut et bas.






| Modèle | Fonction | Emballage |
|---|---|---|
| 2032F6RAI | Serrure centrale | |
| BARVE2032FCE | Tringles verticales pour points haut et bas | |
| RETCF32 | Déclencheur point haut | |

K

# Serrure coupe-feu

## Série CF60 avec solénoïde

**Caractéristiques mécaniques**

» Serrure CF60 sans cylindre, fonction urgence sur tous les modèles
» Certifiée selon la norme UNE-EN 12209:2004
» Certifiée selon la norme UNE-EN 1125:2009
» Pêne demi-tour en acier APTE à équiper des portes coupe-feu
» Guide anti-friction pêne demi-tour/têtière
» Fouillot carré de 9 mm
» Axe à 65 mm
» Entraxe 72 mm
» Réversible
» Finition de la têtière: acier zingué (Z) ou acier inoxydable (I)

**Caractéristiques électriques**

» Tension: 12Vdc / 24Vdc
» Intensité au démarrage: 550mA (12Vdc) / 270mA (24Vdc)
» Intensité à la coupure: 240mA (12Vdc) / 110mA (24Vdc)

| Modèle | Fonction intérieure | Finition |
|---|---|---|
| CF6SNPTRSR9ICEN | Non anti-panique | Inoxydable |
| CF6SNPTRSR9ZCEN | Non anti-panique | Zinguée |
| CF6STRSR9ICENG | Anti-panique | Inoxydable |
| CF6STRSR9ZCENG | Anti-panique | Zinguée |
| CF6SIRSR9ICENG | Anti-panique (ouverture intérieur) | Inoxydable |

CERTIFICADO SEGÚN UNE-EN 12209:2004 1125:2009



### CF60 avec fonction anti-panique

**Fonctionnement**

» En verrouillant le cylindre, on bloque le fouillot extérieur, ce qui condamne la porte. Dans tous les cas, comme la serrure intégre la fonction urgence, la sortie est toujours libre depuis l'intérieur, quelle que soit la position du cylindre.
» Au travers d'un signal électrique à distance, le solénoïde débraye la serrure, permettant l'ouverture de la porte depuis l'extérieur.
» Lorsque le signal est coupé, la serrure se re-verrouille depuis l'extérieur.
» Version ''Ouverture intérieure'' (CF6SIRSR9ICEROB) - seulement avec têtière INOX.

**Certification:**

» Marquage CE, selon la norme UNE-EN12209 & UNE-EN1125

### CF60 sans fonction urgence

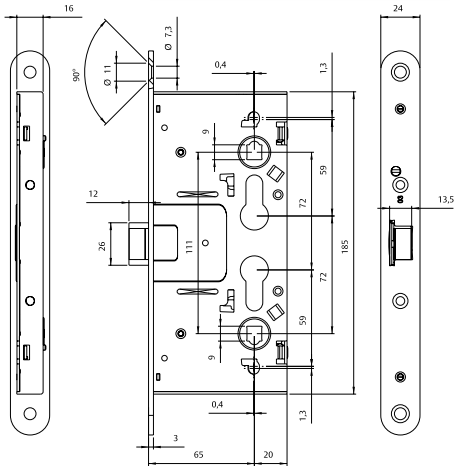
**Fonctionnement**

» En verrouillant le cylindre, on bloque le 1/2 fouillot extérieur, ce qui verrouille la porte côté extérieur. Dans tous les cas, comme la serrure intégre la fonction urgence, la porte s'ouvrira toujours depuis l'intérieur même si le cylindre est verrouillé.
» A l'émission d'un signal électrique à distance, le solénoïde débraye la serrure, permettant l'ouverture de la porte aussi bien depuis l'extérieur que depuis l'intérieur.
» Lorsque le signal est coupé, la serrure se re-verrouille.

**Certification:**

» Marquage CE, selon la norme UNE-EN12209.

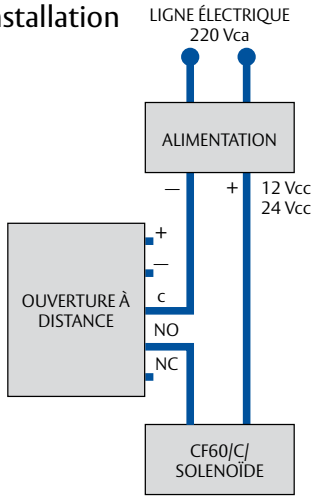
### Dimensions générales




### Consommation de courant

| Tension d'utilisation |
|---|
| 12-24 VDC (-10%/+15%) |
| **Consommation de courant** |
| máx. 550 mA (12 VDC) |
| coupure 240 mA (12 VDC) |
| máx. 270 mA (24 VDC) |
| coupure 110 mA (24 VDC) |

### Installation

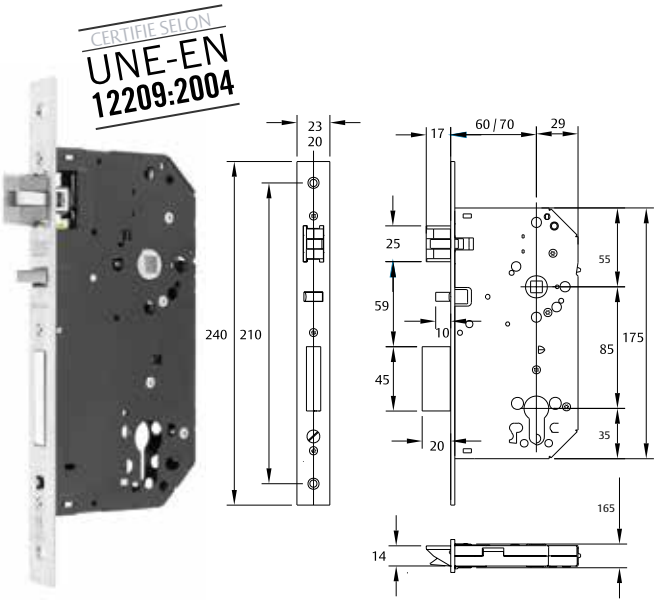


# Serrure coupe-feu

## Série 2UB0F

**Caractéristiques générales**

» Serrure à encastrer pour portes en bois.
» Conforme à la norme UNE-EN 12209. Certificat CE.
» Pêne demi-tour silencieux réversible en acier sintérisé. Saillie du pêne demi-tour : 17 mm (sécurité extra).
» Distance entraxes : 85 mm.
» Axes de 60/70 mm.
» Comprenant par défaut une fonction anti-panique. Passage toujours libre de l'intérieur, comme le fouillot est passant, un protecteur de fouillot est installé à l'extérieur empêchant d'actionner la béquille.
» Fouillot en acier de 8 mm. Fouillot de condamnation de 6 mm.
» En option, têtière semi-arrondie.
» Coffre fermé : empêchant aux copeaux de s'introduire lors de l'installation.
» Cylindre à profil européen TE-5 avec 3 clés en acier nickelé. Finition LP, HL : cylindre finition laiton. Finition HN, Al, NE : cylindre finition nickel.
» Emballage boîte de 1/20 unités.




### Exemple modèle anti-panique:


| 2 | U | B | 0 | F | A | 6 | D | R | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


Feu
Anti-panique
Axe
Main
Semi-arrondi
Finition


### Exemple modèle non anti-panique:


| 2 | U | B | 0 | F | E | 6 | 0 | R | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


Feu
Non anti-panique
Axe
Main
Semi-arrondi
Finition


| 2UB0F | Modèle | Axe A | Finition | Emballage |
|---|---|---|---|---|
|  | 2UB0FA / FE | 60 / 70 | AI | 1 / 20 |
| | 2UB0FA / FE | 60 / 70 | LP | 1 / 20 |


| 2UB1F | Modèle | Axe A | Finition | Emballage |
|---|---|---|---|---|
|  | 2UB1F | 60 / 70 | AI | 1 / 20 |
| | 2UB1F | 60 / 70 | LP | 1 / 20 |

| 2UB4F | Modèle | Axe A | Finition | Emballage |
|---|---|---|---|---|
|  | 2UB4FA / FE | 60 / 70 | AI | 1 / 20 |
| | 2UB4FA / FE | 60 / 70 | LP | 1 / 20 |

| 2UB5F | Modèle | Axe A | Finition | Emballage |
|---|---|---|---|---|
|  | 2UB5F | 60 / 70 | AI | 1 / 20 |
| | 2UB5F | 60 / 70 | LP | 1 / 20 |

| 2UB6 | Modèle | Axe A | Finition | Emballage |
|---|---|---|---|---|
|  | 2UB6 | 60/70 | AI | 1 / 20 |
| | 2UB6 | 60/70 | LP | 1 /20 |
| | 2UB6 | 60/70 | AI | 1 / 20 |
| | 2UB6 | 60/70 | LP | 1 /20 |

| 2UB7F | Modèle | Axe A | Finition | Emballage |
|---|---|---|---|---|
|  | 2UB7F | 60/70 | AI | 1 / 20 |
| | 2UB7F | 60/70 | LP | 1 /20 |

| 2UB9F | Modèle | Axe A | Finition | Emballage |
|---|---|---|---|---|
|  | 2UB9F | 60/70 | AI | 1 / 20 |
| | 2UB9F | 60/70 | LP | 1 /20 |

Les serrures commandées sans cylindre se verront appliquer 25 % de plus-value sur leur prix.

K

# Poignée institutionnelle
## Série coupe-feu

## Poignées coupe-feu

Les portes pare-flamme et coupe-feu gardent l'étanchéité de la chambre dans laquelle se produit l'incendie, en évitant que les flammes puissent se propager aux autres chambres du bâtiment. Pour ce faire, la ferrure (serrure, poignée, boutons, fermeportes,...) joue un rôle très important car elle assure que la porte reste totalement fermée et évite le passage de chaleur et de gaz inflammables.

Dans ce chapitre, sont inclues les poignées en acier inoxydable et les poignées à base acier (blanches BL et noires NE) -Série SENA- et les poignées dont le coeur est en acier recouvertes de polypropylène –Série MONOBLOC-.

| | |  |  |  CF50/CF60 |  2030 |  CF50/CF60* |  2030* |  Pommeau fixe** |  Bouton tournant** |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Système de fixation | | Tétières flottantes | Tire-fonds | Tétières fixes | Tétières fixes Tétières flottantes | Tétières fixes | | Vis auto taraudeuse | Vis auto taraudeuse | Tétières flottantes | Tétières flottantes | Tétières flottantes |
|  | E0010EX | ME5L900 | MS5L800 | MSCF800 | MSMF800 | | | TTL800 | TGL800 | MS5800 (2030) MS5C8CF (CF50/CF60) | MSTT800 | MSTT80V |
|  85 mm | E0031EX | | MS0L885 | | | | MSTF885 | | | MS0C885 | | |
|  72 mm | E0061EX | ME0L972 | | MSMF872 | | MSTF872 METF972 | | | | MS0C872 | | |

En fonction de la nature de la porte (d'entrée, de passage ou un issue de secours) et selon les mesures de la serrure (distance entraxe de 85 mm ou 72 mm), nous choisirons le modèle de poignée ou ensemble de double poignée le plus approprié.

* Finition Inox - bouton plat
Finition NE - bouton boule

# Poignée institutionnelle
## Série coupe-feu

## Série Sena

Les portes coupe-feu maintiennent l'étanchéité de la pièce incendiée, évitant que les flammes ne se propagent dans les autres pièces. Pour ce faire, l'ensemble (serrure, poignée, charnières, ferme-portes...) garantit un rôle essentiel, permettant à la porte de rester fermée et évitant le passage de la chaleur ou de gaz.
Ce chapitre inclut les poignées en acier inoxydable et les poignées acier (blanches BL et noires NE)
La série Sena a été certifiée par l'entité LGAI et selon la norme UNE 23802 comme poignée coupe-feu (résistance au feu minimum de 2 heures avec porte correspondante).

**Carrés coupe-feu**
En acier zingué, capables de résister à de hautes températures.


**Fourreaux réducteurs**
En acier de 9 à 8 mm, 8 à 7 mm et 8 à 6 mm pour serrures coupe-feu.


**Fixation de la poignée**
La fixation se réalise, selon les modèles, grâce à des douilles serties sur la plaque intérieure, non serties ou grâce à des chevilles sur le battant de la porte.





Dans ce dernier cas, vous pouvez demander des douilles non serties qui traversent la porte de l'extérieur vers l'intérieur, offrant une meilleure résistance à l'installation. Les vis de fixation de la poignée ne se voient pas, évitant ainsi que dans les bâtiments publics la poignée puisse être enlevée.


**Finitions**
» Inox AISI 316L
» Noir Ral 9005


| Modèle | Main | Pour 2030F | Pour CF50-60 |
|---|---|---|---|
|  | - | MS0F885NE | MS0F872NE |

| Modèle | Main | Pour 2030F | Pour CF50-60 |
|---|---|---|---|
|  | - | | MSMF872NE |
| | | | MSMF872IS16 |


| Modèle | Main | Pour 2030F | Pour CF50-60 |
|---|---|---|---|
|  | - | MS5F800NE | MS5F800NE |


| Modèle | Main | Pour 2030F | Pour CF50-60 |
|---|---|---|---|
|  | - | MSMF800NE | |
| | | MSMF800IS16 | |


| Modèle | Main | Pour 2030F | Pour CF50-60 |
|---|---|---|---|
|  | - | MS0F885IS16 | MS0F872IS16 |

| Modèle | Main | Pour 2030F | Pour CF50-60 |
|---|---|---|---|
|  | - | | MSCF800NE |
| | | | MSCF800IS16 |

| Modèle | Main | Pour 2030F | Pour CF50-60 |
|---|---|---|---|
| | - | | |

| Modèle | Main | Pour 2030F | Pour CF50-60 |
|---|---|---|---|
|  | Béquille + Poignée* | MSTF885NE | |
| | Béquille + Poignée | MSTF885IS16 | |
| | Poignée + Poignée | MTFEL885IS16 | (condena) |
| | Poignée + Poignée | MTF0L885IS16** | |

| Modèle | Main | Pour 2030F | Pour CF50-60 |
|---|---|---|---|
|  | - | MSMF885NE | |
| | | MSMF885IS16 | |

| Modèle | Main | Pour 2030F | Pour CF50-60 |
|---|---|---|---|
|  | Béquille + Poignée* | | MSTF872NE |
| | | | MSTF872IS16 |
| | Poignée + Poignée | | TTF0L885IS16 |

* Pomo bola en NE ** Sin estoques

# Poignée institutionnelle
## Série coupe-feu

## Série Monobloc








La série MONOBLOC est certifiée conforme à la norme DIN 18273 pour portes coupe-feu.

**Poignée**
Particulièrement adaptée aux portes de grand passage (collèges, hôpitaux, établissements publics)
La plaque intérieure est fixée à la poignée recouverte de polypropylène noir.
La couche de polypropylène se fixe à l'écusson intérieur par des clips.
Les modèles avec union de la poignée au carré par vis d'assemblage (finition...) sont certifiés conforme à la norme DIN 18273, résistant à 150kg de force de traction et 200.000 actionnements.
Spécialement adaptées aux serrures avec dimensions.

**Fixation de la poignée**
Invisible grâce à des douilles non serties traversant le battant de la porte depuis l'extérieur.



**Finitions Serie MONOBLOC**
La poignée en acier est recouverte de polypropylène noir (brillant ou mat) qui lui apporte rigidité et dureté, haute résistance au dissolvant, absence d'électricité statique, stabilité face à la lumière et aux différences de température.

| Modèle | Référence | Finition | Modèle | Référence | Finition |
|---|---|---|---|---|---|
|  | ME5L900 (Jeu de béquille) | NM |  | MPTF900 (Bouton) | NM |
|  | ME0L972 | NM |  | MPTF972 (bouton + entrée de clé à 72 mm) | NM |
| | BME0L972 (Inclut accessoire pour tendre axecharnière) | NM | | | |
|  | METF900 (Moitié béquille et moitié bouton) | NM |  | MM0L972 (Béquille avec entrée de clé à 72 mm) | NM |
|  | METF972 (Béquille et bouton avec entrée de clé à 72 mm) | NM |  | PCM000 (plaque borgne) | NM |
|  | METFM72 (Béquille et bouton avec entrée de clé à 72 mm et bouton de passage) | NM |  | PCMCUA (Plaque et écusson de passage) | NM |
|  | METFP72 (Béquille et Bouton avec entrée de clé à 72 mm) | NM |  | PCM972 (Ecusson avec entrée de clé à 72 mm) | NM |

# Poignée institutionnelle
## Série coupe-feu

## Série Monobloc


| Modèle | Référence | Finition | Modèle | Référence | Finition |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PCM0L000 (plaque borgne) | NM |  | ECM0L072 (écusson seulement Bb72 acier zingué. HZ) | NM |

| Modèle | Référence | Finition | Modèle | Référence | Finition |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PCM5L900 (Ecusson) | NM |  | ECM5L900 (écusson passage acier zingué. HZ) | NMN |

| Modèle | Référence | Finition | Modèle | Référence | Finition |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PCM0L072 (Ecusson) | NM |  | (Deux douilles M5 gamme Monobloc) | NM |

| Modèle | Référence | Finition | Modèle | Référence | Finition |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PCM0L972 (Plaque cylindre à 72) | NM |  | ACCTENSOR BISCF (1000 tenseurs + butoir ressort charnières CF) | NM |

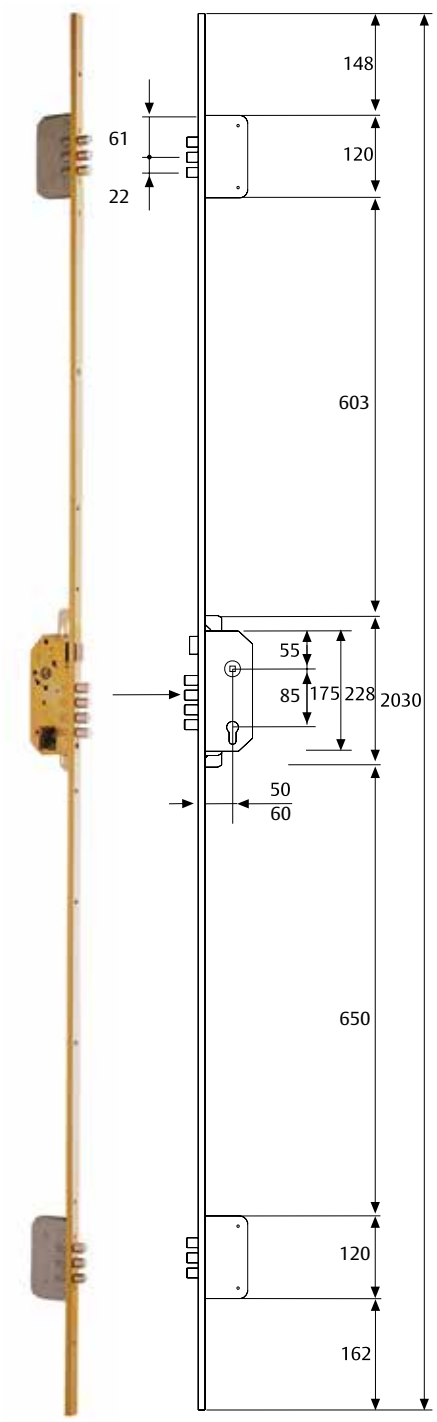
| Modèle | Référence | Finition |
|---|---|---|
|  | ECM0L000 (écusson borgne acier zingué HZ) | NM |

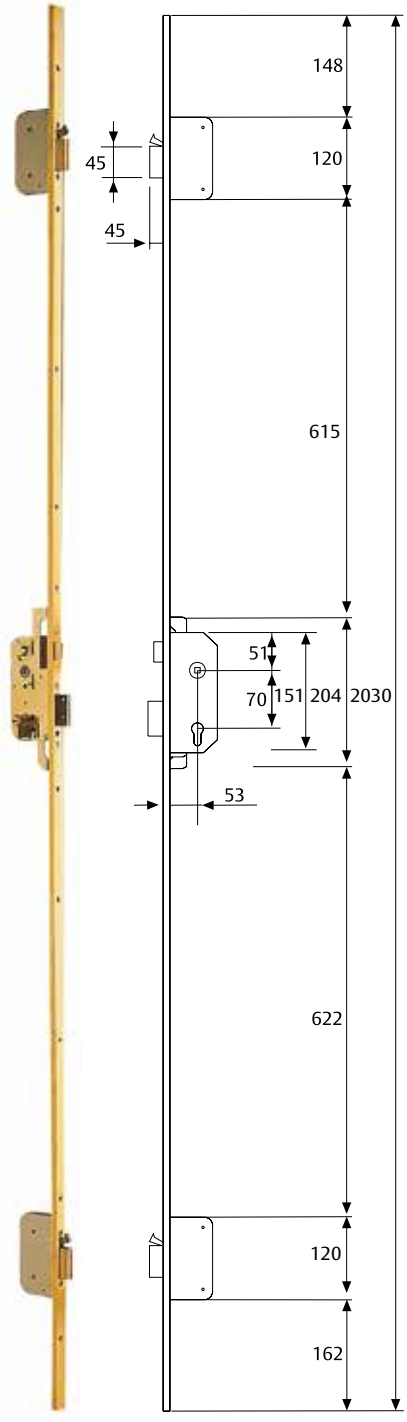


# Serrure coupe-feu

## Serrures de sécurité multipoints TLPN et TLBA











» Tringles en acier renforcé.
» Crochets anti-pied de biche dans boîtes auxiliaires.
» Mécanismes protégés dans des boîtiers hermétiques en acier galvanisé.
» Gâches en acier profilé en U haute rigidité. Idéales pour des portes RF.
» Boucliers de sécurité E-700L, E300L, E700 et E800.
» Possibilité d'intégrer une garniture pour bouclier protège-clés.
» Mécanisme anti-retour à boulons et tringles BREVETÉ.
» Gâches à largeur standard de 40 mm et choix de longueur possible entre 35 et 45 mm.
Également disponibles pour hauteur spéciale de 2.035 mm.



# Serrure coupe-feu

## Carrés et adaptateurs

| Modèles | Modèle | Caractéristiques | Emballage |
|---|---|---|---|
|  | 44600HH | De 8 à 6 mm<br>Pour serrures coupe-feu avec fouillot traversant | 50 |
|  | 44700HH | De 8 à 7mm<br>Pour serrures coupe-feu avec fouillot traversant | 50 |
|  | 44900HH | De 9 à 8 mm<br>1/2 fourreau réducteur | 50 |
|  | CASQUCF50 | Fourreau réducteur<br>De 9 à 8 mm | 50 |
|  | CDCF60MAK | Double carré 8/9 + 9/8 | |
|  | CDCF60MAL | Carré de 9 | |
|  | CD2030S8M | Double carré 8/8 + 8/8 | |
|  | CDCF6089M | Double carré 8/9 + 9/9 | |
|  | DM9912CUA | Double carré 9/9 + 9/9 | |
|  | CDFUEGO8M | Carré feu fouillot divisé 8x120 | |

K

# Serrure coupe-feu

## Série Universelle, Série Quick

» Tringles en acier renforcé.
» Crochets anti-pied de biche dans boîtes auxiliaires.
» Mécanismes protégés dans des boîtiers hermétiques en acier galvanisé.
» Gâches en acier profilé en U haute rigidité. Idéales pour des portes RF.
» Boucliers de sécurité E-700L, E300L, E700 et E800.
» Possibilité d'intégrer une garniture pour bouclier protège-clés.
» Mécanisme anti-retour à boulons et tringles BREVETÉ.
» Gâches à largeur standard de 40 mm et choix de longueur possible entre 35 et 45 mm..



# Charnières pour portes coupe-feu certifiées

## Charnières pour portes coupe-feu certifiées

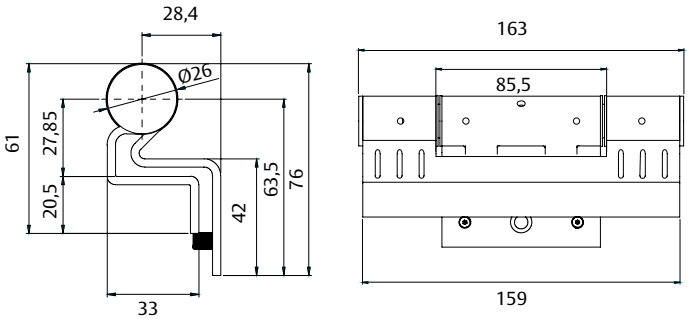


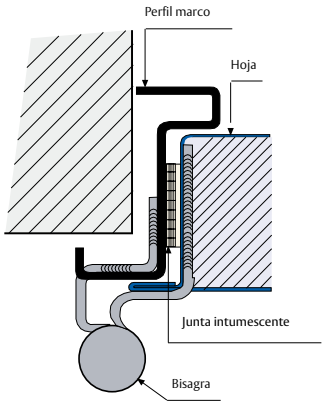
Charnière en acier de 3 mm pour porte coupe-feu. Réversible.

- Finition nickelé: axe et paumelle de porte.
- Finition: sans traitement pour la paumelle de dormant, pour faciliter la soudure.
- Les paumelles avec ressort sont livrées avec un outils de tension.
- Certifiée CE selon la norme UNE EN 1935, grade 11

3 7 4 1 1 0 0 11

| | Référence | |
|---|---|---|
| | Lot de 10 unités | Lot de 250 unités |
| avec ressort | BISCFCM10 | BISCFCM250 |
| sans ressort | BISCFSM10 | BISCFSM250 |




## Charnière en acier inoxydable



- Charnière en acier inoxydable avec deux roulements pour porte coupe-feu. Très haute résistance à la corrosion degré 4. Réversible. Certifiée CE selon la norme UNE EN 1935, grade 13.

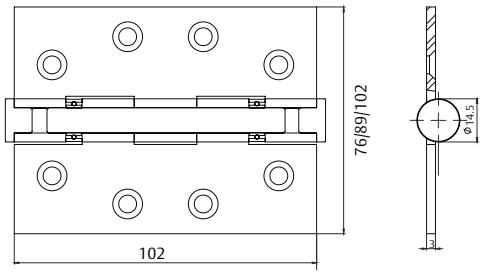
4 7 6 1 1 4 0 13

L'emballage inclut:
» Un ensemble de vis à tête fraisée Philips.

| Référence | Finition | Dimensions |
|---|---|---|
| BISCFCE433IS16 | IS16 | 102x76x3 mm |
| BISCFCE443IS16 | IS16 | 102x102x3 mm |

| Référence | Finition | Dimensions |
|---|---|---|
| BISCFCE433IS | IS304 | 102x76x3 mm |
| BISCFCE443IS | IS304 | 102x102x3 mm |

| Référence | Finition | Dimensions |
|---|---|---|
| BISCFCE433IS01 | IS201 | 102x76x3 mm |
| BISCFCE443IS01 | IS201 | 102x102x3 mm |




K

# Charnières pour portes coupe-feu certifiées

## Charnière en acier inoxydable UL



L'emballage inclut:
» Un ensemble de vis à tête fraisée Philips.

| Référence | Finition | Dimensions |
|---|---|---|
| BISUL4543IS | IS304 | 114X102X3 mm |

L'emballage inclut:
» Un ensemble de vis à tête fraisée Philips.
» Un ensemble de vis à tête pour portes métalliques.

| Référence | Finition | Dimensions |
|---|---|---|
| BISUL4543IS | IS304 | 114X102X3 mm |
| BISULM45434IS | IS304 | 114X102X3,4 mm |
| BISULM454534IS | IS304 | 114X114X3,4 mm |

# Notes




ASSA ABLOY

Talleres de Escoriaza, S.A.U.
Barrio Ventas, 35 • E-20305 Irun • SPAIN
Tel.: +34 943 669 100 • Fax: +34 943 622 189
www.tesa.es

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience